

**ВИНТЫ К ОПРАВКАМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ  
ТОРЦОВЫХ ФРЕЗ**
**Конструкция и размеры**

 Arbor screws for fixing end cutters.  
Design and dimensions

**ГОСТ  
13039-83**

 Взамен  
ГОСТ 13039-78


ОКП 39 2800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 марта 1983 г. № 1318 срок введения установлен

с 01.01.85

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры винтов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

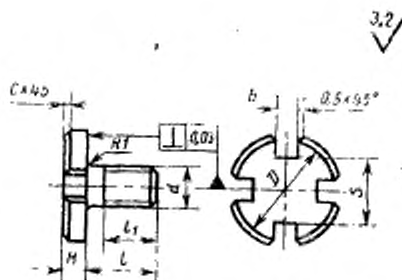

Размеры в мм

Обозначение винта	Применимость	$d$	$D$	$l_1$	$H$	$l$	$S$	$b$ (поле допуск Н13)	$c$	Масса, кг, не более
6000-0011		M8	20	16	4	12	12	5	0,6	0,015
6000-0012		M10	26	17	5	13	18			0,028
6000-0013		M12	32	20	6	16	22	6	1,0	0,050
6000-0014		M16	40	24	8	19	30	8		0,107
6000-0015		M20	50	30		24	35	10	1,6	0,186
6000-0016		M24	60				45			0,315
6000-0017			70	34	10	28	50	12	0,376	

 Пример условного обозначения винта размерами  $d=M8$ ,  $D=20$  мм и  $l=16$  мм:

Винт 6000-0011 ГОСТ 13039-83

2. Твердость — HRC<sub>э</sub> 37 . . . 42.
3. Резьба — по ГОСТ 24705 - 81. Поле допуска резьбы — 8g по ГОСТ 16093--81.
4. Фаски и сбеги под резьбу — по ГОСТ 10549—80.
5. Допуск симметричности пазов относительно оси винта — 0,2 мм.
6. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — h14, остальных  $\pm \frac{1}{2}$ .
7. Покрытие — Хим. Окс. прм. по ГОСТ 9.073—77.
8. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку наносить на тару или упаковку винтов одного типоразмера.

КОНСТР.

Группа Г27

Изменение № 1 ГОСТ 13039—83 Винты к оправкам для крепления торцовых фрез. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.04.85 № 1207 срок введения установлен

с 01.01.86

Стандарт дополнить пунктом — 1а (перед п. 1): «1а. Стандарт соответствует СТ СЭВ 4641—84 в части, касающейся размеров на зажимные винты».

Пункт 1. Чертеж. Продлить линию диаметра  $D$  до наружного контура головки винта;

таблица. Графы  $I$ ,  $H$ , «Масса, кг, не более» изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 100)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13039—83)

Обозначение винта	$I$	$H$	Масса, кг, не более
6000—0011	16	6	0,017
6000—0012	18	7	0,036
6000—0013	22	8	0,062
6000—0014	26	9	0,118
6000—0015	30	10	0,208
6000—0016	36	10	0,322
6000—0017	36	10	0,0390

(ИУС № 7 1985 г.)