



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПЕРЕДАЧИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 19587-74

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПЕРЕДАЧИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 19587—74

Издание официальное

МОСКВА—1974

РАЗРАБОТАН

Всесоюзным научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом промышленных гидроприводов и гидроавтоматики [ВНИИГИДРОПРИВОД]

Директор Степукин И. М.
Руководитель темы Моргун Н. Г.
Исполнитель Воловельская Е. К.

Институтом проблем машиностроения Академии Наук СССР (ИПМ АН СССР)

Директор Подгорный А. Н.
Руководитель темы Лейтес Ю. С.
Исполнитель Стародубцева И. Г.

Центральным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ)

Зам. директора Петрушов В. А.
Руководители темы: Есеновский Ю. К., Трусов С. М.
Исполнитель Погорелов В. В.

Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

Директор Верченко В. Р.
Руководитель темы Рогов К. Р.

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Член Коллегии Трефиллов В. А.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом технической информации, классификации и кодирования [ВНИИКИ]

Зам. директора Чернасов И. Н.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 марта 1974 г. № 567

Редактор *Л. А. Малышев*

Сдано в наб. 27.03.74

Подп. в печ. 18.07.74

2,25 л. л.

Тир. 16000

Издательство стандартов, Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Тяж. «Московский печатник», Москва, Лялини пер., 6. Зак. 840

ПЕРЕДАЧИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ

Термины и определения

Hydrodynamic transmissions. Terms and definitions

ГОСТ
19587—74

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 марта 1974 г. № 567 срок действия установлен

с 01.01 1976 г.

~~до 01.01 1981 г.~~

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области гидродинамических передач.

Стандарт распространяется на гидродинамические передачи: гидромурфты и гидротрансформаторы.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебной, технической и справочной литературе. В остальных случаях применение этих терминов рекомендуется.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применять термины — синонимы стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены помечкой «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов приведены их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и соответственно в графе «Определение» поставлен прочерк.

В случае, когда в определении употребляется термин, который определяется дальше по тексту, рядом с ним в скобках указывается его порядковый номер.

Стандарт содержит справочные приложения, в которых приведены: правила сокращения и объединения стандартизованных терминов (приложение 1) и классификационные схемы видов гидромурфт и гидротрансформаторов (схемы 1 и 2 приложения 2).



В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты на немецком (D), английском (E) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, недопустимые синонимы — курсивом.

Термин

Определение

1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1.1. Гидродинамическая передача
ГПД

Гидравлическая передача, состоящая из лопастных колес (2.1) с общей рабочей полостью (3.1), в которой крутящий момент передается за счет изменения момента количества движения рабочей жидкости (1.7)

ГДП, имеющая органы управления для изменения ее внешних характеристик (5.26)

Инд. *Турбопередача*
D. Hydrodynamisches Getriebe
E. Hydrodynamic transmission
F. Transmission hydrodynamique

1.2. Регулируемая гидродинамическая передача

ГДП, имеющая органы управления для изменения ее внешних характеристик (5.26)

D. Regelbares hydrodynamisches Getriebe
E. Adjustable hydrodynamic transmission
F. Transmission hydrodynamique réglable

1.3. Реверсируемая гидродинамическая передача

ГДП, предназначенная для работы при прямом и обратном вращении входного звена (2.21)

D. Reversierbares hydrodynamisches Getriebe
E. Reversible hydrodynamic transmission
F. Transmission hydrodynamique réversible

1.4. Блокируемая гидродинамическая передача

ГДП, у которой на заданном режиме работы блокируются насосное и турбинное колеса

D. Hydrodynamisches Getriebe mit Blockierung
E. Hydrodynamic transmission with locking
F. Transmission hydrodynamique avec blocade

1.5. Гидродинамический трансформатор

ГДП, преобразующая передаваемый крутящий момент.

ГДТ
Гидротрансформатор
Инд. *Турботрансформатор*
D. Hydrodynamisches Drehmomentwandler
E. Hydrodynamic torque converter
F. Convertisseur de couple hydrodynamique

Примечание. Передаваемый крутящий момент преобразуется по величине, а иногда и по знаку

| Термин | Определение |
|--|---|
| <p>1.6. Гидродинамическая муфта ГДМ Гидромуфта Ндп. <i>Турбомуфта</i> D. Hydrodynamische Kupplung E. Fluid coupling F. Coupleur hydrodynamique</p> <p>1.7. Рабочая жидкость гидродинамической передачи D. Arbeitsflüssigkeit E. Working fluid F. Fluide hydraulique</p> <p>1.8. Эталонная жидкость гидродинамической передачи D. Normalarbeitsflüssigkeit E. Standard working fluid F. Fluide hydraulique normal</p> | <p>ГДП, не преобразующая крутящий момент</p> <p>Жидкость, посредством которой происходит передача крутящего момента между входным и выходным звеньями</p> <p>Рабочая жидкость, на которой проводятся испытания с целью получения однотипных сравнительных характеристик</p> |

2. ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ

2.1. Лопастное колесо гидродинамической передачи

Ндп. *Рабочее колесо*

D. Schaufelrad

E. Blade wheel

F. Roue à aubes

2.2. Центробежное колесо гидродинамической передачи

D. Zentrifugalrad

E. Centrifugal wheel

F. Roue centrifugal

2.3. Центростремительное колесо гидродинамической передачи

D. Zentripetalrad

E. Centripetal wheel

F. Roue centripete

2.4. Осевое колесо гидродинамической передачи

D. Axialrad

E. Axial wheel

F. Roue axiale

2.5. Насосное колесо гидродинамической передачи

D. Pumpenrad

E. Impeller (pump wheel)

F. Impulseur (roue d'impulseur)

2.6. Турбинное колесо гидродинамической передачи

D. Turbinenrad

E. Turbine (turbine wheel)

F. Turbine (roue de turbine)

Колесо с одним или несколькими венцами лопастей.

Примечание. Венец лопастей понимается как ряд расположенных по окружности лопастей

Лопастное колесо ГДП, в котором рабочая жидкость перемещается от центра к периферии

Лопастное колесо ГДП, в котором рабочая жидкость перемещается от периферии к центру

Лопастное колесо ГДП, в котором рабочая жидкость перемещается вдоль его оси

Лопастное колесо ГДП, в котором происходит увеличение момента количества движения рабочей жидкости за счет энергии, подводимой к входному звену ГДП

Лопастное колесо ГДП, в котором происходит уменьшение момента количества движения рабочей жидкости и преобразование ее энергии в механическую энергию вращения выходного звена

| Термин | Определение |
|--|--|
| + 2.7. Реактор гидродинамического трансформатора Ндл. <i>Направляющий аппарат</i> D. Leitrad E. Reactor F. Réacteur | Неподвижное лопастное колесо ГДТ, в котором происходит изменение момента количества движения рабочей жидкости, обеспечивающее преобразование крутящего момента выходного звена |
| + 2.8. Одноступенчатое лопастное колесо гидродинамической передачи D. Einstufiger Schaufelrad E. Single-stage blade wheel F. Roue à aubes à étage | Лопастное колесо ГДП, состоящее из одного или нескольких венцов лопастей, между которыми нет венцов лопастей лопастных колес другого вида |
| + 2.9. Многоступенчатое лопастное колесо гидродинамической передачи D. Schaufelrad E. Blade wheel F. Roue à aubes | Лопастное колесо ГДП с двумя или более венцами лопастей, между которыми находятся венцы лопастей лопастных колес другого вида Часть лопастного колеса ГДП, непосредственно изменяющая момент количества движения рабочей жидкости |
| 2.10. Лопасть D. Schaufel E. Blade (vane) F. Aube | Лопасть или часть лопасти лопастного колеса ГДП, которая допускает поворот относительно колеса |
| 2.11. Поворотная лопасть D. Schwenkschaufel E. Rotating (turning) blade F. Aube tournante | Лопасть лопастного колеса ГДП с эквидистантными поверхностями лицевой (3.10) и тыльной сторон (3.11) |
| 2.12. Лопасть постоянной толщины D. Schaufel unveränderlicher Stärke E. Constantthickness blade F. Aube d'égal épaisseur | Лопасть лопастного колеса ГДП с пространственной средней поверхностью (3.15) |
| 2.13. Пространственная лопасть D. Raumschaufel E. Space blade F. Aube spatiale | Лопасть лопастного колеса ГДП с цилиндрической средней поверхностью |
| 2.14. Цилиндрическая лопасть D. Zylinderschaufel E. Cylindrical blade F. Aube cylindrique | Лопасть лопастного колеса ГДП с плоской средней поверхностью |
| 2.15. Плоская лопасть D. Flachschaufel E. Flat blade F. Aube plane | Плоская лопасть со средней поверхностью, проходящей через ось вращения ГДП |
| 2.16. Радиальная лопасть D. Radialschaufel E. Radial blade F. Aube radiale | Плоская лопасть ГДМ, у которой кромка входа и выхода потока находится сзади линии соединения лопасти с наружным тором (3.5) (по направлению вращения) |
| 2.17. Наклоненная назад лопасть D. Schaufel mit Schrägstellung nach hinten E. Backward inclined blade F. Aube inclinée en arriere | |

| Термин | Определение |
|---|--|
| <p>2.18. Наклоненная вперед лопасть</p> <p>D. Schaufel mit Schrägstellung nach vorn</p> <p>E. Forward inclined blade</p> <p>F. Aube inclinée en avant</p> | <p>Плоская лопасть ГДМ, у которой кромка входа и выхода потока находится впереди линии соединения лопасти с наружным тором (по направлению вращения)</p> |
| <p>2.19. Порог гидродинамической муфты</p> <p>D. Schwelle</p> <p>E. Step (baffle)</p> <p>F. Senil</p> | <p>Устройство, частично перекрывающее межлопастные каналы ГДМ для ограничения величины передаваемого крутящего момента</p> |
| <p>2.20. Корпус гидродинамической передачи</p> <p>D. Schale</p> <p>E. Casing</p> <p>F. Carter</p> | <p>Деталь или группа деталей ГДП, внутри которых расположены лопастные колеса</p> |
| <p>2.21. Входное звено гидродинамической передачи</p> <p>Ндп. Ведущее звено</p> <p>D. Eingangsglied</p> <p>E. Input member</p> <p>F. Membre d'entrée</p> | <p>Часть ГДП, через которую мощность подводится к насосному колесу</p> |
| <p>2.22. Выходное звено гидродинамической передачи</p> <p>Ндп. Ведомое звено</p> <p>D. Ausgangsglied</p> <p>E. Output member</p> <p>F. Membre de sortie</p> | <p>Часть ГДП, через которую мощность отводится от турбинного колеса</p> |
| <p>2.23. Входной вал гидродинамической передачи</p> <p>D. Eingangswelle</p> <p>E. Input shaft</p> <p>F. Arbre d'entrée</p> | <p>Вал входного звена ГДП</p> |
| <p>2.24. Выходной вал гидродинамической передачи</p> <p>D. Ausgangswelle</p> <p>E. Output shaft</p> <p>F. Arbre de sortie</p> | <p>Вал выходного звена ГДП</p> |
| <p>2.25. Черпаковая трубка гидродинамической муфты</p> <p>D. Schöpfrohr</p> <p>E. Scoop tube</p> <p>F. Tube écope</p> | <p>Трубка, работающая по принципу черпакового насоса, предназначенная для отвода и подвода рабочей жидкости в ГДМ</p> |
| <p>2.26. Поворотная черпаковая трубка гидродинамической муфты</p> <p>D. Schwenkschöpfrohr</p> <p>E. Turning scoop tube</p> <p>F. Tube écope tournant</p> | <p>—</p> |

| Термины | Определение |
|--|---|
| 2.27. Скользящая черпаковая трубка гидродинамической муфты D. Gleitschöpfrohr E. Sliding scoop tube F. Tube scope glissant | Черпаковая трубка, перемещающаяся вдоль своей оси |
| 2.28. Двухсторонняя черпаковая трубка гидродинамической муфты D. Zweiseitiges Schöpfrohr E. Double-sided scoop tube F. Tube scope bilateral | Черпаковая трубка с двухсторонним входом, работающая при любом направлении вращения ГДМ |

3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ

| | |
|---|---|
| 3.1. Рабочая полость D. Kreislauf E. Working space (circuit) | Пространство, ограниченное поверхностями межлопастных каналов (3.4) лопастных колес и другими поверхностями, направляющими движение рабочей жидкости между венцами лопастей |
| 3.2. Дополнительная полость D. Komplementärkammer E. Complementary chamber | Пространство, ограниченное внешними поверхностями колес и поверхностями корпуса ГДП |
| 3.3. Вспомогательная полость D. Hilfskammer (Ausgleichsbehälter) E. Auxiliary chamber | Пространство специальных очертаний, предназначенное для уменьшения наполнения рабочей полости при неустановившихся переходных процессах (трогание, разгон, резкое торможение) |
| 3.4. Межлопастной канал D. Schufelkanal E. Intervane channel | Пространство между двумя соседними лопастями венца лопастей |
| 3.5. Наружный тор D. Schale E. Shell | Торговая или торообразная поверхность, которая является наружной границей рабочей полости |
| 3.6. Внутренний тор D. Leitwulst E. Guide ring (core) | Торговая или торообразная поверхность, которая является внутренней границей рабочей полости |
| 3.7. Меридиональное сечение рабочей полости Ндп. <i>Круг циркуляции</i> D. Meridianebene des Kreislaufes E. Meridional section | Сечение рабочей полости плоскостью, проходящей через ось вращения ГДП |
| 3.8. Средняя линия тока D. Mittelstromfaden E. Centre line of fluid flow | Линия в меридиональном сечении рабочей полости, являющаяся образующей осесимметричной поверхности, делящей рабочую полость на две части с равными объемами подачи (4.30) |
| 3.9. Лопастная система гидродинамической передачи D. Beschaufelung E. Blading | Система венцов лопастей всех лопастных колес ГДП |

| Термин | Обределение |
|--|---|
| 3.10. Лицевая сторона лопасти лопастного колеса D. Schaufeldruckseite E. Pressure side of blade | Поверхность лопасти, на которой среднее давление рабочей жидкости больше, чем на тыльной стороне лопасти |
| 3.11. Тыльная сторона лопасти лопастного колеса D. Schaufelzugseite E. Vacuum side of blade | Поверхность лопасти, на которой среднее давление рабочей жидкости меньше, чем на лицевой стороне лопасти |
| 3.12. Входная кромка лопасти лопастного колеса D. Schaufeleintrittskante E. Entrance edge of blade | Кромка лопасти со стороны входа на нее рабочей жидкости |
| 3.13. Выходная кромка лопасти лопастного колеса D. Schaufelaustrittskante E. Exit edge of blade | Кромка лопасти со стороны схода с нее рабочей жидкости |
| 3.14. Средняя линия профиля лопасти лопастного колеса D. Schaufelprofilmittellinie E. Centre line of blade profile | Геометрическое место центров окружностей, вписанных в профиль лопасти |
| 3.15. Средняя поверхность лопасти лопастного колеса D. Schaufelmittelfläche E. Centre surface of blade | Геометрическое место средних линий бесконечного числа профилей лопасти |
| 3.16. Межвенцовый зазор гидродинамической передачи D. Schaufelradspalte E. Gap between wheels | Расстояние между выходной кромкой лопасти одного венца лопастей и входной кромкой лопасти следующего венца лопастей |
| 3.17. Ширина проходного сечения венца лопастей D. Schaufelweite E. Width of wheel passage way | Расстояние между наружными и внутренними торами в меридиональном сечении рабочей полости по линии, нормальной к линиям тока |
| 3.18. Средний радиус входа венца лопастей D. Schaufelradeintrittsmittelpunkt E. Average radius of wheel entrance | Расстояние от оси вращения до точки пересечения входной кромки лопасти со средней линией тока |
| 3.19. Средний радиус выхода венца лопастей D. Schaufelradaustrittsmittelpunkt E. Average radius of wheel exit | Расстояние от оси вращения до точки пересечения выходной кромки лопасти со средней линией тока |

| Термин | Определение |
|--|---|
| 3.20. Угол лопасти венца лопастей D. Schaufelwinkel E. Blade (vane) angle | Угол между положительным направлением касательной к средней линии профиля лопасти и отрицательным (или положительным) направлением вектора окружной скорости насосного колеса, проведенного через точку касания. Примечания: 1. За положительное направление касательной к средней линии профиля лопасти принимается направление движения рабочей жидкости вдоль лопасти. 2. Угол отсчитывается в направлении, при котором его величина не превышает 180° |
| 3.21. Входной угол лопасти венца лопастей D. Schaufeleintrittswinkel E. Entrance blade angle | Угол лопастей на ее входной кромке |
| 3.22. Выходной угол лопасти венца лопастей D. Schaufelaustrittswinkel E. Exit blade angle | Угол лопастей на ее выходной кромке |
| 3.23. Активный диаметр гидродинамической передачи D. Profildurchmesser E. Maximum diameter of flow path | Наибольший диаметр рабочей полости |
| 3.24. Втулочный диаметр гидродинамической передачи D. Nabendurchmesser E. Minimum diameter of flow path | Наименьший диаметр рабочей полости |
| 3.25. Втулочное отношение гидродинамической передачи D. Naben-profildurchmesser Verhältnis E. Ratio of flow path diameters | Отношение втулочного диаметра к активному диаметру |

4. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

4.1. Внешние параметры гидродинамической передачи
 D. Aussenwerte
 E. External parameters

Силовые и кинематические параметры входного и выходного звеньев и реактора ГДП.

Примечание. К внешним параметрам ГДП относятся: мощность, крутящий момент, частота вращения, а также производимые от них: коэффициент полезного действия, передаточное отношение, коэффициент трансформации и др.

| Термин | Определение |
|--|--|
| + 4.2. Внутренние параметры гидродинамической передачи D. Innenwerte E. Internal parameters | Параметры потока рабочей жидкости в рабочей полости ГДП. Примечание. К внутренним параметрам ГДП относятся: напор, расход, скорость и давление рабочей жидкости, а также потери энергий |
| + 4.3. Мощность гидродинамической передачи D. Leistung E. Power | Мощность на входном звене ГДП |
| + 4.4. Гидравлическая мощность насосного колеса гидродинамической передачи D. Pumpenradhydraulikleistung E. Hydraulic power of pump wheel | Полная энергия, состоящая из механической энергии и энергии потерь, преобразующейся в тепло, сообщаемая насосным колесом рабочей жидкости в рабочей полости в единицу времени |
| + 4.5. Гидравлическая мощность турбинного колеса гидродинамической передачи D. Turbinenradhydraulikleistung E. Hydraulic power of turbine wheel | Механическая энергия, полученная турбинным колесом от рабочей жидкости в рабочей полости в единицу времени |
| + 4.6. Коэффициент мощности гидродинамической передачи D. Leistungsfaktor E. Power factor | Отношение мощности насосного колеса к плотности (или удельному весу) рабочей жидкости, кубу угловой скорости (или кубу частоты вращения, 4.18) входного звена и пятой степени активного диаметра ГДП |
| + 4.7. Крутящий момент входного звена гидродинамической передачи D. Eingangsgliedrehmoment E. Input member torque | — |
| + 4.8. Расчетный крутящий момент входного звена гидродинамической передачи D. Eingangsgliedrechnungsrehmoment E. Design input member torque | Крутящий момент, при котором рассчитываются размеры ГДП |
| + 4.9. Гидравлический крутящий момент насосного колеса гидродинамической передачи D. Pumpenradhydraulikdrehmoment E. Hydraulic torque of pump wheel | Крутящий момент, действующий на насосное колесо при взаимодействии с рабочей жидкостью в рабочей полости |
| + 4.10. Гидравлический крутящий момент турбинного колеса гидродинамической передачи D. Turbinenradhydraulikdrehmoment E. Hydraulic torque of turbine wheel | Крутящий момент, воспринимаемый турбинным колесом от рабочей жидкости в рабочей полости |

| Термин | Определение |
|---|---|
| <p>4.11. Крутящий момент выходного звена гидродинамической передачи</p> | — |
| <p>D. Ausgangsglieddrehmoment E. Output member torque</p> | |
| <p>4.12. Крутящий момент реактора гидродинамического трансформатора</p> | Крутящий момент, равный по величине разности абсолютных значений гидравлических крутящих моментов турбинного и насосного колес ГДТ |
| <p>D. Leifradrehmoment E. Reactor torque</p> | |
| <p>4.13. Коэффициент момента входного звена гидродинамической передачи</p> | Отношение крутящего момента входного звена к плотности (или удельному весу) рабочей жидкости, квадрату угловой скорости (или квадрату частоты вращения, 4.18) входного звена и пятой степени активного диаметра ГДП |
| <p>D. Eingangsgliedleistungsfaktor E. Torque factor</p> | |
| <p>4.14. Коэффициент трансформации крутящего момента гидродинамического трансформатора</p> | Отношение крутящего момента выходного звена к крутящему моменту входного звена ГДТ |
| <p>D. Drehmomentwandlungsverhältnis E. Torque ratio</p> | |
| <p>4.15. Гидравлический коэффициент трансформации крутящего момента гидродинамического трансформатора</p> | Отношение гидравлического крутящего момента турбинного колеса к гидравлическому крутящему моменту насосного колеса ГДТ |
| <p>D. Hydraulikdrehmomentwandlungsverhältnis E. Hydraulic torque ratio</p> | |
| <p>4.16. Коэффициент прозрачности гидродинамического трансформатора</p> | Отношение максимального крутящего момента входного звена ГДТ на тяговом режиме (5.6) к крутящему моменту входного звена ГДТ при режиме работы с коэффициентом трансформации, равным единице и постоянной частоте вращения входного звена (4.18) |
| <p>D. Überlastungsbeiwert E. Overloading ratio</p> | |
| <p>4.17. Коэффициент перегрузки гидродинамической муфты</p> | Отношение максимального крутящего момента к расчетному крутящему моменту ГДМ |
| <p>D. Überlastungsbeiwert E. Overloading ratio</p> | |
| <p>4.18. Частота вращения входного звена гидродинамической передачи</p> | — |
| <p>D. Eingangsgliedrotationsfrequenz E. Input member rotation frequency</p> | |

| Термин | Определение |
|--|---|
| 4.19. Частота вращения выходного звена гидродинамической передачи | — |
| D. Ausgangsgliedrotationsfrequenz | |
| E. Output member rotation frequency | |
| 4.20. Передаточное отношение гидродинамической передачи | Отношение частоты вращения выходного звена к частоте вращения входного звена ГДП |
| D. Drehzahlverhältnis | |
| E. Speed ratio | |
| 4.21. Расчетное передаточное отношение гидродинамической передачи | Передаточное отношение, при котором рассчитываются размеры ГДП |
| D. Rechnerdrehzahlverhältnis | |
| E. Design speed ratio | |
| 4.22. Оптимальное передаточное отношение гидродинамического трансформатора | Передаточное отношение на режиме максимального к.п.д. ГДТ |
| D. Optimaldrehzahlverhältnis | |
| E. Optimum speed ratio | |
| 4.23. Скольжение гидродинамической муфты | Разность частот вращения входного и выходного звеньев, отнесенная к частоте вращения входного звена ГДМ |
| D. Schaufel der hydrodynamischen Kupplung | |
| E. Fluid coupling slip | |
| 4.24. Расчетное скольжение гидродинамической муфты | Скольжение, при котором рассчитываются размеры ГДМ |
| D. Rechnungsschlupf der hydrodynamischen | |
| E. Fluid coupling design slip | |
| 4.25. Диапазон регулирования гидродинамической передачи | Пределы изменения передаточного отношения при заданной нагрузке или крутящего момента при заданном передаточном отношении |
| D. Regelungsbereich | |
| E. Range of regulation | |
| 4.26. Теоретический напор насосного колеса гидродинамической передачи | Приращение энергии одной весовой единицы рабочей жидкости в насосном колесе, преобразующаяся в приращение механической энергии и в тепловую энергию гидравлических потерь насосного колеса (4.36) |
| Нап. Полный напор насосного колеса | |
| D. Theoretische Pumpenradförderhöhe | |
| E. Theoretical head of pump wheel | |
| 4.27. Действительный напор насосного колеса гидродинамической передачи | Приращение механической энергии одной весовой единицы рабочей жидкости в насосном колесе |
| D. Effektive Pumpenradförderhöhe | |
| E. Effective head of pump wheel | |

| Термин | Определение |
|---|--|
| <p>4.28. Теоретический напор турбинного колеса гидродинамической передачи</p> <p>D. Theoretische Turbinenradförderhöhe</p> <p>E. Theoretical head of turbine wheel</p> | <p>Уменьшение энергии одной весовой единицы рабочей жидкости в турбинном колесе, преобразующееся в механическую энергию вращения турбинного колеса</p> |
| <p>4.29. Действительный напор турбинного колеса гидродинамической передачи</p> <p>Идп. Полный напор турбинного колеса</p> <p>D. Effektive Turbinenradförderhöhe</p> <p>E. Effective head of turbine wheel</p> | <p>Уменьшение энергии одной весовой единицы рабочей жидкости в турбинном колесе, преобразующееся в механическую энергию вращения турбинного колеса и в тепловую энергию гидравлических потерь турбинного колеса (4.36)</p> |
| <p>4.30. Объемная подача рабочей жидкости в венце лопастей лопастного колеса гидродинамической передачи</p> <p>D. Durchflussmenge im Schaufelrad</p> <p>E. Volume flow rate of working fluid</p> | <p>Объем рабочей жидкости, перемещаемой в единицу времени через венец лопастей лопастного колеса</p> |
| <p>4.31. Объемная подача питания рабочей жидкости гидродинамической передачи</p> <p>D. Umlaufdurchflussmenge</p> <p>E. Volume supply of working fluid</p> | <p>Объем рабочей жидкости, подводимой в единицу времени из системы питания в ГДП.</p> <p>Примечание. Под системой питания понимается совокупность устройств для заполнения, слива и регулирования гидродинамической передачи, а также для поддержания заданного давления питания и охлаждения рабочей жидкости</p> |
| <p>4.32. Степень наполнения гидродинамической передачи</p> <p>D. Füllungsgrad</p> <p>E. Degree of filling</p> | <p>Отношение объема рабочей жидкости в ГДП к суммарному объему ее полостей</p> |
| <p>4.33. Степень наполнения рабочей полости гидродинамической передачи</p> <p>D. Kreislaufüllungsgrad</p> <p>E. Degree of filling of working circuit</p> | <p>Отношение объема рабочей жидкости в рабочей полости ГДП к объему рабочей полости</p> |
| <p>4.34. Осевая сила лопастного колеса гидродинамической передачи</p> <p>D. Axialkraft des Schaufelrades</p> <p>E. Axial force of blade wheel</p> | <p>Результирующая сила от разности давления на поверхностях лопастного колеса</p> |
| <p>4.35. Потери энергии в гидродинамической передаче</p> <p>D. Energieverluste</p> <p>E. Power losses</p> | <p>Часть механической энергии, затрачиваемая на преодоление сопротивлений в ГДП и переходящая в тепловую энергию</p> |

| Термин | Определение |
|---|---|
| 4.36. Гидравлические потери D. Hydraulische Verluste E. Hydraulic losses | Потери энергии в рабочей полости ГДП, обусловленные вязкостью рабочей жидкости и условиями ее течения. |
| 4.37. Профильные потери D. Profilverluste E. Profile losses | Примечание. Гидравлические потери состоят из профильных и концевых потерь (рассчитываются по теории пограничного слоя) или из потерь трения и ударных потерь (рассчитываются по струйной теории). |
| 4.38. Кромочные потери D. Kantenverluste E. Enge losses | Гидравлические потери энергии, обусловленные обтеканием профилей лопастей. |
| 4.39. Концевые потери D. Endverluste E. End losses | Часть профильных потерь энергии, обусловленных толщиной выходных кромок лопастей. |
| 4.40. Потери трения D. Reibungsverluste E. Frictional losses | Гидравлические потери энергии, связанные с конечной величиной ширины проходного сечения венца лопастей. |
| 4.41. Потери на удар D. Stossverluste E. Shock losses | Гидравлические потери от трения частиц жидкости между собой о поверхности каналов венцов лопастей и другие поверхности рабочей полости ГДП. |
| 4.42. Потери на удар D. Stossverluste E. Shock losses | Гидравлические потери энергии на вихреобразование при отрыве потока жидкости от лопастей при отклонениях направления потока от направления его при режиме безударного входа на венец лопастей (5.23). |
| 4.43. Механические потери D. Mechanische Verluste E. Mechanical losses | Потери энергии на трение в опорах и уплотнениях, дисковые потери (4.43) и вентиляционные потери (4.44). |
| 4.44. Дисковые потери D. Schalenverluste E. Disc friction losses | Механические потери энергии от трения внешних поверхностей лопастных колес о рабочую жидкость. |
| 4.45. Вентиляционные потери D. Ventilationsverluste E. Ventilation losses | Механические потери от трения внешних поверхностей вращающегося корпуса ГДП о воздух. |
| 4.46. Объемные потери D. Volumetrische Verluste E. Volume losses | Потери энергии от перетекания рабочей жидкости по зазорам из зон высокого давления в зоны низкого давления или от утечек через уплотнения. |
| 4.47. Полный к.п.д. гидродинамической передачи D. Gesamtwirkungsgrad E. Total efficiency | Отношение мощности на выходном звене к мощности на входном звене. |
| 4.48. Гидравлический к.п.д. гидродинамической передачи D. Hydraulischer Wirkungsgrad E. Hydraulic efficiency | К.п.д., учитывающий гидравлические потери энергии. |
| 4.49. Механический к.п.д. гидродинамической передачи D. Mechanischer Wirkungsgrad E. Mechanical efficiency | К.п.д., учитывающий механические потери энергии. |

| Термин | Определение |
|---|--|
| 4.49. Объемный к.п.д. гидродинамической передачи D. Volumetrischer Wirkungsgrad E. Volumetric efficiency | К.п.д., учитывающий объемные потери энергии |
| 4.50. К.п.д. рабочей полости гидродинамической передачи D. Kreislaufwirkungsgrad E. Efficiency of working circuit | К.п.д., учитывающий гидравлические и объемные потери энергии |

5. СВОЙСТВА ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ, РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--|
| 5.1. Нагружающее свойство гидродинамической передачи D. Belastungseigenschaft E. Loading property | Свойство ГДП нагружать приводящий двигатель |
| 5.2. Преобразующее свойство гидродинамической передачи D. Umwandlungseigenschaft E. Converting property | Свойство ГДП преобразовывать значение крутящего момента |
| 5.3. Предохранительное свойство гидродинамической передачи D. Sicherheitseigenschaft E. Protecting property | Свойство ГДП ограничивать крутящие моменты на входном и выходном звеньях |
| 5.4. Демпфирующее свойство гидродинамической передачи D. Dämpfungseigenschaft E. Damping property | Свойство ГДП гасить крутильные колебания, возникающие на одном из валов |
| 5.5. Прозрачность гидродинамической передачи | Свойство ГДП изменять крутящий момент на входном звене при изменении крутящего момента на выходном звене |
| 5.6. Тяговый режим гидродинамической передачи D. Zugkraftbetrieb E. Traction condition | Режим работы ГДП, при котором мощность передается через ГДП от входного к выходному звену |
| 5.7. Тормозной режим гидродинамической передачи D. Bremsbetrieb E. Braking condition | Режим работы ГДП, при котором мощность подводится к ГДП как со стороны входного, так и со стороны выходного звеньев, или со стороны одного из звеньев при остановленном втором звене |
| 5.8. Режим противовращения гидродинамической передачи D. Gegenlaufbetrieb E. Negative speed rative condition | Тормозной режим, при котором входные и выходные звенья вращаются в разные стороны или в одну сторону для ГДП обратного хода |
| 5.9. Обгонный режим гидродинамической передачи D. Überholungsbetrieb E. Overhauling condition | Тормозной режим работы ГДП, при котором на выходном звене знак крутящего момента противоположен, а направление его вращения соответствует тяговому режиму работы |

| Термин | Определение |
|---|--|
| † 5.10. Обратный режим гидродинамической работы D. Umkehrbetrieb E. Backward condition | Режим работы ГДП, при котором мощность передается от ее выходного звена к входному звену |
| 5.11. Установившийся режим гидродинамической передачи D. Stationärbetrieb E. Steady-state condition | Режим работы ГДП при постоянных во времени частотах вращения и крутящих моментах входного и выходного звеньев |
| 5.12. Переходный режим гидродинамической передачи D. Übergangs E. Transient-state condition | Режим работы ГДП при изменяющихся во времени частотах вращения и крутящих моментах выходного или входного и выходного звеньев |
| 5.13. Неустойчивый режим гидродинамической передачи D. Unstabilitätsbetrieb E. Instability condition | Режим работы ГДП с периодическими изменениями частот вращения и крутящих моментов ее входного и выходного звеньев |
| 5.14. Зона неустойчивых режимов гидродинамической передачи D. Unstabilitätsbetriebsbereich E. Zone of instability condition | Область внешних характеристик ГДП (5.26) с неустойчивыми режимами работы |
| 5.15. Кавитационный режим гидродинамической передачи D. Kavitationsbetrieb E. Cavitation condition | Режим работы ГДП с явлениями кавитации в рабочей полости |
| 5.16. Пусковой режим гидродинамической передачи D. Anfahrbetrieb E. Starting condition | Переходный режим работы ГДП с момента начала вращения входного звена до момента достижения установившейся частоты вращения выходного звена |
| 5.17. Режим включения гидродинамической передачи D. Kopplungsbetrieb E. Clutching condition | Первая фаза пускового режима машины с ГДП от момента начала вращения входного звена до момента начала вращения выходного звена |
| 5.18. Разгонный режим гидродинамической передачи D. Beschleunigungsbetrieb E. Acceleration condition | Вторая фаза пускового режима машины с ГДП от момента начала вращения выходного звена ГДП до момента достижения установившейся частоты вращения выходного звена ГДП |
| 5.19. Остановочный режим гидродинамической передачи D. Stoppbetrieb E. Declaration condition | Переходный режим работы ГДП с замедлением от установившейся частоты вращения до остановки ее выходного звена |
| 5.20. Режим реверса гидродинамической передачи D. Reversierbetrieb E. Reversing condition | Переходный режим работы ГДП при изменении направления вращения ее выходного звена без изменения или с изменением направления вращения входного звена |
| 5.21. Оптимальный режим гидродинамического трансформатора D. Optimalbetrieb E. Optimum condition | Установившийся режим работы ГДТ с максимальной величиной к.п.д. |

| Термин | Определение |
|--|--|
| 5.22. Расчетный режим гидродинамической передачи D. Rechnungsbetrieb E. Design condition | Установившийся режим работы ГДП при расчетных передаточном отношении и крутящих моментах |
| 5.23. Режим безударного входа в венец лопастей гидродинамической передачи D. Betrieb mit stossfreiem Eintritt in Schaufelradgitter E. Shockless entrance condition | Режим работы ГДП при условиях входа потока жидкости в венец лопастей с углом атаки, равным нулю. Примечание. Под углом атаки понимается угол между направлением скорости потока жидкости и касательной к средней линии профиля на входной кромке лопасти Режим работы ГДП при остановленном выходном звене |
| 5.24. Стоповый режим гидродинамической передачи D. Festbremsenbetrieb E. Stafe condition | Зависимости между внутренними параметрами потока жидкости в рабочей полости ГДП |
| 5.25. Внутренняя характеристика гидродинамической передачи D. Innenkennlinie E. Internal characteristic | Зависимости внешних параметров от передаточного отношения ГДП при постоянных вязкости и плотности рабочей жидкости, частоте вращения или крутящем моменте входного звена Внешняя характеристика ГДП на тяговых режимах работы |
| 5.26. Внешняя характеристика гидродинамической передачи D. Aussenkennlinie E. External characteristic | Внешняя характеристика ГДП на тяговом, тормозном и обратном режимах работы |
| 5.27. Тяговая характеристика гидродинамической передачи D. Zugkraftkennlinie E. Traction characteristic | Совокупность внешних характеристик ГДП при различных частотах вращения входного звена |
| 5.28. Полная внешняя характеристика гидродинамической передачи D. Gesamtaussenkennlinie E. Total external characteristic | Зависимости коэффициента момента входного звена, коэффициента трансформации момента, полного к.п.д. от передаточного отношения при постоянных вязкости и плотности рабочей жидкости, частоте вращения или крутящем моменте входного звена |
| 5.29. Универсальная внешняя характеристика гидродинамической передачи D. Universal-aussenkennlinie E. Universal external characteristic | Зависимости относительных крутящих моментов от передаточного отношения. |
| 5.30. Приведенная характеристика гидродинамической передачи D. Reduzierkennlinie E. Reduced characteristic | Примечание. Под относительным крутящим моментом понимается отношение текущего крутящего момента к моменту на расчетном режиме |
| 5.31. Относительная внешняя характеристика гидродинамической передачи D. Relativaussenkennlinie E. Relative external characteristic | |

| Термин | Определение |
|--|--|
| 5.32. Прозрачная внешняя характеристика гидродинамической передачи | Внешняя характеристика ГДП, при которой с изменением крутящего момента на выходном звене изменяется крутящий момент на входном звене |
| 5.33. Непрозрачная внешняя характеристика гидродинамической передачи | Внешняя характеристика ГДП, при которой с изменением крутящего момента на выходном звене крутящий момент на входном звене остается постоянным |
| 5.34. Внешняя характеристика с прямой прозрачностью гидродинамической передачи | Прозрачная внешняя характеристика ГДП, у которой при увеличении крутящего момента на выходном звене увеличивается крутящий момент на входном звене |
| 5.35. Внешняя характеристика с обратной прозрачностью гидродинамической передачи | Прозрачная внешняя характеристика ГДП, у которой при увеличении крутящего момента на выходном звене уменьшается крутящий момент на входном звене |
| 5.36. Статическая внешняя характеристика гидродинамической передачи | Внешняя характеристика ГДП при установившемся режиме работы |
| D. Statische Aussenkennlinie | |
| E. Static external characteristic | |
| 5.37. Динамическая внешняя характеристика гидродинамической передачи | Внешняя характеристика ГДП на переходном режиме работы при определенном угловом ускорении выходного звена ГДП |
| D. Dynamische Aussenkennlinie | |
| E. Dynamic external characteristic | |
| 5.38. Эталонная внешняя характеристика гидродинамической передачи | Внешняя характеристика ГДП при ее работе на эталонной жидкости |
| D. Normalaussenkennlinie | |
| E. Standard external characteristic | |
| 5.39. Характеристика осевых сил лопастного колеса гидродинамической передачи | Зависимость осевых сил лопастного колеса от передаточного отношения при постоянных вязкости и плотности рабочей жидкости, частоте вращения или крутящем моменте входного звена |
| D. Axialkraftkennlinie des Schaufelrades | |
| E. Axial force characteristic of blade wheel | |

6. ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ МУФТЫ

| | |
|--|---|
| 6.1. Ограничивающая гидродинамическая муфта | ГДМ, предназначенная для ограничения величины передаваемого крутящего момента |
| D. Begrenzungskupplung | |
| E. Load limiting fluid coupling | |
| 6.2. Предохранительная гидродинамическая муфта | Ограничивающая ГДМ, предназначенная для защиты приводящего двигателя на установившихся режимах работы от внезапных перегрузок |
| D. Sicherheitskupplung | |
| E. Protecting fluid coupling | |

| Термин | Определение |
|---|---|
| → 6.3. Пусковая гидродинамическая муфта D. Anfahrkupplung E. Starting fluid coupling | Ограничивающая ГДМ, предназначенная для защиты приводящего двигателя от перегрузок в процессе пуска машин с большими моментами инерции вращающихся частей |
| → 6.4. Пускотормозная гидродинамическая муфта D. Anfahrbremskupplung E. Starting-braking fluid coupling | Реверсируемая ограничивающая ГДМ, предназначенная для пуска и торможения |
| → 6.5. Проточная гидродинамическая муфта D. Durchflussskupplung E. Fluid coupling with circulation | ГДМ, во внутренних полостях которой происходит проток рабочей жидкости за счет внешней системы питания с целью охлаждения ее или регулирования частоты вращения выходного звена |
| → 6.6. Непроточная гидродинамическая муфта D. Undurchflussskupplung E. Fluid coupling without circulation | ГДМ, во внутренних полостях которой находится несменяемое в процессе работы количество рабочей жидкости |
| → 6.7. Регулируемая изменением наполнения гидродинамическая муфта D. Regelbare Kupplung mit veränderlicher Füllung E. Fluid coupling adjustable by variable filling | Регулируемая ГДМ, у которой регулирование частоты вращения выходного звена достигается изменением наполнения ГДМ за счет системы питания ГДМ |
| → 6.8. Регулируемая изменением формы рабочей полости гидродинамическая муфта D. Regelbare Kupplung mit veränderlichem Kreislauf E. Fluid coupling adjustable by variable configuration of working space | Регулируемая ГДМ, у которой регулирование частоты вращения выходного звена достигается изменением формы рабочей полости (шибер, поворотные лопапки и др.) |
| → 6.9. Однополостная гидродинамическая муфта D. Einkreislaufkupplung E. Single-space fluid coupling | ГДМ с одной рабочей полостью |
| → 6.10. Двухполостная гидродинамическая муфта D. Zweikreislaufkupplung E. Two-space fluid coupling | ГДМ с двумя рабочими полостями |
| → 6.11. Параллельно-двухполостная гидродинамическая муфта D. Parallelzweikreislaufkupplung E. Parallel two-space fluid coupling | Двухполостная ГДМ с двумя параллельно работающими лопастными системами (с двумя параллельными потоками мощности) |

| Термин | Определение |
|--|--|
| + 6.12. Последовательно-двухло- стная гидродинамическая муфта D. Serienzweikreislaufkupplung E. Series two-space fluid coupling | Двухлостная ГДМ с двумя последова- тельно работающими лопастными система- ми (без разветвления мощности) |
| + 6.13. Безопорная гидродинами- ческая муфта D. Kupplung ohne Stütze E. Fluid coupling without sup- port | ГДМ, не имеющая собственных опор и крепящаяся на валу приводящего двигате- ля или на валах трансмиссии |
| 6.14. Одноопорная гидродинами- ческая муфта D. Kupplung mit einer Stütze E. Single-support fluid coupling | ГДМ, у которой одно из звеньев крепит- ся на собственной опоре, а второе -- на при- вождающем двигателе или на валу трансми- ссии |
| + 6.15. Двухопорная гидродинами- ческая муфта D. Kupplung mit zwei Stützen E. Two-support fluid coupling | ГДМ, у которой оба вращающихся звена крепятся на своих опорах |

7. ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

| | |
|---|---|
| + 7.1. Гидродинамический транс- форматор прямого хода D. Gleichlaufdrehmoment- wandler E. Direct running torque conver- ter | ГДТ, у которого на тяговых режимах ра- боты входное и выходное звенья враща- ются в одном направлении |
| + 7.2. Гидродинамический транс- форматор обратного хода D. Gegenlaufdrehmoment- wandler E. Backward running torque con- verter | ГДТ, у которого на тяговых режимах работы выходное звено вращается в на- правлении, обратном направлению враще- ния входного звена |
| + 7.3. Реверсирующий гидродина- мический трансформатор D. Reversierbarer Drehmomentwandler E. Reversible torque converter | ГДТ, позволяющий осуществлять реверс выходного звена без реверса входного звена |
| + 7.4. Гидродинамический транс- форматор-мультипликатор D. Übersetzungsdrehmoment- wandler E. Torque converter-speeder | ГДТ, у которого на расчетном режиме частота вращения выходного звена больше частоты вращения входного звена |
| + 7.5. Комплексный гидродинами- ческий трансформатор D. Komplexdrehmomentwandler E. Torque converter-coupling | ГДТ, который на некоторых передаточ- ных отношениях может работать как ГДМ |
| + 7.6. Гидродинамический транс- форматор с прозрачной характе- ристикой | ГДТ, у которого изменяется крутящий момент входного звена при изменении мо- мента на выходном звене |

| Термин | Определение |
|---|--|
| 7.7. Гидродинамический трансформатор с непрозрачной характеристикой | ГДТ, у которого крутящий момент входного звена не изменяется при изменении момента на выходном звене |
| 7.8. Гидродинамический трансформатор с прямой прозрачностью | ГДТ с прозрачной характеристикой, у которого крутящий момент входного звена увеличивается при увеличении момента на выходном звене |
| 7.9. Гидродинамический трансформатор с обратной прозрачностью | ГДТ с прозрачной характеристикой, у которого крутящий момент входного звена уменьшается с увеличением момента на выходном звене |
| 7.10. <i>m</i> -насосный гидродинамический трансформатор | ГДТ с <i>m</i> -насосными колесами |
| D. Drehmomentwandler mit <i>m</i> -Pumpenrädern | |
| E. <i>m</i> -pump torque converter | |
| 7.11. <i>n</i> -турбинный гидродинамический трансформатор | ГДТ с <i>n</i> -турбинными колесами |
| D. Drehmomentwandler mit <i>n</i> -Turbinenrädern | |
| E. <i>n</i> -turbine torque converter | |
| 7.12. <i>l</i> -реакторный гидродинамический трансформатор | ГДТ с <i>l</i> -реакторами |
| D. Drehmomentwandler mit <i>l</i> -Leiträdern | |
| E. <i>l</i> -reactor torque converter | |
| 7.13. Одноступенчатый гидродинамический трансформатор | ГДТ с одноступенчатым турбинным колесом |
| D. Einstufiger Drehmomentwandler | |
| E. Single-stage torque converter | |
| 7.14. Многоступенчатый гидродинамический трансформатор | ГДТ с многоступенчатым турбинным колесом |
| D. Mehrstufiger Drehmomentwandler | |
| E. Multi-stage torque converter | |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

| | |
|--|------|
| Аппарат направляющий | 2.7 |
| Вал гидродинамической передачи входной | 2.23 |
| Вал гидродинамической передачи выходной | 2.24 |
| ГДМ | 1.6 |
| ГДИ | 1.1 |
| ГДТ | 1.5 |
| Гидромуфта | 1.6 |
| Гидротрансформатор | 1.5 |
| Диаметр гидродинамической передачи активный | 3.23 |
| Диаметр гидродинамической передачи втулочный | 3.24 |
| Диапазон регулирования гидродинамической передачи | 4.25 |
| Жидкость гидродинамической передачи рабочая | 1.7 |
| Жидкость гидродинамической передачи эталонная | 1.8 |
| Зазор гидродинамической передачи межвенцовый | 3.16 |
| Звено гидродинамической передачи ведомое | 2.22 |
| Звено гидродинамической передачи ведущее | 2.21 |
| Звено гидродинамической передачи входное | 2.21 |
| Звено гидродинамической передачи выходное | 2.22 |
| Зона неустойчивых режимов гидродинамической передачи | 5.14 |
| Канал межлопастной | 3.4 |
| Колесо гидродинамической передачи лопастное | 2.1 |
| Колесо гидродинамической передачи лопастное многоступенчатое | 2.9 |
| Колесо гидродинамической передачи лопастное одноступенчатое | 2.8 |
| Колесо гидродинамической передачи насосное | 2.4 |
| Колесо гидродинамической передачи осевое | 2.5 |
| Колесо гидродинамической передачи турбинное | 2.6 |
| Колесо гидродинамической передачи центробежное | 2.2 |
| Колесо гидродинамической передачи центростремительное | 2.3 |
| Колесо рабочее | 2.1 |
| Корпус гидродинамической передачи | 2.20 |
| Коэффициент момента входного звена гидродинамической передачи | 4.13 |
| Коэффициент мощности гидродинамической передачи | 4.6 |
| Коэффициент перегрузки гидродинамической муфты | 4.17 |
| Коэффициент прозрачности гидродинамического трансформатора | 4.15 |
| Коэффициент трансформации крутящего момента гидродинамического трансформатора | 4.14 |
| Коэффициент трансформации крутящего момента гидродинамического трансформатора гидравлический | 4.15 |
| К. п. д. гидродинамической передачи гидравлический | 4.47 |
| К. п. д. гидродинамической передачи механический | 4.48 |
| К. п. д. гидродинамической передачи объемный | 4.49 |
| К. п. д. гидродинамической передачи полный | 4.46 |
| К. п. д. гидродинамической передачи рабочей полости | 4.50 |
| Кромка лопасти лопастного колеса входная | 3.12 |
| Кромка лопасти лопастного колеса выходная | 3.13 |
| Круг циркуляции | 3.7 |
| Линия профиля лопасти лопастного колеса средняя | 3.14 |
| Линия тока средняя | 3.8 |
| Лопасть | 2.10 |
| Лопасть наклоненная вперед | 2.18 |
| Лопасть наклоненная назад | 2.17 |
| Лопасть плоская | 2.15 |
| Лопасть поворотная | 2.11 |
| Лопасть постоянной толщины | 2.12 |
| Лопасть пространственная | 2.13 |

| | |
|--|------|
| Лопасть радиальная | 2.16 |
| Лопасть цилиндрическая | 2.14 |
| Момент крутящий входного звена гидродинамической передачи | 4.7 |
| Момент крутящий входного звена гидродинамической передачи расчетный | 4.8 |
| Момент крутящий выходного звена гидродинамической передачи | 4.11 |
| Момент крутящий насосного колеса гидродинамической передачи гидравлический | 4.9 |
| Момент крутящий реактора гидродинамического трансформатора | 4.12 |
| Момент крутящий турбинного колеса гидродинамической передачи гидравлический | 4.10 |
| Мощность гидродинамической передачи | 4.3 |
| Мощность насосного колеса гидродинамической передачи гидравлическая | 4.4 |
| Мощность турбинного колеса гидродинамической передачи гидравлическая | 4.5 |
| Муфта гидродинамическая | 1.6 |
| Муфта гидродинамическая безопорная | 6.13 |
| Муфта гидродинамическая двухопорная | 6.15 |
| Муфта гидродинамическая двухполостная | 6.10 |
| Муфта гидродинамическая непроточная | 6.6 |
| Муфта гидродинамическая ограничивающая | 6.1 |
| Муфта гидродинамическая одноопорная | 6.14 |
| Муфта гидродинамическая однополостная | 6.9 |
| Муфта гидродинамическая параллельно-двухполостная | 6.11 |
| Муфта гидродинамическая последовательно-двухполостная | 6.12 |
| Муфта гидродинамическая предохранительная | 6.2 |
| Муфта гидродинамическая проточная | 6.5 |
| Муфта гидродинамическая пусковая | 6.3 |
| Муфта гидродинамическая пускатормозная | 6.4 |
| Муфта гидродинамическая регулируемая изменением наполнения | 6.7 |
| Муфта гидродинамическая регулируемая изменением формы рабочей полости | 6.8 |
| Напор насосного колеса гидродинамической передачи действительный | 4.27 |
| Напор насосного колеса гидродинамической передачи теоретический | 4.26 |
| Напор турбинного колеса гидродинамической передачи действительный | 4.29 |
| Напор турбинного колеса гидродинамической передачи теоретический | 4.28 |
| Отношение втулочное гидродинамической передачи | 3.25 |
| Отношение передаточное гидродинамической передачи | 4.20 |
| Отношение передаточное гидродинамической передачи расчетное | 4.21 |
| Отношение передаточное гидродинамического трансформатора оптимальное | 4.22 |
| Параметры гидродинамической передачи внешние | 4.1 |
| Параметры гидродинамической передачи внутренние | 4.2 |
| Передача гидродинамическая | 1.1 |
| Передача гидродинамическая блокируемая | 1.4 |
| Передача гидродинамическая реверсируемая | 1.3 |
| Передача гидродинамическая регулируемая | 1.2 |
| Поверхность лопасти лопастного колеса средняя | 3.15 |
| Подача объемная питания рабочей жидкости гидродинамической передачи | 4.31 |
| Подача объемная рабочей жидкости в венце лопастей лопастного колеса гидродинамической передачи | 4.30 |
| Полость вспомогательная | 3.3 |
| Полость дополнительная | 3.2 |
| Полость рабочая | 3.1 |
| Порог гидродинамической муфты | 2.19 |
| Потери энергии в гидродинамической передаче | 4.35 |
| Потери вентиляционные | 4.44 |
| Потери гидравлические | 4.36 |
| Потери дисковые | 4.43 |
| Потери концевые | 4.39 |

| | |
|---|------|
| Потери кромочные | 4.38 |
| Потери механические | 4.42 |
| Потери на удар | 4.41 |
| Потери объемные | 4.45 |
| Потери профильные | 4.37 |
| Потери трения | 4.40 |
| Прозрачность гидродинамической передачи | 5.5 |
| Радиус входа венца лопастей средний | 3.18 |
| Радиус выхода венца лопастей средний | 3.19 |
| Реактор гидродинамического трансформатора | 2.7 |
| Режим безударного входа в венец лопастей гидродинамической передачи | 5.23 |
| Режим гидродинамической передачи включения | 5.17 |
| Режим гидродинамической передачи кавитационный | 5.15 |
| Режим гидродинамической передачи неустановившийся | 5.13 |
| Режим гидродинамической передачи обгонный | 5.9 |
| Режим гидродинамической передачи обратный | 5.10 |
| Режим гидродинамической передачи остановочный | 5.19 |
| Режим гидродинамической передачи переходный | 5.12 |
| Режим гидродинамической передачи противовращения | 5.8 |
| Режим гидродинамической передачи пусковой | 5.16 |
| Режим гидродинамической передачи разгонный | 5.13 |
| Режим гидродинамической передачи расчетный | 5.22 |
| Режим гидродинамической передачи реверса | 5.20 |
| Режим гидродинамической передачи стоповый | 5.24 |
| Режим гидродинамической передачи тормозной | 5.7 |
| Режим гидродинамической передачи тяговый | 5.6 |
| Режим гидродинамической передачи установившийся | 5.11 |
| Режим гидродинамического трансформатора оптимальный | 5.21 |
| Свойство гидродинамической передачи демпфирующее | 5.4 |
| Свойство гидродинамической передачи нагружающее | 5.1 |
| Свойство гидродинамической передачи предохранительное | 5.3 |
| Свойство гидродинамической передачи преобразующее | 5.2 |
| Сечение рабочей полости меридиональное | 3.7 |
| Сила лопастного колеса гидродинамической передачи осевая | 4.34 |
| Система гидродинамической передачи лопастная | 3.9 |
| Скольжение гидродинамической муфты | 4.23 |
| Скольжение гидродинамической муфты расчетное | 4.24 |
| Степень наполнения гидродинамической передачи | 4.32 |
| Степень наполнения рабочей полости гидродинамической передачи | 4.33 |
| Сторона лопасти лопастного колеса лицевая | 3.10 |
| Сторона лопасти лопастного колеса тыльная | 3.11 |
| Тор внутренний | 3.6 |
| Тор наружный | 3.5 |
| Трансформатор гидродинамический | 1.5 |
| Трансформатор гидродинамический комплексный | 7.5 |
| Трансформатор гидродинамический многоступенчатый | 7.14 |
| Трансформатор гидродинамический <i>m</i> -насосный | 7.10 |
| Трансформатор гидродинамический обратного хода | 7.2 |
| Трансформатор гидродинамический одноступенчатый | 7.13 |
| Трансформатор гидродинамический прямого хода | 7.1 |
| Трансформатор гидродинамический <i>l</i> -реакторный | 7.12 |
| Трансформатор гидродинамический реверсирующий | 7.3 |
| Трансформатор гидродинамический с непрозрачной характеристикой | 7.7 |
| Трансформатор гидродинамический с обратной прозрачностью | 7.9 |
| Трансформатор гидродинамический с прозрачной характеристикой | 7.6 |
| Трансформатор гидродинамический с прямой прозрачностью | 7.8 |
| Трансформатор гидродинамический <i>n</i> -турбинный | 7.11 |
| Трансформатор-мультипликатор гидродинамический | 7.4 |

| | |
|--|------|
| Трубка гидродинамической муфты черпаковая | 2.25 |
| Трубка гидродинамической муфты черпаковая двухсторонняя | 2.25 |
| Трубка гидродинамической муфты черпаковая поворотная | 2.26 |
| Трубка гидродинамической муфты черпаковая скользящая | 2.27 |
| Турбомуфта | 1.6 |
| Турбопередача | 1.1 |
| Турботрансформатор | 1.5 |
| Угол лопасти венца лопастей | 3.20 |
| Угол лопасти венца лопастей входной | 3.21 |
| Угол лопасти венца лопастей выходной | 3.22 |
| Характеристика гидродинамической передачи внешняя | 5.26 |
| Характеристика гидродинамической передачи внешняя динамическая | 5.37 |
| Характеристика гидродинамической передачи внешняя непрозрачная | 5.33 |
| Характеристика гидродинамической передачи внешняя относительная | 5.31 |
| Характеристика гидродинамической передачи внешняя полная | 5.28 |
| Характеристика гидродинамической передачи внешняя прозрачная | 5.32 |
| Характеристика гидродинамической передачи внешняя с обратной прозрачностью | 5.35 |
| Характеристика гидродинамической передачи внешняя с прямой прозрачностью | 5.34 |
| Характеристика гидродинамической передачи внешняя статическая | 5.36 |
| Характеристика гидродинамической передачи внешняя универсальная | 5.29 |
| Характеристика гидродинамической передачи внешняя эталонная | 5.38 |
| Характеристика гидродинамической передачи внутренняя | 5.25 |
| Характеристика гидродинамической передачи приведенная | 5.30 |
| Характеристика гидродинамической передачи тяговая | 5.27 |
| Характеристика осевых сил лопастного колеса гидродинамической передачи | 5.39 |
| Частота вращения входного звена гидродинамической передачи | 4.13 |
| Частота вращения выходного звена гидродинамической передачи | 4.19 |
| Ширина проходного сечения венца лопастей | 3.17 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

| | |
|---|------|
| Anfahrbetrieb | 5.16 |
| Anfahrbremskupplung | 6.4 |
| Anfahrkupplung | 6.3 |
| Arbeitsflüssigkeit | 1.7 |
| Ausgangsglied | 2.22 |
| Ausgangsglieddrehmoment | 4.11 |
| Ausgangsgliedrotationsfrequenz | 4.19 |
| Ausgangswelle | 2.24 |
| Aussenkennlinie | 5.26 |
| Aussenwerte | 4.1 |
| Axialkraft des Schaufelrades | 4.34 |
| Axialkraftkennlinie des Schaufelrades | 5.39 |
| Axialrad | 2.4 |
| Begrenzungskupplung | 6.1 |
| Belastungseigenschaft | 5.1 |
| Beschaufelung | 3.9 |
| Beschleunigungsbetrieb | 5.18 |
| Betrieb mit Stossfreiem Eintritt Schauradgitter | 5.23 |
| Bremsbetrieb | 5.7 |
| Dämpfungeigenschaft | 5.4 |
| Drehmomentwandler mit l-Leitradern | 7.12 |
| Drehmomentwandler mit m-Pumpenradern | 7.10 |
| Drehmomentwandler mit n-Turbinenradern | 7.11 |

| | |
|---|------|
| Drehmomentwandlungsverhältnis | 4.14 |
| Drehzahlverhältnis | 4.20 |
| Durchflusskupplung | 6.5 |
| Durchflussmenge im Schaufelrad | 4.30 |
| Dynamische Aussenkennlinie | 5.37 |
| Effektive Pumpenradförderhöhe | 4.27 |
| Effektive Turbinenradförderhöhe | 4.29 |
| Eingangsglied | 2.21 |
| Eingangsglieddrehmoment | 4.7 |
| Eingangsgliedleistungsfaktor | 4.13 |
| Eingangsgliedrechnungsdrehmoment | 4.8 |
| Eingangsgliedrotationsfrequenz | 4.18 |
| Eingangswelle | 2.23 |
| Einkreislaufkupplung | 6.9 |
| Einstufiger Drehmomentwandler | 7.13 |
| Einstufiger Schaufelrad | 2.8 |
| Endverluste | 4.39 |
| Energieverluste | 4.35 |
| Festbremsenbetrieb | 5.24 |
| Flachschaufel | 2.15 |
| Füllungsgrad | 4.32 |
| Gegenlaufdrehmomentwandler | 7.2 |
| Gegenlaufbetrieb | 5.8 |
| Gesamtaussenkennlinie | 5.28 |
| Gesamtwirkungsrad | 4.46 |
| Gleichlaufdrehmomentwandler | 7.1 |
| Gleitschöpfrohr | 2.27 |
| Hilfskammer (Ausgleichsbehälter) | 3.3 |
| Hydraulikdrehmomentwandlungsverhältnis | 4.15 |
| Hydraulische Verluste | 4.36 |
| Hydraulischer Wirkungsgrad | 4.47 |
| Hydrodynamische Kupplung | 1.6 |
| Hydrodynamischer Drehmomentwandler | 1.5 |
| Hydrodynamisches Getriebe | 1.1 |
| Hydrodynamisches Getriebe mit Blockierung | 1.4 |
| Innenkennlinie | 5.25 |
| Innenwerte | 4.2 |
| Kantenverluste | 4.38 |
| Kavitationsbetrieb | 5.15 |
| Komplementärkammer | 3.2 |
| Komplexdrehmomentwandler | 7.5 |
| Kopplungsbetrieb | 5.17 |
| Kreislauf | 3.1 |
| Kreislauffüllungsgrad | 4.33 |
| Kreislaufwirkungsgrad | 4.50 |
| Kupplung mit einer Stütze | 6.14 |
| Kupplung mit zwei Stütze | 6.15 |
| Kupplung ohne Stütze | 6.13 |
| Leistung | 4.3 |
| Leistungsfaktor | 4.6 |
| Leitrad | 2.7 |
| Leitraddrehmoment | 4.12 |
| Leitwust | 3.6 |
| Mechanische Verluste | 4.42 |
| Mechanischer Wirkungsgrad | 4.48 |
| Mehrstufiger Schaufelrad | 2.9 |

| | |
|---|------------------|
| Mehrstufiger Drehmomentwandler | 7.14 |
| Meridianebene des Kreislaufes | 3.7 |
| Mittelstromfaden | 3.8 |
| Nabendurchmesser | 3.24 |
| Naben-profildurchmesser Verhältnis | 3.25 |
| Normalarbeitsflüssigkeit | 1.8 |
| Normalausenkennlinie | 5.38 |
| Optimalbetrieb | 5.21 |
| Optimaldrehzahlverhältnis | 4.22 |
| Parallelzweikreislaufkupplung | 6.11 |
| Profildurchmesser | 3.23 |
| Profilverluste | 4.37 |
| Pumpenrad | 2.5 |
| Pumpenradhydraulikdrehmoment | 4.9 |
| Pumpenradhydraulikleistung | 4.4 |
| Radialschaufel | 2.16 |
| Raumschaufel | 2.13 |
| Rechnungsbetrieb | 5.22 |
| Rechnungsdrehzahlverhältnis | 4.21 |
| Rechnungsschlupf der hydrodynamischen Kupplung | 4.24 |
| Reduzierkennlinie | 5.30 |
| Regelbare Kupplung mit veränderlichem Kreislauf | 6.8 |
| Regelbare Kupplung mit veränderlicher Füllung | 6.7 |
| Regelbares hydrodynamisches Getriebe | 1.2 |
| Regelungsbereich | 4.25 |
| Reibungsverluste | 4.40 |
| Relativausenkennlinie | 5.31 |
| Reversierbares hydrodynamisches Getriebe | 1.3 |
| Reversierbetrieb | 5.20 |
| Reversierbares Drehmomentwandler | 7.3 |
| Schale | 2.20, 3.5 |
| Schalenverluste | 4.43 |
| Schaufel | 2.10 |
| Schaufelaustrittskante | 3.13 |
| Schaufelaustrittswinkel | 3.22 |
| Schaufeldruckseite | 3.10 |
| Schaufeleintrittskante | 3.12 |
| Schaufeleintrittswinkel | 3.21 |
| Schaufelkanal | 3.4 |
| Schaufelmittelfläche | 3.15 |
| Schaufel mit Schrägstellung nach hinten | 2.17 |
| Schaufel mit Schrägstellung nach vorn | 2.18 |
| Schaufelprofilmittellinie | 3.14 |
| Schaufelrad | 2.1 |
| Schaufelradaustrittsmittelradius | 3.19 |
| Schaufelradeintrittsmittelradius | 3.18 |
| Schaufelradspalte | 3.16 |
| Schaufel unveränderlicher Stärke | 2.12 |
| Schaufelsaugseite | 3.11 |
| Schaufelweite | 3.17 |
| Schaufelwinkel | 3.20 |
| Schlupf der hydrodynamischen Kupplung | 4.23 |
| Schöpfrohr | 2.25 |
| Schwelle | 2.19 |
| Schwenkschaufel | 2.11 |
| Schwenkschöpfrohr | 2.26 |

| | |
|------------------------------------|------|
| Serienzweikreislaufkupplung | 6.12 |
| Sicherheitseigenschaft | 5.3 |
| Sicherheitskupplung | 6.2 |
| Stationärbetrieb | 5.11 |
| Statische Aussenkennlinie | 5.36 |
| Stoppbetrieb | 5.19 |
| Stossverluste | 4.41 |
| Theoretische Pumpenradförderhöhe | 4.26 |
| Theoretische Turbinenradförderhöhe | 4.28 |
| Turbinenrad | 2.6 |
| Turbinenradhydraulikdrehmoment | 4.10 |
| Turbinenradhydraulikleistung | 4.5 |
| Umkehrbetrieb | 5.10 |
| Umlaufdurchflussmenge | 4.31 |
| Umwandlungseigenschaft | 5.2 |
| Undurchflussskupplung | 6.6 |
| Universalaussenkennlinie | 5.29 |
| Unstabilitätsbetrieb | 5.13 |
| Unstabilitätsbetriebsbereich | 5.14 |
| Übergangs | 5.12 |
| Überholungsbetrieb | 5.9 |
| Überlastungsbeiwert | 4.17 |
| Übersetzungsdrehmomentwandler | 7.4 |
| Ventilationsverluste | 4.44 |
| Volumetrische Verluste | 4.45 |
| Volumetrischer Wirkungsgrad | 4.49 |
| Zentrifugalrad | 2.2 |
| Zentripetalrad | 2.3 |
| Zugkraftbetrieb | 5.6 |
| Zugkraftkennlinie | 5.27 |
| Zweikreislaufkupplung | 6.10 |
| Zweiseitiges Schöpfrohr | 2.28 |
| Zylinderschaufel | 2.14 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

| | |
|---|------|
| Adjustable hydrodynamic transmission | 1.2 |
| Acceleration condition | 5.18 |
| Auxiliary chamber | 3.3 |
| Average radius of wheel entrance | 3.18 |
| Average radius of wheel exit | 3.19 |
| Axial force characteristic of blade wheel | 5.39 |
| Axial force of blade wheel | 4.34 |
| Axial wheel | 2.4 |
| Backward condition | 5.10 |
| Backward inclined blade | 2.17 |
| Backward running torque converter | 7.2 |
| Blade (vane) | 2.10 |
| Blade (vane) angle | 3.20 |
| Blading | 3.9 |
| Blade wheel | 2.1 |
| Braking condition | 5.7 |
| Casing | 2.20 |
| Cavitation condition | 5.15 |
| Centre line of blade profile | 3.14 |
| Centre line of fluid flow | 3.8 |

| | |
|--|------|
| Centre surface of blade | 3.15 |
| Centrifugal wheel | 2.2 |
| Centripetal wheel | 2.3 |
| Complementary chamber | 3.2 |
| Constant-thickness blade | 2.12 |
| Converting property | 5.2 |
| Clutching condition | 5.17 |
| Cylindrical blade | 2.14 |
| Damping property | 5.4 |
| Declaration condition | 5.19 |
| Degree of filling | 4.32 |
| Degree of filling of working circuit | 4.33 |
| Design condition | 5.22 |
| Design input member torque | 4.8 |
| Design speed ratio | 4.21 |
| Direct running torque converter | 7.1 |
| Disk friction losses | 4.43 |
| Double-sided scoop tube | 2.28 |
| Dynamic external characteristic | 5.37 |
| Engage losses | 4.38 |
| Efficiency of working circuit | 4.50 |
| Effective head of pump wheel | 4.27 |
| Effective head of turbine wheel | 4.29 |
| End losses | 4.39 |
| Entrance blade angle | 3.21 |
| Entrance edge of blade | 3.12 |
| Exit blade angle | 3.22 |
| Exit edge of blade | 3.13 |
| External characteristic | 5.26 |
| External parameters | 4.1 |
| Flat blade | 2.15 |
| Fluid coupling | 1.6 |
| Fluid coupling adjustable by variable filling | 6.7 |
| Fluid coupling adjustable by variable configuration of working space | 6.8 |
| Fluid coupling design slip | 4.24 |
| Fluid coupling with circulation | 6.5 |
| Fluid coupling without circulation | 6.6 |
| Fluid coupling slip | 4.23 |
| Fluid coupling without support | 6.13 |
| Forward inclined blade | 2.18 |
| Frictional losses | 4.40 |
| Gap between wheels | 3.16 |
| Guide ring (core) | 3.6 |
| Hydraulic efficiency | 4.47 |
| Hydraulic losses | 4.36 |
| Hydraulic power of pump wheel | 4.4 |
| Hydraulic power of turbine wheel | 4.5 |
| Hydraulic torque of pump wheel | 4.9 |
| Hydraulic torque ratio | 4.15 |
| Hydraulic torque of turbine wheel | 4.10 |
| Hydrodynamic torque converter | 1.5 |
| Hydrodynamic transmission | 1.1 |
| Hydrodynamic transmission with locking | 1.4 |
| Impeller (pump wheel) | 2.5 |
| Input member | 2.21 |
| Input member rotation frequency | 4.18 |
| Input member torque | 4.7 |

| | |
|--------------------------------------|------|
| Input shaft | 2.23 |
| Internal characteristic | 5.25 |
| Internal parameters | 4.2 |
| Intervane channel | 3.4 |
| Instability condition | 5.13 |
| l-reactor torque converter | 7.12 |
| Load limiting fluid coupling | 6.1 |
| Loading property | 5.1 |
| m-pump torque converter | 7.10 |
| Maximum diameters of flow path | 3.23 |
| Mechanical efficiency | 4.47 |
| Mechanical losses | 4.42 |
| Meridional section | 3.7 |
| Minimum diameter of flow path | 3.24 |
| Multistage blade wheel | 2.9 |
| Multistage torque converter | 7.14 |
| n-turbine torque converter | 7.11 |
| Negative speed ratio condition | 5.8 |
| Optimum condition | 5.21 |
| Optimum speed ratio | 4.22 |
| Output member | 2.22 |
| Output member rotation frequency | 4.19 |
| Output member torque | 4.11 |
| Output shaft | 2.24 |
| Overloading ratio | 4.17 |
| Overrunning condition | 5.9 |
| Parallel two-space fluid coupling | 6.11 |
| Pressure side of blade | 3.10 |
| Profile losses | 4.37 |
| Protecting property | 5.3 |
| Power | 4.3 |
| Power factor | 4.6 |
| Power losses | 4.35 |
| Pressure side of blade | 3.10 |
| Protecting fluid coupling | 6.2 |
| Protecting property | 5.3 |
| Radial blade | 2.16 |
| Range of regulation | 4.25 |
| Ratio of flow path diameters | 3.25 |
| Reactor | 2.7 |
| Reactor torque | 4.12 |
| Reduced characteristic | 5.30 |
| Relative external characteristic | 5.31 |
| Reversible hydrodynamic transmission | 1.3 |
| Reversible torque converter | 7.3 |
| Reversing condition | 5.20 |
| Rotating (turning) blade | 2.11 |
| Scoop tube | 2.25 |
| Series two-space fluid coupling | 6.12 |
| Shell | 3.5 |
| Shockless entrance condition | 5.23 |
| Shock losses | 4.41 |
| Single-space fluid coupling | 6.9 |
| Single-stage blade wheel | 2.8 |
| Single-stage torque converter | 7.13 |
| Single-support fluid coupling | 6.14 |
| Sliding scoop tube | 2.27 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Space blade | 2.13 |
| Speed ratio | 4.20 |
| State condition | 5.24 |
| Standard external characteristic | 5.38 |
| Standard working fluid | 1.8 |
| Starting condition | 5.16 |
| Starting-braking fluid coupling | 6.4 |
| Starting fluid coupling | 6.3 |
| Static external characteristic | 5.36 |
| Steady-state condition | 5.11 |
| Step (baffle) | 2.19 |
| Theoretical head of pump wheel | 4.26 |
| Theoretical head of turbine wheel | 4.28 |
| Torque converter-coupling | 7.5 |
| Torque converter-speeder | 7.4 |
| Torque factor | 4.13 |
| Torque ratio | 4.14 |
| Total efficiency | 4.46 |
| Total external characteristic | 5.28 |
| Traction characteristic | 5.27 |
| Traction condition | 5.6 |
| Transient-state condition | 5.12 |
| Turbine (turbine wheel) | 2.6 |
| Turning scoop tube | 2.26 |
| Two-space fluid coupling | 6.10 |
| Two-support fluid coupling | 6.15 |
| Universal external characteristic | 5.29 |
| Vacuum side of blade | 3.11 |
| Ventilation losses | 4.44 |
| Volume flow rate of working fluid | 4.30 |
| Volume losses | 4.45 |
| Volume supply of working fluid | 4.31 |
| Volumetric efficiency | 4.49 |
| Width of wheel passage way | 3.17 |
| Working fluid | 1.7 |
| Working space (circuit) | 3.1 |
| Zone of instability condition | 5.14 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

| | |
|--|------|
| Arbre d'entrée | 2.23 |
| Arbre de sortie | 2.24 |
| Aube | 2.10 |
| Aube cylindrique | 2.14 |
| Aube d'égale épaisseur | 2.12 |
| Aube inclinée en arrière | 2.17 |
| Aube inclinée en avant | 2.18 |
| Aube plane | 2.15 |
| Aube radiale | 2.16 |
| Aube spatiale | 2.13 |
| Aube tournante | 2.11 |
| Carter | 2.20 |
| Convertisseur de couple hydrodynamique | 1.5 |
| Coupleur hydrodynamique | 1.6 |
| Fluide hydraulique | 1.7 |
| Fluide hydraulique normal | 1.8 |

| | |
|--|------|
| Impulseur (roue d'impulseur) | 2.5 |
| Membre d'entrée | 2.21 |
| Membre de sortie | 2.22 |
| Réacteur | 2.7 |
| Roue à aubes | 2.1 |
| Roue à aubes étagée | 2.9 |
| Roue à aubes à étage | 2.8 |
| Roue axiale | 2.4 |
| Roue centrifuge | 2.2 |
| Roue centripète | 2.3 |
| Senil | 2.19 |
| Transmission hydrodynamique | 1.1 |
| Transmission hydrodynamique avec blocage | 1.4 |
| Transmission hydrodynamique réglable | 1.2 |
| Transmission hydrodynamique réversible | 1.3 |
| Tube écope | 2.25 |
| Tube écope bilatéral | 2.28 |
| Tube écope glissant | 2.27 |
| Tube écope tournant | 2.26 |
| Turbine (roue de turbine) | 2.6 |


**ПРАВИЛА СОКРАЩЕНИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЯ
СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ТЕРМИНОВ**

1. В случаях, исключающих возможность неправильного толкования терминов, допускается опускать слова в терминах. Например, вместо «одноступенчатое лопастное колесо гидродинамической передачи» — «одноступенчатое колесо».

2. Для характеристики гидродинамических передач по различным признакам разрешается применять комбинации терминов, приведенных в настоящем стандарте. Например, «гидродинамический трансформатор с центробежным турбинным колесом».

Классификационная схема видов гидромуфт

Схема 1

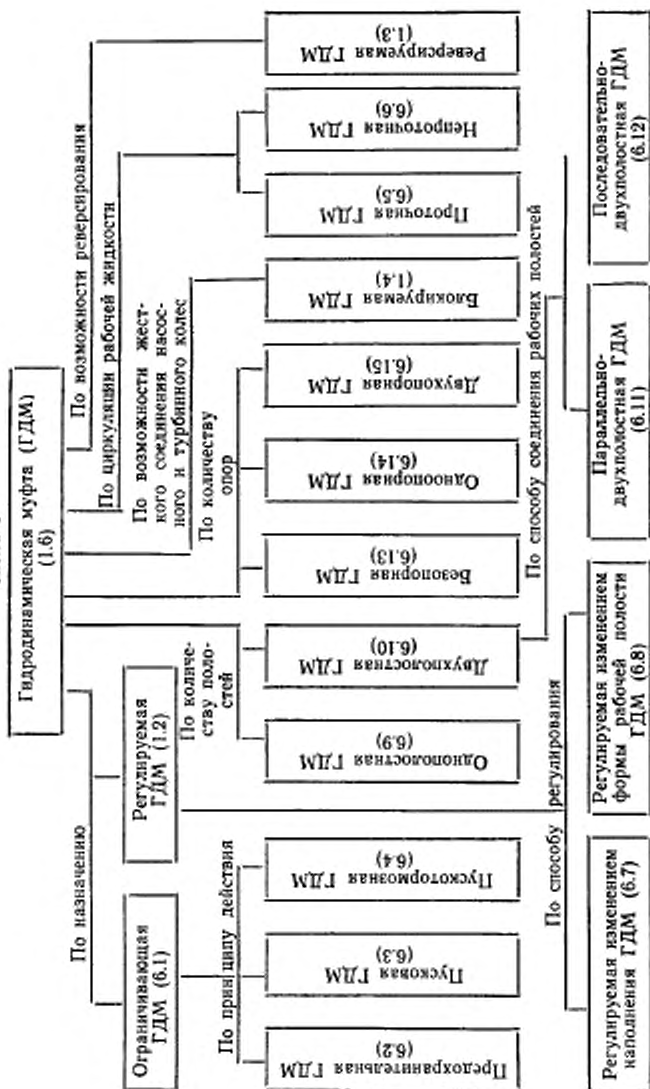

Классификационная схема видов гидротрансформаторов

Схема 2

