

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ОПОКИ ЛИТЕЙНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ ЛИТЫХ СТАЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ:
ДЛИНОЙ от 900 до 1200 мм, ШИРИНОЙ 700, 800 мм,
ВЫСОТОЙ от 150 до 400 мм**

Конструкция и размеры

Rectangular weld moulding boxes of cast steel elements
having inside dimensions: length from 900 to 1200 mm,
width 700; 800 mm, height from 150 to 400 mm.
Construction and dimensions

**ГОСТ
17130—71**

Взамен
МН 1273—60
в части опок Н
до 400 мм

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 17/VIII 1971 г. № 1436 срок введения установлен

с 1/1 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на литейные прямоугольные сварные опоки из литых стальных элементов, предназначенные для изготовления песчаных литейных форм при машинной и ручной формовке.

Стандарт не распространяется на опоки, применяемые при формовке методом прессования под высоким удельным давлением.

2. Конструкция и размеры опок должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, 2.

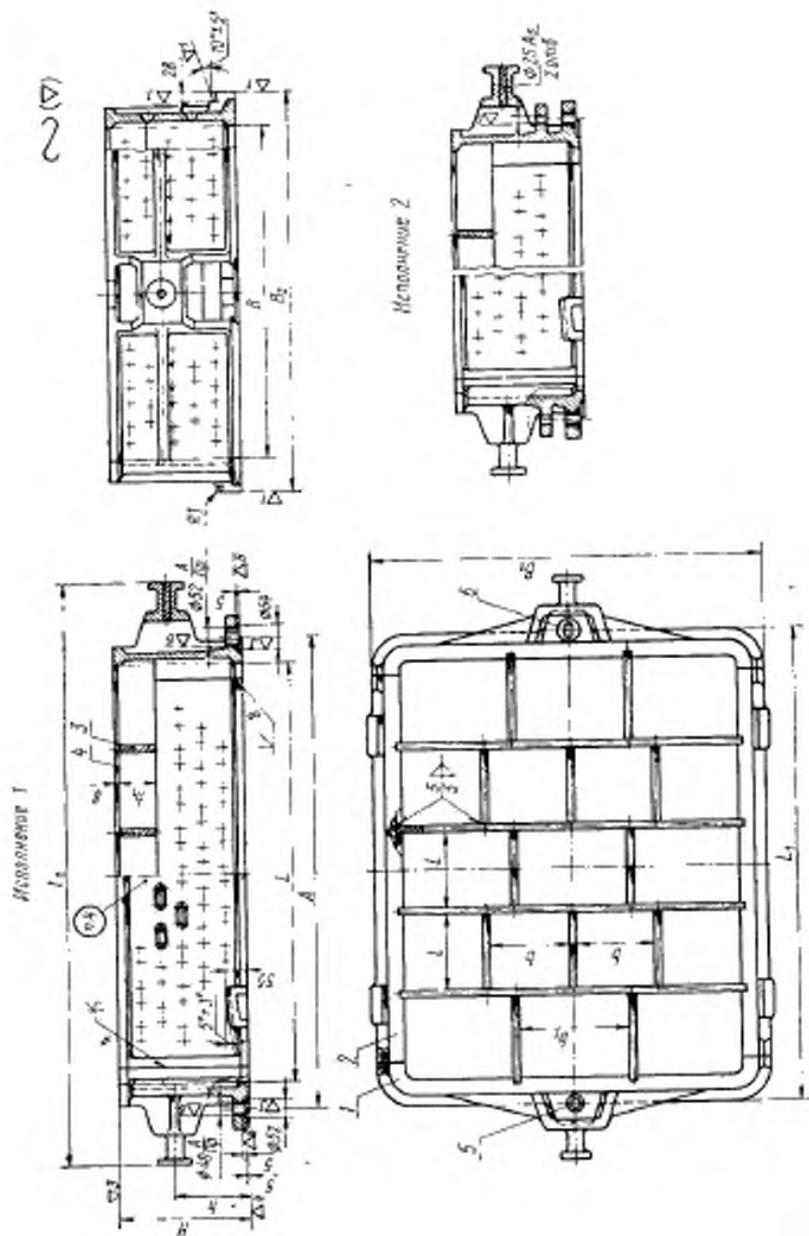


Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение оловянного исполнения		Применяемость оловянного исполнения		L	B	H (предел откл. $\pm 1,5$)	A (предел откл. $\pm 0,6$)	L ₁	L ₂	B ₁	B ₂	l	b	h	h ₁	Масса, кг
		1	2													
0275-0081	0275-0082					150								80	50	111,3
0275-0083	0275-0084					200								120	70	130,0
0275-0085	0275-0086			900		250	1020	1020	1270			178		150	100	140,2
0275-0087	0275-0088					300								180	100	161,3
0275-0089	0275-0090					350								210	100	172,8
0275-0091	0275-0092				700	400				820	850		175	240	120	190,0
0275-0093	0275-0094					150								80	50	119,3
0275-0095	0275-0096					200								120	70	135,3
0275-0097	0275-0098					250								150	70	147,7
0275-0099	0275-0100					300								180	100	168,4
0275-0101	0275-0102			1000		350	1120	1120	1370			198		210	100	180,4
0275-0103	0275-0104					400								240	120	198,7
0275-0105	0275-0106					150								80	50	122,0
0275-0107	0275-0108				800	200				920	950		200	120	70	142,0
0275-0109	0275-0110					250								150	100	155,0
0275-0111	0275-0112					300								180	100	177,2

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение опок использования	Примене- мость опок использования		L	B	H (пред. откл. $\pm 1,5$)	A (пред. откл. $\pm 0,5$)	L ₁	L ₂	B ₁	B ₂	l	b	b ₁	h	h ₁	Масса, кг
	1	2														
0275-0113	0275-0114		1000		350	1120	1120	1370			198			210	100	190,2
0275-0115	0275-0116				400									240	120	209,7
0275-0117	0275-0118				200									120	70	147,8
0275-0119	0275-0120				250									150		158,2
0275-0121	0275-0122		1100		300	1220	1470				218			180	100	186,3
0275-0123	0275-0124			800	350					920		200	270	210		201,8
0275-0125	0275-0126				400									240	120	229,3
0275-0127	0275-0128				200									120	70	154,0
0275-0129	0275-0130				250									150		167,8
0275-0131	0275-0132		1200		300	1320	1570				238			180	100	192,5
0275-0133	0275-0134				350									210		206,7
0275-0135	0275-0136				400									240	120	228,5

Таблица 2

Обозначение деталей


Обозначение opak исполнения		Дет. 1. Стенка торцовая (2 шт.) исполнения		Дет. 2. Стенка боко- вая (2 шт.)	Дет. 3. Резьба крестовина (4 шт.)	Дет. 4. Резьба крестовина (12 шт.)	Дет. 5. Втулка кон- трибующая по ГОСТ 15019-69 (1 шт.)	Дет. 6. Втулка на- правляющая по ГОСТ 15019-69 (1 шт.)
1	2	1	2					
0275-0081	0275-0082	0275-0081/001	0275-0082/001	0275-0081/002	0275-0081/003	0275-0081/004		
0275-0083	0275-0084	0275-0083/001	0275-0084/001	0275-0083/002	0275-0083/003	0275-0083/004		
0275-0085	0275-0086	0275-0085/001	0275-0086/001	0275-0085/002				
0275-0087	0275-0088	0275-0087/001	0275-0088/001	0275-0087/002	0275-0087/003	0275-0087/004		
0275-0089	0275-0090	0275-0089/001	0275-0090/001	0275-0089/002				
0275-0091	0275-0092	0275-0091/001	0275-0092/001	0275-0091/002	0275-0091/003	0275-0091/004		
0275-0093	0275-0094	0275-0093/001	0275-0094/001	0275-0093/002	0275-0093/003	0275-0093/004		
0275-0095	0275-0096	0275-0095/001	0275-0096/001	0275-0095/002				
0275-0097	0275-0098	0275-0097/001	0275-0098/001	0275-0097/002	0275-0097/003	0275-0097/004	0290-1063	0290-1383
0275-0099	0275-0100	0275-0099/001	0275-0100/001	0275-0099/002	0275-0099/003	0275-0099/004		
0275-0101	0275-0102	0275-0099/001	0275-0100/001	0275-0101/002				
0275-0103	0275-0104	0275-0101/001	0275-0092/001	0275-0103/002	0275-0091/003	0275-0103/004		
0275-0105	0275-0106	0275-0105/001	0275-0106/001	0275-0093/002	0275-0105/003	0275-0093/004		
0275-0107	0275-0108	0275-0107/001	0275-0108/001	0275-0095/002				
0275-0109	0275-0110	0275-0109/001	0275-0110/001	0275-0097/002	0275-0107/003	0275-0095/004		

Продолжение

Обозначение олока исполнения		Обозначение деталей										Дет. 6. Втулка на- правляющая по ГОСТ 15019—69 (1 шт.)
		Дет. 1. Стенка торцовая (2 шт.) исполнения	Дет. 2. Стенка боко- вая (2 шт.)		Дет. 3. Ребро крестовины (4 шт.)	Дет. 4. Ребро крестовины (12 шт.)	Дет. 5. Втулка цен- трирующая по ГОСТ 15019—69 (1 шт.)					
1	2	1	2									
0275-0111	0275-0112	0275-0111/001	0275-0112/001	0275-0109/002	0275-0111/003	0275-0089/004						
0275-0113	0275-0114	0275-0113/001	0275-0114/001	0275-0101/002	0275-0115/003	0275-0103/004						
0275-0115	0275-0116	0275-0115/001	0275-0116/001	0275-0103/002	0275-0117/004							
0275-0117	0275-0118	0275-0107/001	0275-0108/001	0275-0117/002	0275-0107/003							
0275-0119	0275-0120	0275-0109/001	0275-0110/001	0275-0119/002	0275-0121/004							
0275-0121	0275-0122	0275-0111/001	0275-0112/001	0275-0121/002	0275-0111/003							
0275-0123	0275-0124	0275-0113/001	0275-0114/001	0275-0123/002	0275-0111/003							
0275-0125	0275-0126	0275-0115/001	0275-0116/001	0275-0125/002	0275-0115/003	0275-0125/004						
0275-0127	0275-0128	0275-0107/001	0275-0108/001	0275-0127/002	0275-0115/003							
0275-0129	0275-0130	0275-0109/001	0275-0110/001	0275-0129/002	0275-0107/003	0275-0127/004						
0275-0131	0275-0132	0275-0111/001	0275-0112/001	0275-0131/002	0275-0111/003	0275-0131/004						
0275-0133	0275-0134	0275-0113/001	0275-0114/001	0275-0133/002	0275-0111/003							
0275-0135	0275-0136	0275-0115/001	0275-0116/001	0275-0135/002	0275-0115/003	0275-0135/004						

Пример условного обозначения олоки $L=1000$ мм, $B=800$ мм, $H=300$ мм, исполнения 1:

Олока 0275-0111 ГОСТ 17130—70

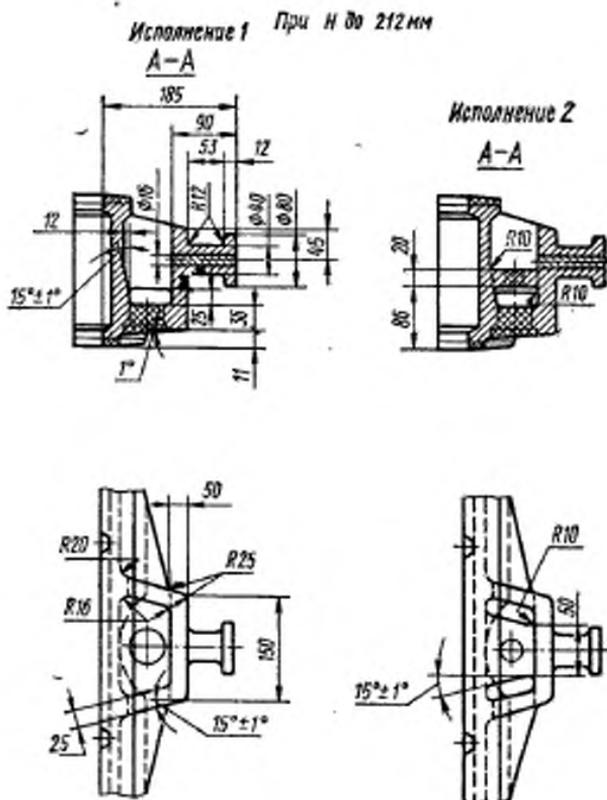

Черт. 2 (продолжение)

Таблица 3


Размеры в мм

Обозначение окон исполнения		В	Н	В ₁	л	δ	Количество рядов вентиляционных отверстий	Масса, кг
1	2							
0275-0081/001	0275-0082/001	700	162	820	86	243	2	32,9
0275-0083/001	0275-0084/001		212		126		3	35,8
0275-0085/001	0275-0086/001		262		156		4	38,9
0275-0087/001	0275-0088/001		312		186		5	41,5
0275-0089/001	0275-0090/001		362		216		6	44,5
0275-0091/001	0275-0092/001		412		246		7	47,4
0275-0105/001	0275-0106/001		800		162		920	86
0275-0107/001	0275-0108/001	212		126	3	38,6		
0275-0109/001	0275-0110/001	262		156	4	41,9		
0275-0111/001	0275-0112/001	312		186	5	45,0		
0275-0113/001	0275-0114/001	362		216	6	48,4		
0275-0115/001	0275-0116/001	412		246	7	51,8		

Пример условного обозначения торцевой стенки
 $V=800$ мм, $H=312$ мм, исполнения 1:

Стенка 0275-0111/001 ГОСТ 17130—71

6. Конструкция и размеры отливки боковой стенки (деталь 2) должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 4.

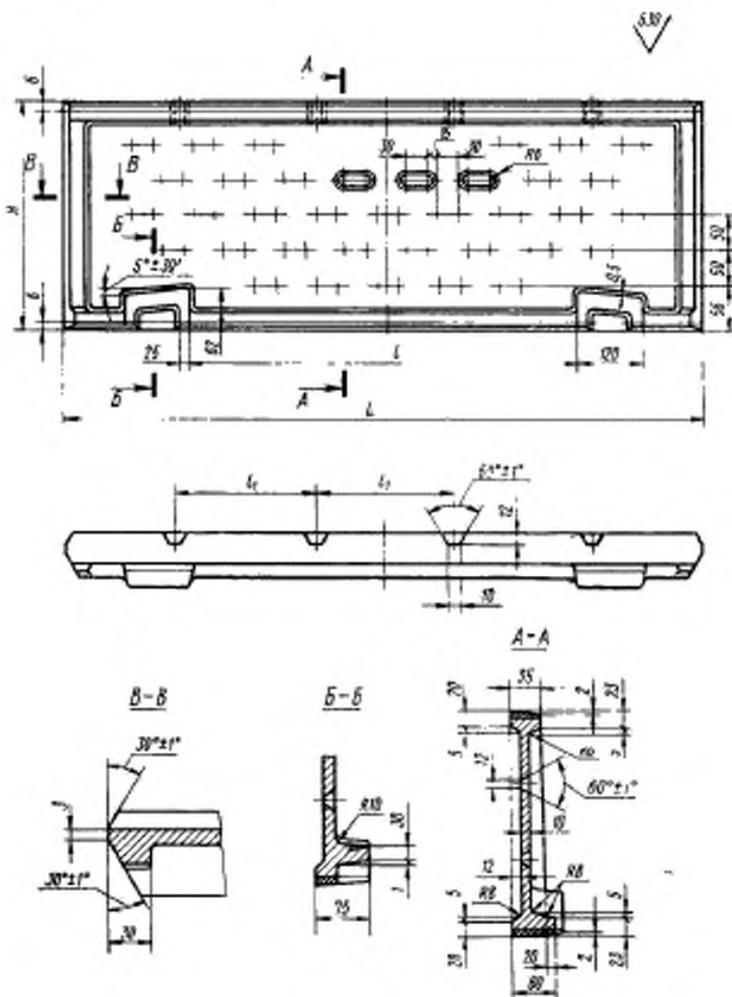

Черт. 3

Таблица 4


Размеры в мм

Обозначение стенки	L	H	t	t_1	Количество рядов вентиляционных отверстий	Масса, кг
0275-0081/002	820	162	520	186	2	21,7
0275-0083/002		212			3	24,4
0275-0085/002		262			4	26,4
0275-0087/002		312			5	29,8
0275-0089/002		362			6	32,6
0275-0091/002		412			7	35,0
0275-0093/002		920			162	206
0275-0095/002	212		3	27,0		
0275-0097/002	262		4	30,1		
0275-0099/002	312		5	33,2		
0275-0101/002	362		6	36,2		
0275-0103/002	412		7	39,0		
0275-0117/002	1020		212	620	226	
0275-0119/002		262	4			31,7
0275-0121/002		312	5			35,4
0275-0123/002		362	6			39,8
0275-0125/002		412	7			43,2
0275-0127/002	1120	212	720	246	3	32,7
0275-0129/002		262			4	36,3
0275-0131/002		312			5	40,0
0275-0133/002		362			6	43,7
0275-0135/002		412			7	47,3

Пример условного обозначения боковой стенки
 $L=920$ мм, $H=312$ мм:

Стенка 0275-0099/002 ГОСТ 17130—71

7. Конструкция и размеры ребра крестовины (деталь 3) должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 5.

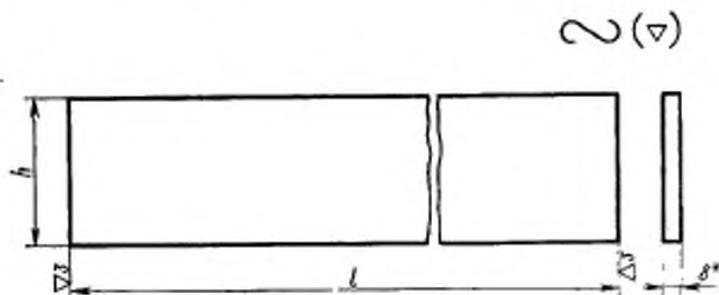

* Размер для справок.

Черт. 4

Таблица 5


Размеры в мм

Обозначение ребер	l	h	Масса, кг
0275-0081/003	718	50	2,26
0275-0083/003		70	3,25
0275-0087/003		100	4,53
0275-0091/003		120	5,50
0275-0105/003	818	50	2,53
0275-0107/003		70	3,62
0275-0111/003		100	5,07
0275-0115/003		120	6,15

Пример условного обозначения ребра крестовины
 $l=718$ мм, $h=100$ мм:

Ребро 0275-0087/003 ГОСТ 17130—71

8. Конструкция и размеры ребра крестовины (деталь 4) должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 6.

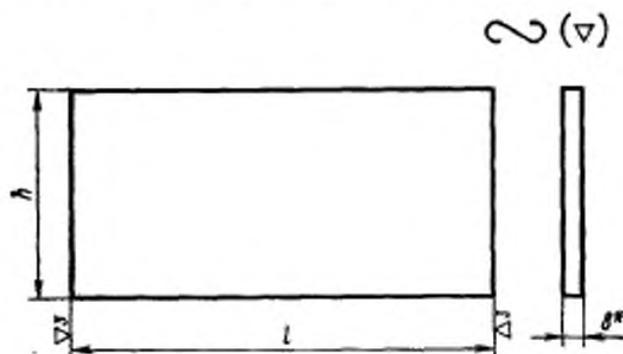

* Размер для справок.

Черт. 5

Таблица 6

Размеры в мм

Обозначение ребер	l	h	Масса, кг
0275-0081/004	175	50	0,54
0275-0083/004		70	0,75
0275-0087/004		100	1,08
0275-0091/004		120	1,30
0275-0093/004	195	50	0,60
0275-0095/004		70	0,85
0275-0099/004		100	1,20
0275-0103/004		120	1,45
0275-0117/004	215	70	0,93
0275-0121/004		100	1,33
0275-0125/004		120	1,60
0275-0127/004	235	70	1,02
0275-0131/004		100	1,46
0275-0135/004		120	1,75

Пример условного обозначения ребра крестовины
 $l=195$ мм, $h=100$ мм:

Ребро 0275-0099/004 ГОСТ 17130—71

9. Материал ребер крестовин:

Полоса $\frac{8 \times 50—120 \text{ ГОСТ } 103—57}{\text{Ст. 3 ГОСТ } 535—58}$

10. Неуказанные радиусы торцевой и боковой стенок—3 мм.

11. Остальные технические требования к опокам—по ГОСТ 17132—71.

Изменение № 1 ГОСТ 17130—71 Опки литейные сварные из литых стальных элементов прямоугольные размерами в свету: длиной от 900 до 1200 мм, шириной 700, 800 мм, высотой от 150 до 400 мм. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.07.80 № 3651 срок введения установлен

с 01.01.81

Пункты 2, 7 и 8. Чертежи 1, 4 и 5. Исключить обозначение: ∞ (∇).

Пункт 2. Чертеж 1. Заменить обозначения: ∇1 на $\sqrt{50}$; ∇3 на

$\sqrt{12,6}$; ∇4 на $\sqrt{6,3}$; ∇6 на $\sqrt{2,5}$; $\frac{A}{Pr}$ на $\frac{HT}{S6}$; A₅ на H12; 

(Продолжение см. стр. 124)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17130—71)

и V на С5; $\frac{5}{5} \rightarrow$ на ТЗ Б.

Стандарт дополнить новым пунктом — 4а:

«4а. Сварные швы — по ГОСТ 5264—69».

Пункт 9. Заменить ссылки: ГОСТ 103—57 на ГОСТ 103—76, ГОСТ 535—58 на ГОСТ 535—79.

(ИУС № 10 1980 г.)


Изменение № 2 ГОСТ 17130—71 Опорки литейные сварные из литых стальных элементов прямоугольные размерами в свету: длиной от 900 до 1200 мм, шириной 700, 800 мм, высотой от 150 до 400 мм. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.11.88 № 3719

Дата введения 01.05.89


Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3969.

Пункт 2. Чертеж 1. Заменить обозначение сварного шва:



Пункт 6. Чертеж 3. Разрез В-В заменить новым:

(Продолжение см. с. 132)

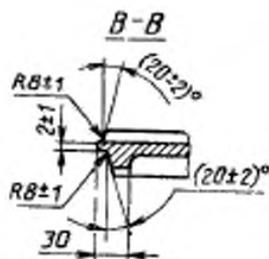

Пункт 9. Заменить ссылку: ГОСТ 535—79 на ГОСТ 535—88.

Пункт 11. Заменить слово: «требования» на «условия».

(ИУС № 2 1989 г.)