

Министерство строительства СССР
Министерство строительства Молдавской ССР
Проектно-технологический трест Оргстрой

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА МОНТАЖ СКОЛЬЗЯЩЕЙ
ОПАЛУБКИ

ТТК 66 27 33-80

Ярославль 1981

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА	УДК 69.057.528(083.74) ТТК 66 27 33-80
МОНТАЖ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКИ	

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

I.1. Технологическая карта разработана на монтаж скользящей опалубки по рабочим чертежам на строительство 20-этажного жилого дома по ул. Набережной в г. Кишиневе. Здание рассчитано на сейсмические нагрузки.

Щиты опалубки приняты металлическими.

Гидравлические домкраты марки ОГД-74/25 с автоматическими регуляторами горизонтальности марки АРТ-74/25.

Насосная станция марки АНС-100у.

Внутренние подвесные подмости приняты сплошными.

I.2. В состав работ, рассматриваемых в карте, входят:

- сборка внутренних коробов;
- сборка наружных щитов;
- монтаж домкратных рам;
- сборка козырька рабочего поля и подвесных подмостей;
- монтаж гидropодъемного оборудования.

Разработана проектно-технологическим трестом Оргстрой Министрoя ИССР	Утверждена Министром СССР	С р о к введения
"10" декабря 1980 г.	"27" апреля 1981г.	"1" июня 1981г.

1.3. Работы по монтажу скользящей опалубки производить в дневное время суток.

1.4. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства в порядок монтажа скользящей опалубки, принятый в карте, вносят коррективы, обусловленные схемой здания, а также уточняют объемы работ, калькуляцию трудовых затрат, график производства работ, технико-экономические показатели.

Организация строительной площадки будет меняться в зависимости от этажности и глубины заложения фундамента.

При возведении в зимний период необходимо заготовить брезент для тепляка, пленку или рубероид для окон, теплогенераторы.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала монтажа скользящей опалубки необходимо выполнить следующие работы:

оборудовать строительную площадку бытовыми помещениями, подвести электроэнергию и воду;

завезти на строительную площадку согласно рабочим чертежам все необходимые материалы, элементы скользящей опалубки, гидро- и электрооборудование;

разбить и закрепить оси на фундаментной плите несмываемой краской;

определить высшую точку фундаментной плиты, а затем отметку нижней крошки плит опалубки, которая должна быть на 2-3см выше самой высокой отметки плиты;

составить исполнительную схему фундаментной плиты;
получить и освидетельствовать металлические щиты
опалубки, дожкритные рамы, гидрооборудование, элементы рабо-
чего пола, козырька и подвесных подмостей;

на площадке складирования рассортировать и разложить
щиты опалубки по типоразмерам.

2.2. Элементы скользящей опалубки и гидрооборудование
монтируют при помощи пневмоколесного крана КС-536З, кото-
рый должен работать на спланированном и уплотненном
основании, засыпанном щебнем (рис.1,2).

Перед монтажом щитов опалубки их очищают от
налипшего бетона, при необходимости рихтуют и исправ-
ляют обнаруженные повреждения, рабочую поверхность
смазывают эмульсолом.

Монтаж элементов опалубки начинают со сборки внутренних
коробов, которую выполняют на фундаментной плите или стенде-
кондукторе, расположенном рядом со строящимся зданием.

При сборке коробов на фундаментной плите наклон стенок
опалубки проверяют шаблоном с отвесом.

Собранные внутренние короба монтируют в определенной после-
довательности (рис.3). Монтируют внутренний короб, вя-
жут арматуру, устанавливают закладные детали, временные дере-
вянные коробки согласно рабочим чертежам, затем монтируют
следующий короб и т.д.

Собранные короба раскрепляют временными связями для пре-
дотвращения случайных смещений. В качестве связей приме-
няют обрезки арматурной стали, прихваченные к верхнему уголку
щитов электросваркой.


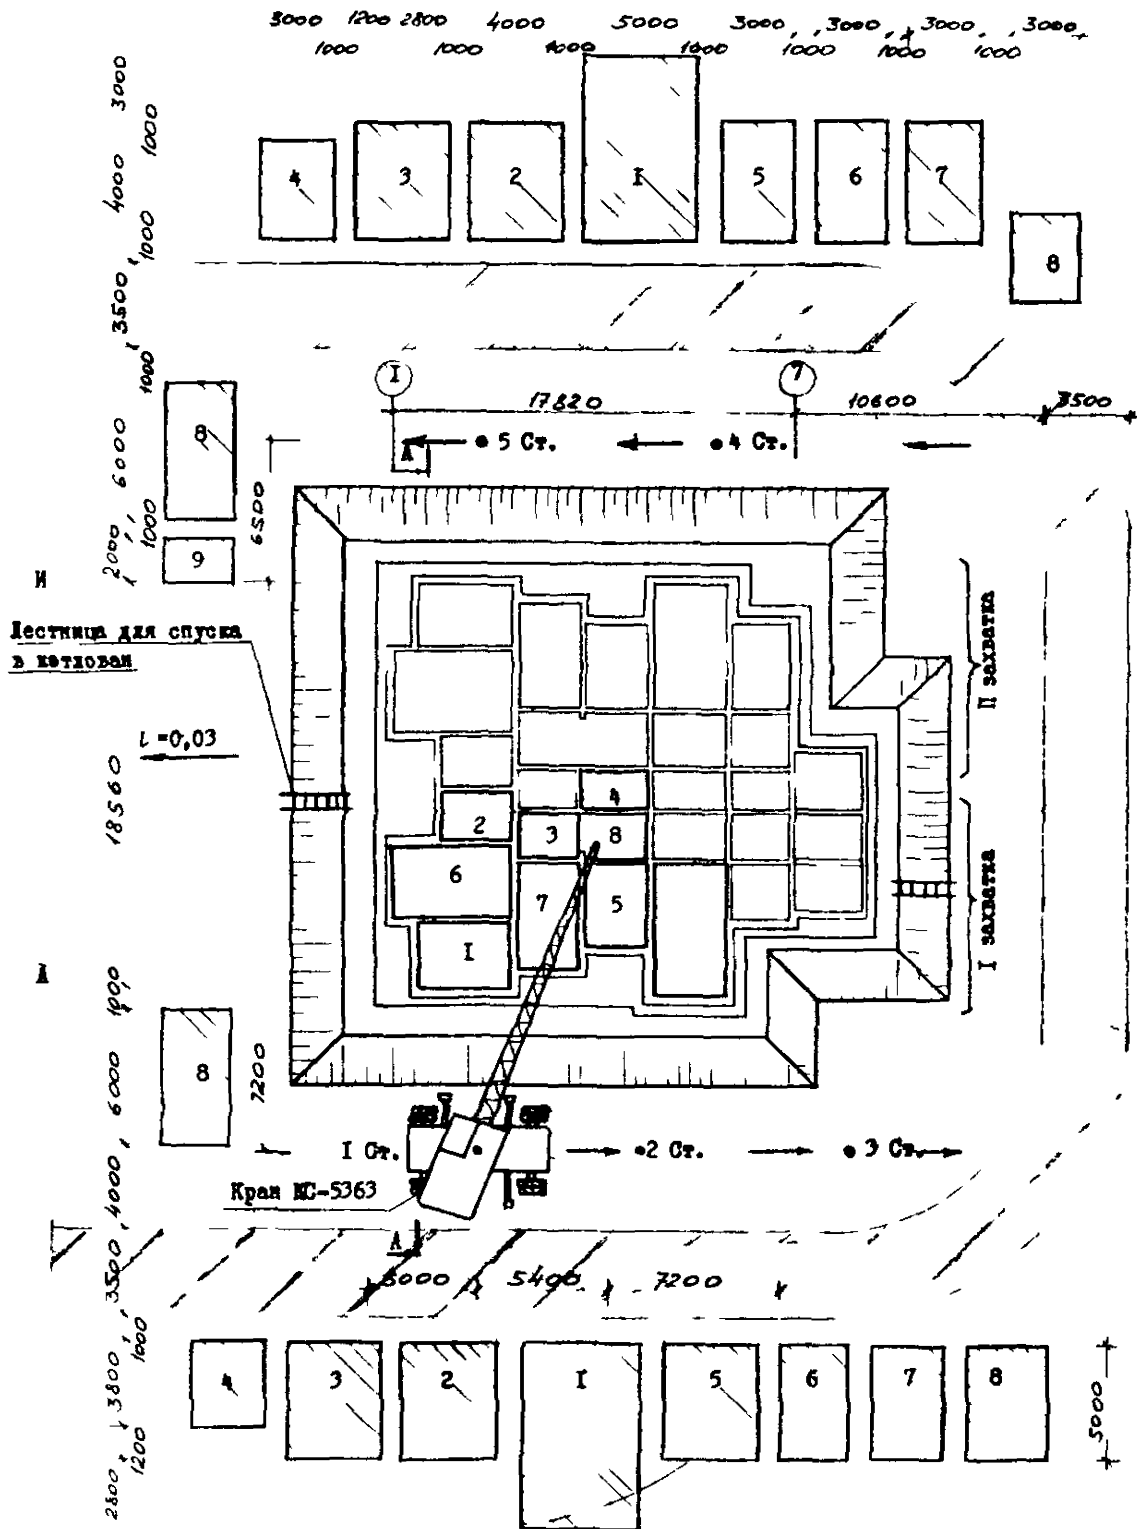


Рис. I. Схема организации работ при монтаже скользящей опалубки

- 1 - площадка сборки щитов в короба 80 м²;
- 2 - площадка с атирования линейных щитов 40 м²;
- 3 - площадка складирования внутренних угловых щитов 40 м²;
- 4 - площадка складирования наружных угловых щитов 23 м²;
- 5 - площадка складирования домиратных стержней 50 м²;
- 6 - площадка складирования пиломатериалов 50 м²;
- 7 - площадка складирования металлоконструкции (рабочего пола, козырька, подвесных полостей) 50 м²;
- 8 - площадка складирования арматуры 53 м²;
- 9 - площадка складирования временных деревянных коробов 6 м².

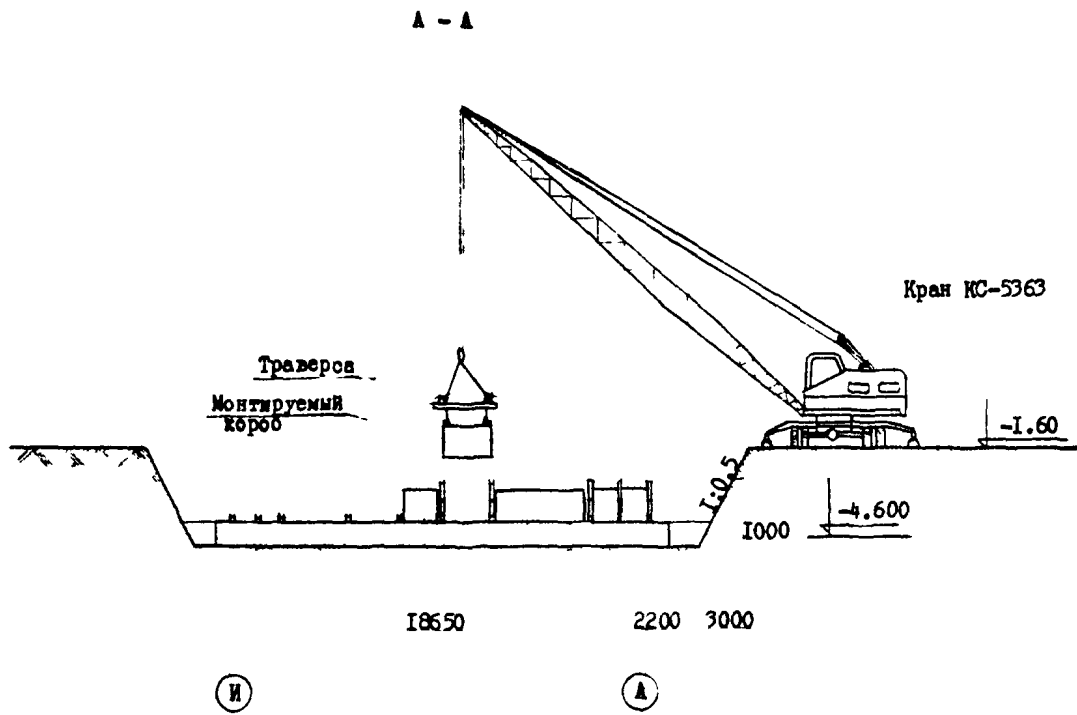

5

ТМ 66 27 33-80

Рис.2. Схема организации работ при монтаже скользящей опалубки

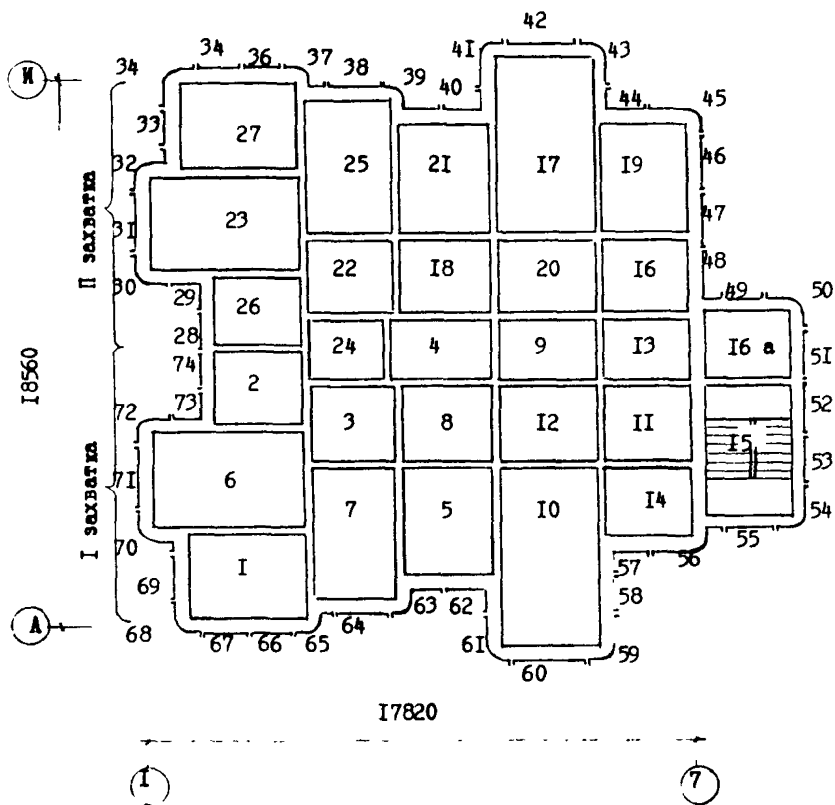


Рис.3. Схема монтажа внутренних коробов и наружных щитов опалубки:
 I-74-порядок монтажа внутренних коробов и наружных щитов скользящей опалубки

Для обеспечения толщины стен между коробами устанавливают шаблоны - не менее двух на одну сторону короба.

Наружные щиты опалубки собирают на фундаментной плите после монтажа, выверки и фиксации всех внутренних коробов и установки арматуры, временных деревянных коробок и закладных деталей. Для обеспечения устойчивого положения наружных щитов в период их сборки необходимо применять подкосы.

2.3. Домкратные рамы устанавливают в следующем порядке:

на щитах опалубки намечают места установки рам; монтируют домкратные рамы строго вертикально к осям стен и крепят к щитам опалубки. Положение стоек рам проверяют отвесом;

после установки рам проверяют еще раз "конусность" щитов и при необходимости дополнительно регулируют их наклон;

окончательно прикрепляют болтами стойки рам к кружалам щитов.

2.4. После монтажа домкратных рам приступают к устройству рабочего пола, козырька.

До устройства рабочего пола в каждый короб (ячейку) подают краном элементы внутренних подвесных подмостей. Устройство рабочего пола и козырька выполняют в следующем порядке:

скобами крепят металлические балки к домкратным рамам; по металлическим балкам укладывают деревянные прогоны 50x180 мм;

устраивают настил из досок хвойных пород не ниже II сорта толщиной 40 мм;

к стойкам домкратных рам по наружному контуру стен крепят кронштейны козырька;

до кроштейнам укладывают деревянные прогоны;
устраивают настил из досок и ограждение козырька.

Рабочий пол через лазовые люки с крышками и предохранительными решетками инвентарными лестницами соединяют с настилом подмостей. Отверстия в рабочем полу вокруг домкратных рам закрывают фанерой или листовым металлом.

Внутренние и наружные подвесные подмости монтируют после подъема опалубки на высоту 3,5 м. Расстояние между стеной и настилом подмостей должно быть не более 50 мм.

После монтажа домкратных рам, устройства рабочего пола приступают к монтажу гидравлического оборудования.

Монтаж гидравлического оборудования включает:

монтаж гидродомкратов с автоматическими регуляторами горизонтальности;

монтаж автоматической насосной станции;

монтаж трубопровода (гидравлических сетей).

Гидрооборудование, подлежащее монтажу, должно соответствовать требованиям, указанным в технических паспортах, и удостоверяться актами о прохождении контрольных испытаний и пригодности к эксплуатации.

Перед началом монтажа гидрооборудование должно быть подвергнуто ревизии. После устранения выявленных дефектов приступают к его монтажу.

Домкраты устанавливают на домкратные рамы в следующей последовательности:

устанавливают защитную трубку;

домкрат устанавливают на фланец защитной трубки с таким расчетом, чтобы отверстия для болтов во фланце домкрата, защит-

ной трубки и ригелей домкратной рамы совпали, соединительный штуцер на верхней крышке должен быть повернут в сторону соединительного штуцера на гидроразводке;

наживляют болты для крепления домкрата и защитной трубки к домкратной раме;

для выверки домкрата используют уровень, в соответствии с показаниями которого регулируют вертикальность домкрата и трубки, устанавливая шайбы-подкладки. При монтаже домкратов необходимо, чтобы их оси проходили точно по осевой линии стен; допустимое отклонение не должно превышать 2 мм;

по достижении домкратом и защитной трубкой строго вертикального положения затягивают болты.

Автоматическую насосную станцию монтируют в следующей последовательности:

на рабочем полу устраивают специальную площадку закрытого типа, возвышающуюся на 1,2 м над рабочим полом;

устанавливают насосную станцию;

в резервуар насосной станции через фильтрующее устройство заливают масло соответствующей марки вязкости.

Перед монтажом гидравлических сетей все детали трубопровода и арматуру сортируют по типоразмерам согласно спецификации проекта гидроразводки. Затем детали трубопровода очищают от грязи, а внутреннюю поверхность труб и резьбовые соединения промывают керосином или соляровым маслом, продувают сжатым воздухом и закрывают пробками от попадания в них песка, грязи.

Трубопровод монтируют блоками, которые собирают заранее. Готовые блоки на месте их сборки могут быть испытаны на герметич-

ность и заполнены рабочей жидкостью. В этом случае на присоединительные штуцера блоков должны быть установлены запорные вентили. Укладывают готовые блоки трубопровода на скобы, прикрепленные к домкрату.

По окончании монтажа отдельных сетей монтируют распределительный трубопровод (коллектор), к которому присоединяют запорными вентилями сети гидроразводки и гибкими шлангами автоматическую насосную станцию.

По окончании монтажа гидроразводки к ней через запорные вентили присоединяют гидродомкраты.

Для подсоединения автоматических регуляторов горизонтальности монтируют вторую гидроразводку, аналогичную первой.

Насосно-распределительную станцию присоединяют к электросети при помощи шлангового кабеля и штепсельного соединения.

Опрессовку гидросистемы производят рабочей жидкостью под давлением 125 кгс/см^2 по зарядки домкратов домкратными стержнями. Сначала опрессовывают отдельные сети, а затем одновременно все. При этом воздух, находящийся в трубопроводе, должен быть стравлен. Это достигается поочередным открытием вентилей у каждого домкрата до появления рабочей жидкости в соединении мешной трубки. Затем соединение затягивают до полной герметичности. После стравливания воздуха давление в гидросистеме доводят до величины, соответствующей данному типу домкрата.

По окончании монтажа, опрессовки и устранения дефектов гидросистему принимают в эксплуатацию, о чем составляют акт.

Гидродомкраты заряжают отрубованными и очищенными от ржавчины и грязи домкратными стержнями марки Ст.5 диаметром 25 мм. Во избежание стывания домкратных стержней в одном горизонте первоначаль-

но устанавливают стержни разных типоразмеров, составляющих I; 2/3; 1/3 длины стержня. Стержни для последующего наращивания должны быть одной длины. Для опирания I-го яруса домкратных стержней необходимо между стенками опалубки на фундамент уложить металлические пластины.

Чтобы домкратные стержни можно было извлечь после возведения здания, их часть от низа защитной трубки до опорной пластины должна быть защищена от сцепления с бетоном установкой трубок, укладкой полистирола, засыпкой песком и т.д.

Одновременно с гидрооборудованием монтируют осветительные стойки, поливочное устройство, подводят электроэнергию.

По окончании всех монтажных работ составляется акт о готовности скользящей опалубки (см.прил.).

2.5. Работы по монтажу скользящей опалубки выполняет бригада из 15 человек, разделенная на 2 звена:

1-е звено - 2 слесаря четвертого и 3 - третьего разряда;

2-е звено - 2 слесаря четвертого и 3- третьего разряда;

4 плотника второго разряда;

такелажник второго разряда.

2.6. График выполнения работ приводится в табл.1.

2.7. Калькуляция трудовых затрат приведена в табл.2.

2.8. Карт трудовых процессов на эти работы нет.

2.9. Операционный контроль качества работ приведен в табл.4.

2.10. При производстве работ соблюдать правила техники безопасности согласно СНиП 4-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

В соответствии с требованиями техники безопасности испытания гидросистемы под давлением необходимо проводить ступенчато.

Сварочные работы на трубопроводе гидроразводки выполнять после слива масла из системы.

Скользкую опалубку заземлить гибким медным проводом сечением 16 мм^2 , прокладываемым через шахту лифта. Заземлению подлежат все нетокопроводящие металлические части опалубки. Сопротивление заземляющего контура должно быть не более 4 Ом.

Рабочий пол опалубки необходимо оборудовать светильниками с лампой ДРЛ-250, устанавливая их по периметру с шагом 10 м.

Скользкая опалубка должна быть оборудована средствами связи (телефон, радио), силовой и осветительной сетями. Напряжение осветительной сети и сети, питающей вибраторы, не должно превышать 42В.

Необходимо систематически проверять исправность всех конструкций опалубки.

На рабочем полу опалубки должны быть отведены места для курения, оформленные соответствующими надписями и оснащенные средствами огнетушения.

Обратить внимание на качество и надежность сварных и болтовых соединений элементов конструкций и особенно креплений рабочего пола и подвесных подмостей.

Подвесные подмости в собранном виде должны быть освидетельствованы и испытаны пробной нагрузкой, превышающей расчетную на 25%, в течение 10 мин. О результатах испытаний составляется акт.

Подмости сдаются в эксплуатацию после технического освидетельствования комиссией, назначенной приказом строительно-монтажной организации. Акт приемки подмостей утверждается главным инженером этой организации. До утверждения акта работа с подмостями не разрешается.

На рабочем подду и подмостях необходимо вивесить плакаты со **схемами** размещения и величиной допустимых нагрузок.

Подвесные подмости ежедневно перед началом смены должен осматривать мастер.

Ограждения козырька и подвесных подмостей должны соответствовать ГОСТу 12.4.059-78.

ТТК 66 27 33-80

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА

Работы	Един. изм.	Объем работ	Трудоемкость		Состав бригады
			на еди- ницу из- мерения работ, чел.-ч	на весь объем работ, чел.-дни	
Разбивка осей на фундамен- тной плите	м	232	0,18	5,22	Слесари
Комплектование плит опалубки, кронштейнов, подвесок с сорти- ровкой элементов	т	52,6	1,92	12,62	4-го разр.-4 3-го разр.-3
Облицовка формы скользящей опалубки винипластом	м ²	180	0,705	15,86	Плотники 3-го разр.-4
Очистка и смазка плит опалубки	м ²	464	0,093	5,38	Ткачажики 2-го разр.-1
Сборка и установка опалубки	т	32,4	15,0	60,8	Всего: 15чел.
Ревизия домкратов и автома- тических регуляторов гори- зонтальности	шт	150	5,25	98,44	
Сборка и установка домкрат- ных рам	шт	150	1,34	25,12	
Подача краном внутренних под- весных подмостей на место установки	т	20,2	0,38	7,8	
Устройство рабочего пола и козырька	м ²	160	0,474	9,48	
Установка домкратов	шт	150	0,47	8,81	
Установка домкратных стержней	шт	150	0,115	2,16	
Монтаж трубопровода		620	0,27	20,93	
Присоединение домкратов к трубопроводу	шт.	300	0,09	3,38	
Монтаж насосных станций, распределит. устройства	шт	2	19,77	4,94	
Гидравлическое испытание ТТБ	т	6,2	4,3	3,33	
Устройство подвесных подмостей	м ²	160	0,474	9,48	
Прочие работы					

Таблица 2

Калькуляция трудовых затрат

Обоснование ЕНиР	Работы	Един. измер.	Объем работ	Норма времени на еди- ницу из- мерения, чел.-ч	Затраты на весь объем работ, чел.-дни	Расценка на едини- цу изме- рения, руб-коп.	Стоимость затрат на весь объем работ, руб-коп
1	2	3	4	5	6	7	8
ЦНИИ	Разбивка осей на фундаментной плите	м	232	0,18	5,22	0-09,2	21-34,4
9-1-33 к=0,6 (прим.)	Комплектование штов опалубки, кронштейнов, подвесок с сортировкой элементов и подносной на расстояние до 50 м	т	52,6	1,92	12,62	1-07	56-28,2
4-1-43 34-27 табл. I, п. I-2	Сборка и установка опалубки	т	52,6	15,0	98,62	8-67	456-0,42
34-27 табл. I, п. I-8 к=0,5 (прим.)	Ревизия домкратов	шт	150	3,5	65,63	2-19,3	328-95
4-1-44, п.2 к=0,6	Ревизия автоматических регуляторов горизонтальности	шт	150	1,75	32,81	1-09,6	164-40
4-1-44 п.6	Установка домкратных рам	шт	150	1,05	19,69	0-61,8	92-70
4-1-44 п-7	Установка домкратов	шт	150	0,47	8,81	0-27,7	41-55
5-1-5 п. Ie, к=0,6 (прим.)	Установка домкратных стержней	шт	150	0,115	2,16	0-06,8	10-20
	Сборка домкратных рам	шт	150	0,87	16,31	0-56,3	84-45

Окончание табл.2

1	2	3	4	5	6	7	8
1-6 табл.2 п.266	Подача элементов опалубки и всех материалов на место установки	т	124,4	0,38	5,91	0-18,7	23-26,3
8-24 табл.13 п.1а	Очистка опалубки от бетона	м ²	464	0,038	2,2	0-0187	8-67,7
8-24 п.3-3а	Смазка щитов опалубки специальной смазкой	м ²	464	0,055	3,19	0-027,1	12-57,4
4-1-45 п.2,я=0,6	Устройство рабочего пола на деревянных прогонах из отдельных досок, козырька	м ²	320	0,474	18,96	0-28	89-60
4-1-44, табл.1, п.12	Монтаж трубопровода	м	620	0,27	20,93	0-16,4	101-68
4-1-44 табл.1, п.13 к=0,6	Присоединение домкратов к трубопроводу	шт	300	0,09	3,38	0-05,6	16-80
4-1-46	Монтаж насосных станций	шт	2	2,7	0,68	1-69	3-38
9-1-8 табл.2, п.2.3	Гидравлическое испытание труб	м	6,2	4,3	3,33	3-10	19-22
№ 577	Облицовка форм скользкой опалубки со всеми сопутствующими работами	м ²	180	0,705	15,86	0-40,9	73-62
4-1-46	Монтаж насосно-распределительной установки	1 насос	2	17,5	4,4	10-98	21-96
Итого...					340,71		1626-69,2

Таблица 3

Допустимые отклонения

Отклонения	Величина отклонений, мм
Смещение осей стенок опалубки относительно проектного положения	8
Наибольшая разность отметок плоскостей верхних кружал или поверхности рабочего пола на расстоянии:	
до 3 м	10
от 3м и более	15
Отклонение положения стоек домкратных рам и осей домкратов от вертикали	не допускается
Наибольшая разность в отметках ригелей одно-типных домкратных рам	10
Отклонение "конусности" скользящей опалубки на одну сторону	+4; -2
Обратная "конусность"	не допускается
Отклонение в размещении домкратных рам вдоль стен (за исключением мест, где расстояние между рамами является свободным размером)	10
Смещение осей домкратов от оси стен	2
Отклонение в расстояниях между стенками опалубки (в толщине стен сооружения)	± 5

Таблица 4

ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

Операции, подлежащие контролю					
производителем работ	мастером	Контролируемые параметры	Способы	Время	Привлекаемые службы
1	2	3	4	5	6
Подготовительные работы	Подготовительные работы	Наличие паспорта и другой заводской технической документации и правильность ее оформления, комплектность поставки, состояние элементов опалубки и оборудования, маркировка элементов	По комплектной ведомости при поступлении на объект	До начала монтажа	Геодезическая
		Комплектность литов опалубки, рам дократных, оборудования	При приемке все элементы по паспорту		
Подготовительные работы	Подготовительные работы	Положение осей и наивысшей точки фундамента, наличие выпусков арматуры	Инструментально (нивелир, теодолит, металлический метр). Выборочно, визу-		

Окончание табл. 4

1	2	3	4	5	6
Монтаж опалубки	Монтаж опалубки	Соответствие всех размеров опалубки проекту Горизонтальность плоскостей опалубки Вертикальность и конусность плоскостей опалубки	ально Метр, рулетка Нивелир. Инструментально (теодолит, отвес, шаблон)	В процессе производства работ	Геодезическая
Монтаж оборудования для подъема опалубки	Монтаж оборудования для подъема опалубки Устройство подвесных подмостей Наблюдение за состоянием подмостей	Качество установки домкратов	Визуально Визуально	По окончании монтажа После возведения стен на высоту 3 м Перед каждой сменой	Комиссия

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Затраты труда на монтаж скользящей опалубки, чел.-дней	340,71
Затраты машино-смен работы крана	17
Выработка на одного рабочего в смену, г.	0,15
Стоимость затрат труда, руб.-коп.	1626-69
Затраты труда на монтаж I т опалубки, чел.-дней	6,47

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в конструкциях и полуфабрикатах

Таблица 5

Наименование	Марка	Един. измер.	Кол-во
I	2	3	4
ЭЛЕМЕНТЫ ОПАЛУБКИ			
Щиты		шт	170
Рама домкратная		шт	150
Кронштейн		шт	58
Подвеска		шт	266
Траверса		шт	85
Балка металлическая	Швеллер № 16	т	4,3
Балка деревянная		м ³	9
Болт М16	$l = 100$	шт	58
Гайка М16		шт	58
Болт М16	$l = 65$	шт	1438
Гайка М16		шт	1438
Доска $\delta = 40$ мм		м ³	14
Доски $\delta = 25$ мм		м ³	2
ГИДРОБОРУДОВАНИЕ			
Насосная станция	АНС-100у	шт	2
Гидродомкрат	ОГД-74/25	шт	150
Автоматический регулятор горизонтальности	АРГ-74/25	шт	150
Трубы стальные бесшовные	$\varnothing 16$	м	466

Продолжение табл. 5

1	2	3	4
Штуцер (труба \varnothing 18 мм, $l = 3$ м)		шт	150
Тройник \varnothing 13 мм	ИГО/65-19	шт	15
Угольник \varnothing 13 мм	ИГО/65-22	шт	20
Вентиль игольчатый	ИИ-20А	шт	380
Вентиль запорный	П-708	шт	330
Шланг высокого давления	Фн 25	м	390
Ниппель М 1х1,5		шт	600
Ниппель М 22х1,5		шт	4
Болт М16		шт	600
Гайка М16		шт	600
Гайка М22 (специальная)		шт	600
Гайка М16		шт	600
Масло индустриальное-20 (веретенное 2/3)		л	205
Коллектор распределительный		шт	2
Защитная трубка		шт	150
Домкратный стержень	\varnothing 25	шт	150
ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЕ			
Распределительный шкаф	ШП-7А	шт	1
Щиток осветительный	СУ-9445-52	шт	1
Силовой ящик			
I ном. на 100А			
I вст. на 100А	ЯРВ 6123	шт	1
Силовой ящик			
I ном. на 60А			
I вст. на 60А	ЯРВ 16122	шт	10

1	2	3	4
Трансформатор понижающий 390/36 В; 2,5 кВа	ТС-2,5/0,5А	шт	9
Светильник рудничный нормальный 60 Вт; 200В	НН - 60	шт	144
Лампа накаливания электрическая для местного освещения 60Вт, 36В	НО-36-60	шт	144
Силовой ящик I ном. на 200А	ЯРВН-3114	шт	1
Розетка штепсельная для сырых помещений IOA; 250В	Ч-220	шт	8
Вилка штепсельная двухполосная IOA; 250В	Ч-255	шт	8
Кабель гибкий четырехжильный шланговый сечением 3x6+1x4 мм ²	КРПТ	м	15
Кабель гибкий четырехжильный шланговый сечением 3x7(1+1x35 мм ²	КРПТ	м	300
Кабель гибкий четырехжильный шланговый сечением 3x50+1x25 мм ²	КРПТ	м	150
Кабель гибкий четырехжильный шланговый сечением 3x4+1x2,5 мм ²	КРПТ	м	130
Провод алюминиевый сечением 6мм ²	АПР	м	1400

4.2. ПОТРЕБНОСТЬ В МАШИНАХ, ИНСТРУМЕНТЕ,
ИНВЕНТАРЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ

Таблица 6

Наименование	Марка	Кол-во	Техническая характеристика
1	2	3	4
Шневоколесный кран на выносных опорах со стрелой $l = 20$ м	КС-5363	1	$Q_{max} = 16,2$ т; $Q_{min} = 2,1$ т; $R_{max} = 18$ м; $R_{min} = 5,5$ м
Трансформатор сварочный	ТС-500	2	
Преобразователь частоты тока ИЭ-9403		1	
Понижающий трансформатор	ТСН	1	2,5 кВт
Выпрямитель	ВКС-5001	1	
Теплогенератор	ТГ-75	4	Производительность 75 тыс. ккал/ч
Компрессор	СО-7а	1	
Строп 4-ветевой	ТУ66234-77 С2-10.0-4000	1	ЮТ
Траверса для монтажа коробов	Раб. черт. тр. Оргстрой	1	
Трап для спуска в котлован	тр. Оргстрой	2	
Лестница инвентарная	МС-59.С.00	2	
Деревянная площадка для сборки коробов	-	2	
Кондуктор для сборки коробов	-	2	
Затирочная машина	СО-86	4	
Шаблон с отвесом	Раб. черт. тр. Оргстрой МС-59.10.000	3	
Нивелир с рейкой	10528-76	1	
	11158-76	1	

1	2	3	4
Шаблон для выверки толщины стей	-	10	
Ключи гаечные	2838-71	2	
Зубила	7211-72	2	
Молоток	2310-77	4	
Толпор	13578-73	6	
Ножовка	ТУ14.1.302-72	6	
Молоток с гвоздодером	11042 - 72	5	
Ломик	1405-72	4	
Метр складной	-	1	
Рулетка	7502-69	1	
Угольник металлический	ТУ22.2785-73	3	
Кувазда	ГОСТ 11402-75	4	
Отвесы для проверки конусности	7948-71	2	
Скребок для очистки опалубки	Раб. черт. тр. Оргстрой МС 51.19.00	2	
Валик	108-31-72	2	
Ведро для эмульсола	-	2	
Мостик переходной с ограждением	Раб. черт. тр. Оргстрой МС 59.10.000	2	
Мостик переходной с ограждением	Раб. черт. тр. Оргстрой МС 59.3.00.000	2	
Щетка стальная	ТУ 494-01-104-76	4	
Набор инструмента электросвароч.	ЭНИ-300 3.294.71.000	1	
Пенал для электродов	ЦНИИОМТП Госстроя СССР	1	
Щиток сварщика	1361-69	1	
Каска	12.4.087.80	15	

Приложение

ФОРМА АКТА О ГОТОВНОСТИ К БЕТОНИРОВАНИЮ
В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер треста
Монолитстрой

_____ (подпись)

"___" _____ 198__ г.

А К Т

О ГОТОВНОСТИ К БЕТОНИРОВАНИЮ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ

"___" _____ 198__ г. Стройуправление треста _____

г. _____

Мы, нижеподписавшиеся _____

произвели технический осмотр скользящей опалубки и проверку
готовности к возведению _____

Установлено следующее:

1. Сборка скользящей опалубки из элементов, изготовленных
доставленных

начата _____, окончена _____

Работа производилась под руководством _____

Разбивка основных осей произведена _____

2. Монтаж опалубки выполнен в соответствии с проектом (при
наличии отступлений от проекта перечислить их) _____

Продолжение прил.

Результаты контрольной проверки основных размеров, толщины стенок и "конусности" опалубки указаны на прилагаемой схеме опалубки.

3. Гидравлическое подъемное оборудование смонтировано в соответствии с проектом (при наличии отступлений от проекта перечислить их)

4. Нивелировка и установка контрольных реек произведены.

5. Стенки опалубки освобождены от временных креплений.

6. Объект укомплектован техническим персоналом.

Начальник объекта (фамилия) _____, сменные руководители (фамилии) _____

_____ сменные мастера (фамилии)

7. для производства арматурных и бетонных работ и подъема опалубки скомплектованы следующие бригады:

Профессия	фамилии бригадиров и звеньевых	Число рабочих в смену			Всего рабочих
		первая	вторая	третья	
Бригады комплексной бригады					
Бетонщики					
Арматурщики					
Слесари					
Мотористы					
Электрики					
Крановщики					
Такелажники					

9. Для приготовления бетона заготовлены следующие составляющие:

№ п/п	Поставщик	Марка бетона и его характеристика	Ед. изм.	Потребность в бетоне на объект		Заготовлено с момента пуска на...	Гарантируется поставка в сроки по декадам						Подпись	
				внеш. дом.	внутр. дом.		I	II	III	I	II	III		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		Бетон М.....												
		Осадка конуса.....												
		Цемент М...												
		Щебень Мк...												
		Песок Мк... Хим.добавки...												
2		Керамзитобетон М...												
		Осадка конуса...												
		Цемент М...												
		Керамзит...												
		Песок Мк... Хим.добавки...												

Бетоносмесительные установки и средства транспортирования материалов приведены в надлежащий порядок и их производительность и пригодность к работе проверены.

Ю. Сделаны все ограждения и предупредительные надписи по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.

II. Заземление выполнено и замерено, электроэнергия подведена, электрооборудование установлено и опробовано. Контрольная проверка подземного оборудования произведена.

Окончание прил.

Поливочное устройство смонтировано, вода подведена.
Бесперебойная подача электроэнергии и воды на период возведе-
ния сооружения обеспечена.

12. Опалубка очищена от мусора.

Приложение к акту: Схема скользящей опалубки с указанием
основных размеров, толщины стен и "конусности" опалубки.

Главный инженер СУ

Главный механик СУ

Старший инженер по
технике безопасности
греста

Старший инженер по
технике безопасности СУ

Старший прораб СУ

Прораб по монтажу
скользящей опалубки

Бригадир по монтажу
скользящей опалубки

Старший инженер-
геодезист