

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ЭКСПРЕСС - ИСПЫТАНИЙ
ТУРБОУСТАНОВКИ
ПТ-60-130/13 ЛМЗ**

СЛУЖБА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ СОЮЗТЕХЭНЕРГО

МОСКВА

1977

Составлена предприятием "Белэпергоремналадка" и Харьковским филиалом ЦКБ Главэнергоремонта

Состав и ввели инженеры М.Г. ТАРАЦУК, И.А. ЛАЗУТИН З.И. КУЛЬКОВ, И.А. КОРОТОВЦЕВ, Н.М. КОШЕЛЬ (Белээнергоремналадка), Ю.А. АВЕРБАХ, О.С. НАЙМАНОВ, Г.И. ЧЕРНЕНКОВА (ХФ ЦКБ Главэнергоремонта)

В методике определения КПД был использован опыт Южтехэнерго (инженеры М.О. Галутак, П.С. Архипов, В.Е. Дмитриев).

При составлении Инструкции учтены замечания Союзтехэнерго, а также ВТИ им. Ф.Э. Дзержинского и

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общая часть	5
2. Назначение экспресс-испытаний	6
3. Цели и причины проведения экспресс-испытаний элементов турбины.....	6
4. Приборы, применяемые при экспресс-испытаниях	8
5. Схема измерений при экспресс-испытаниях	8
6. Снятие характеристик системы парораспределения	8
6.1. Рабочая программа	13
6.2. Обработка опытных данных	14
6.3. Анализ результатов	18
6.4. Примеры результирующих кривых	20
7. Проверка работы турбины с максимальной электрической нагрузкой и максимальными расходами пара в регулируемые отборы.....	2
7.1. Рабочая программа	
7.2. Обработка опытных данных	2
7.3. Анализ результатов	26
8. Оценка состояния проточной части	20
8.1. Рабочая программа испытаний	28
8.2. Методика обработки полученных результатов	30
8.3. Типовые ошибки при испытаниях	35
8.4. Анализ полученных результатов	36
8.5. Проверка готовности схемы турбоустановки к проведению экспресс-испытаний проточной части.....	39
8.6. Обработка опытных данных	40
8.7. Примеры результирующих кривых	40
8.8. Поправки к мощности турбины на отклонение начальных параметров свежего пара от номинальных	40
8.9. Дополнительные поправочные коэффициенты	40
8.10. Определение КДД ЦВД	40
9. Обследование системы регенерации, конденсатора и подогревателей сетевой воды	44
9.1. Рабочая программа	44
9.2. Обработка опытных данных	45
9.3. Анализ результатов испытаний	48
10. Снятие статической характеристики системы регулирования турбины	49
10.1. Рабочая программа опытов	49
10.2. Обработка полученных результатов	52
10.3. Анализ результатов	54
11. Проверка плотности стопорного и регулирующих клапанов ЧВД	56
11.1. Рабочая программа	56
11.2. Обработка полученных результатов	56
11.3. Анализ результатов	57
12. Оценка плотности обратных клапанов регулируемых отборов	57
12.1. Рабочая программа	57
12.2. Обработка и анализ результатов	59
13. Оценка плотности поворотной диафрагмы ЧНД и регулирующих клапанов ЧСД.....	59
13.1. Рабочая программа	59
13.2. Обработка и анализ результатов	59

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник
Главтехуправления
Л.А. ТРУБИЦЫН
15 апреля 1976 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник
Главэнергоремонта
Ю.В. ШАБАНОВ
13 апреля 1976 г.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящая Инструкция составлена на основе "Временной инструкции по производству экспресс-испытаний турбинного оборудования", утвержденной Главтехуправлением и Главэнергоремонтом в феврале 1973 г., с учетом опыта, полученного при ее внедрении в 1973-1975 гг., а также результатов ряда дополнительных расчетов, Служебной записки Минэнерго СССР № ЮН-12025 от 19 октября 1972 г. и "Инструкции по организации ремонта энергетического оборудования электростанций и подстанций" № ТО-506 "Б" от 27 июля 1974 г.

Данная Инструкция содержит рабочие программы, таблицы, необходимые справочные материалы и примеры по испытаниям проточной части, систем парораспределения, регенерации и регулирования. Проверку состояния собственно турбины рекомендуется проводить в следующем порядке:

- 1) снятие характеристики системы парораспределения
- 2) проверка работы турбины на максимальном режиме;
- 3) оценка состояния проточной части;
- 4) обследование системы регенерации;
- 5) снятие статической характеристики системы регулирования.

Необходимо подчеркнуть, что достоверность результатов испытаний тешет быть обеспечена только при строгом выполнении всех требований Инструкции.

Везде в тексте Инструкций и на рисунках приводятся абсолютные значения давлений.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ЭКСПРЕСС-ИСПЫТАНИЙ

2.1. Каждая турбоустановка в целях ее правильной эксплуатации и своевременного выявления дефектов должна подвергаться периодическим тепловым экспресс-испытаниям для:

- определения экономической целесообразности и объема предстоящего ремонта;
- оценки качества произведенного ремонта;
- получения данных, необходимых для анализа работы отдельных элементов турбоустановки;
- получения данных, необходимых для оценки текущего изменения экономичности турбины в процессе эксплуатации.

2.2. Значительное сокращение времени, средств и трудозатрат на проведение экспресс-испытаний по сравнению с балансовыми достигается за счет следующего:

- анализ состояния основных узлов производится главным образом по сравнительным показателям, что обеспечивает достаточную точность оценки состояния элементов оборудования. При этом отпадает необходимость в организации трудоемких точных измерений расходов пара и воды;
- узлы турбины испытываются раздельно (парораспределение, проточная часть, регенерация и т.д.), в результате чего сокращается количество опытов и число измеряемых значений, исключается необходимость в введении поправок на их взаимное влияние при обработке данных.

2.3. Для сопоставимости результатов условия проведения опытов (схема и режим работы) должны повторяться при последующих испытаниях.

3. ЦЕЛИ И ПРИЧИНЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПРЕСС-ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ТУРБИНЫ

3.1. Экспресс-испытания выполняются в случаях, указанных в табл. 1.

3.2. При проведении экспресс-испытаний обязательно соблюдение требований ПТЭ, ПТБ, инструкций, противоаварийных циркуляров и других директивных материалов Главтехуправления Минэнерго СССР,

Цели и причины проведения экспресс-испытаний элементов турбины инструкций и директивных указаний заводов-изготовителей, местных инструкций.

Когда проводятся испытания	Цель испытаний	Время проведения испытаний	Объем испытаний	Примечание
При планировании объемов ремонтов на следующий год	1. Определение экономической целесообразности и объема предстоящего ремонта 2. Получение сравнительных данных для экономичного распределения нагрузки между однотипными турбинами 3. Проверка готовности оборудования к осенне-зимнему максимуму нагрузок.	Август-сентябрь	В полном объеме	Испытанию подлежат все турбины, не прошедшие ремонт в текущем году
Перед выводом турбины в ремонт	1. Получение данных для последующей оценки качества ремонта 2. Выявление дефектов оборудования для уточнения объема ремонта	За 10-20 дн. до начала ремонта	В полном объеме	
После выполнения ремонта турбины	1. Оценка качества произведенного ремонта узлов турбины 2. Получение сравнительных данных для оптимального распределения нагрузки между турбинами одного типа 3. Проверка готовности оборудования к осенне-зимнему максимуму нагрузок	В первые 10 дней после ремонта	В полном объеме	
После задеваний или при подозрении на повреждение в проточной части	1. Проверка состояния турбины для выяснения необходимости и объема ремонта 2. Выяснение необходимости ввода ограничений (мощности, расходов пара) 3. Уточнение графика распределения нагрузок между турбинами одного типа	Немедленно	Испытываются те элементы турбины, на работе которых могла отразиться аварийная ситуация	

3.3. Если на электростанции в тепловую схему турбоустановки по сравнению с заводской внесены изменения, в рабочую программу испытаний данной турбины также должны быть внесены необходимые изменения с учетом конкретных условий электростанции, обеспечивающие надежную работу Турбоустановки в процессе экспресс-испытаний.

4. ПРИБОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЭКСПРЕСС-ИСПЫТАНИЯХ

4.1. При проведении экспресс-испытаний необходимо руководствоваться данными табл. 2, где приведен перечень применяемых приборов, указаны места измерений, измеряемая среда или параметры.

5. СХЕМА ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ЭКСПРЕСС-ИСПЫТАНИЯХ

5.1. При проведении экспресс-испытаний места измерений давления, температуры и расхода должны устанавливаться в соответствии со схемой измерений, приведенной на рис. 1.

6. СНЯТИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Из всего комплекса опытов, необходимых при проведении экспресс-испытаний, данная серия опытов проводится первой. Если обнаружены дефекты системы парораспределения (неправильная настройка дросселирование в клапанах и др.), их необходимо устранить, чтобы исключить влияние этих дефектов на экономичность проточной части.

Результаты этой серии опытов могут быть использованы при определении КПД ЧВД в характерных точках (в положении полного открытия всех или нескольких регулирующих клапанов - см. разд. 8. 10).

Снятие диаграммы парораспределения ЧВД производится в полном объеме и подробно описано ниже.

Снятие диаграммы парораспределения ЧСД производится в сокращенном объеме: определяется значение дросселирования в полностью открытых клапанах ЧСД (при полностью открытом сервомоторе ЧСД)

Перечень приборов, применяемых при экспресс-испытаниях

Измеряемые параметры, среда, места измерений	Класс точности	Первичный прибор	Первичный прибор	Пределы шкалы	Количество приборов	Примечание
Давление пара:	0,5-0,6		Контрольный манометр	0-160	2	
Перед стопорным клапаном					1	
За стопорным клапаном					4	
За регулируемыми клапанами					1	
В камере регулирующей ступени ЦВД				0-60	1	
В камере I отбора				0-40	1	
В камере II отбора				0-16	1	
В камере производственного отбора				0-16	1	
В камере регулирующей ступени ЧСД				0-6	1	
В камере II отбора				0-6	1	
В камере I отборе					1	
В камере теплофикационного отбора В камере И отбор.			U-образный ртутный манометр		1	
На уплотнения турбины	0,5-0,6		Контрольный манометр	2,5	1	
Перед ПНД № 1			U-образный ртутный манометр		1	
Перед ПНД № 2						
Перед СП						
Перед ПНД №3	0,5-0,6		Контрольный манометр	0-6	1	
Перед ПНД №4				1		
Перед ПВД №5				0-16	1	
Перед ПВД №6				0-40	1	
Перед ПВД №7				0-60	1	
Перед основным подогревателем сетевой вода				0-6	1	
1 отсоса передних уплотнений ЦВД				0-40	1	
Вакуум в конденсаторе			U-образный манометр		2	
Температура;						
Пара перед стопорным клапаном Свежего пара за ЦВД Пара I отсоса передних уплотнений ЦДГ, пара теплофикационного отбора	0,05	Термопара ХК	Эксплуатационный потенциометр Переносный потенциометр			Термометрические гильзы, бобышки, чехлы для термодатчиков должны отвечать требованиям соответствующих стандартов. Вторичные приборы, термопары, термометры должны быть проверены

Циркуляционной воды на входе в конденсатор		Лабораторный			1
Циркуляционной воды на выходе из конденсатора		ртутный термо-		0-50°C	1
Сетевой воды до подогревателя сетевой воды		метр			
Сетевой воды после подогревателя сетевой воды					
Дренажа подогревателя сетевой воды				50-100°C	1
Основного конденсата перед конденсатными насосами					
Основного конденсата перед ПНД № 1				0-50	1
Основного конденсата перед СП				100-150°C °C 50-100иC	1
Основного конденсата перед ПНД № 2					1
Основного конденсата за ПНД № 2					
Основного конденсата перед ПНД № 3					1
Основного конденсата перед ПНД № 4	0,05	Термопара ХК	Переносный		1
Основного конденсата за ПНД 4			потенциометр		1
Дренажа ПНД № 4					Г
Дренажа ПНД К 3 до испарителя					1
Дренажа ПНД № 2 Дренаж а СП		Лабораторный ртутный термометр		100-150°C	1 1
Дренажа ПНД № 1		Ртутный термометр		0-50°C	1
Питательной воды перед ПВД № 5,6,7					3
Питательной воды за ПВД № 7 до обвода					1
Питательной воды за ПВД № 7 после обвода	0,05	Термопара ХК	Переносный		1
Дренажа ПВД № 7 Дренажа ПВД 6	0,05	Термопара ХК	Переносный потенциометр		1 1
Дренажа ПВД 5					1
Питательной воды перед расходомерной шайбой					
					1
Расход:		Штатное расходомерное сопло		Штатный расходомер	2
Свежего пара					
Паре производственного отбора		То же		То же	2
Питательной воды					1
Пара 1 отсоса переднего уплотнения ЦДД		Расходная диафрагма		Дифманометр ДГ-50	1
Электрическая мощность	0,2(0,5)	Штатные измерительные трансформаторы		Однофазные ваттметры	2
Барометрическое давление		Чашечный ртутный барометр (станционный) МД-21			1

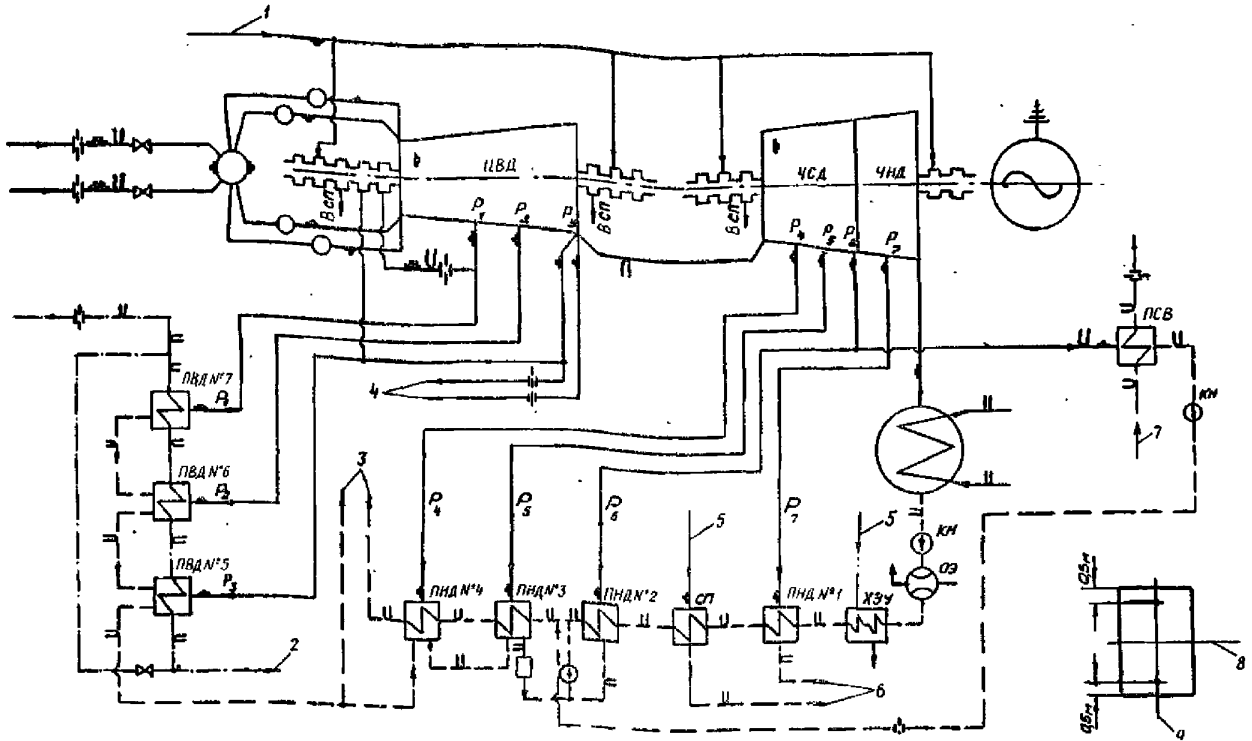


Рис. 1. Схема измерений при экспресс-испытаниях турбоустановки ПТ-60-130/13 ЛМЗ: а) 1 - пар на уплотнения турбины; 2 - питательная вода; 3 - в деаэратор; 4 - на производство-5 - от уплотнений турбины; 6 - в конденсатор; 7 - сетевая вода; 8 - ось турбины; 9 - ось конденсатора; $P_1, P_2 \dots P_7$ - давление пара соответственно в I-УП отборах; α - расположение точек измерения давления в конденсаторе P_K ; —|— место измерения давления; —|—|— место измерения температуры; —|—|—|— место измерения раскола

6.1. Рабочая программа

6.1.1. При проведении опытов должны быть выполнены следующие условия:

- а) турбина должна быть прогрета (после не менее чем 8 ч работы с нагрузкой, близкой к номинальной);
- б) регенерация турбины должна быть полностью включена;
- в) расход питательной воды должен поддерживаться близким к расходу свежего пара - $D_{п.в.} = (1,0 \div 1,1) D_0$

г) при малых нагрузках турбина должна работать на одном паропроводе свежего пара для обеспечения измерения расхода пара по градуированной части шкалы штатного расходомера;

д) опыты должны проводиться при включенных производственном и теплофикационном отборах.

Изменение нагрузки (расхода пара) производится нагруженным регулируемых отборов, начиная с положения сервомотора ЧВД, соответствующего частичному открытию первого регулирующего клапана до максимального расхода пара на турбину;

е) должно быть выбрано такое количество опытов, чтобы были зафиксированы режимы в начале и конце открытия каждого из регулирующих клапанов и две-три точки между этими крайними положениями клапанов;

ж) в каждом опыте должно производиться по 8-10 записей показаний приборов через 3-5 мин;

з) допустимы отклонения параметров пара в пределах, приведенных в табл. 3.

6.1.2. При проведении опытов производится запись значений следующих параметров:

- расхода свежего пара;
- хода сервомотора и угла поворота кулачкового вала ЧВД;
- подъема регулирующих клапанов ЧВД;
- положения синхронизатора;
- давления пара за стопорным клапаном и перед ним, за регулирующими клапанами ЧВД и ЧСД, в камерах регулирующей ступени ЧВД и ЧСД, в регулируемых отборах, в контрольной ступени ЧНД;

- вакуума в конденсаторе;
- барометрического давления;
- температуры баббита колодок, упорных подшипников;
- осевого сдвига РВД и РНД.

Таблица 3

Допустимые отклонения параметров пара при проведении экспресс-испытаний

Параметр	Максимально допустимое отклонение среднего значения параметра от номинального	Максимально допустимое отклонение от среднего значения параметра
Давление свежего пара, кгс/см ²	±6,5	±2,5
Давление отработавшего пара, мм рт.ст	–	±2
Давление пара в регулируемых отборах, кгс/см ² :	–	
теплофикационном	–	±0,05
производственном	–	±0,1
Температура свежего пара, С	±8	

6.1.3. Для определения потери давления в регулирующих клапанах ЧСД подбирается такое сочетание расходов пара в регулируемые отборы, чтобы сервомотор ЧСД был полностью открыт, затем записывается давление за регулируемыми клапанами ЧСД.

6.2. Обработка опытных данных

6.2.1. Построение графиков и анализ результатов производятся после подсчета средних опытных значений, введения к ним поправок и приведения данных испытания к сопоставимым (номинальным) условиям.

6.2.2. Вводятся следующие поправки к показаниям приборов:

а) к показаниям манометров:

- на высоту установки манометра относительно точки замера;
- на погрешность прибора по протоколу тарировки цеха АТИ электростанции;
- на барометрическое давление;
- на температуру столба ртути (к ртутным манометрам и вакуумметру);

б) к показаниям расходомеров:

- на погрешность вторичного прибора по протоколу тарировки цеха АТИ электростанции;
- на отличие опытного удельного объема пара от расчетного для сужающего устройства;

в) к показаниям эксплуатационных потенциометров температуры свежего пара - на погрешность вторичного прибора по протоколу тарировки цеха АТИ электростанции;

г) к показаниям термопары - по результатам ее проверки.

6.2.3. Приведение к номинальным условиям предполагает сохранение неизменным положения регулирующих клапанов, при этом к номинальным (сопоставимым) условиям приводятся расход свежего пара и давление в проточной части.

6.2.4. Приведение давления в проточной части (за регулируемыми клапанами, в контрольных ступенях, в камерах регулирующих ступеней) к номинальным условиям производится по формуле

$$P_i^{ПР} = P_i^{ОП} \frac{P_o^H}{P_o^{ОП}}$$

где $P_i^{ПР}, P_i^{ОП}$ - приведенное и опытное давление;

$P_o^H, P_o^{ОП}$ - номинальное и опытное начальное давление.

6.2.5. Приведение расхода пара к номинальным условиям производился:

а) на отличие опытного удельного объема от расчетного по формуле

$$D_o^{ОП} = D_o^{ЗМ} \sqrt{\frac{\gamma^{ОП}}{\gamma^P}} = D_o^{ЗМ} \sqrt{\frac{P_o^{ОП} T_o^P}{P_o^P T_o^{ОП}}}$$

$D_o^{ОП}$ - расход свежего пара с учетом поправок;

$D_o^{ЗМ}$ - усредненное опытное значение расхода свежего пара;

Таблица 4

Результаты опытов по снятию характеристик парораспределения (на примере Бобруйской ТЭЦ-2)

Показатель	Обозначение	Размерность	Режим работы турбины										Примечание	
			1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	9-й	10-й		
Давление пара перед стопорный клапаном														Внести поправки на высоту установки манометра, тарировку, барометрическое давление
усредненное опытное значение	$P_0^{\text{п}}$	кгс/см ²	129,5	130	129	132	125	129,7	133	133	130	130		
с учетом поправок	$P_0^{\text{п}}$	кгс/см ²	130,02	130,52	129,52	132,52	125,52	130,32	133,52	133,52	130,52	130,52		
Давление пара за стопорный клапаном:														
усредненное опытное значение	$P_{\text{за}}^{\text{п}}$	кгс/см ²	127,5	128	127	128,5	123,5	127,3	130	130	127	128		
с учетом поправок	$P_{\text{за}}^{\text{п}}$	кгс/см ²	128,52	128,52	127,52	129,02	124,02	127,82	130,52	130,52	127,52	127,52		
Давление пара за регулируемыми клапанами:														
№ 1:														
усредненное опытное значение	$P'_{\text{Iкл}}$	кгс/см ²	125	126	125	126	121	122,3	111	112	105	96		
с учетом поправок	$P_{\text{Iкл}}$	кгс/см ²	125,2	126,2	125,2	126,2	121,2	122,5	111,2	122,2	105,2	96,2		
№2:														
усредненное опытное значение	$P'_{\text{IIкл}}$	кгс/см ²	130	129	128	115	101,7	73,3	62	78	57,5	53,5		
с учетом поправок	$P_{\text{IIкл}}$	кгс/см ²	130,3	129,3	128,3	115,3	102	73,6	62,3	78,3	57,8	53,8		
№3:														
усредненное опытное значение	$P'_{\text{IIIкл}}$	кгс/см ²	100	96	94	89	82,5	72,6	62	76	57,5	53,5		
с учетом поправок	$P_{\text{IIIкл}}$	кгс/см ²	100,35	96,35	94,35	89,35	82,85	72,95	62,35	76,35	57,85	53,85		
№4:														
усредненное опытное значение	$P'_{\text{IVкл}}$	кгс/см ²	107	Ж-,5	91,5	85,5	78,5	69,7	59,6	72	55	51,5		
с учетом поправок	$P_{\text{IVкл}}$	кгс/см ²	107,4	95,9	91,9	85,9	78,9	70,1	60	72,4	55,4	51,9		
№ 5:														
усредненное опытное значение	$P'_{\text{Vкл}}$	кгс/см ²	80	71	64	58	51	47	42	50	37	32		
с учетом поправок	$P_{\text{Vкл}}$	кгс/см ²	80,5	71,5	64,5	58,5	51,5	47,5	42,5	50,5	37,5	32,5		
Давление пара в капере регулирующей ступени ЦВД:														
усредненное опытное значение	$P'_{\text{Р.СТ}}^{\text{ЦВД}}$	кгс/см ²	96	92	89,5	84	77	68	57,2	70,5	53	49		
с учетом поправок	$P_{\text{Р.СТ}}^{\text{ЦВД}}$	кгс/см ²	96,4	92,4	89,9	84,4	77,4	68,4	57,6	70,9	53,4	49,4		
Давление пара в камере производственного отбора:														
усредненное опытное значение	$P'_{\text{П.О}}$	кгс/см ²	12,6	12,74	12,63	12,8	12,5	12,62	12,84	12,85	12,73	12,72		
с учетом поправок	$P_{\text{П.О}}$	кгс/см ²	13,1	13,21	13,15	13,3	13,02	13,12	13,33	13,84	13,2	13,19		

Давление пара в камере теплофикационного отбора:													
усредненное опытное значение	$P'_{T.O}$	кгс/см ²	1,51	1,5	1,5	1,51	1,51	1,51	1,5	1,51	1,51	1,51	
с учетом поправок	$P_{T.O}$	кгс/см ²	1,52	1,51	1,51	1,52	1,52	1,52	1,51	1,52	1,52	1,52	
Давление пара в контрольной ступени													
усредненное опытное значение	$H_{K.CT}$	мм рт.ст.	398	435	472	508	530	567	604	552	641	663	
с учетом поправок	$P_{K.CT}$	кгс/см ²	0,48	0,43	0,38	0,33	0,30	0,25	0,2	0,27	0,15	0,12	
Барометрическое давление	B	мм рт.ст.	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	
Приведенное давление за регулируемыми клапанами:													
№ 1	$P_{Iка}^{PP}$	кгс/см ²	125,17	125,7	125,7	123,79	125,5	122,2	108,3	118,97	104,8	95,8	
№ 2	$P_{IIка}^{PP}$	кгс/см ²	130,3	128,8	128,77	113,1	105,6	73,4	60,65	76,2	57,6	53,6	
№ 3	$P_{IIIка}^{PP}$	кгс/см ²	100,33	95,96	94,7	87,64	85,8	76,76	60,7	74,3	57,6	53,6	
№ 4	$P_{IVка}^{PP}$	кгс/см ²	107,38	95,5	92,24	84,26	81,7	69,9	58,42	70,5	55,2	51,7	
№ 5	$P_{Vка}^{PP}$	кгс/см ²	80,5	71,21	64,74	57,38	53,3	47,38	41,38	49,17	37,35	32,37	
Приведенное давление пара в капере регулирующей ступени	$P_{P.CT}^{PP}$	кгс/см ²	96,38	92	90,2	82,79	80,15	68,23	55,9	69,0	53,2	49,2	
Поправочный коэффициент к расходу свежего пара на отклонение параметров свежего пара	$K(P_0)$	–	1,0	0,998	1,002	0,9905	1,018	0,9987	0,9968	0,9968	0,998	0,998	
Расход свежего пара:													
усредненное опытное значение	D'_0	т/ч	365	330	306	279	262	229	202	240	178	168	(Поправка на тарировку) $D_0^* = D_0 \cdot k(P_0)$
с учетом поправок	D_0	т/ч	365	330	306	279	262	229	202	240	178	168	
приведенный	D_0^{PP}	т/ч	365	329,3	306,6	276,3	266,7	28,7	199,3	236,8	177,6	167,7	
Положение сервомотора ЧЦД	$H_{ЧВД}$	мм	233	212	199	191	184	154	139	165	133	123	
Угол поворота кулачкового вала	φ	Градус	117	105	98	95	90	75	67	81	66	63	
Положение синхронизатора	$H_{СИНХ}$	Делание	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Подъем регулирующих клапанов: № 1													
№ 2	h_{II}	мм	43	37	31	28	27	20	16	21	16	13	
№ 3	h_{III}	мм	28	19	15	13	11	7	5	8	5	5	
№ 4	h_{IV}	мм	20	1	12	10	10	3	0	7	0	0	
№ 5	h_V	мм	10	5	2	1	110	0	0	0	0	0	
№ 5	h_V	мм	14	6	2	0	0	0	0	0	0	0	
Температура бао йтв колодок упорного подшипника	$t_{БАБ}^{CP}$	°С	74	72,5	73	71	70	68,5	67	69	65,5	65	
Осевой сдвиг РВД и ВДЦ	S	мм	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

$T_o^P; P_o^P$ - температура ($^{\circ}\text{K}$) и давление ($\text{кгс}/\text{см}^2$), при которых рассчитано сужающее устройство;

б) на отклонение параметров пара от номинальных (приведение номинальным условиям производится при неподвижном парораспределении) по формуле

$$D_o^{IP} = D_o^{OP} \quad A = D_o^{OP} \frac{P_o^H}{P_o^{OP}} \sqrt{\frac{T_o^{OP}}{T_o^H}} = D_o^{3AM} K(P_o), \quad (3)$$

$$\text{где } K(P_o) = P_o^H \sqrt{\frac{T_o^P}{T_o^H P_o^P}} \cdot \frac{1}{\sqrt{P_o^{OP}}} = \alpha \frac{1}{\sqrt{P_o^{OP}}};$$

$$\alpha = P_o^H \sqrt{\frac{T_o^P}{T_o^H P_o^P}} = \text{const.}$$

6.2.6. Порядок обработки результатов опытов по снятию характеристик системы парораспределения представлен в табл. 4

6.3. Анализ результатов

6.3.1. По результатам опытов строятся зависимости:

а) давления за регулируемыми клапанами и в камере регулирующей ступени от расхода пара на турбину:

$$P_{кл}^{IP} = f(D_o^{IP}); \quad P_{p.ст}^{IP} = f(D_o^{IP})$$

б) расхода пара на турбину от положения сервомотора;

$$D_o^{IP} = f(H_{чвд})$$

в) подъема штоков сервомоторов регулирующих клапанов от угла поворота кулачкового вала, от положения сервомотора:

$$h_{кл} = f(\varphi)$$

6.3.2. По характеристикам $P_{кл}^{IP} = f(D_o^{IP}); \quad P_{p.ст}^{IP} = f(D_o^{IP})$ определяется дросселирование в полностью открытых клапанах по отношению к состоянию пара перед стопорным клапаном. Суммарная потеря давления в стопорном и регулирующих клапанах не должна превышать значений, указанных заводом-изготовителем или полученных во время испытания аналогичных турбин при заведомо правильной настройке системы парораспределения. Повышенная потеря давления свидетельствует с неполном закрытии клапана. Если характеристика отличается от заводской то дефект - неправильная застройка системы парораспределения. Если характеристика $h_{кл} = f(\varphi)$ не отличается от заводской, то дефект - люфт между штоком и клапаном. Возможны случаи сокращения проходного сечения вследствие выхода седла клапана из расточки.

6.3.3. Заводская диаграмма очередности открытия регулирующих клапанов предусматривает наиболее благоприятную статическую характеристику при наименьшем дросселировании пара в клапанах. В связи с этим необходимо проверять соответствие моментов начала открытия клапанов заводской диаграмме или данным, полученные при правильной настройке системы парораспределения во время испытаний.

Если начало открывая, например, второго клапана происходит раньше, то кривые давления за I и II клапанами будут идти более полого, чем на заводском графике, а начало открытия II клапана наступит при меньшем расходе пара, Если начале открытия II клапана происходит позже, то на этом графике изменение малозаметно и заключается в отсутствии полного закругления линий давления предыдущего клапана, в этом случае дефект может быть определен из графика $D_o = f(H_{чвд})$ по наличию горизонтальной площадки, При анализе правильности настройки системы парораспределения необходимо также учитывать, что пологое протекание линии давления за клапаном может происходить при износе сопел соответствующего сегмента, а более крутое - при их "завальцовке".

6.3.4. Зависимость $D_o = f(H_{чвд})$ должна протекать плавно с непрерывным нарастанием. Для выполнения требований к системе регулирования эта зависимость должна быть близка к линейной.

6.3.5. Диаграмма парораспределения $P_{кл} = f(D_o)$ должна удовлетворять требованиям заводской

диаграммы Обрыв клапана по характеристике $P_{кл} = f(D_o)$ определяется по равенству давлений за клапаном и в камере регулирующей ступени

6.3.6 Зависимости температуры баббита колодок упорного подшипника и осевого сдвига ротора от давления в камере регулирующие ступени ЦВД

$$t_{ср} = f(P_{рст}), S = f(P_{рст})$$

позволяют оценить надежность упорного подшипника, а также используются при анализе изменения состояния проточной части турбины

6.4 Примеры результирующих кривых

В качестве примера для построения и анализа характеристики системы парораспределения приведена диаграмма парораспределения турбины № 2 Бобруйской ТЭЦ-2

На рис 2 и 3 показаны зависимости $P_{рст}^{ЧВД} = f(D_o)$, $P_{кл} = f(D_o)$ и $h_{кл} = f(\varphi)$

Опытная зависимость $P_i = f(D_o)$ (сплошные линии) сравнивается с заводской (пунктирные линии) Параллельный сдвиг линий одна относительно другой на 15-20 т/ч по расходу свежего пара указывает на недостоверность показаний расходомеров Ход линии давления за Ш регулирующим клапаном на диаграмме парораспределения (совпадает с линией давления в регулирующей ступени) указывает на обрыв этого клапана Диаграмма позволяет констатировать несколько более позднее открытие II регулирующего клапана

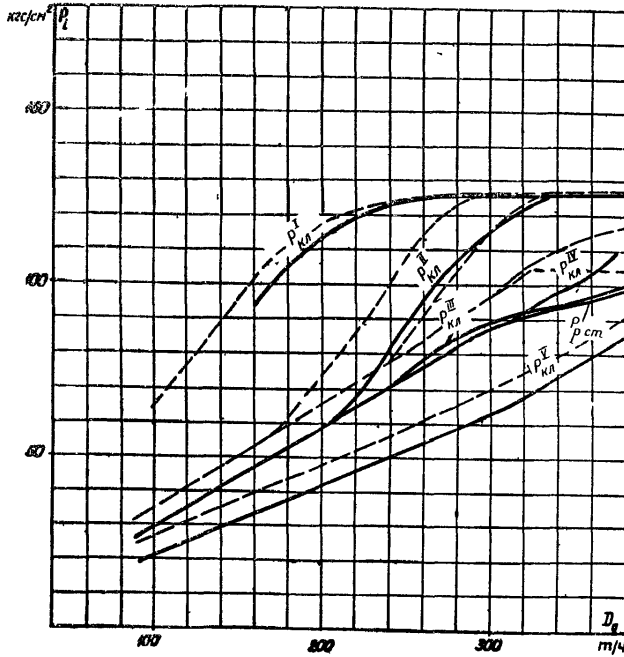


Рис 2 диаграмма парораспределения ЧВД (на примере Бобруйской ТЭЦ-2)

$P_{кл}^{I-Y}$ - давление за регулируемыми клапанами I-Y

$P_{рст}$ давление за регулирующей ступенью

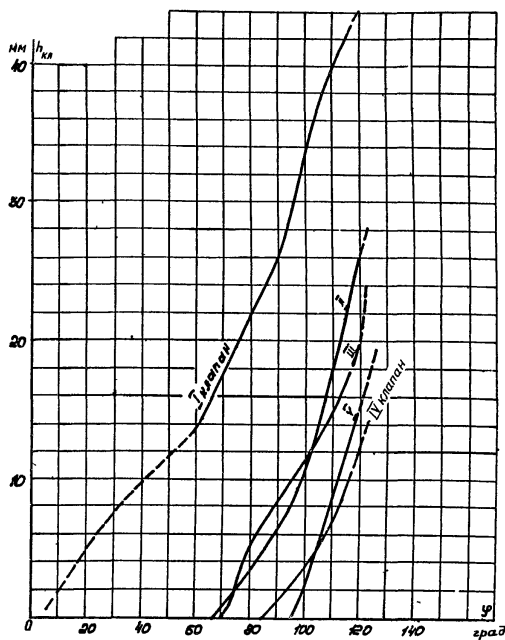


Рис. 3. Характеристика парораспределения ЧВД (на примере Бобруйской ТЗц-2):

$h_{кл}$ - подъем штоков клапанов;

φ - угол поворота кулачкового вала

7. ПРОВЕРКА РАБОТЫ ТУРБИНЫ С МАКСИМАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ И МАКСИМАЛЬНЫМИ РАСХОДАМИ ПАРА В РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОТБОРЫ

Эти опыты могут быть совмещены с опытами по снятию характеристик системы парораспределения, но могут выполняться и отдельно

На турбине устанавливается максимально возможная нагрузка, нагружение прекращается при достижении предельного значения одной из контрольных величин (давления в контрольных ступенях турбины, расхода пара в конденсатор, температуры упорных подшипников, максимальной нагрузки генератора и др)

Проверка значения максимального расхода пара в регулируемый отбор производится при наличии достаточной тепловой нагрузки параллельно работающим турбинам постепенным увеличением отборной нагрузки, сервомотор ЧСД (ЧНД) прикрывается и может дойти до нижнего упора, после чего прекратится независимость процесса регулирования. Поэтому для снятия сервомотора с упора электрическую нагрузку нужно изменять воздействием на синхронизатор (при наличии второго регулируемого отбора его регулятор должен быть отключен) Режим установлен, если прекратился рост расхода пара в отбор от воздействия регулятора давления

7.1 Рабочая программа

7.1.1 Условия проведения опытов (проводятся три опыта при нормальной схеме регенерации с отключенным регулируемым отборами с максимальной электрической нагрузкой, пар на деаэрактор б кгс/см² закрыт, с максимальным расходом пара в производственный отбор, с максимальным расходом пара в теплофикационный отбор)

- расход питательной воды должен быть близок расходу свежего пара - $D_{ПВ} = (1,0 - 1,1) D_0$,
- допустимые отклонения параметров пара - в соответствии с данными табл 3,
- в каждом опыте производится по 8-10 записей показаний приборов через 3-5 мин

7.1.2 При проведении опытов производится запись значений следующих параметров

- электрической мощности генератора,
- расхода свежего пара,
- давления пара перед стопорным клапаном, в регулирующих ступенях ЧВД, ЧСД, в камерах регулируемых отборов, в контрольной ступени ЧНД,

- температуры пара перед стопорным клапаном, в регулируемых отборах;
- расхода пара в регулируемые отборы;
- хода сервомоторов ЧВД, ЧСД и ЧНД;
- положения синхронизаторов регулятора скорости и регуляторов давления регулируемых отборов;
- осевого сдвига и относительного положения роторов;
- вакуума в конденсаторе;
- барометрического давления;
- температуры масла в опорных подшипниках и колодках упорных подшипников;
- температуры и расхода питательной воды за ПВД.

7.2. Обработка опытных данных

7.2.1. Производится подсчет средних измеренных значений, введение поправок к показаниям приборов (как и в серии опытов по снятию характеристик системы парораспределения).

7.2.2. Производится приведение данных испытания к номинальным (сопоставимым) условиям:

а) данные опытов с отключенными регулируемыми отборами приводятся так асе, как и в серим опытов по оценке состояния проточной части;

б) данные опытов с включенными регулируемыми отборами - по заводским поправкам, прилагаемым к диаграмме режимов работы турбины,

7.2.3. Если приведенное значение давления в контрольной ступени в опыте с отключенными регулируемыми отборами получено выше допустимого, то необходимо определить максимально возможную мощность турбины при допустимом давлении в контрольной ступени, используя линейную зависимость давления в контрольной ступени от мощности (рис. 4).

7.2.4. Порядок обработки опытных данных представлен в табл. 5

7.3. Анализ результатов

7.3.1. Проверка работы турбин с регулируемыми отборами при максимальной электрической нагрузке заключается в определении максимальной мощности и лимитирующих ее факторов. Сравнение полученного значения мощности с данными последующих испытаний позволит сделать заключение об общем изменении экономичности турбоагрегата

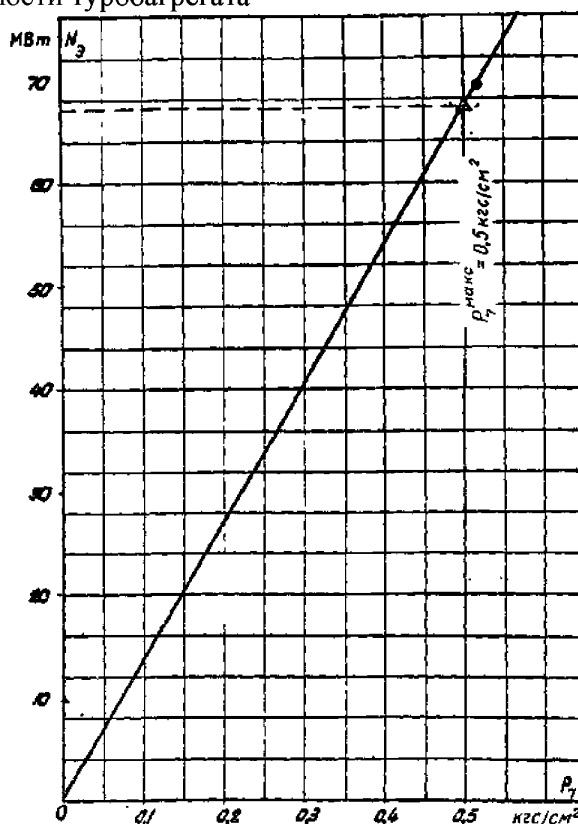


Рис. 4. Графическое определение максимальной электрической нагрузки при максимальном давлении в контрольной ступени (на примере Бобруйской ТЭЦ-2): P_7 - давление в УП отборе

Таблица 5

Результаты опытов с максимальной электрической нагрузкой и максимальными расходами пара в регулируемые отборы (на примере Бобруйской ТЭЦ-2)

Показатель	Обозначение	Размерность	До капитального ремонта			После капитального ремонта			Примечания
			Конденсационный режим	$D_T = max$ $D_n = 0$	$D_T = max$ $D_n = 0$	Конденсационный режим	$D_T = max$ $D_n = 0$	$D_T = max$ $D_n = 0$	
Давление пара перед стопорным клапаном: усредненное опытное значение с учетом поправок	P_0^d	кгс/см ²	121,8		129			Внести поправки на высоту установки манометра, тарировку и барометрическое давление	
	P_0^s	кгс/см ²	122,02		129,2				
Давление пара за стопорным клапаном: усредненное опытное значение с учетом поправок	$P_{за}^d$	кгс/см ²	120,6		127,7				
	$P_{за}^s$	кгс/см ²	120,94		127,9				
Давление пара в регулирующей ступени ЧВД: усредненное опытное значение с учетом поправок	$P_{P.CT}^{ЧВД}$	кгс/см ²	76,8		102,3				
	$P_{P.CT}^{ЧСД}$	кгс/см ²	77,5		103,2				
Давление пара в регулирующей ступени ЦСД: усредненное опытное значение с учетом поправок	$P_{P.CT}^{ЦСД}$	кгс/см ²	11,9		2,8				
	$P_{P.CT}^{ЦНД}$	кгс/см ²	13,08		3,96				
Давление пара в контрольной ступени ЦНД: усредненное опытное значение с учетом поправок	$P'_{КОИТ}$	мм рт.ст.	367,6		603,6				
	$P_{КОИТ}$	кгс/см ²	0,515		0,197				
Давление пара в промышленной отборе: усредненное опытное значение с учетом поправок	$P'_{П.О}$	кгс/см ²	14,1		13,6				
	$P_{П.О}$	кгс/см ²	15,11						
Давление пара в теплофикационном отборе: усредненное опытное значение с учетом поправок	$P'_{Т.О}$	мм рт.ст.	89,3		24,4		1		
	$P_{Т.О}$	кгс/см ²	1,14		0,96				
Барометрическое давление	B	мм рт.ст.	748,8		748,4				
Температура пара перед стопорным клапаном	t_0	°C	541,6		551				
Температура пара промышленного отбора	$t_{П.О}$	°C	-		-				
Температура пара теплофикационного отбора	$t_{Т.П}$	°C	-		-				
Вакуум в конденсаторе:									
справа:									
замеренный перепад	V'	мм рт.ст.	638,5		695,5			$V = -0,0001815 t_{p.m} V' + V'$	
с поправкой на t_{pm} и столбик воды	V	мм рт.ст.	624,51		691,08				
давление	P_K^I	кгс/см ²	0,169		0,078				
слева:									
замеренный перепад	V'	мм рт.ст.	628,5		695,5				
с поправкой на t_{pm} и столбик воды	V	мм рт.ст.	624,51		691,08				

давление	P_K^H	кгс/см ²	0,169		0,78			
Среднее давление	P_K	кгс/см ²	0,169		0,78			$P_k = \frac{6-v}{735,5}$
Поправочный коэффициент к расходу свежего пара на отклонение параметров свежего пара	A	–	1,068		1,013			$A = \frac{P_O^H}{P_O^{OP}} \sqrt{\frac{T_O^{OP}}{T_O^H}}$
Расход свежего пара:								
усредненное опытное значение	D_0^{3AM}	т/ч	256,9		350,6			$D_0^{OP} = D_0^{3AM} \sqrt{\frac{P_O^{OP} T_O^P}{T_O^{OP} P_O^P}}$ $D_0^{IP} = D_0^{OP} A$
с учетом поправок	D_0^{OP}	т/ч	251,0		351,5			
приведенный	D_0^{IP}	т/ч	267,7		355,8			
Приведенное давление в регулирующей ступени ЧВД	$P_{P.CT}^{ЧВД пр}$	кгс/см ²	79,97		103,95			$P_i = P_i^{OP} A$
Приведенное давление в регулирующей ступени ЧСД	$P_{P.CT}^{ЧСД}$	кгс/см ²	13,17		3,99			
Приведенное давление в контрольной ступени ЧНД	$P_{кл}^{пр}$	кгс/см ²	0,519		0,21			
Мощность генератора:								
показания прибора	Z	Деление	124,9		111,6			$N_{\ominus} = \kappa_i \kappa_u CZ$ где κ_i - коэффициент трансформатора тока; κ_u - коэффициент трансформатора напряжения; C - цена деления прибора; i - s диаграмма
измерения	N_{\ominus}^{OP}	МВт	54,05		53,568			
фиктивная температура свежего пара	t^{ϕ}	°С	545,5		551,7			
Поправочный коэффициент к мощности на отклонение t_0 от номинальной	β_{t_0}	%	-0,31		-1,650			Рис. 8
Поправочный коэффициент мощности на отклонение P_0 от номинального	β_{P_0}	%	0,48		0,08			Рис. 7
Поправки к мощности на давление в конденсаторе	ΔN_{P_k}	МВт	5,655		1,261			По сетке поправок на вакуум (рис. 9)
Электрическая мощность при номинальных условиях	N_{\ominus}	МВт	59,65		55,09			
Осевой сдвиг роторов:								
РВД	$S_{РВД}$	мм	0,7		0,11			
РСД	$S_{РСД}$	мм	0,45		0,1			
Относительное положение роторов:								
РВД	$\Delta l_{РВД}$	мм	0,15		0,1			
РСД	$\Delta l_{РСД}$	мм	0,7		-0,3			
Нагрев масла в опорных подшипниках:								

№1		t_1^*	°C	12					
№2		t_2^*	°C	18		10			
№3		t_3^*	°C	12		20			
№4		t_4^*	°C	18		10			
и т.д.		t_n^*	°C			17			
Температура колодок упорных подшипников									
РВД:	рабочие колодки	макс	$t_{макс}$	°C	76		68		
		мин	$t_{мин}$	°C	59		57		
		средне	$t_{ср}$	°C	63		62,5		
	нерабочие колодки	макс	$t_{макс}$	°C	67		55		
		мин	$t_{мин}$	°C	61		50		
		средняя	$t_{ср}$	°C	64		52,5		
РСД:	рабочие колодки	макс	$t_{макс}$	°C	73		62		
		мин	$t_{мин}$	°C	67		53		
		средняя	$t_{ср}$	°C	70		57,5		
	нерабочие колодки	макс	$t_{макс}$	°C	66		55,5		
		мин	$t_{мин}$	°C	56		49,5		
		средняя	$t_{ср}$	°C	60		52,5		
Положение сервомоторов:									
ЧВД		$H_{ЧВД}$	мм	161,3			220		
ЧСД		$H_{ЧСД}$	мм	250			95		
ЧНД		$H_{ЧНД}$	мм	129,3			130		
Пояснение синхронизаторов:									
скорости		$Z_{СИНХ}^{СК}$	Деление	29,4			–		
промышленного отбора		$Z_{СИНХ}^{ПР}$	Деление	24,35			–		
теплофикационного отбора		$Z_{СИНХ}^{Т.О}$	Деление	–			–		

7.3.2. Выявление максимально возможной мощности каждого турбоагрегата имеет большое значение для энергосистемы, так как позволит определить кратковременную допустимую перегрузку оборудования для покрытия острой нехватки мощности при аварийной ситуации в системе.

Проверяется соответствие максимальной мощности расходу пара в конденсатор по давлению в контрольной ступени, а также соответствие давления в контрольных ступенях расходу пара на турбину (при чистой проточной части).

Устанавливается предельное положение синхронизатора, выше которого изменение нагрузки не происходит. Положение синхронизатора при эксплуатации не должно превышать предельного значения во избежание недопустимого повышения частоты вращения при сбросе электрической нагрузки.

7.3.3. Если максимальный отбор не соответствует расчетному, необходимо сравнить показания положений сервомоторов с аналогичными данными диаграммы положений системы регулирования. При этом, если положения сервомоторов соответствует расчетному, следует искать причину несоответствия в парораспределении ЧВД или регулирующих органах отборов. Если же положение сервомоторов не достигло значений сравнительной диаграммы, необходимо испытывать систему регулирования по определению достаточности располагаемого хода регулятора давления (в объем экспресс-испытаний не входит).

7.3.4. Температура баббита колодок упорных подшипников и значение осевого сдвига ротора позволяют оценить надежность упорного подшипника, а также используются при анализе изменения состояния проточной части.

8. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ

8.1. Рабочая программа испытаний

8.1.1. Установить на турбине нагрузку 18-20 МВт; регулирующие клапаны и поворотная диафрагма регулируемых отборов при этом должны быть полностью открыты.

8.1.2. Собрать следующую схему работы:

а) отключить ПВД № 5,6,7 и ПНД № 1,2,3,4 по пару, дренажу и отсосу воздуха; ПВД № 5,6,7 также отключить по питательной воде.

Примечание. При невозможности отключения ПНД № 1 (ПНД № 1,2) по условиям работы электростанции его (их) можно оставить в работе. Тогда при обработке результатов испытаний необходимо вводить специальные поправки K_N и K_P учитывающие это обстоятельство;

б) отключить регулируемые отборы и их регуляторы давлений; подачу пара на деаэраторы, калориферы и другие собственные нужды закрыть;

в) принять меры для уменьшения тепловой нагрузки деаэраторов на которые поступает холодный конденсат испытываемой турбины (схема и режим работы деаэраторов уточняются для каждой электростанции например, может оказаться необходимым включение подогревателей химически обессоленной воды перед деаэраторами);

г) закрыть рециркуляцию основного конденсата;

д) закрыть дренажи цилиндров турбины, перепускных груб, паропроводов отборов между турбиной и закрытой арматурой на паропроводах отборов;

е) полностью закрыть задвижку на трубопроводе основного конденсата помимо охладителя пара БО-90; давление пара, подаваемого на уплотнения, равно $1,02 \pm 0,005$ кгс/см²; разрежение в ПС-50 составляет 100 ± 10 мм рт. ст.; подачу химически обессоленной воды на конденсатор закрыть;

ж) проверить отключение регенеративных подогревателей по снижению температуры за ними; температура основного конденсата после ПНД № 4 должна быть равна температуре конденсата за ПНД № 2; отключение ПВД контролируется по падению давления в паровом пространстве;

з) проверить плотность закрытых дренажей.

8.1.3. Для стабилизации электрической нагрузки ввести ограничитель мощности при установленной нагрузке турбины (вращать маховик ограничителя мощности до начала прикрытия регулирующих клапанов, после чего небольшим воздействием на синхронизатор в сторону "Прибавить" достигается неподвижность регулирующих клапанов).

8.1.4. Запись показаний приборов производится после стабилизации режима с периодичностью 3-4 мин, запись мощности генератора - через 1 мин, общая продолжительность опыта 30 мин.

8.1.5. Допускается отклонение параметров пара в соответствии с данными табл. 3.

8.1.6. После окончания опытов продуть паропроводы отборов и снова закрыть дренажи.

8.1.7. Повторить опыты при нагрузках 24-26 МВт; 30-35 МВт и 38-40 МВт. Значение максимальной

нагрузки, при которой проводится опыт, определяется устойчивой работой деаэраторов 6 кгс/см², на которые поступает холодный конденсат турбины с максимально допустимым расходом пара в конденсатор; давление в камерах отборов не должно превышать: на ПНД №1 - 0,5 кгс/см²; на ПНД №2 - 2,05 кгс/см²,

8.1.8. После окончания опытов восстановить нормальную схему работы турбины.

8.1.9. Производится запись значений следующих параметров:

- электрической мощности генератора;
- давления пара перед стопорным клапаном, в камерах регулирующих ступеней, в камерах регенеративных и регулируемых отборов; пара в коллекторе подачи на уплотнения;
- разрешения в сальниковом подогревателе (БО-90);
- вакуума в конденсаторе;
- барометрического давления;
- температуры пара перед стопорным клапаном;
- температуры конденсата на входе в СП, ПНД № 1 и 2 и выходе из них;
- расхода пара отсоса из переднего уплотнения ЧВД;
- давления и температуры пара перед расходомерной шайбой на трубопроводе отсоса из" уплотнений.

8.1.10. До проведения опытов ответственный исполнитель подготавливает данные для заполнения табл. 6.

8.2. Методика обработки полученных результатов

8.2.1. После приведения показаний приборов к фактическим значениям (с учетом высоты установки, погрешности и т.д.) все величины приводятся к номинальным условиям.

За номинальные параметры приняты: $t_0 = 540^\circ\text{C}$; $P_0 = 130$ кгс/см² $P_K = 0,005$ кгс/см²

Порядок обработки опытных данных и последовательность операций по приведению к номинальным условиям указаны в табл. 7.

8.2.2. С целью упрощения расчетов и с учетом линейного характера зависимостей $P_i = f(P_{\text{контр}})$ и $N_{\text{э}} = f(P_{\text{контр}})$ поправки на ряд давлений ($P_{\text{р.ст чед}}, P_1, P_2, P_3, P_{\text{р.ст чнд}}, P_4, P_5$) вносятся. Как видно из табл. 7, для графиков используются фактически измеренные значения давления в этих точках. Поправки вносятся:

- к давлениям P_6 и P_7 на включение ПНД № 1 и 2 (K_{P_1} и K_{P_2})

- к мощности: на начальные параметры (β_{P_0}, β_{t_0}); $\cos \varphi (\beta_{\cos \varphi})$ на конечное давление (ΔN_{P_K}) и сохранение в работе части ПНД № 1 и ПНД № 2 (K_{N_1} и K_{N_2}), если имеется, вносится тарифовочная поправка на мощность (ΔN_t).

Предварительную оценку по основным результатам испытаний целесообразно сделать непосредственно во время первой серии опытов, рассчитывая отношения давлений.

8.2.3. До построения графиков с целью повышения точности результатов и отбрасывания явно ошибочных значений можно рекомендовать рассчитать отношения давлений согласно табл. 8.

Практика показывает, что в пределах одного опыта эти отношения весьма близки одно к другому. Если же какое-то одно значение $P_i / P_{\text{контр}}$ выпадает из общего распределения, это свидетельствует об ошибочности данного измерения и результаты по этой точке не должны использоваться при обработке данных.

Возможен вариант, когда все отношения давлений (или абсолютное их большинство) примерно на один и тот же процент отличаются от аналогичных величин в других опытах данной турбины. Это свидетельствует об ошибке в измерении давления в контрольной ступени, вследствие чего за контрольное давление должно быть принято давление в близлежащем отборе.

8.2.4. При составлении отношений $N_{\text{э}}^{\text{ПП}} / P_{\text{контр}}$ необходимо иметь в виду, что линия $N_{\text{э}}^{\text{ПП}} = f(P_{\text{контр}})$ выходит не из начала координат, так как в зоне малых мощностей зависимость мощности от давления криволинейна.

8.2.5. Все данные опытов обрабатываются и строятся в зависимости от давления в контрольной ступени:

$$N_{\text{э}}^{\text{ПП}} = f(P_{\text{контр}}) \text{ и } P_i = f(P_{\text{контр}})$$

За контрольное давление принимается $P_{\text{контр}} = P_5$

Проверка готовности схемы турбоустановки ПТ-60-130/13 к проведению экспресс-испытаний проточной части

Проверочные операции или контрольные величины	Отметка о состоянии
1. Наличие уровней конденсата в конденсаторе и ПНД № 1 и 2	
2. Температура конденсата (проверка надежности отключения регенерации):	
за ПНД № 2	
за ПНД № 4	
на входе в ПВД	
на выходе из ПВД	
3. Проверка (на ощупь) плотности дренажей турбины и отборов: перечислить неплотные дренажи	
4. Проверка установки минимально возможного давления конденсата на уплотнениях ПЭН	
5. Давление пара в коллекторе подачи пара на уплотнения ЦВД и ЦНД	
6. Перечень используемых манометров с указанием их заводского номера к класса для измерения:	
давления по отборам:	
P_0	
$P_{р.ст\ чсд}$	
P_1	
P_2	
P_3	
$P_{р.ст\ чсд}$	
P_4	
P_5	
P_6	
P_7	
P_K	
давления за регулирующими клапанами:	
$P_{I\ КЛ}$	
$P_{II\ КЛ}$	
$P_{III\ КЛ}$	
$P_{IV\ КЛ}$	
$P_{V\ КЛ}$	
Барометрическое давление в начале и конце опытов	
7. Нарботка времени от последнего капитального ремонта и предыдущих экспресс-испытаний до настоящих испытаний	
8. Число пусков за периоды, указанные п. 7	
9. Замечания к подготовке и проведению данных испытаний	

Кроме того, зависимость $N_{\text{Э}}^{\text{ИП}} = f(P_{\text{КОНТР}})$ строится еще для двух делений: $P'_{\text{КОНТР}} = P_{р.ст\ чсд}$ и $P''_{\text{КОНТР}} = P_4$, которые выбираются с целью подтверждения правильности выбора контрольного давления.

Обработка опытных данных испытаний проточной части турбины

п. п.	Наименовала	Измерение, формула, рисунок	Обозначение	Размерность	Дата испытания
-------	-------------	-----------------------------	-------------	-------------	----------------

Оценка состояния проточной части

1	Номер опыта	–	–	–	
2о	Давление в контрольной ступени	Измерение	P_5^{OP}	кгс/см ²	
3о	Начальное давление	Измерение	P_0^{OP}	кгс/см ²	
4о	Начальная температура	Измерение	t_0^{OP}	°С	
	Давление:				
5о	в регулирующей ступени	Измерение	$P_{P.CT ЦВД}^{OP}$	кгс/см ²	
6о	в первом отборе (ПВД № 7)	Измерение	P_1^{OP}	кгс/см ²	
7о	во втором отборе (ПВД №6)	Измерение	P_2^{OP}	кгс/см ²	
8о	в третьем отборе (ПВД № 5)	Измерение	P_3^{OP}	кгс/см ²	
9о	в регулирующей ступени ЧСД	Измерение	$P_{P.CT ЧСД}^{OP}$	кгс/см ²	
10о	в четвертом отбор (ПНД №4)	Измерение	P_4^{OP}	кгс/см ²	
11о	в пятом отборе (ПВД №3)	Измерение	P_5^{OP}	кгс/см ²	
12о	в настом отборе (ПНД №2)	Измерение	P_6^{OP}	кгс/см ²	
13о	в седьмом отборе (ПНД №1)	Измерение	P_7^{OP}	кгс/см ²	
14о	Расход свежего пара	Измерение	G_0	т/ч	
15о	Расход конденсата	Измерение	W_0	т/ч	
	ПНД №1:				
16о	температура на выходе	Измерение	$t_{BЫX}$	°С	
17о	температура на входе	Измерение	$t_{BХ}$	°С	
	ПНД № 2:				
18о	температура на выходе	Измерение	$t_{BЫX}$	°С	
19о	температура на входе	Измерение	$t_{BХ}$	°С	
20	Разность температур на ПНД №2	$t_{BЫX} - t_{BХ}$	Δt_2	°С	
21	Поправочный коэффициент на и 1., для ПНД №2 г	Рис. 11	K_{P_2}		
22	Приведенное давление в VII отборе	$P_7^{OP} \cdot K_{P_2}$	P_7^{IP}	кгс/см ²	
23	Разность температур на ПНД №1	$t_{BЫX} - t_{BХ}$	Δt_1	°С	
24	Поправочный коэффициент на Δt_1 для ПНД №1	Рис. 11	K_{P_1}	–	
25	Приведенное давление в П отборе	$P_6^{OP} \cdot K_{P_2} \cdot K_{P_1}$	P_6^{IP}	кгс/см ²	
26 о	Электрическая мощность	Измерение	N^{OP}	кВт	
	Поправочный коэффициент к на:				
27	P_0	Рис. 7	β_{P_0}	%	
28	t_0	Рис. 8	β_{t_0}	%	
29	$\cos \varphi$		$\beta_{\cos \varphi}$	%	
30	включения ПВД №1	Рис. 12	K_{N_1}	%	
31	включение ПНД №2	Рис. 12	K_{N_2}	%	

32	Сумма поправочных коэффициентов	пп. 28-31	$\sum \beta + \sum K$	%	
33	Поправке на не ночное давление	Рис. 9	ΔN_{P_k}	кВт	
34	Мощность с учетом поправки на конечное давление	$N^{оп} + \Delta N_{P_k}$	N'	кВт	
35	Мощность, соответствующая $\sum \beta + \sum K$	$N'(\sum \beta + \sum K)/100$	$\sum N$	кВт	
36	Приведенная электрическая мощность	$N' + \sum N$	$N_{\text{э}}^{ИП}$	кВт	
37	Тарировочная поправка к замеренной	–	ΔN_t	кВт	
38	Приведенная электрическая мощность с учетом п. 37	–	$N_{\text{э}}^{ИП}$	кВт	
Оценка состояния концевых уплотнений					
	Отсос пара из камеры:				
1о	перепад на дифманометре	Измерение	$H_{упл}$	мм рт.ст.	
2о	давление среды	Измерение	$P_{упл}$	кгс/см ²	
3о	температура среды	Измерение	$t_{упл}$	°С	
4	расход пара из уплотнения	–	$G_{отс}$	т/ч	
5о	Расход конденсата через сальниковый подогреватель (СП)	Измерение	W	т/ч	
6о	Температура конденсата на входе в СП	–	$t_{вх}$	°С	
7о	Температура конденсата на выходе из СП	–	$t_{вых}$	°С	
8о	Расход пара из уплотнения на СП	$G_{сп} = \frac{W(t_{вых} - t_{вх})}{r}$	$G_{сп}$	т/ч	

Примечание. Порядковый номер значений, полученных непосредственно во время опыта, отмечен знаком "о"

Таблица 8

Отношения давлений $P_i/P_{контр}$ и мощности $N_{\text{э}}^{ИП}/P_{контр}$ (обработка опытных данных)

Номер блока						Средние значения
Дата испытания						
$P_{р.ст.цвд}/P_5$						11,64
P_1/P_5						5,4
P_2/P_5						3,69
P_3/P_5						2,7
$P_{р.ст.чсд}/P_5$						-
P_4/P_5						1,51
P_6/P_5						0,38
P_7/P_5						0,11
$N_{\text{э}}^{ИП}/P_5$						9,85

Примечания: 1. Средние значения рассчитаны усреднением результатов экспресс-испытаний на Бобруйской ТЭЦ-2. 2. За контрольное принимается давление P_5 .

При анализе результатов испытаний учитываются все графики,

Примечание. Если за $P_{контр}$ принимать другое давление, а на P_5 , то отношение давлений строится в зависимости от нового давления, принимаемого в качества контрольного. Для возможности сопоставлений данные предыдущих испытаний перестраиваются на новое давление $P_{контр}$.

8.3. Типовые ошибки при испытаниях

8.3.1. Испытания пробочной части проводятся с полностью включенной регенерацией, что недопустимо.

Как правило, в работе могут оставаться два (или один) ПНД -первые по ходу конденсата.

Деаэратор должен работать от постороннего источника в обязательном порядке

8.3.2. Испытания проводятся при работе турбины с подвижным парораспределением, без ограничителя мощности на каждой ступени нагрузки, что снижает точность результатов.

В отдельных случаях впрямь до установки ограничителя мощности, когда ограничение подвижности органов парораспределения по каким-то причинам невозможно, продолжительность и количество измерений в каждом опыте должны быть увеличены в 1,5 раза.

8.3.3. Измерение мощности производится по счетчику. Учитывая более низкий класс точности счетчика, такое измерение можно использовать как вспомогательное. Основное измерение мощности следует производить методом двух ваттметров (по схеме Аарона) по проверенным приборам класса 0,2 (в виде исключения-класса 0,5). При проверке должен составляться протокол поправок, учитываемый при обработке данных.

8.3.4. При испытаниях не записываются значения температур за и перед оставленными в работе ПНД, не записывается значение расхода конденсата. Отсутствие этих данных делает невозможным правильную обработку.

8.3.5. Измерения давлений производятся по штатным приборам. В этом случае испытания теряют смысл. Измерения давлений должны производиться контрольными (или образцовыми) приборами класса 0,5-0,6.

При отсутствии полного комплекта таких приборов следует наиболее высокоточные приборы установить на давлениях $P_0, P_1, P_3, P_{р.ст.чсд}, P_4, P_5$.

Для остальных точек (P_2, P_6, P_7) штатные приборы должны быть тщательно проверены со снятия шкалы поправок в рабочем диапазоне измеряемых значений.

8.3.6. Некоторые манометры в области низких давлений и вакуума устанавливаются неправильно, что приводит к образованию воздушных мешков (за счет гибов и т.д.) и искажает результаты.

Правильность показаний таких приборов должна быть проверена на каждой турбине с помощью продувки импульсных линий.

8.4. Анализ полученных результатов

Настоящий раздел Инструкции содержит только некоторые рекомендации типового характера, которые можно сделать на основе полученных результатов.

8.4.1. В случае, если испытания проведены тщательно и с соблюдением всех требований, изложенных в данной Инструкции, объем и достоверность полученных результатов весьма велики (точность конечного результата - квадратичная погрешность $\nu = \pm 0,4\%$). Большое значение при анализе результатов имеет общее число выполненных испытаний за предыдущий период (в том числе по данному блоку), а также опыт, накопленный персоналом, проводящим испытания.

8.4.2. Прежде всего следует окончательно определить, какое из давлений будет принято за контрольное. На основе опыта испытаний турбин данного типа рекомендуется в качестве контрольного принять давление пара P_5 , давление на ИНД № 3, В первой же серии опытов непосредственно по данным измерений с учетом поправки на высоту и погрешность прибора доданы быть составлены отношения:

$$P_{р.ст.чсд} / P_{КОНТР}; \quad P_4 / P_{КОНТР}; \quad P_6 / P_{КОНТР}; \quad N_{Э}^{ПР} / P_{КОНТР}$$

Полученные значения сравниваются с результатами предыдущих испытаний. Как правило, эти отношения остаются неизменными или меняются в незначительных пределах (до 1-2%).

Если предыдущие испытания не проводились, результаты нужно сравнить со средними данными испытаний на других ТЭЦ (см. табл. 8).

В этом случае отклонение может достигать 5-6%.

Если фактические значения трех из указанных выше отношений отличаются от приведенных в табл. 8 средних значений и при этом одинаковы по знаку (например, все отношения давлений доставленные по измерениям данного испытания, меньше, чем в предыдущих испытаниях, на 3%), то это свидетельствует о неправильности измерения давления в контрольной точке. В этом случае необходимо повторно проверить правильность измерения контрольного давления. Если причина несовпадения в давлениях не будет обнаружена и устранена, принимается следующее из указанных в п. 5.2.5 давление, которое окончательно проверяется после обработки всех данных и построения зависимости

$$P_i = f(P_{\text{КОНТР}})$$

8.4.3. Зависимость $N_3^{IP} = f(P_{\text{КОНТР}})$ является основной для количественного определения изменения экономичности турбины. Среднее из нескольких значений (для одного испытания, но в разных местах кривой) и дает значение изменения полученной мощности по сравнению с предыдущими испытаниями. Так, на кривых рис. 5 это составляет примерно

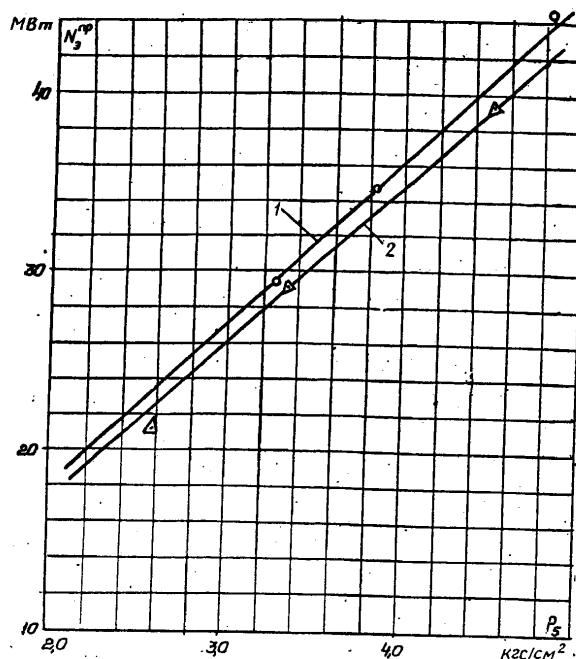


Рис. 5. Зависимость мощности турбины от давления в контрольной ступени (на примере Бобруйской ТЭЦ-2):
1 - после капитального ремонта; 2 - до капитального ремонта

8.4.4. Для оценки возможных изменений в проточной части используются зависимости $P_i = f(P_{\text{КОНТР}})$ При этом:

а) совпадение этих зависимостей при разных испытаниях свидетельствует об отсутствии существенного изменения состояния проточной части;

б) если линия давления в ЧВД или ЧСД идет ниже (более полого), чем в предыдущих испытаниях, это свидетельствует об увеличении зазоров.

Подтверждающим обстоятельством может служить тот факт, что чем выше само давление, тем его относительное падение должно быть больше;

в) повышение давления по ступеням (линии давления идут выше и круче) свидетельствует о заносе проточной части солями;

г) изменение давления только в каком-то одном месте при правильности этого измерения свидетельствует о местном изменении в проточной части (например, забивании сопл посторонними включениями) или изменении схемы (например, перенос точки сброса пара из уплотнений).

8.4.5. Изменения давлений по ступеням в процессе эксплуатации могут носить различный характер. Изменение мощности в процессе эксплуатации может быть только в сторону уменьшения, (кроме случая измерения мощности перед промывкой проточной части турбины и после нее, когда проточная часть существенно, более чем на 3-5%, занесена солями).

В остальных случаях измерения мощности (и, собственно, все испытания проточной части) должны быть повторены, как непредставительные.

8.4.6. Окончательный анализ изменения состояния проточной части производится сравнением данных двух испытаний или более по зависимостям $N_3^{IP} = f(P_{\text{КОНТР}})$ и $P_i = f(P_{\text{КОНТР}})$ и подтверждением изменения значения максимальной мощности при постоянном (максимальном) давлении в контрольных ступенях (см. опыты разд. 7). При необходимости конкретизации повреждения цилиндров турбины возможно проведение опытов по определению КПД отсеков (см. разд. 8.10). Значение осевого усилия, определяемого по температуре колодок упорного подшипника (см. п. 6.3.6), помогает совместно с характеристикой $N_3^{IP} = f(P_{\text{КОНТР}})$ выяснить причину изменения состояния проточной части турбины.

Суть этого совместного анализа заключается в том, что изменение мощности и давления по ступеням имеет одинаковый знак при изменении диафрагменных и надбандажных уплотнений, а значение осевого усилия увеличивается при увеличении зазоров в диафрагменных уплотнениях и уменьшается от увеличения зазоров в надбандажных уплотнениях

8.5. Проверка готовности схемы турбоустановки к проведению экспресс-испытаний проточной части

8.5.1. Перед экспресс-испытаниями проточной части необходимо произвести проверку готовности схемы турбоустановки в соответствии с данными табл. 6.

8.6. Обработка опытных данных

8.6.1. Проверка опытных данных осуществляется в соответствии с данными табл. 7.

8.7. Примеры результирующих кривых

8.7.1. Зависимость мощности турбины от давления в контрольной ступени $N_{\text{э}}^{\text{пр}} = f(P_5)$ на примере Бобруйской ТЭЦ-2 приведена на рис. 5.

8.7.2. Зависимость давления в отборах от давления в контрольной ступени $P_i = f(P_5)$. На примере Бобруйской ТЭЦ-2 приведена на рис. 6.

8.8. Поправки к мощности турбины на отклонение начальных параметров свежего пара от номинальных

8.8.1. Поправки к мощности турбины на отклонение давления и температуры свежего пара от номинальных для конденсационной выработки при режиме с выключенными регуляторами давления приведены соответственно на рис. 7 и 8.

8.8.2. Поправки к мощности на отклонение давления отработавшего в конденсаторе пара приведены на рис. 9.

8.8.3. Вспомогательный поправочный коэффициент для приведения показаний ртутного манометра и барометра с латунной шкалой к 0°C дан на рис. 10.

8.9. Дополнительные поправочные коэффициенты

8.9.1. Зависимость $K_{P_i} = f(\Delta t)$ приведена на рис. 11.

8.9.2. Зависимость $K_{N_i} = f(\Delta t, P_5)$ приведена на рис. 12.

8.10. Определение КПД ЦВД

С целью конкретизации причин изменения экономичности турбины рекомендуется проводить специальные опыты по определению КПД ЦВД.

При проведении этой серии опытов следует предусмотреть на турбина Дополнительные точки измерений, обеспечив дублированное измерение температур после ЦВД.

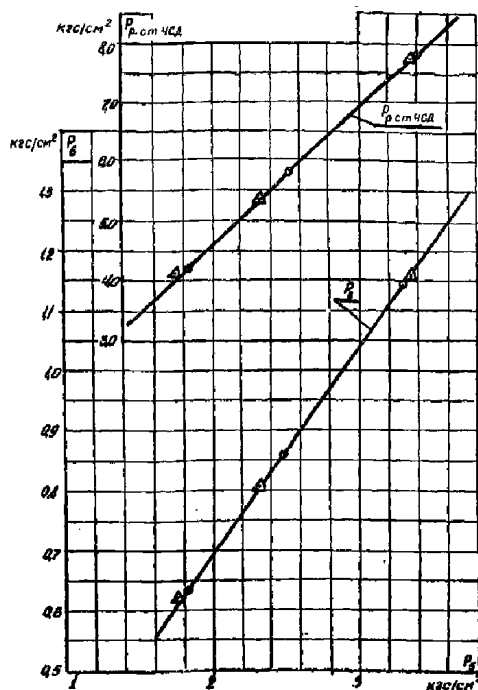


Рис .6. Зависимость давлений в отборах от давления в У отборе:

△ -до капитального ремонта; ○ -после капитального ремонта

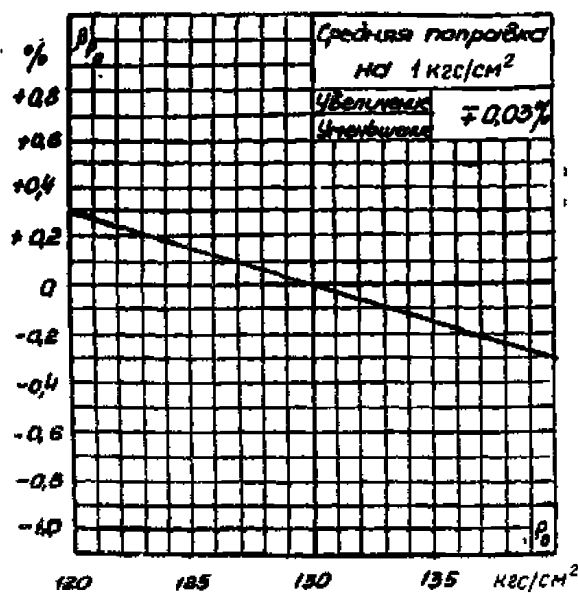


Рис. 7. Поправки к мощности на отклонение давления свежего пара от номинального для конденсационной выработки при режиме с выключенными регуляторами давления

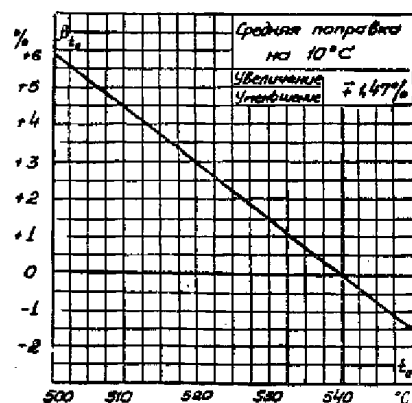


Рис. 8. Поправки к мощности на отклонение температуры свежего пара от номинальной для конденсационной выработки при режиме с выключенными регуляторами давления

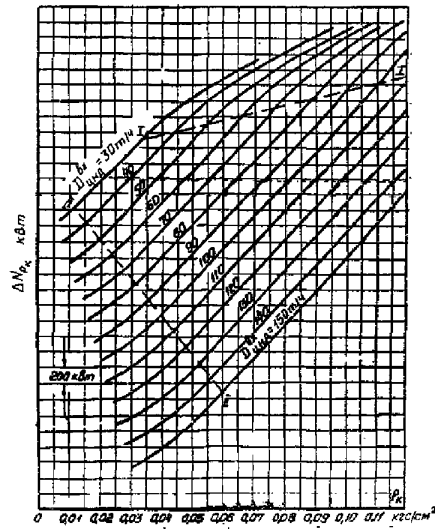


Рис. 9. Поправки к мощности на отклонение давления отработавшего в конденсаторе пара (по данным Союзтехэнерго) ΔN_{P_k} - изменение мощности на выводах генератора

Примечание. На участках кривых между линиями 1-1 и П-П. изменению давления отработавшего пара на 0901 кг/с; соответствует изменение мощности на ± 435 кВт

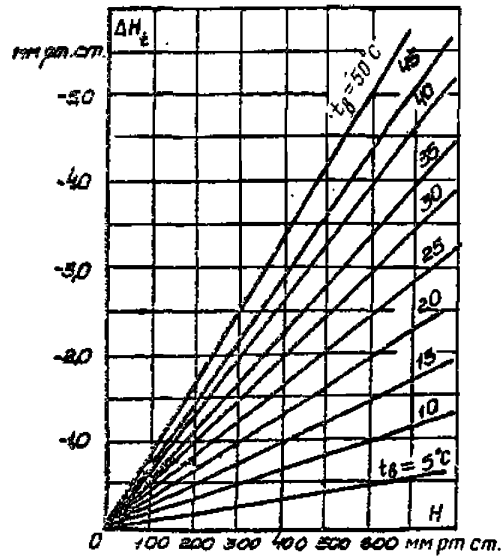


Рис. 10. Вспомогательный поправочный коэффициент для приведения показаний ртутного манометра и барометра с лагуной шкалой к 0°C (для прибора со стальной шкалой л сп савку умножить на 1,03): $H_0 = H - \Delta H_t$

t_0 - температура окружающего воздуха

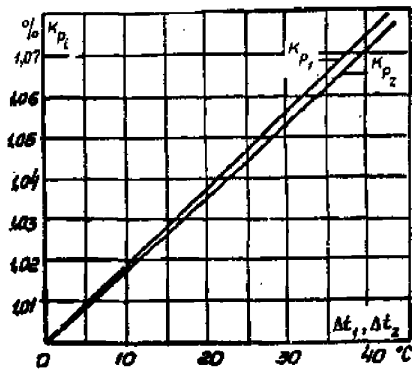


Рис. 11. Дополнительный поправочный коэффициент к давлениям при сохранении в работе ПНД № 1 и 2:

$$K_{P_t} = f(\Delta t)$$




Рис. 12. Дополнительный поправочный коэффициент к мощности при сохранении в работе ПНД № 1 и 2:

$$K_{N_i} = f(\Delta t, P_5)$$

Для получения достоверного значения КПД цилиндра необходимо обеспечить измерение температур с точностью $\pm 1,5^\circ\text{C}$,

8.10.1. Рабочая программа. Определение КПД ЦВД производится при полном открытии всех или нескольких групп регулирующих клапанов.

Система регенерации включена полностью.

Полное открытие всех регулирующих клапанов ЦВД обеспечивается некоторым снижением давления свежего пара перед турбиной

При проведении опытов допускается отклонение параметров пара в соответствии с данными табл. 3.

8.10.2. Производится запись значений следующих параметров: - расхода свежего пара;

- положения регулирующих клапанов ЧВД;

- давления и температуры пара перед стопорным клапаном;

- давления и температуры пара за ЦВД.

8.10.3. Обработка опытных данных. Анализ результатов производится после подсчета средних опытных значений и введения поправок.

Внутренний относительный КПД определяется по формуле

$$\eta_{oi}^{чвд} = \frac{h_i^{чвд}}{h_o^{чвд}} = \frac{i_0 - i_2^{чвд}}{i_0 - i_{2t}^{чвд}},$$

где $h_o^{чвд}$, $h_i^{чвд}$ - использованный и адиабатический теплоперепады ЧВД;

i_0 - энтальпия свежего пара;

$i_2^{чвд}$, $i_{2t}^{чвд}$ - энтальпия пара после ЧВД по замеренным параметрам и соответственно адиабатическому расширению.

Энтальпия пара определяется по "Таблицам теплофизических свойств вода и водяного пара" ("Стандарт", 1969).

9. ОБСЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕГЕНЕРАЦИИ, КОНДЕНСАТОРА И ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ

9.1. Рабочая программа

9.1.1. Условия проведения опытов (всего проводятся три опыта - два при отключенных регулируемых отборах с нагрузками 35-40 МВт при полностью включенной регенерации; один - при включенных регулируемых отборах с максимальным расходом свежего пара на турбину для обследования работы ПВД и основных подогревателей сетевой воды¹; запись показателей, характеризующих работу ПНД и конденсатора, в этом опыте не производится):

- расход питательной воды через ПВД во время опытов устанавливается (перераспределением потоков через горячие стояки) равным расходу свежего пара:

$$D_{п.в} = (1 \div 1,1) D_o$$

- особенно тщательно контролируется наличие уровней во всех подогревателях, отсутствие протечек помимо них;

¹ Подогреватели сетевой воды могут испытываться как одновременно, так а раздельно.

- расход сетевой воды равен ее расходу при предыдущих испытаниях;
 - допустимые отклонения параметров пара от номинальных;
 - по давлению $\pm 6,5 \text{ кгс/см}^2$, температуре $\pm 8^\circ\text{C}$; давлению в производственном отборе $\pm 0,1 \text{ кгс/см}^2$, в теплофикационном отборе $+ 0,05 \text{ кгс/см}^2$; давление в деаэраторе 6 кгс/см^2 равно номинальному;
 - допустимые колебания (отклонения) электрической нагрузки в течение опыта от установленной $\pm 2\%$;
 - запись показаний приборов производится через 5 мин, продолжительность каждого опыта 30 мин.
- 9.1.2. При проведении опытов производите запись значений следующих параметров:
- расхода свежего пара;
 - расхода питательной воды через ПВД;
 - расхода сетевой воды;
 - температуры конденсата и питательной вода на входе в подогреватели и выходе из них (до и после обвода) и дренажа на выходе из каждого регенеративного подогревателя, подогревателя сетевой воды ж охладителя;
 - температуры сетевой воды на входе в каждый подогреватель сетевой воды и выходе из него;
 - давления пара в камерах отборов (у турбины), в регенеративных подогревателях и подогревателях сетевой воды;
 - вакуума в конденсаторе;
 - барометрического давления;
 - температуры конденсата после конденсатора, циркуляционной воды на входе в конденсатор и выходе из него;
 - скорости падения вакуума при отключенном эжекторе.

9.2. Обработка опытных данных

9.2.1. На основании опытных данных производится подсчет средних значений измеренных величин. Требуется ввести поправки к показаниям манометров на высоту установки прибора (относительно точки забора импульса), по протоколу тарировки цеха АТИ электростанции на барометрическое давление.

9.2.2. Производится подсчет температурных напоров регенеративных подогревателей сетевой воды и конденсатора, переохлаждения конденсата в конденсаторе, потерь давления в трубопроводах, идущие от турбины до подогревателей. Температурный напор конденсатора подсчитывается как разность температуры насыщения при измеренном давлении в конденсаторе и температуры циркуляционной воды на выходе.

9.2.3 Порядок обработки результатов опытов по обследованию системы регенерации, конденсатора и подогревателей сетевой воды представлен в табл. 9.

Таблица 9

Результаты опытов по обследованию системы регенерации, конденсатора и подогревателей сетевой воды (на примере Бобруйской ТЭЦ-2)

Показатель	Обозначение	Размерность	До капитального ремонта			После капитального ремонта			Примечание
			N=70%	N=100 %	Режим с отборами	N=70%	N=100 %	Режим с отборами	
Расход свежего пара	D_0	т/ч	246	289	350				
Расход питательной воды	$D_{П.В}$	т/ч	240	300	365				
Барометрическое давление	B	мм рт.ст.	749	749	749				
Электрическая мощность: показание прибора замеренная	Z $N_{\text{э}}^{\text{оп}}$	Деление кВт						$N_{\text{э}}^{\text{оп}} = \kappa_i \kappa_u C \cdot Z$ где κ_i - коэффициент трансформатора тока; κ_u - коэффициент трансформатора напряжения; C - цена деления прибора	
Вакуум в конденсаторе:									
справа: замеренный перепад		мм рт.ст.	699	687	694				
с поправкой на t_{pm} и столбик воды давление	V P_K^I	мм рт.ст. кгс/см ²	696,4 0,0715	684,5 0,0877	691,5 0,0782			$V = V' - 0,0001815 t_{\text{рм}} V' \pm \frac{\Delta H_{\text{ВОДЫ}}}{13,6}$	
слева: замеренный перепад с поправкой на t_{pm} и столбик воды	V' V	мм рт.ст. мм рт.ст.	700 697,6	690 687,7	695,2 692,7			$P_K = \frac{B - V}{735,5}$	
давление среднее давление	P_K^{II} $P_K^{\text{ср}}$	кгс/см ² кгс/см	0,0699 0,0707	0,0835 0,0856	0,0766 0,0774				
Температура конденсата после конденсатора	t_k	°С	38	39	37				
Температура насыщения в конденсаторе	$t_{\text{НАС}}$	°С	39,3	42,4	40,6				
Переохлаждение конденсатора	Δt	°С	1,3	3,4	3,6				
Температура циркуляционной воды: на входе	$t'_{\text{ч,с}}$	°С	9	11	13				
на выходе	$t''_{\text{ч,с}}$	°С	23	28	24				

Температурный напор в конденсаторе	δt	°C	16,3	14,4	16,6				$\delta t = t_{НАС} - t_{ч.в}''$
Скорость падения вакуума при отключенной эжекторе	$C_{вак}$	мм/мин	2	2	2				
Для каждого регенеративного подогревателя (или подогревателя сетевой воды)									
Давление паре в камере отбора: усредненное опытное значение с учетом поправок	$P'_{i\text{ ОТБ}}$	кгс/см ²	32,67	38,03	44,07				Ввести поправки на высоту установки манометра, тарировку, барометрическое давление $\frac{P_{i\text{ ОТБ}} - P_{i\text{ П}}}{P_{i\text{ П}}} = \Delta P$
	$P_{i\text{ ОТБ}}$	кгс/см ²	32,89	58,25	44,29				
Давление в подогревателе: усредненное опытное значение с учетом поправок	$P_{i\text{ П}}$	кгс/см ² кгс/см ²	30,28 30,53	35,73 35,98	41,8 42,05				
Потеря давления в паропроводе отбора	ΔP	%	7,73	6,3	5,32				
Температура насыщения в подогревателе	$t_{НАС}$	°C	232	243	251				
Температура дренажа на выходе из подогревателя	$t_{i\text{ ДР}}$	°C	232	241	248				
Температура воды: на входе на выходе после обвода	t'_i	°C	216	214	218				
	t''_i	°C	235	244	253				
	$t_{ОБВ}$	°C	235	24	253				
Температурный напор	δt								$\delta t = t_{НАС} - t''_i$

9.3. Анализ результатов испытаний

9.3.1. Эффективность работы системы регенерации следует оценивать сравнением температуры воды на выходе из каждого регенеративного подогревателя с номинальным ее значением, установленным для каждого подогревателя типовыми характеристиками, или с результатами тепловых испытаний при наиболее рациональном режиме его эксплуатации.

9.3.2. Для сравнения работы регенеративных подогревателей и подогревателей сетевой воды с данными последующих испытаний или с данными типовой характеристики строится график зависимости температуры воды на выходе из каждого подогревателя от давления в соответствующем отборе (измеренного непосредственно у турбин): $t_{ВЫХ} = f(P_{ОТБ})$

На этой графике наносятся:

- а) линия температуры насыщения в зависимости от давления в отборе;
- б) линия температуры насыщения при давлении в подогревателе в зависимости от давления в отборе, если потери в паропроводе, идущем от турбины до подогревателя, составляют $0,07 P_{ОТБ}$; при сравнении фактической температуры за подогревателем с этой зависимостью автоматически учитываются допустимое снижение нагрева из-за наличия допустимых потерь давления в паропроводе отбора;
- в) линии номинальных нагревов за каждым подогревателем в зависимости от давлений в камерах отборов на основании типовых характеристик и ли - по результатам балансовых испытаний турбин (для построения этих зависимостей используются графики зависимости давлений в камерах отборов от расхода пара на турбину и зависимости температур за подогревателями от расхода пара на турбину);
- г) точки или линии фактических температур за подогревателями по результатам экспресс-испытаний.

При отсутствии данных по номинальным температурам за каждым подогревателем производится сравнение фактической температур с температурами насыщения при давлениях в отборах, а такие с данными предыдущих испытаний и испытаний аналогичных турбин.

9.3.3. Данные опытов по исследованию регенерации в предлагаемом Объем (см. разд. 9.1) не являются основанием для изменения норм $t_{П.В}$; нормы могут быть изменены только после проведения более детального испытания в широком диапазоне нагрузок с учетом возможного загрязнения трубной системы подогревателей.

9.3.4. Главными показателями работы подогревателей сетевой воды являются поддержание минимального температурного напора и обеспечение допустимого падения давления в паропроводах к ним. Для подогревателей сетевой воды также строится график $t_{ВЫХ} = f(P_{ОТБ})$.

9.3.5. Так как экономичная работа турбины зависит от наладки системы регенерации, следует проводить обследование регенеративных подогревателей, подогревателей сетевой воды ежеквартально по упрощенной программе. При этом измеряются у каждого подогревателя (при любой нагрузке турбины) только давление в намерз отбора (манометром класса 0,6) и температура воды за подогревателем. Эти данные откладываются на графике $t_{ВЫХ} = f(P_{ОТБ})$, если опытная точка температуры за подогревателем оказывается ниже линии номинального нагрева, требуется наладка подогревателя (рис. 13).

9.3.6. Эффективность работы конденсатора оценивается сравнением температурного напора и переохлаждения конденсата с нормативными значениями, а также поддержанием норм вакуума

Нормативные данные по конденсатору представлены в "Типовой нормативной характеристике турбоагрегата ПТ-60-130/13 ЛМЗ (СЦНТИ ОРГРЭС, 1975).

Методика контроля за правильной эксплуатацией конденсатора и анализа технико-экономических показателей представлена в "Нормативных характеристиках конденсационных установок паровых турбин типа "К" (СЦНТИ ОРГРЭС, 1974),

10. СНЯТИЕ СТАТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРБИНЫ

10.1. Рабочая программа опытов Опыт на холостом ходу

10.1.1. Турбина выводится на холостой ходу

10.1.2. Пусковой байпас открывается полностью, а главные паровые задвижки надежно закрываются.

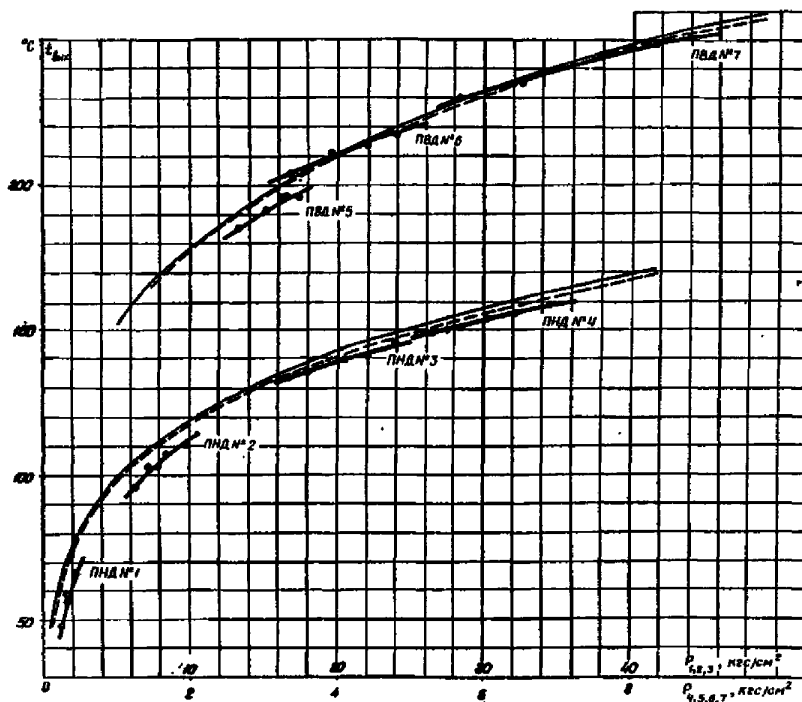


Рис. 13. Зависимость температуры воды га подогревателями от давления в камерах отборов (на примере Бобруйской ТЭЦ-2): $t_{\text{ВЫХ}}$ - температура конденсата или питательной воды на выходе изв подогревателя; ——— $t_{\text{НАС}} = f(P_{\text{ОТБ}})$; - - - - - $t_{\text{НАС}} = f(0,93P_{\text{ОТБ}})$; ————— опытные данные

10.1.3. Для записи частоты вращения генератор возбуждается, напряжение возбуждения должно быть близко к номинальному.

10.1.4. Установить синхронизатором частоту вращения 3060-3100 об/мин.

10.1.5. Приготовиться к записи значений следующих параметров:

а) хода сервомотора ЧВД по миллиметровой шкале с точностью ± 1 мм;

б) частоты вращения по лабораторному частотомеру класса 0,2 с ценой деления 0,1 Гц.

10.1.6. Прикрывая байпас и уменьшая расход пара на турбину, начать медленно снижать частоту вращения, в результате чего клапаны ЧВД начнут открываться.

10.1.7. При достижении открытия сервомотора ЧВД 180-200 мм (значения максимального открытия клапанов ЧВД на конденсационном режиме) частоту вращения турбины следует изменять в сторону повышения путем открытия байпаса.

10.1.8. При уменьшении частоты вращения не допускать ее снижения ниже значения, необходимого для открытия сервомотора ЧВД, во избежание снижения напорного давления и прикрытия стопорного клапана. Пусковой маслонасос системы регулирования в этой связи должен быть подготовлен к пуску.

10.1.9. При полностью открытом байпасе на холостом ходу (3000 об/мин) и номинальных параметрах свежего пара записать положение сервомоторов ЧВД, ЧСД, ЧНД, а также положение синхронизатора.

10.1.10. Проверить совпадение количества записей у обоих наблюдателей, при несовпадении повторить опыты.

Опыты под нагрузкой

10.1.11. Нагрузочная характеристика может быть получена из серий (пяти-шести) опытов на чисто конденсационном режиме, порядок проведения которых изложен ниже (см. пп. 10.1.12 и 10.1.13).

10.1.12. На чисто конденсационном режиме при нормальной тепловой схеме и номинальных параметрах пара изменяется нагрузка турбины в пределах от номинальной до минимально возможной по условиям работы ПВД. Каждая новая нагрузка устанавливается такой, чтобы можно было получить пять-шесть точек. В каждом опыта производится по три записи через 3-5 мм,

10.1.13. Допускаются отклонения параметров пара в соответствии с данными табл. 3.

10.2. Обработка полученных результатов

10.2.1. Зависимость хода сервомотора от частоты вращения строится по результатам опытов, проводимых на холостом ходу турбины, без введения каких-либо поправок. После ее построения получают две линии, отражающие движение сервомотора при снижении и повышении частоты вращения (рис. 14)

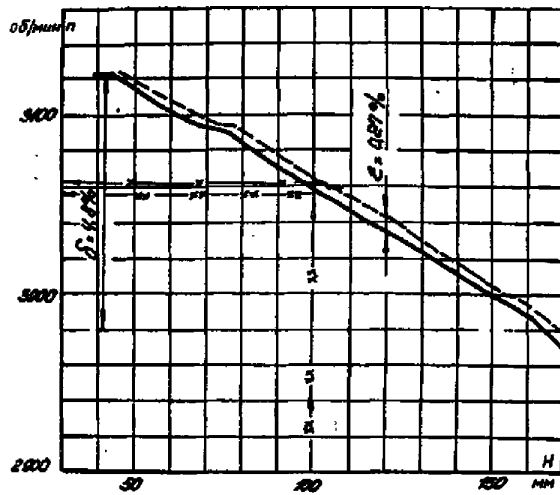


Рис. 14. Статическая характеристика системы регулирования турбины (на примере Бобруйской ТЭЦ-2):
H - ход сервомотора

10.2.2. Нагрузочная характеристика, т.е. зависимость между приведенной электрической нагрузкой $N_{\text{э}}^{\text{пр}}$ и положением сервомотора, строится на отдельном графике по результатам опытов под нагрузкой (рис. 15). При этом к опытным значениям мощности вводятся поправки, учитывающие отклонение параметров пара от номинальных во время выполнения опытов:

$$N_{\text{э}}^{\text{пр}} = N_{\text{э}}^{\text{оп}} \left[\frac{P_o^H}{P_o^{\text{оп}}} \sqrt{\frac{T_o^{\text{оп}}}{T_o^H}} - 0,0015(T_o^{\text{оп}} - T_o^H) \right] \pm \Delta N_{P_k} \quad (5)$$

где $N_{\text{э}}^{\text{оп}}$ - опытная электрическая- мощность;

P_o^H, T_o^H - номинальные параметры пара;

$P_o^{\text{оп}}, T_o^{\text{оп}}$ - опытные параметры пара при испытаниях;

ΔN_{P_k} - поправка на отклонение вакуума от номинального; приведена на графике рис. 9. Расход пара в конденсатор для нахождения этой поправки принимается приближенно в каждом опыте по материалам балансовых испытаний или типовым характеристикам.

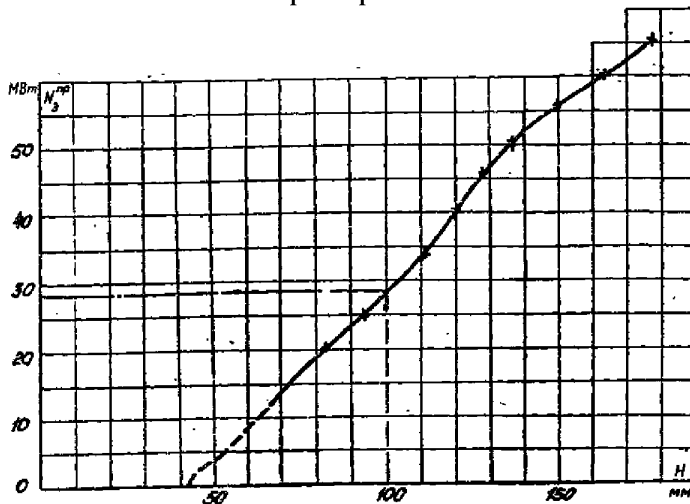


Рис. 15. Нагрузочная характеристика конденсационного режима турбины (на примере Бобруйской ТЭЦ-2);
H - ход сервомотора ЧВД

10.2.3. По двум графикам, построенным согласно пп. 10.2.1 и 10.2.2, строится третий, результирующий график - собственно характеристика статической неравномерности регулирования скорости (рис. 16) Техника построения заключается в следующем: задавая произвольно значения положения сервомотора, находят соответствующие ему мощность и частоту вращения и наносят их на третий график. Шаг задания значений должен обеспечить охват изломов на обеих исходных характеристиках. Первой точкой графика должно быть положение холостого хода турбины, последней - положение полной ее нагрузки. Так как зависимость хода сервомотора от частоты вращения турбины состоит из двух кривых,

то одной мощности из второго графика будут соответствовать две частоты вращения из первого графика и обе они переносятся на третий график (см. рис. 16).

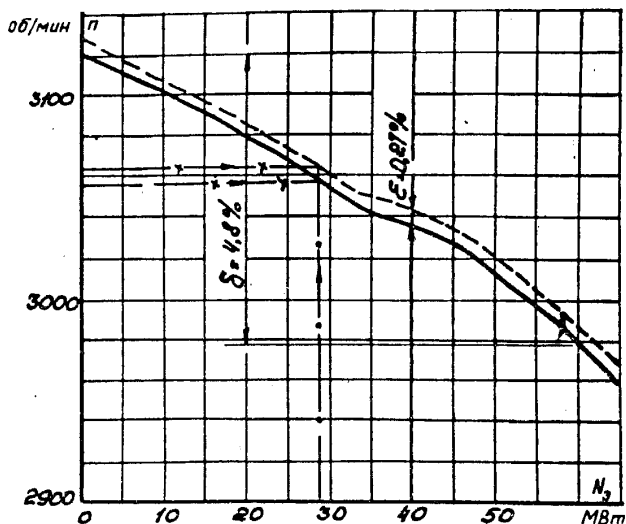


Рис. 16. Суммарная статическая характеристика системы регулирования турбины (на примере Бобруйской ТЭЦ-2)

10.3. Анализ результатов

10.3.1. Из графика статической неравномерности определяются:

- а) значение общей степени неравномерности при номинальной нагрузке;
- б) минимальное и максимальное значения местной степени неравномерности;
- в) максимальная нечувствительность регулирования.

10.3.2. Общая степень неравномерности при номинальной нагрузке определяется разницей в частоте вращения между нулевой и номинальной нагрузками, отнесенной к 3000 об/мин:

$$\delta = \frac{n_{xx} - n_{НОМ}}{3000} \cdot 100 \quad (6)$$

Вычислив это значение (которое ориентировочно должно быть 5%), следует сравнить его со значением неравномерности, заданным заводом-изготовителем (по формуляру), со значением, оговоренным ПТЭ, а также со значением, имевшим место при предыдущем испытании.

Первые два сравнения позволят сделать вывод о нормальном или ненормальном состоянии системы. Третье сравнение позволит сделать вывод об изменениях которые произошли в системе регулирования.

При отклонениях от норм анализ исходных графиков и их сравнение с предыдущими дадут представление о причине неудовлетворительного состояния системы регулирования.

10.3.3. Местная степень неравномерности определяется несколько сложнее. Если на результирующем графике имеется участок кривой, явно выпадающий из плавного ее протекания, следует продлить этот участок прямой линией в обе стороны до пересечения линии с вертикалями, проведенными из точек нулевой и номинальной мощности на графике. В точках пересечения с вертикалями определить значения частоты вращения. Их разность (%), отнесенная к 3000 об/мин, (соответствует 50 Гц), составит значение местной неравномерности, т.е. то значение неравномерности, которое имело бы место, если бы вся кривая была такого наклона, как анализируемый участок.

Для значений местной неравномерности приведены допуски в ПТЭ. Если при сравнении окажется, что отдельные участки выходят за пределы допуска, состояние системы регулирования следует считать неудовлетворительным; тогда необходимо проанализировать исходные графики и указать на возможные причины неполадок.

10.3.4. Нечувствительность регулирования (%) определяется по разности частот вращения при одной и той же мощности и прямом и обратном ходе сервомотора:

$$\varepsilon = \frac{\Delta n}{3000} \cdot 100$$

Сравнение максимального значения нечувствительности на характеристике со значениями, заданными заводом-изготовителем и ПТЭ, укажет на допустимость безопасной эксплуатации турбины.

Протяженность участка повышенной нечувствительности и его местоположение позволяют выявить источник дефекта при наладочных работах.

10.3.5. Рекомендуется при построении графиков не спрямлять линии, а проводить их соединением опытных точек.

11. ПРОВЕРКА ПЛОТНОСТИ СТОПОРНОГО И РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ ЧВД

11.1. Рабочая программа

Плотность органов парораспределения должна проверяться на прогретой турбине паром. номинальных параметров.

11.1.1. Разгрузить турбину, отключить ее от сети и вывести на холостой ход.

11.1.2. Устройством для расхаживания стопорного клапана как можно быстрее закрыть стопорный клапан. Включить пусковой масло-насос.

11.1.3. При испытании допустимые отклонения параметров пара: давления перед турбиной ± 5 кгс/см²; давления в конденсаторе - ± 5 мм рт.ст.

11.1.4. Снимается кривая выбега до 1500 об/мин, при этом записывается:

- частота вращения ротора по штатному тахометру;

- время по секундомеру при прохождении стрелки тахометра через каждые 100 об/мин. Время отсчета начать от момента закрытия стопорного клапана.

11.1.5. Выполнить приготовления к проверке плотности регулирующих клапанов ЧВД, для чего восстановить нормальную частоту вращения ротора: сначала закрыть регулирующие клапаны, затем открыть стопорный клапан расхаживающим устройством, в дальнейшем синхронизатором поднять частоту вращения до 3000 об/мин.

11.1.6. Подготовиться к оценке плотности клапанов ЧВД. Быстро синхронизатором закрыть регулирующие клапаны ЧВД, не закрывая полностью клапаны ЧСД и ЧНД.

По мере снижения частоты вращения следить за тем, чтобы не произошло открытия сервомотора ЧВД, для чего воздействовать на синхронизатор в сторону "Убавить", не допуская в то же время закрытия сервомоторов ЧСД и ЧНД.

Записать кривую выбега ротора до 1500 об/мин.

Условия проведения опытов и измеряемые величины те же, что и в пп. 11.1.3 и 11.1.4.

11.2. Обработка полученных результатов

11.2.1. Кривые выбега ротора от 3000 до 1500 об/мин строятся на одном графике в координатах "об/мин" - "Время" без каких-либо дополнительных преобразований.

11.3. Анализ результатов "

11.3.1. На кривые выбега, характеризующие плотность стопорных и регулирующих клапанов, накладывается кривая "чистого" выбега (выбега при полностью закрытых органах парораспределения). Сравнение времени выбега до 1500 об/мин при закрытии проверяемого органа со временем "чистого" выбега служит критерием оценки плотности. Плотность считается удовлетворительной, если эта разность составляет не более 28% значения времени выбега до 1500 об/мин для кривой "чистого" выбега.

11.3.2. Кривая "чистого" выбега снимается после капитального ремонта и служит образцом для указанных сравнений. Особенностью ее является то обстоятельство, что при выбегае гарантируется отсутствие поступления пара в турбину через клапаны, для чего, при таком испытании обеспечивается отсутствие давления пара перед клапанами закрытием запорной арматуры и дренированием участка.

В дальнейшем эта кривая "чистого" выбега может служить эталоном для сравнительной оценки состояния турбины и плотности органов парораспределения (рис. 17).

12. ОЦЕНКА ПЛОТНОСТИ ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОТБОРОВ

12.1. Рабочая программа

12.1.1. Отключить регулируемые отборы, установить на чисто конденсационном режима электрическую нагрузку 5-10 МВт.

12.1.2. Прогреть паропроводы производственного и теплофикационного отборов со стороны турбины до первых по ходу пара задвижек на паропроводах отборов и со стороны внешнего источника пара (от коллекторов производственного и теплофикационного отборов) до этих же задвижек.

12.1.3. Создать давление в коллекторах регулируемых отборов (от соседних турбин или РОУ,

БЕСУ), равное номинальному.

12.1.4. Для стабилизации электрической нагрузки ввести ограничитель мощности (вращать маховик ограничителя мощности до начала прикрывания регулирующих клапанов, после чего небольшим воздействием на синхронизатор в сторону "Прибавить" достигнуть неподвижности регулирующих клапанов).

12.1.5. При испытании измеряются:

- электрическая мощность по лабораторным ваттметрам класса не ниже 0,5;
- давление и температура свежего пара перед стопорным клапаном
- вакуум в конденсаторе;
- давление пара в регулируемом отборе (до и после обратного клапана);
- расход свежего пара и питательной воды.

12.1.6. Начать запись значений контролируемых величин с периодичностью 2-3 мин. Допустимые отклонения параметров от номинальных (или установившихся в начале опыта): по давлению свежего пара $\pm 0,5$ кгс/см²; по температуре $\pm 2^\circ\text{C}$; по вакууму $\pm 0,1\%$; расход пара и питательной воды должен быть постоянным, никаких переключений в схеме турбины во время каждого опыта (от начала до конца записей) не производить.

12.1.7. Открывать задвижку (первую по ходу пара отбора от турбины) на одном из паропроводов производственного отбора до установления номинального значения давления между обратным клапаном и задвижкой.

Вести контроль за мощностью турбины, относительным положением роторов. Опыт закончить через 10-15 мин после установления давления за проверяемым обратным клапаном. Закрыть задвижку, которой обратный клапан ставился под давление.

Таким же методом проверить плотность обратного клапана на втором паропроводе производственного отбора и обоих обратных клапанов теплофикационного отбора.

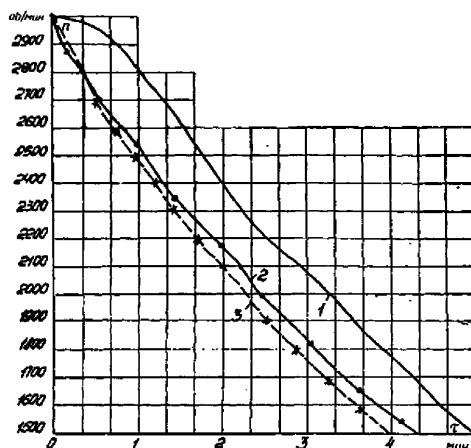


Рис. 17. Плотность органов парораспределения турбины(на примере Бобруйской ТЭЦ-2): 1 - стопорный клапан; 2 - регулирующие клапаны ЧВД; 3 - стопорный и регулирующие клапаны

12.2. Обработка и анализ результатов

12.2.1. Обратные клапаны регулируемых: отборов считаются плотными, если в результате указанных опытов не зафиксировано возрастание мощности, обусловленное пропуском пара через клапаны.

13. ОЦЕНКА ПЛОТНОСТИ ПОВОРОТНОЙ ДИАГРАММЫ ЧНД И РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ ЧСД

13.1. Рабочая программа

13.1.1. Турбина выводится на холостой ход.

13.1.2. Подготовиться к записи давления пара в регулируемых отборах и вакуума в конденсаторе.

13.1.3. Допустимые отклонения параметров во время проведения опытов: давления свежего пара $\pm 6,5$ кгс/см²; температуры свежего пара $\pm 6^\circ\text{C}$; вакуума в конденсаторе ± 5 мм рт.ст.

13.1.4. Медленно соответствующим переключателем закрыть проверяемую группу клапанов, при этом паровой импульс к регуляторам должен быть закрыт.

13.1.5. В процессе проведения опытов контролировать относительное положение роторов, температуру выхлопной части. Не допускать повышения давления в регулируемых отборах до срабатывания предохранительных клапанов.

13.1.6. Рост повышения давления в отборе следует определять во времени после закрытия регулируемого органа. В зависимости от емкости отборной камеры вместе с трубопроводом и при наличии охлаждающих поверхностей давление в отборе может повышаться в течение 5-8 мин.

13.1.7. После окончания этого опыта медленно переключателем отборов открыть клапаны отборов.

13.2. Обработка и анализ результатов

13.2.1. Давление, устанавливающееся в камере отбора при закрытии диафрагмы, служит критерием оценки плотности. Норма плотности до общепринятой методике выбирается по максимально допустимому рабочему давлению пара в отборе; если при проверке на холостом ходу турбины значение давления меньше указанного, диафрагма считается неплотной.

13.2.2. При оценке плотности поворотной диафрагмы приходится зачастую решать вопрос о допустимости параллельной работы отборов турбин в случае недостаточной плотности одной из параллельно работающих диафрагм. В этом случае необходимо исходить из следующих соображений. Пропуск пара через полностью закрытую диафрагму обуславливается двумя факторами. С одной стороны, для выполнения защитных функций при сбросе электрической нагрузки при неисправном обратном клапане количество пара, проходящего (при максимально возможном давлении в коллекторе) из отбора в конденсатор, не должно превышать значения расхода пара на турбину при холостом ходе. Поскольку при этом мощность вырабатывается паром только на ЧНД (групповые клапаны при сбросе закрываются), момент, приложенный к ротору, окажется меньшим, чем это необходимо для поддержания частоты вращения холостого хода. Это предотвращает разгон ротора. Исходя из сказанного, критерием плотности при проверке следовало бы считать такое сопротивление закрытой диафрагмы, которое при расходе пара на турбину при холостом ходе вызывает давление перед ней, равное максимальному давлению в коллекторе при эксплуатации. С другой стороны, при полностью закрытой диафрагме и минимальном давлении пара в отборе (отборный режим под нагрузкой) количество пара, проходящего в ЧНД, должно быть достаточным для вентиляции проточной части ЧНД. Как видно, два этих фактора являются противоречивыми.

С учетом этого рекомендуется допускать параллельную работу отборов в случае, если рабочее давление в коллекторе при эксплуатации не превышает проверенного значения плотности на холостом ходу турбины.

13.2.3. Причинами неплотного закрытия диафрагмы могут быть коробление диафрагмы и неплотное прилегание подвижной и неподвижной ее частей, неправильное выдерживание осевых и радиальных зазоров при ремонте, неправильное относительное расположение сервомотора и подвижной части диафрагмы при сборке и, наконец, заводские дефекты относительного расположения окон в подвижной и неподвижной частях диафрагмы.