

# ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Сибирский  
федеральный округ




МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  
(РОСАВТОДОР)

Утверждаю  
Первый заместитель  
Министра транспорта  
Российской Федерации



И. Н. Склянов  
10.01.03


# ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

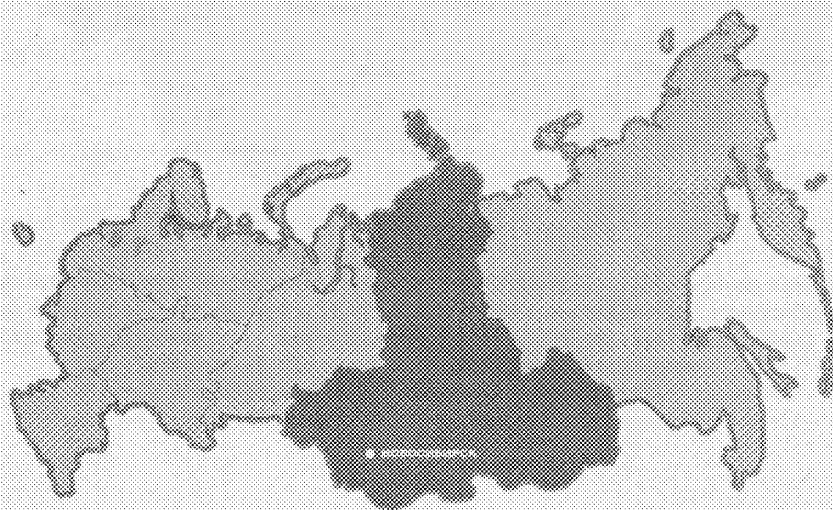

Москва 2003

**Временные сметные нормы и расценки на работы по зимнему содержанию автомобильных дорог. Сибирский федеральный округ.**

Нормы предназначены для планирования затрат труда и материально-технических ресурсов, определения сметной стоимости работ по содержанию автомобильных дорог.

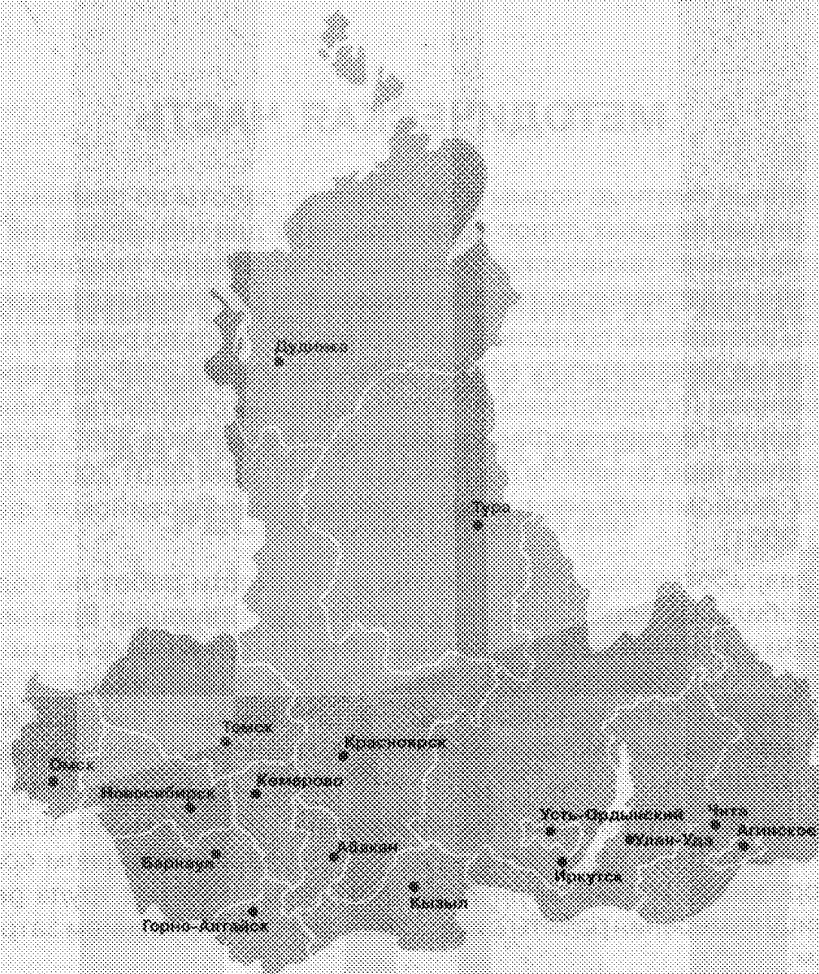


Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тува, Республика Хакасия,  
Алтайский край, Красноярский край, Иркутская обл., Кемеровская обл., Новосибирская обл.,  
Омская обл., Томская обл., Читинская обл., Агинский Бурятский автономный округ,  
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ,  
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ,  
Эвенкийский автономный округ

## МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- 1.1. Временные сметные нормы и расценки на работы по зимнему содержанию автомобильных дорог предназначены для планирования трудовых и материально-технических ресурсов, определения сметной стоимости работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений.
- 1.2. Нормы составлены согласно Классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, М., 2002. (Утверждена распоряжением Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации № ИС-5-р от 03.01.2002, согласована с Министерством финансов Российской Федерации 29.01.2002 и Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации 12.11.2001).
- 1.3. При разработке норм затрат труда и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог за основу приняты действующие Единые нормы и расценки (ЕНиР), ведомственные (ВНиР) и типовые нормы (ТНиР). Стоимостные показатели рассчитаны в уровне цен I квартала 2002 года. Нормы могут быть использованы для определения сметной стоимости работ в текущих ценах базисно-индексным, ресурсно-индексным и ресурсным методами.
- 1.4. Заработная плата рабочих, планируемая на измеритель, исчислена исходя из ставок оплаты труда, принятых в Отраслевом тарифном соглашении по дорожному хозяйству на 2002–2004 годы, и затрат труда рабочих на единицу измерения работы с последующим суммированием затрат по рядам.
- 1.5. Стоимость эксплуатации машин и механизмов, планируемая на измеритель, получена как произведение сметной расценки на эксплуатацию каждой машины и нормы времени работы данной машины с последующим суммированием затрат по всем машинам. Заработная плата машинистов, планируемая на измеритель, определена путем перемножения средней ставки оплаты труда, входящей в состав сметной цены машино-часа, и соответствующей нормы времени затрат труда машинистов.

**ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  
НА РАБОТЫ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ**






### Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Удаление снежного вала (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-1



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-1
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,707
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121902	Снегоочистители на автомобиле шнекороторные	маш.-ч	568,75	0,707
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		402,11
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		61,83
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>402,11</b>

Таблица ВрСНиРс-05-2


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-2



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-2
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,033
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,033
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		12,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		2,89
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>12,38</b>



### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-3



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм	Баз цена, руб.	05-3
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,08
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		30
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		7
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		30

Таблица ВрСНиРс-05-4

### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-4



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-4
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,044
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,044
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		15,02
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		3,85
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		15,02


### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (одним проходом).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-5



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-5
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,077
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,077
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		26,28
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		6,73
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>26,28</b>

### Очистка дороги от снега автогрейдером

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-6



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-6
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,085
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,085
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		32,46
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		7,43
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>32,46</b>


## Уборка снежных валов автогрейдерами

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-7



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-7
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,16
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (п.с.)	маш.-ч	381,88	0,16
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		61,1
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		13,99
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		61,1


## Очистка дороги от снега бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-8



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-8
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,163
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (п.с.)	маш.-ч	260	0,163
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		42,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		14,26
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		42,38


### Уборка снежных валов бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Подъем и опускание отвала во время хода.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км вала**

05-9



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-9
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,29
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,29
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		75,4
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		25,36
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		75,4

Таблица ВрСНиРс-05-10

### Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной

**Состав работ:**

1. Приведение машины в рабочее положение.
2. Погрузка противогололедных материалов в кузов.
3. Россыпь противогололедных материалов.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

5-10



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-10
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,072
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные на пневмоколесном ходу 2 т	маш.-ч	260	0,008
4.	<b>Материалы</b>			
Противогололедные материалы* - по расчету				
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		29,08
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		7
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		29,08

\* Вид и количество противогололедного материала определяется по ВСН 20-87


### Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза

**Состав работ:**

1. Перемещение грузовой машины к месту работы.
2. Порожний пробег к месту загрузки.
3. Подача под загрузку.
4. Развороты.

**Измеритель: 10 км\***

5-11



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-11
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,604
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,604
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		226,5
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		52,83
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		226,5


### Устройство траншей в снегу бульдозером

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Нарезка траншей.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км траншеи**

5-12




Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-12
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,396
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,396
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		102,96
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		34,63
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		102,96

\* Измеряет расстояние между местом загрузки и местом работы

### Установка и уборка планочных щитов на кольях

#### Состав работ:

1. Разметка и пробивка ямок для кольев.
2. Забивка кольев в ямки с уплотнением грунта вокруг кольев.
3. Установка щитов с прикреплением к кольям.
4. Уборка щитов с сортировкой, укладкой в штабель и укреплением штабеля.
5. Вытаскивание кольев с сортировкой и складированием.



Измеритель: 100 шт.

5-13


Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-13
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		20,36
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	10,18
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	48,84	10,18
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		879,14
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		879,14

Таблица ВрСНиРс-05-14

### Ремонт снегозащитных планочных щитов

#### Состав работ:

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Ремонт с добавлением новых планок.
3. Укладка отремонтированных щитов в штабель.
4. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
5. Складирование готовых кольев.



Измеритель: 100 шт.

5-14


Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-14
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		17,69
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	8,84
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	48,84	2,79
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	64,32	6,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0306	Планки для снегозащитных щитов	м <sup>3</sup>	2190,51	1,0015
101-1805	Гвозди строительные	т	11590	0,0031
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		857,72
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		2229,72
Всего прямые затраты		руб.		3087,44

**Заготовка и установка указательных вех****Состав работ:**

1. Рубка вех с обрубкой сучьев и заострением комля.
2. Складирование вех.
3. Пробивка ямок в снегу.
4. Установка вех.

**Измеритель: 100 шт.**


5-15



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-15
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	1. Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,13
	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	2,13
	2. Затраты труда машинистов	чел.-ч		
	3. <b>Машины и механизмы</b>			
	4. <b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
	Оплата труда рабочих	руб.		79,92
	Эксплуатация машин	руб.		
	в том числе:			
	Оплата труда машинистов	руб.		
	Материалы	руб.		
	Всего прямые затраты	руб.		79,92

**Закрытие на зиму и открытие отверстий труб****Состав работ:**

1. Очистка двух отверстий.
2. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
3. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
4. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля.

**Измеритель: 1 труба**5-16-1 площадь отверстия до 1 м<sup>2</sup>5-16-2 площадь отверстия до 2 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-16-1	5-16-2
000-1001-0	1. Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,73	1,25
	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	0,73	1,25
	2. Затраты труда машинистов	чел.-ч			
	3. <b>Машины и механизмы</b>				
	4. <b>Материалы</b>				
<b>Стоимостные показатели</b>					
	Оплата труда рабочих	руб.		27,39	46,9
	Эксплуатация машин	руб.			
	в том числе:				
	Оплата труда машинистов	руб.			
	Материалы	руб.			
	Всего прямые затраты	руб.		27,39	46,9


## Ремонт щитов для закрытия отверстий труб

### Состав работ:

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Разборка поврежденных элементов щитов.
3. Отпиливание концов досок.
4. Прибивка досок и укладка щитов в штабель.
5. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
6. Складирование готовых кольев.

**Измеритель: 100 шт.**

5-17



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб	5-17
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда дорожных рабочих	чел.-ч		30,6
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	2,79
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	48,84	16,69
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	64,32	13,91
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород.	м <sup>3</sup>	1647	7,05
101-1805	Доски обрезные толщиной 25 мм 3 сорта	т	11590	0,012
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		1814,51
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		11750,43
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>13564,94</b>


## Очистка отверстий труб от снега и льда

### Состав работ:

1. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
2. Переходы на другую сторону сооружения.

**Измеритель: 1 м отверстия**

5-18



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-18
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,27
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	0,27
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		10,13
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>10,13</b>



Таблица ВрСНиРс-05-19

**Очистка дорожных знаков от снега****Состав работ:**

1. Очистка дорожных знаков от снега вручную.

**Измеритель: 100 шт.**

5-19



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-19
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,06
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	3,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		114,81
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		114,81

Таблица ВрСНиРс-05-20

**Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения****Состав работ:**

1. Разбрасывание снега с откидкой до 3 м.

**Измеритель: 100 шт.**

5-20



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-20
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,89
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	3,89
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		145,95
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		145,95

### Очистка барьерного ограждения от снега и грязи

**Состав работ:**

1. Очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную.

**Измеритель: 100 м**

5-21



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-21
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,82
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	0,82
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		30,77
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>30,77</b>

Таблица ВрСНиРс-05-22

### Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную

**Состав работ:**

1. Уборка снега из-под барьерного ограждения с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м**

5-22



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-22
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,02
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	2,02
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		75,79
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>75,79</b>

### Очистка тротуаров от снега вручную

**Состав работ:**

1. Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-23



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-23
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,03
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	3,03
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	Машины и механизмы			
4.	Материалы			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		113,69
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		113,69

### Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда


**Состав работ:**

1. Очистка территории от снега и льда с откидкой в сторону.

2. Сбор и складирование мусора.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**


5-24



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-24
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	3,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	Машины и механизмы			
4.	Материалы			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		117,44
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		117,44

**ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  
НА РАБОТЫ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ**



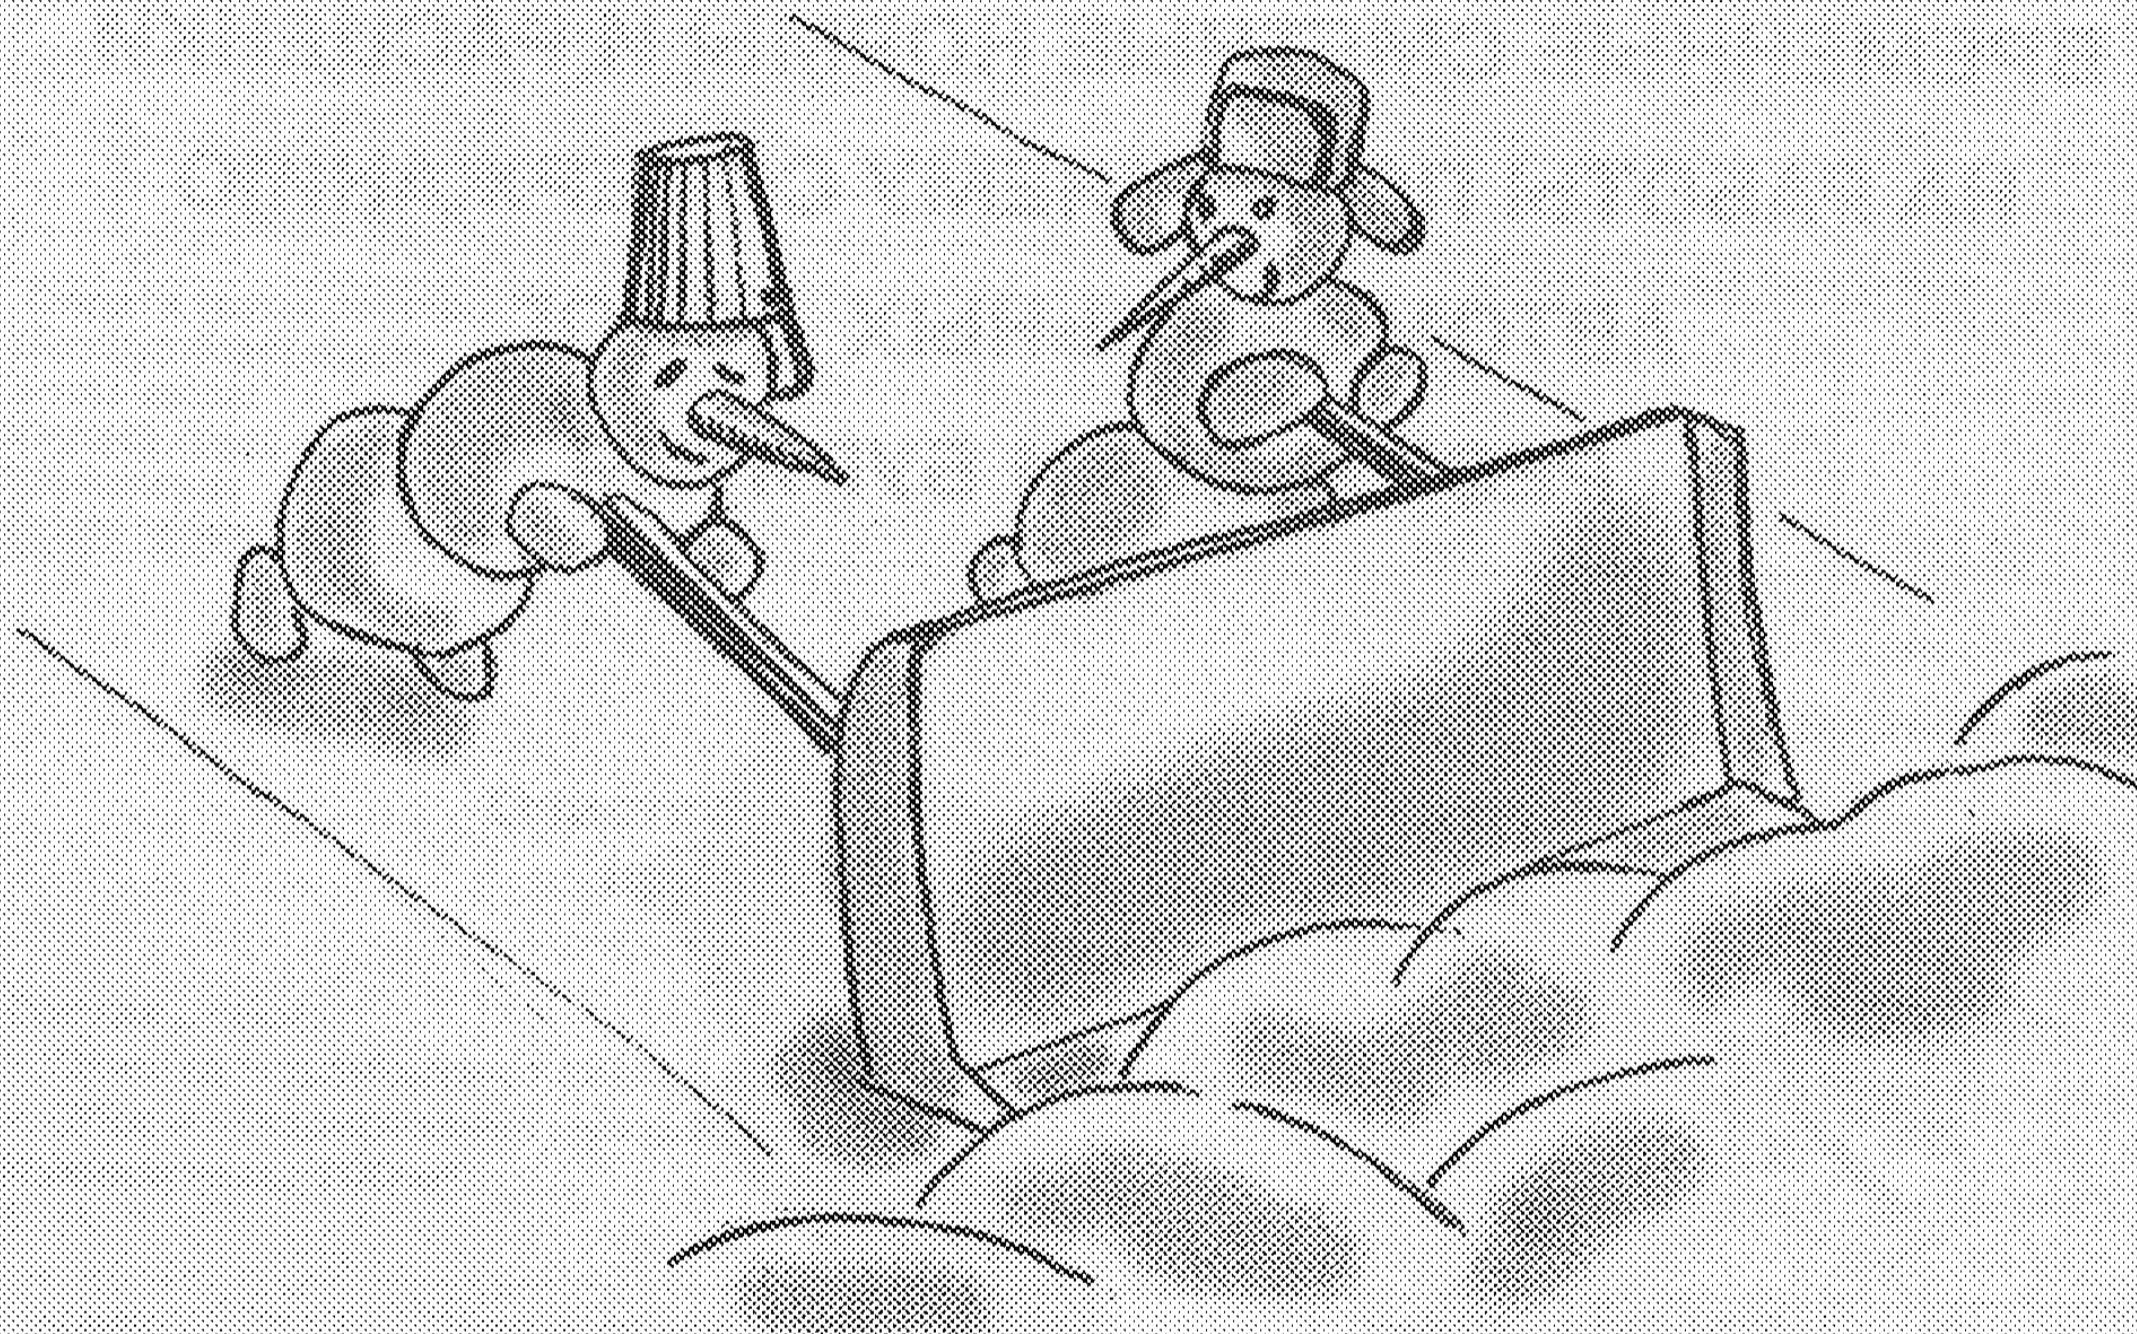


### Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Удаление снежного вала (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-1



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз цена, руб	05-1
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,707
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121902	Снегоочистители на автомобиле шнекороторные	маш.-ч	568,75	0,707
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		402,11
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		57,97
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>402,11</b>


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-2



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-2
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,033
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,033
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		12,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		2,71
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>12,38</b>

### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-3



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-3
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,08
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		30
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		6,56
<b>Материалы</b>		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		30


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-4



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-4
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,044
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,044
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		15,02
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		3,61
<b>Материалы</b>		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		15,02


### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (одним проходом).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-5



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-5
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,077
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,077
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		26,28
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		6,31
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>26,28</b>

### Очистка дороги от снега автогрейдером

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-6



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-6
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,085
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,085
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		32,46
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		6,97
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>32,46</b>



Таблица ВрСНиРс-05-7


### Уборка снежных валов автогрейдерами

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-7



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-7
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,16
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,16
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		61,1
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		13,12
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		61,1

Таблица ВрСНиРс-05-8


### Очистка дороги от снега бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-8



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-8
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,163
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,163
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		42,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		13,37
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		42,38

### Уборка снежных валов бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Подъем и опускание отвала во время хода.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км вала**

05-9



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-9
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,29
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,29
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		75,4
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		23,78
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		75,4

Таблица ВрСНиРс-05-10

### Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной

**Состав работ:**

1. Приведение машины в рабочее положение.
2. Погрузка противогололедных материалов в кузов.
3. Россыпь противогололедных материалов.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

5-10



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-10
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,072
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные на пневмоколесном ходу 2 т	маш.-ч	260	0,008
4.	<b>Материалы</b>			
	Противогололедные материалы* - по расчету			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		29,08
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		6,56
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		29,08

\* Вид и количество противогололедного материала определяется по ВСН 20-87


### Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза

**Состав работ:**

1. Перемещение грузовой машины к месту работы.
2. Порожний пробег к месту загрузки.
3. Подача под загрузку.
4. Развороты.

**Измеритель: 10 км\***

5-11



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-11
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,604
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,604
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		226,5
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		49,53
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		226,5


### Устройство траншей в снегу бульдозером

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Нарезка траншей.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км траншей**

5-12



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-12
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,396
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,396
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		102,96
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		32,47
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		102,96

\* Измеряет расстояние между местом загрузки и местом работы

### Установка и уборка планочных щитов на кольях

**Состав работ:**

1. Разметка и пробивка ямок для кольев.
2. Забивка кольев в ямки с уплотнением грунта вокруг кольев.
3. Установка щитов с прикреплением к кольям.
4. Уборка щитов с сортировкой, укладкой в штабель и укреплением штабеля.
5. Вытаскивание кольев с сортировкой и складированием.


**Измеритель: 100 шт.**

5-13


Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-13
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		20,36
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	10,18
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	45,78	10,18
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		824,07
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		824,07

Таблица ВрСНиРс-05-14

### Ремонт снегозащитных планочных щитов

**Состав работ:**

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Ремонт с добавлением новых планок.
3. Укладка отремонтированных щитов в штабель.
4. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
5. Складирование готовых кольев.


**Измеритель: 100 шт.**

5-14


Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-14
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		17,69
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	8,84
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	45,78	2,79
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	60,3	6,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0306	Планки для снегозащитных щитов	м <sup>3</sup>	4218,76	1,0015
101-1805	Гвозди строительные	т	11590	0,0031
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		804,05
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		4261,02
Всего прямые затраты		руб.		5065,07

**Заготовка и установка указательных вех****Состав работ:**

1. Рубка вех с обрубкой сучьев и заострением комля.
2. Складирование вех.
3. Пробивка ямок в снегу.
4. Установка вех.

**Измеритель: 100 шт.**


5-15



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-15	
<b>Нормы расхода ресурсов</b>					
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч			2,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17		2,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч			
3.	<b>Машины и механизмы</b>				
4.	<b>Материалы</b>				
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих		руб.			74,91
Эксплуатация машин		руб.			
в том числе:					
Оплата труда машинистов		руб.			
Материалы		руб.			
<b>Всего прямые затраты</b>		руб			<b>74,91</b>

**Закрытие на зиму и открытие отверстий труб****Состав работ:**

1. Очистка двух отверстий.
2. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
3. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
4. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля.

**Измеритель: 1 труба**5-16-1      площадь отверстия до 1 м<sup>2</sup>5-16-2      площадь отверстия до 2 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-16-1	5-16-2
<b>Нормы расхода ресурсов</b>					
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,73	1,25
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	0,73	1,25
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч			
3.	<b>Машины и механизмы</b>				
4.	<b>Материалы</b>				
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих		руб.		25,67	43,96
Эксплуатация машин		руб.			
в том числе:					
Оплата труда машинистов		руб.			
Материалы		руб.			
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>25,67</b>	<b>43,96</b>


### Ремонт щитов для закрытия отверстий труб

#### Состав работ:

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Разборка поврежденных элементов щитов.
3. Отпиливание концов досок.
4. Прибивка досок и укладка щитов в штабель.
5. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
6. Складирование готовых кольев.

**Измеритель: 100 шт.**

5-17



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-17
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда дорожных рабочих	чел.-ч		30,6
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	2,79
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	45,78	16,69
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	60,3	13,91
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород.	м <sup>3</sup>	3172	7,05
101-1805	Доски обрезные толщиной 25 мм 3 сорта	т	11590	0,012
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		1700,97
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		22501,68
Всего прямые затраты		руб.		24202,65

Таблица ВрСНиРс-05-18


### Очистка отверстий труб от снега и льда

#### Состав работ:

1. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
2. Переходы на другую сторону сооружения.

**Измеритель: 1 м отверстия**

5-18



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-18
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,27
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	0,27
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		9,5
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		9,5

Таблица ВрСНиРс-05-19

### Очистка дорожных знаков от снега



**Состав работ:**

1. Очистка дорожных знаков от снега вручную.

**Измеритель: 100 шт.**

5-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-19
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,06
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	3,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		107,62
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>107,62</b>

Таблица ВрСНиРс-05-20

### Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения



**Состав работ:**

1. Разбрасывание снега с откидкой до 3 м.

**Измеритель: 100 шт.**

5-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-20
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,89
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	3,89
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		136,81
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>136,81</b>

### Очистка барьерного ограждения от снега и грязи

**Состав работ:**

1. Очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную.

**Измеритель: 100 м**

5-21



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-21
Нормы расхода ресурсов				
000-1001-0	1. Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,82
	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	0,82
	2. Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	Машины и механизмы			
4.	Материалы			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		28,84
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		28,84

### Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную

**Состав работ:**

1. Уборка снега из-под барьерного ограждения с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м**

5-22



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-22
Нормы расхода ресурсов				
000-1001-0	1. Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,02
	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	2,02
	2. Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	Машины и механизмы			
4.	Материалы			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		71,04
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		71,04



### Очистка тротуаров от снега вручную

**Состав работ:**

1. Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-23



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-23
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,03
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	3,03
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	Машины и механизмы			
4.	Материалы			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		106,57
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		106,57

Таблица ВрСНиРс-05-24

### Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда


**Состав работ:**

1. Очистка территории от снега и льда с откидкой в сторону.

2. Сбор и складирование мусора.


**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**


5-24



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-24
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	3,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	Машины и механизмы			
4.	Материалы			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		110,08
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		110,08

**ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  
НА РАБОТЫ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
РЕСПУБЛИКИ ТУВА**



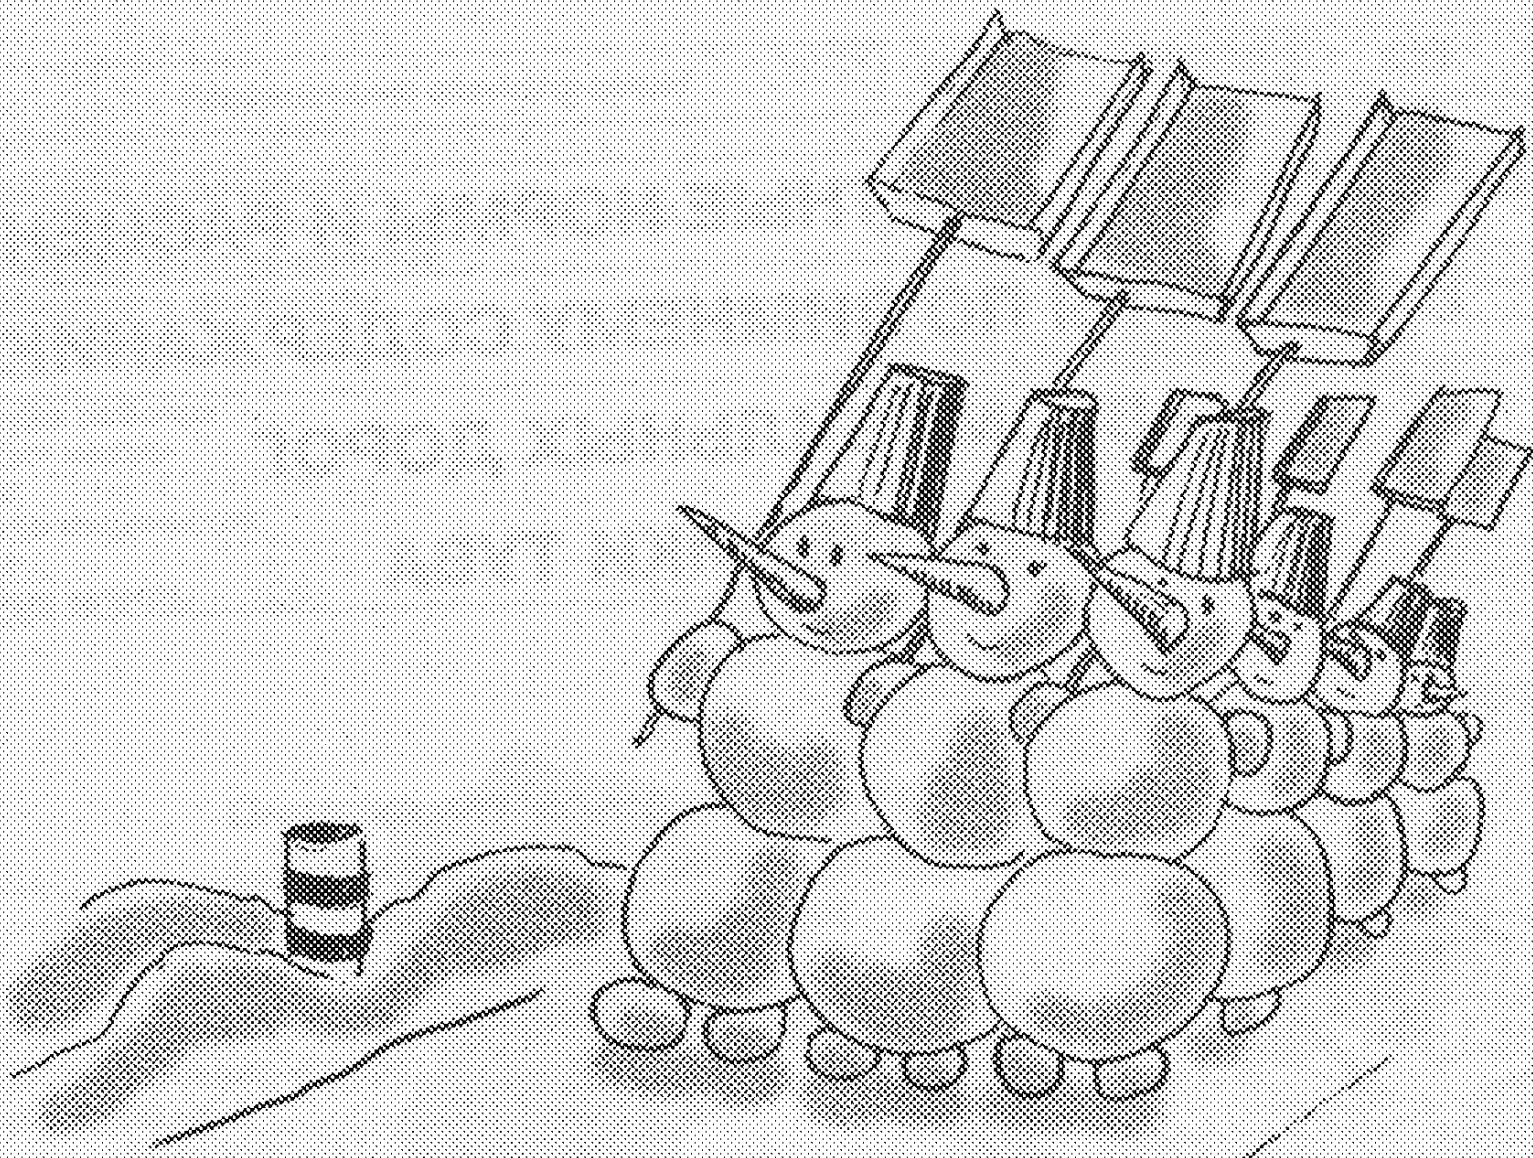


### Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Удаление снежного вала (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-1



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-1
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	136,66	0,707
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121902	Снегоочистители на автомобиле шнекороторные	маш.-ч	568,75	0,707
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		402,11
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		96,62
<b>Материалы</b>		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		402,11


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-2



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-2
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	136,66	0,033
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,033
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		12,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		4,51
<b>Материалы</b>		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		12,38

### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-3



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-3
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	136,66	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,08
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		30
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		10,93
<b>Материалы</b>		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		30

Таблица ВрСНиРс-05-4

### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-4



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-4
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	136,66	0,044
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,044
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		15,02
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		6,01
<b>Материалы</b>		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		15,02


### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (одним проходом).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-5



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-5
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	136,66	0,077
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,077
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		26,28
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		10,52
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>26,28</b>

Таблица ВрСНиРс-05-6

### Очистка дороги от снега автогрейдером

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-6



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-6
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	136,66	0,085
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,085
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		32,46
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		11,62
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>32,46</b>


## Уборка снежных валов автогрейдером

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-7



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-7
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	136,66	0,16
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,16
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		61,1
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		21,87
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		61,1

Таблица ВрСНиРс-05-8

## Очистка дороги от снега бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-8



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-8
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	136,66	0,163
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,163
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		42,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		22,28
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		42,38


### Уборка снежных валов бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Подъем и опускание отвала во время хода.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км вала**

05-9



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-9
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	136,66	0,29
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,29
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		75,4
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		39,63
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		75,4

Таблица ВрСНиРс-05-10

### Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной

**Состав работ:**

1. Приведение машины в рабочее положение.
2. Погрузка противогололедных материалов в кузов.
3. Россыпь противогололедных материалов.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

5-10




Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-10
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	136,66	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,072
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные на пневмоколесном ходу 2 т	маш.-ч	260	0,008
4.	<b>Материалы</b>			
	Противогололедные материалы* - по расчету			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		29,08
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		10,93
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		29,08

\* Вид и количество противогололедного материала определяется по ВСН 20-87



### Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза

**Состав работ:**

1. Перемещение груженой машины к месту работы.
2. Порожний пробег к месту загрузки.
3. Подача под загрузку.
4. Развороты.

**Измеритель: 10 км\***

5-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-11
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	136,66	0,604
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,604
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		226,5
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		82,54
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		226,5


### Устройство траншей в снегу бульдозером

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Нарезка траншей.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км траншеи**

5-12



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-12
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	136,66	0,396
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,396
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		102,96
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		54,12
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		102,96

\* Измеряет расстояние между местом загрузки и местом работы

### Установка и уборка планочных щитов на кольях

**Состав работ:**

1. Разметка и пробивка ямок для кольев.
2. Забивка кольев в ямки с уплотнением грунта вокруг кольев.
3. Установка щитов с прикреплением к кольям.
4. Уборка щитов с сортировкой, укладкой в штабель и укреплением штабеля.
5. Вытаскивание кольев с сортировкой и складированием.


**Измеритель: 100 шт.**

5-13


Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-13
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		20,36
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	58,63	10,18
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	76,31	10,18
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		1373,69
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		1373,69

Таблица ВрСНиРс-05-14

### Ремонт снегозащитных планочных щитов

**Состав работ:**

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Ремонт с добавлением новых планок.
3. Укладка отремонтированных щитов в штабель.
4. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
5. Складирование готовых кольев.


**Измеритель: 100 шт.**

5-14


Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-14
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		17,69
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	58,63	8,84
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	76,31	2,79
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	100,5	6,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0306	Планки для снегозащитных щитов	м <sup>3</sup>	1947,12	1,0015
101-1805	Гвозди строительные	т	11590	0,0031
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		1340
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		1985,97
Всего прямые затраты		руб.		3326,19

**Заготовка и установка указательных вех****Состав работ:**

1. Рубка вех с обрубкой сучьев и заострением комля.
2. Складирование вех.
3. Пробивка ямок в снегу.
4. Установка вех.

**Измеритель: 100 шт.**

5-15



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-15
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	58,63	2,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		124,88
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		124,88

Таблица ВрСНиРс-05-16

**Закрытие на зиму и открытие отверстий труб****Состав работ:**

1. Очистка двух отверстий.
2. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
3. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
4. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля.

**Измеритель: 1 труба**5-16-1 площадь отверстия до 1 м<sup>2</sup>5-16-2 площадь отверстия до 2 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-16-1	5-16-2
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,73	1,25
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	58,63	0,73	1,25
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч			
3.	<b>Машины и механизмы</b>				
4.	<b>Материалы</b>				
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих		руб.		42,8	73,29
Эксплуатация машин		руб.			
в том числе:					
Оплата труда машинистов		руб.			
Материалы		руб.			
Всего прямые затраты		руб.		42,8	73,29


### Ремонт щитов для закрытия отверстий труб

#### Состав работ:

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Разборка поврежденных элементов щитов.
3. Отпиливание концов досок.
4. Прибивка досок и укладка щитов в штабель.
5. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
6. Складирование готовых кольев.

**Измеритель: 100 шт.**

5-17



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб	5-17
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда дорожных рабочих	чел.-ч		30,6
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	58,63	2,79
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	76,31	16,69
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	100,5	13,91
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород.	м <sup>3</sup>	1464	7,05
101-1805	Доски обрезные толщиной 25 мм 3 сорта	т	11590	0,012
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		2835,15
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		10460,28
Всего прямые затраты		руб.		13295,43

Таблица ВрСНиРс-05-18


### Очистка отверстий труб от снега и льда

#### Состав работ:

1. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
2. Переходы на другую сторону сооружения.

**Измеритель: 1 м отверстия**

5-18



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-18
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,27
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	58,63	0,27
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		15,83
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		15,83

Таблица ВрСНиРс-05-19

### Очистка дорожных знаков от снега

**Состав работ:**

1. Очистка дорожных знаков от снега вручную.

**Измеритель: 100 шт.**

5-19



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-19
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,06
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	58,63	3,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		179,41
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		179,41

Таблица ВрСНиРс-05-20

### Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения

**Состав работ:**

1. Разбрасывание снега с откидкой до 3 м.

**Измеритель: 100 шт.**

5-20



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-20
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,89
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	58,63	3,89
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		228,07
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		228,07

### Очистка барьерного ограждения от снега и грязи

**Состав работ:**

1. Очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную.

**Измеритель: 100 м**

5-21



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-21
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	1. Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,82
	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	58,63	0,82
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		48,08
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>48,08</b>

Таблица ВрСНиРс-05-22

### Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную

**Состав работ:**

1. Уборка снега из-под барьерного ограждения с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м**

5-22



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-22
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	1. Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,02
	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	58,63	2,02
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		118,43
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>118,43</b>

### Очистка тротуаров от снега вручную

**Состав работ:**

1. Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-23



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-23
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,03
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	58,63	3,03
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		177,65
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		177,65

Таблица ВрСНиРс-05-24

### Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда


**Состав работ:**

1. Очистка территории от снега и льда с откидкой в сторону.

2. Сбор и складирование мусора.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-24




Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-24
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	58,63	3,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		183,51
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		183,51

**ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  
НА РАБОТЫ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ**





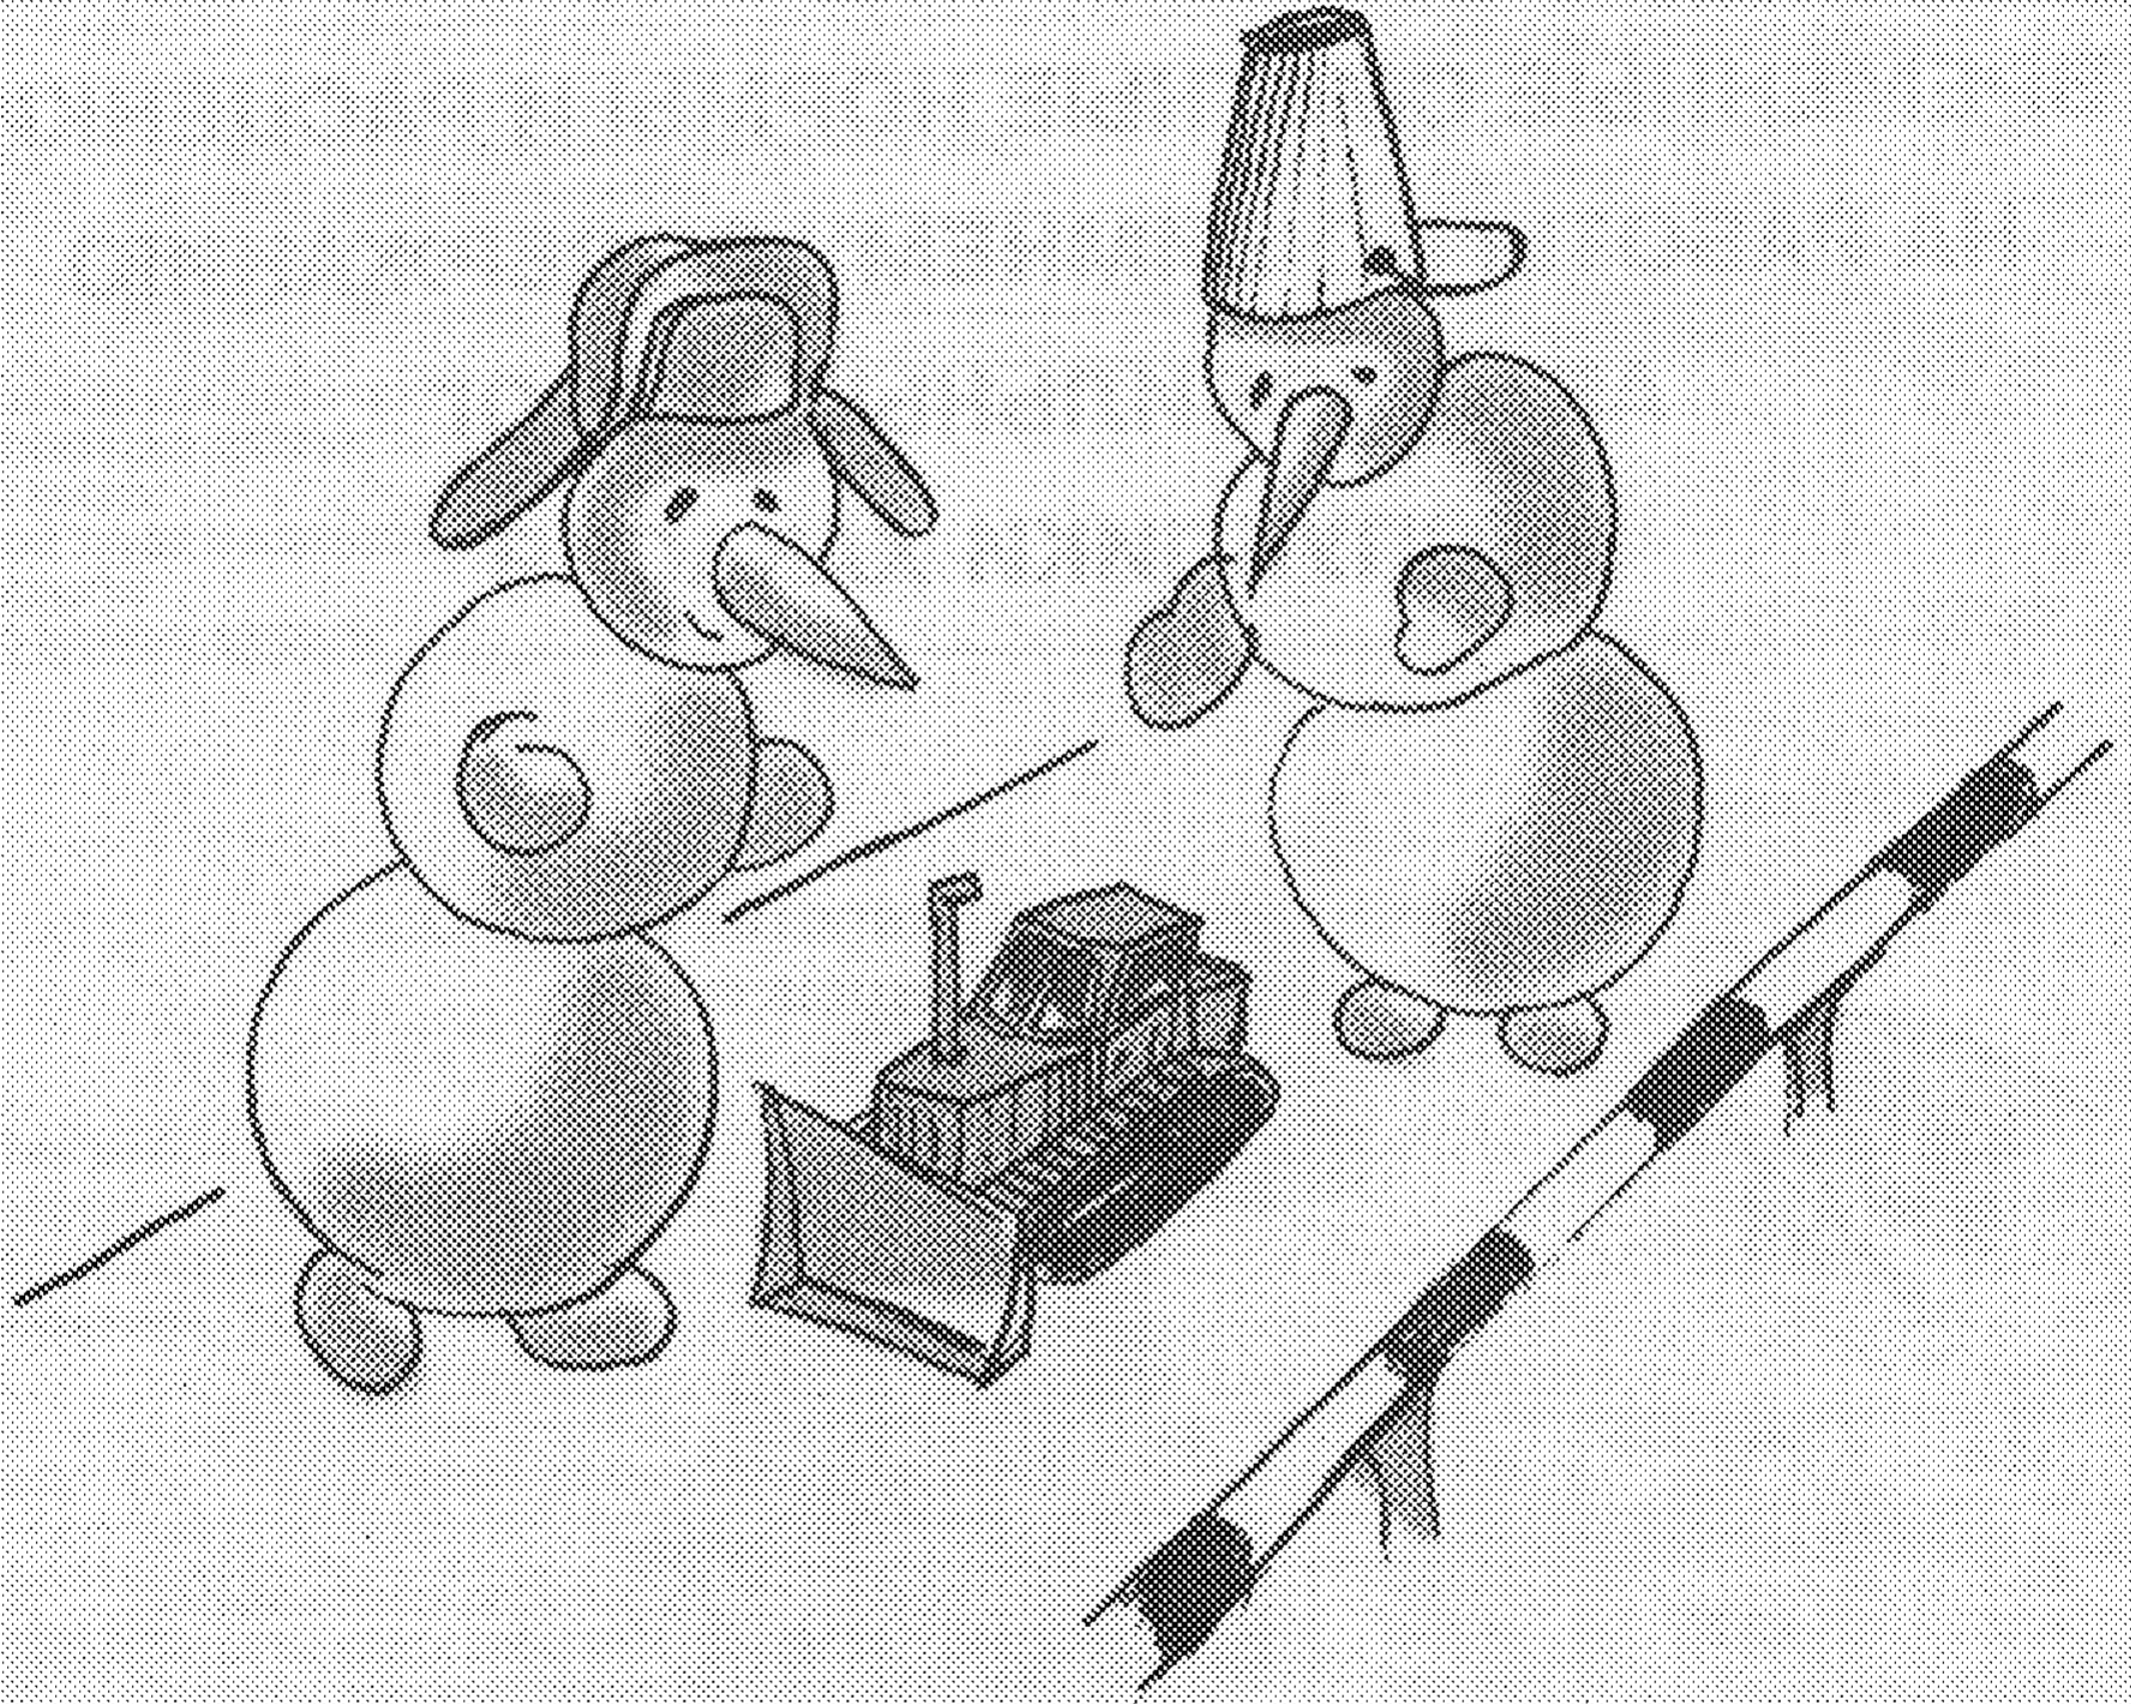


### Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Удаление снежного вала (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-1



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-1
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,707
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121902	Снегоочистители на автомобиле шнекороторные	маш.-ч	568,75	0,707
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		402,11
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		61,83
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>402,11</b>

Таблица ВрСНиРс-05-2


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-2



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-2
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,033
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,033
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		12,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		2,89
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>12,38</b>

### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-3



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-3
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,08
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		30
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		7
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		30

Таблица ВрСНиРс-05-4


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-4



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-4
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,044
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмокопесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,044
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		15,02
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		3,85
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		15,02


### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (одним проходом).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-5



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-5
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,077
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,077
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		26,28
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		6,73
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		26,28

### Очистка дороги от снега автогрейдером

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-6



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-6
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,085
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,085
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		32,46
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		7,43
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		32,46

## Уборка снежных валов автогрейдером

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-7



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-7
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,16
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,16
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		61,1
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		13,99
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		61,1

Таблица ВрСНиРс-05-8


## Очистка дороги от снега бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-8



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-8
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,163
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,163
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		42,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		14,26
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		42,38

### Уборка снежных валов бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Подъем и опускание отвала во время хода.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км вала**  
05-9



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-9
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,29
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,29
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		75,4
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		25,36
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		75,4

Таблица ВрСНиРс-05-10

### Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной

**Состав работ:**

1. Приведение машины в рабочее положение.
2. Погрузка противогололедных материалов в кузов.
3. Россыпь противогололедных материалов.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**  
5-10



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-10
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,072
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные на пневмоколесном ходу 2 т	маш.-ч	260	0,008
4.	<b>Материалы</b>			
	Противогололедные материалы* - по расчету			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		29,08
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		7
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		29,08

\* Вид и количество противогололедного материала определяется по ВСН 20-87


### Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза

**Состав работ:**

1. Перемещение груженой машины к месту работы.
2. Порожний пробег к месту загрузки.
3. Подача под загрузку.
4. Развороты.

**Измеритель: 10 км\***

5-11



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-11
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,604
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,604
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		226,5
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		52,83
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		226,5

Таблица ВрСНиРс-05-12


### Устройство траншей в снегу бульдозером

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Нарезка траншей.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км траншей**

5-12



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-12
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,396
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,396
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		102,96
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		34,63
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		102,96

\* Измеряет расстояние между местом загрузки и местом работы

## Установка и уборка планочных щитов на кольях

### Состав работ:

1. Разметка и пробивка ямок для кольев.
2. Забивка кольев в ямки с уплотнением грунта вокруг кольев.
3. Установка щитов с прикреплением к кольям.
4. Уборка щитов с сортировкой, укладкой в штабель и укреплением штабеля.
5. Вытаскивание кольев с сортировкой и складированием.



**Измеритель: 100 шт.**

5-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-13
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		20,36
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	10,18
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	48,94	10,18
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		880,98
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>880,98</b>

Таблица ВрСНиРс-05-14

## Ремонт снегозащитных планочных щитов

### Состав работ:

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Ремонт с добавлением новых планок.
3. Укладка отремонтированных щитов в штабель.
4. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуживание и перепиливание жердей, заострение концов.
5. Складирование готовых кольев.



**Измеритель: 100 шт.**

5-14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-14
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		17,69
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	8,84
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	48,94	2,79
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	64,45	6,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0306	Планки для снегозащитных щитов	м <sup>3</sup>	2028,25	1,0015
101-1805	Гвозди строительные	т	11590	0,0031
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		859,49
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		2067,22
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>2926,71</b>



**Заготовка и установка указательных вех****Состав работ:**

1. Рубка вех с обрубкой сучьев и заострением комля.
2. Складирование вех.
3. Пробивка ямок в снегу.
4. Установка вех.

**Измеритель: 100 шт.**


5-15



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-15	
<b>Нормы расхода ресурсов</b>					
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,13	
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	2,13	
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч			
3.	<b>Машины и механизмы</b>				
4.	<b>Материалы</b>				
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих		руб.		80,09	
Эксплуатация машин		руб.			
в том числе:					
Оплата труда машинистов		руб.			
Материалы		руб.			
Всего прямые затраты		руб.		80,09	

**Закрытие на зиму и открытие отверстий труб****Состав работ:**

1. Очистка двух отверстий.
2. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
3. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
4. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля.

**Измеритель: 1 труба**5-16-1 площадь отверстия до 1 м<sup>2</sup>5-16-2 площадь отверстия до 2 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-16-1	5-16-2
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,73	1,25
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	0,73	1,25
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч			
3.	<b>Машины и механизмы</b>				
4.	<b>Материалы</b>				
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих		руб.		27,45	47
Эксплуатация машин		руб.			
в том числе:					
Оплата труда машинистов		руб.			
Материалы		руб.			
Всего прямые затраты		руб.		27,45	47


### Ремонт щитов для закрытия отверстий труб

**Состав работ:**

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Разборка поврежденных элементов щитов.
3. Отпиливание концов досок.
4. Прибивка досок и укладка щитов в штабель.
5. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
6. Складирование готовых кольев.

**Измеритель: 100 шт.**

5-17



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-17
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда дорожных рабочих	чел.-ч		30,6
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	2,79
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	48,94	16,69
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	64,45	13,91
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород.	м <sup>3</sup>	1525	7,05
101-1805	Доски обрезные толщиной 25 мм 3 сорта	т	11590	0,012
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		1818,21
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		10890,33
Всего прямые затраты		руб.		12708,54

Таблица ВрСНиРс-05-18


### Очистка отверстий труб от снега и льда

**Состав работ:**

1. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
2. Переходы на другую сторону сооружения.

**Измеритель: 1 м отверстия**

5-18



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-18
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,27
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,6	0,27
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		10,15
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		10,15

Таблица ВрСНиРс-05-19

### Очистка дорожных знаков от снега



**Состав работ:**

1. Очистка дорожных знаков от снега вручную.

**Измеритель: 100 шт.**

5-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-19
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,06
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,6	3,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		115,06
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		115,06

Таблица ВрСНиРс-05-20

### Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения



**Состав работ:**

1. Разбрасывание снега с откидкой до 3 м.

**Измеритель: 100 шт.**

5-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-20
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,89
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,6	3,89
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		146,26
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		146,26

### Очистка барьерного ограждения от снега и грязи

**Состав работ:**

1. Очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную.

**Измеритель: 100 м**

5-21



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-21
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,82
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,6	0,82
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		30,83
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>30,83</b>

### Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную

**Состав работ:**

1. Уборка снега из-под барьерного ограждения с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м**

5-22



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-22
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,02
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,6	2,02
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		75,95
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>75,95</b>

### Очистка тротуаров от снега вручную

**Состав работ:**

1. Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-23



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-23
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,03
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,6	3,03
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		113,93
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		113,93

Таблица ВрСНиРс-05-24

### Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда

**Состав работ:**

1. Очистка территории от снега и льда с откидкой в сторону.

2. Сбор и складирование мусора.


**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-24



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-24
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,6	3,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		117,69
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		117,69

**ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  
НА РАБОТЫ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**





### Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Удаление снежного вала (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-1



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-1
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,707
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121902	Снегоочистители на автомобиле шнекороторные	маш.-ч	568,75	0,707
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		402,11
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		44,44
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		402,11


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-2



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-2
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,033
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,033
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		12,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		2,07
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		12,38




### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-3



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-3
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,08
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		30
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		5,03
<b>Материалы</b>		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		30

### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-4



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-4
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,044
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,044
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		15,02
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		2,77
<b>Материалы</b>		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		15,02


### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (одним проходом).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-5



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-5
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,077
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,077
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		26,28
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		4,84
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>26,28</b>

### Очистка дороги от снега автогрейдером

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-6



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-6
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,085
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,085
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		32,46
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		5,34
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>32,46</b>


### Уборка снежных валов автогрейдером

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-7



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-7
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,16
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,16
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		61,1
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		10,06
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		61,1


### Очистка дороги от снега бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-8



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-8
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,163
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,163
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		42,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		10,25
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		42,38

## Уборка снежных валов бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Подъем и опускание отвала во время хода.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км вала**

05-9



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-9
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,29
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,29
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		75,4
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		18,23
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		75,4

Таблица ВрСНиРс-05-10


## Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной

**Состав работ:**

1. Приведение машины в рабочее положение.
2. Погрузка противогололедных материалов в кузов.
3. Россыпь противогололедных материалов.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

5-10



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-10
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,072
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные на пневмоколесном ходу 2 т	маш.-ч	260	0,008
4.	<b>Материалы</b>			
Противогололедные материалы* - по расчету				
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		29,08
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		5,03
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		29,08

\* Вид и количество противогололедного материала определяется по ВСН 20-87


## Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза

**Состав работ:**

1. Перемещение груженой машины к месту работы.
2. Порожний пробег к месту загрузки.
3. Подача под загрузку.
4. Развороты.

**Измеритель: 10 км\***

5-11



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-11
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,604
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,604
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих</b>		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		226,5
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		37,97
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		226,5

Таблица ВрСНиРс-05-12


## Устройство траншей в снегу бульдозером

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Нарезка траншей.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км траншей**

5-12



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-12
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,396
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,396
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих</b>		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		102,96
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		24,89
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		102,96

\* Измеряет расстояние между местом загрузки и местом работы

### Установка и уборка планочных щитов на кольях

**Состав работ:**

1. Разметка и пробивка ямок для кольев.
2. Забивка кольев в ямки с уплотнением грунта вокруг кольев.
3. Установка щитов с прикреплением к кольям.
4. Уборка щитов с сортировкой, укладкой в штабель и укреплением штабеля.
5. Вытаскивание кольев с сортировкой и складированием.

**Измеритель: 100 шт.**

5-13



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-13
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		20,36
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	26,96	10,18
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	35,1	10,18
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
	Оплата труда рабочих	руб.		631,77
	Эксплуатация машин	руб.		
	в том числе:			
	Оплата труда машинистов	руб.		
	Материалы	руб.		
	Всего прямые затраты	руб.		631,77

Таблица ВрСНиРс-05-14

### Ремонт снегозащитных планочных щитов

**Состав работ:**

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Ремонт с добавлением новых планок.
3. Укладка отремонтированных щитов в штабель.
4. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
5. Складирование готовых кольев.

**Измеритель: 100 шт.**

5-14




Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-14
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		17,69
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	26,96	8,84
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	35,1	2,79
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	46,24	6,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0306	Планки для снегозащитных щитов	м <sup>3</sup>	1865,99	1,0015
101-1805	Гвозди строительные	т	11590	0,0031
<b>Стоимостные показатели</b>				
	Оплата труда рабочих	руб.		616,47
	Эксплуатация машин	руб.		
	в том числе:			
	Оплата труда машинистов	руб.		
	Материалы	руб.		1904,72
	Всего прямые затраты	руб.		2521,19

**Заготовка и установка указательных вех****Состав работ:**

1. Рубка вех с обрубкой сучьев и заострением комля.
2. Складирование вех.
3. Пробивка ямок в снегу.
4. Установка вех.

**Измеритель: 100 шт.**


5-15



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-15
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	26,96	2,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		57,42
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		57,42

**Закрытие на зиму и открытие отверстий труб****Состав работ:**

1. Очистка двух отверстий.
2. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
3. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
4. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля.

**Измеритель: 1 труба**5-16-1 площадь отверстия до 1 м<sup>2</sup>5-16-2 площадь отверстия до 2 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-16-1	5-16-2
<b>Нормы расхода ресурсов</b>					
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,73	1,25
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	26,96	0,73	1,25
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч			
3.	<b>Машины и механизмы</b>				
4.	<b>Материалы</b>				
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих		руб.		19,68	33,7
Эксплуатация машин		руб.			
в том числе:					
Оплата труда машинистов		руб.			
Материалы		руб.			
Всего прямые затраты		руб.		19,68	33,7


### Ремонт щитов для закрытия отверстий труб

#### Состав работ:

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Разборка поврежденных элементов щитов.
3. Отпиливание концов досок.
4. Прибивка досок и укладка щитов в штабель.
5. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
6. Складирование готовых кольев.

**Измеритель: 100 шт.**

5-17



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-17
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда дорожных рабочих	чел.-ч		30,6
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	26,96	2,79
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	35,1	16,69
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	46,24	13,91
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород.	м <sup>3</sup>	1403	7,05
101-1805	Доски обрезные толщиной 25 мм 3 сорта	т	11590	0,012
101-1805	Гвозди строительные			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		1304,24
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		10030,23
Всего прямые затраты		руб.		11334,47

Таблица ВрСНиРс-05-18


### Очистка отверстий труб от снега и льда

#### Состав работ:

1. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
2. Переходы на другую сторону сооружения.

**Измеритель: 1 м отверстия**

5-18



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-18
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,27
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр	чел.-ч	26,96	0,27
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		7,28
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		7,28



Таблица ВрСНиРс-05-19

## Очистка дорожных знаков от снега

**Состав работ:**

1. Очистка дорожных знаков от снега вручную.

**Измеритель: 100 шт.**

5-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-19
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,06
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	26,96	3,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		82,5
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>82,5</b>

Таблица ВрСНиРс-05-20

## Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения

**Состав работ:**

1. Разбрасывание снега с откидкой до 3 м.

**Измеритель: 100 шт.**

5-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-20
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,89
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	26,96	3,89
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		104,87
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>104,87</b>

### Очистка барьерного ограждения от снега и грязи

**Состав работ:**

1. Очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную.

**Измеритель: 100 м**

5-21



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-21
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,82
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	26,96	0,82
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		22,11
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		22,11

### Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную

**Состав работ:**

1. Уборка снега из-под барьерного ограждения с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м**

5-22



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-22
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,02
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	26,96	2,02
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		54,46
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		54,46

### Очистка тротуаров от снега вручную

**Состав работ:**

1. Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-23



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-23
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	1. Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,03
	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	26,96	3,03
	2. Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		81,69
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		81,69

Таблица ВрСНиРс-05-24

### Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда


**Состав работ:**

1. Очистка территории от снега и льда с откидкой в сторону.

2. Сбор и складирование мусора.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-24



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-24
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	1. Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,13
	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	26,96	3,13
	2. Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		84,38
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		84,38

**ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  
НА РАБОТЫ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**






### Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Удаление снежного вала (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-1



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-1
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,707
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121902	Снегоочистители на автомобиле шнекороторные	маш.-ч	568,75	0,707
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		402,11
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		61,83
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		402,11

Таблица ВрСНиРс-05-2


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-2



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-2
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,033
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,033
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		12,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		2,89
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		12,38

### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-3



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб	05-3
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,08
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		30
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		7
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		30

Таблица ВрСНиРс-05-4


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-4



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-4
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,044
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,044
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		15,02
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		3,85
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		15,02

### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (одним проходом).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-5



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-5
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,077
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,077
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		26,28
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		6,73
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		26,28

Таблица ВрСНиРс-05-6

### Очистка дороги от снега автогрейдером

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-6



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-6
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,085
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,085
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		32,46
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		7,43
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		32,46



## Уборка снежных валов автогрейдерами

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-7



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-7
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,16
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,16
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		61,1
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		13,99
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		61,1

Таблица ВрСНиРс-05-8

## Очистка дороги от снега бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-8



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-8
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,163
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,163
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		42,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		14,26
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		42,38


### Уборка снежных валов бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Подъем и опускание отвала во время хода.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км вала**

05-9



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-9
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,29
3. 070149	<b>Машины и механизмы</b> Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,29
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		75,4
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		25,36
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		75,4

Таблица ВрСНиРс-05-10

### Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной

**Состав работ:**

1. Приведение машины в рабочее положение.
2. Погрузка противогололедных материалов в кузов.
3. Россыпь противогололедных материалов.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

5-10



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-10
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,08
3. 121601	<b>Машины и механизмы</b> Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,072
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные на пневмоколесном ходу 2 т	маш.-ч	260	0,008
4.	<b>Материалы</b> Противогололедные материалы* - по расчету			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		29,08
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		7
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		29,08

\* Вид и количество противогололедного материала определяется по ВСН 20-87


### Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза

**Состав работ:**

1. Перемещение груженой машины к месту работы.
2. Порожний пробег к месту загрузки.
3. Подача под загрузку.
4. Развороты.

**Измеритель: 10 км\***

5-11



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-11
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,604
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,604
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		226,5
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		52,83
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		226,5

Таблица ВрСНиРс-05-12


### Устройство траншей в снегу бульдозером

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Нарезка траншей.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км траншей**

5-12



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-12
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,396
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,396
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		102,96
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		34,63
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		102,96

\* Измеряет расстояние между местом загрузки и местом работы

### Установка и уборка планочных щитов на кольях

**Состав работ:**

1. Разметка и пробивка ямок для кольев.
2. Забивка кольев в ямки с уплотнением грунта вокруг кольев.
3. Установка щитов с прикреплением к кольям.
4. Уборка щитов с сортировкой, укладкой в штабель и укреплением штабеля.
5. Вытаскивание кольев с сортировкой и складированием.


**Измеритель: 100 шт.**

5-13


Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-13
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		20,36
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	10,18
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	48,84	10,18
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
	Оплата труда рабочих	руб.		879,14
	Эксплуатация машин	руб.		
	в том числе:			
	Оплата труда машинистов	руб.		
	Материалы	руб.		
	Всего прямые затраты	руб.		879,14

Таблица ВрСНиРс-05-14

### Ремонт снегозащитных планочных щитов

**Состав работ:**

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Ремонт с добавлением новых планок.
3. Укладка отремонтированных щитов в штабель.
4. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
5. Складирование готовых кольев.


**Измеритель: 100 шт.**

5-14


Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-14
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		17,69
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	8,84
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	48,84	2,79
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	64,32	6,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0306	Планки для снегозащитных щитов	м <sup>3</sup>	2433,9	1,0015
101-1805	Гвозди строительные	т	11590	0,0031
<b>Стоимостные показатели</b>				
	Оплата труда рабочих	руб.		857,72
	Эксплуатация машин	руб.		
	в том числе:			
	Оплата труда машинистов	руб.		
	Материалы	руб.		2473,48
	Всего прямые затраты	руб.		3331,2

**Заготовка и установка указательных вех****Состав работ:**

1. Рубка вех с обрубкой сучьев и заострением комля.
2. Складирование вех.
3. Пробивка ямок в снегу.
4. Установка вех.

**Измеритель: 100 шт.**

5-15



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-15
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	2,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		79,92
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		79,92

**Закрытие на зиму и открытие отверстий труб****Состав работ:**

1. Очистка двух отверстий.
2. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
3. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
4. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля.

**Измеритель: 1 труба**5-16-1 площадь отверстия до 1 м<sup>2</sup>5-16-2 площадь отверстия до 2 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-16-1	5-16-2
<b>Нормы расхода ресурсов</b>					
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,73	1,25
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	0,73	1,25
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч			
3.	<b>Машины и механизмы</b>				
4.	<b>Материалы</b>				
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих		руб.		27,39	46,9
Эксплуатация машин		руб.			
в том числе:					
Оплата труда машинистов		руб.			
Материалы		руб.			
Всего прямые затраты		руб.		27,39	46,9


### Ремонт щитов для закрытия отверстий труб

**Состав работ:**

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Разборка поврежденных элементов щитов.
3. Отпиливание концов досок.
4. Прибивка досок и укладка щитов в штабель.
5. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
6. Складирование готовых кольев.

**Измеритель: 100 шт.**

5-17



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-17
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда дорожных рабочих	чел.-ч		30,6
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	2,79
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	48,84	16,69
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	64,32	13,91
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород.			
	Доски обрезные толщиной 25 мм 3 сорта	м <sup>3</sup>	1830	7,05
101-1805	Гвозди строительные	т	11590	0,012
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		1814,51
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		13040,58
Всего прямые затраты		руб.		14855,09

Таблица ВрСНиРс-05-18


### Очистка отверстий труб от снега и льда

**Состав работ:**

1. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
2. Переходы на другую сторону сооружения.

**Измеритель: 1 м отверстия**

5-18



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-18
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,27
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	0,27
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		10,13
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		10,13

**Очистка дорожных знаков от снега****Состав работ:**

1. Очистка дорожных знаков от снега вручную.

**Измеритель: 100 шт.**

5-19



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-19
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	1. Затраты труда рабочих	чел.-ч	37,52	3,06
	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч		3,06
	2. Затраты труда машинистов	чел.-ч		
	3. <b>Машины и механизмы</b>			
	4. <b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
	Оплата труда рабочих	руб.		114,81
	Эксплуатация машин	руб.		
	в том числе:			
	Оплата труда машинистов	руб.		
	Материалы	руб.		
	Всего прямые затраты	руб.		114,81

**Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения****Состав работ:**

1. Разбрасывание снега с откидкой до 3 м.

**Измеритель: 100 шт.**

5-20



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-20
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	1. Затраты труда рабочих	чел.-ч	37,52	3,89
	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч		3,89
	2. Затраты труда машинистов	чел.-ч		
	3. <b>Машины и механизмы</b>			
	4. <b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
	Оплата труда рабочих	руб.		145,95
	Эксплуатация машин	руб.		
	в том числе:			
	Оплата труда машинистов	руб.		
	Материалы	руб.		
	Всего прямые затраты	руб.		145,95

### Очистка барьерного ограждения от снега и грязи

**Состав работ:**

1. Очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную.

**Измеритель: 100 м**

5-21



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-21
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,82
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	0,82
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		30,77
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		30,77

Таблица ВрСНиРс-05-22

### Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную

**Состав работ:**

1. Уборка снега из-под барьерного ограждения с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м**

5-22



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-22
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,02
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	2,02
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		75,79
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		75,79



### Очистка тротуаров от снега вручную

**Состав работ:**

1. Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-23



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-23
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,03
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	3,03
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		113,69
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		113,69

Таблица ВрСНиРс-05-24

### Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда

**Состав работ:**

1. Очистка территории от снега и льда с откидкой в сторону.

2. Сбор и складирование мусора.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-24



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-24
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	3,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		117,44
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		117,44

**ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  
НА РАБОТЫ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**






### Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Удаление снежного вала (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-1



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед изм	Баз цена, руб.	05-1
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,707
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121902	Снегоочистители на автомобиле шнекороторные	маш.-ч	568,75	0,707
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		402,11
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		57,97
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>402,11</b>


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-2



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед изм.	Баз. цена, руб	05-2
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,033
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,033
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		12,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		2,71
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>12,38</b>


### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-3



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-3
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,08
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		30
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		6,56
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		30

Таблица ВрСНиРс-05-4


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-4



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-4
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,044
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,044
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		15,02
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		3,61
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		15,02


### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (одним проходом).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-5



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-5
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,077
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,077
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		26,28
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		6,31
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		26,28

Таблица ВрСНиРс-05-6

### Очистка дороги от снега автогрейдером

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-6



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-6
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,085
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,085
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		32,46
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		6,97
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		32,46

## Уборка снежных валов автогрейдером

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-7



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-7
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,16
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,16
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		61,1
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		13,12
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		61,1

Таблица ВрСНиРс-05-8

## Очистка дороги от снега бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-8



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-8
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,163
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,163
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		42,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		13,37
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		42,38

### Уборка снежных валов бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Подъем и опускание отвала во время хода.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км вала**

05-9



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-9
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,29
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,29
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		75,4
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		23,78
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		75,4

Таблица ВрСНиРс-05-10

### Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной

**Состав работ:**

1. Приведение машины в рабочее положение.
2. Погрузка противогололедных материалов в кузов.
3. Россыпь противогололедных материалов.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

5-10



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-10
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,072
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные на пневмоколесном ходу 2 т	маш.-ч	260	0,008
4.	<b>Материалы</b>			
	Противогололедные материалы* - по расчету			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		29,08
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		6,56
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		29,08

\* Вид и количество противогололедного материала определяется по ВСН 20-87




### Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза

**Состав работ:**

1. Перемещение груженой машины к месту работы.
2. Порожний пробег к месту загрузки.
3. Подача под загрузку.
4. Развороты.

**Измеритель: 10 км\***

5-11



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-11
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,604
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,604
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		226,5
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		49,53
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		226,5

Таблица ВрСНиРс-05-12


### Устройство траншей в снегу бульдозером

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Нарезка траншей.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км траншеи**

5-12



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-12
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,396
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (п.с.)	маш.-ч	260	0,396
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		102,96
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		32,47
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		102,96

\* Измеряет расстояние между местом загрузки и местом работы

### Установка и уборка планочных щитов на кольях

**Состав работ:**

1. Разметка и пробивка ямок для кольев.
2. Забивка кольев в ямки с уплотнением грунта вокруг кольев.
3. Установка щитов с прикреплением к кольям.
4. Уборка щитов с сортировкой, укладкой в штабель и укреплением штабеля.
5. Вытаскивание кольев с сортировкой и складированием.

**Измеритель: 100 шт.**

5-13



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб	5-13
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		20,36
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	10,18
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	45,78	10,18
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		824,07
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>824,07</b>

Таблица ВрСНиРс-05-14

### Ремонт снегозащитных планочных щитов

**Состав работ:**

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Ремонт с добавлением новых планок.
3. Укладка отремонтированных щитов в штабель.
4. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
5. Складирование готовых кольев.

**Измеритель: 100 шт.**

5-14




Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-14
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		17,69
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	8,84
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	45,78	2,79
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	60,3	6,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0306	Планки для снегозащитных щитов	м <sup>3</sup>	4153,16	1,0015
101-1805	Гвозди строительные	т	11590	0,0031
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		804,05
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		4195,32
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>4999,37</b>

**Заготовка и установка указательных вех****Состав работ:**

1. Рубка вех с обрубкой сучьев и заострением комля.
2. Складирование вех.
3. Пробивка ямок в снегу.
4. Установка вех.

**Измеритель: 100 шт.**


5-15



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-15
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	2,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		74,91
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>74,91</b>

**Закрытие на зиму и открытие отверстий труб****Состав работ:**

1. Очистка двух отверстий.
2. Подножка, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
3. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
4. Отножка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля.


**Измеритель: 1 труба**5-16-1 площадь отверстия до 1 м<sup>2</sup>5-16-2 площадь отверстия до 2 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-16-1	5-16-2
<b>Нормы расхода ресурсов</b>					
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,73	1,25
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	0,73	1,25
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч			
3.	<b>Машины и механизмы</b>				
4.	<b>Материалы</b>				
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих		руб.		25,67	43,96
Эксплуатация машин		руб.			
в том числе:					
Оплата труда машинистов		руб.			
Материалы		руб.			
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>25,67</b>	<b>43,96</b>

### Ремонт щитов для закрытия отверстий труб

#### Состав работ:

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Разборка поврежденных элементов щитов.
3. Отпиливание концов досок.
4. Прибивка досок и укладка щитов в штабель.
5. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
6. Складирование готовых кольев.



**Измеритель: 100 шт.**

5-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб	5-17
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
<b>1.</b>	<b>Затраты труда дорожных рабочих</b>	чел.-ч		30,6
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	2,79
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	45,78	16,69
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	60,3	13,91
<b>2.</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		
<b>3.</b>	<b>Машины и механизмы</b>			
<b>4.</b>	<b>Материалы</b>			
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород.	м <sup>3</sup>	3122,69	7,05
101-1805	Доски обрезные толщиной 25 мм 3 сорта	т	11590	0,012
	Гвозди строительные			
<b>Стоимостные показатели</b>				
	Оплата труда рабочих	руб.		1700,97
	Эксплуатация машин	руб.		
	в том числе:			
	Оплата труда машинистов	руб.		
	Материалы	руб.		22154,04
	Всего прямые затраты	руб.		23855,01

Таблица ВрСНиРс-05-18


### Очистка отверстий труб от снега и льда

#### Состав работ:

1. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
2. Переходы на другую сторону сооружения.

**Измеритель: 1 м отверстия**

5-18



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-18
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
<b>1.</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч		0,27
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	0,27
<b>2.</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		
<b>3.</b>	<b>Машины и механизмы</b>			
<b>4.</b>	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
	Оплата труда рабочих	руб.		9,5
	Эксплуатация машин	руб.		
	в том числе:			
	Оплата труда машинистов	руб.		
	Материалы	руб.		
	Всего прямые затраты	руб.		9,5

**Очистка дорожных знаков от снега****Состав работ:**

1. Очистка дорожных знаков от снега вручную.

**Измеритель: 100 шт.**

5-19



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-19
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,06
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	3,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		107,62
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		107,62

**Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения****Состав работ:**

1. Разбрасывание снега с откидкой до 3 м.

**Измеритель: 100 шт.**

5-20



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-20
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,89
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	3,89
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		136,81
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		136,81

### Очистка барьерного ограждения от снега и грязи

**Состав работ:**

1. Очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную.

**Измеритель: 100 м**

5-21



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-21
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,82
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	0,82
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	Машины и механизмы			
4.	Материалы			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		28,84
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>28,84</b>

Таблица ВрСНиРс-05-22

### Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную

**Состав работ:**

1. Уборка снега из-под барьерного ограждения с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м**

5-22



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-22
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,02
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	2,02
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	Машины и механизмы			
4.	Материалы			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		71,04
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>71,04</b>


### Очистка тротуаров от снега вручную

**Состав работ:**

1. Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-23



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-23
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,03
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	3,03
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		106,57
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		106,57

Таблица ВрСНиРс-05-24

### Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда


**Состав работ:**

1. Очистка территории от снега и льда с откидкой в сторону.

2. Сбор и складирование мусора.


**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-24




Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-24
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	3,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		110,08
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		110,08

**ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  
НА РАБОТЫ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**





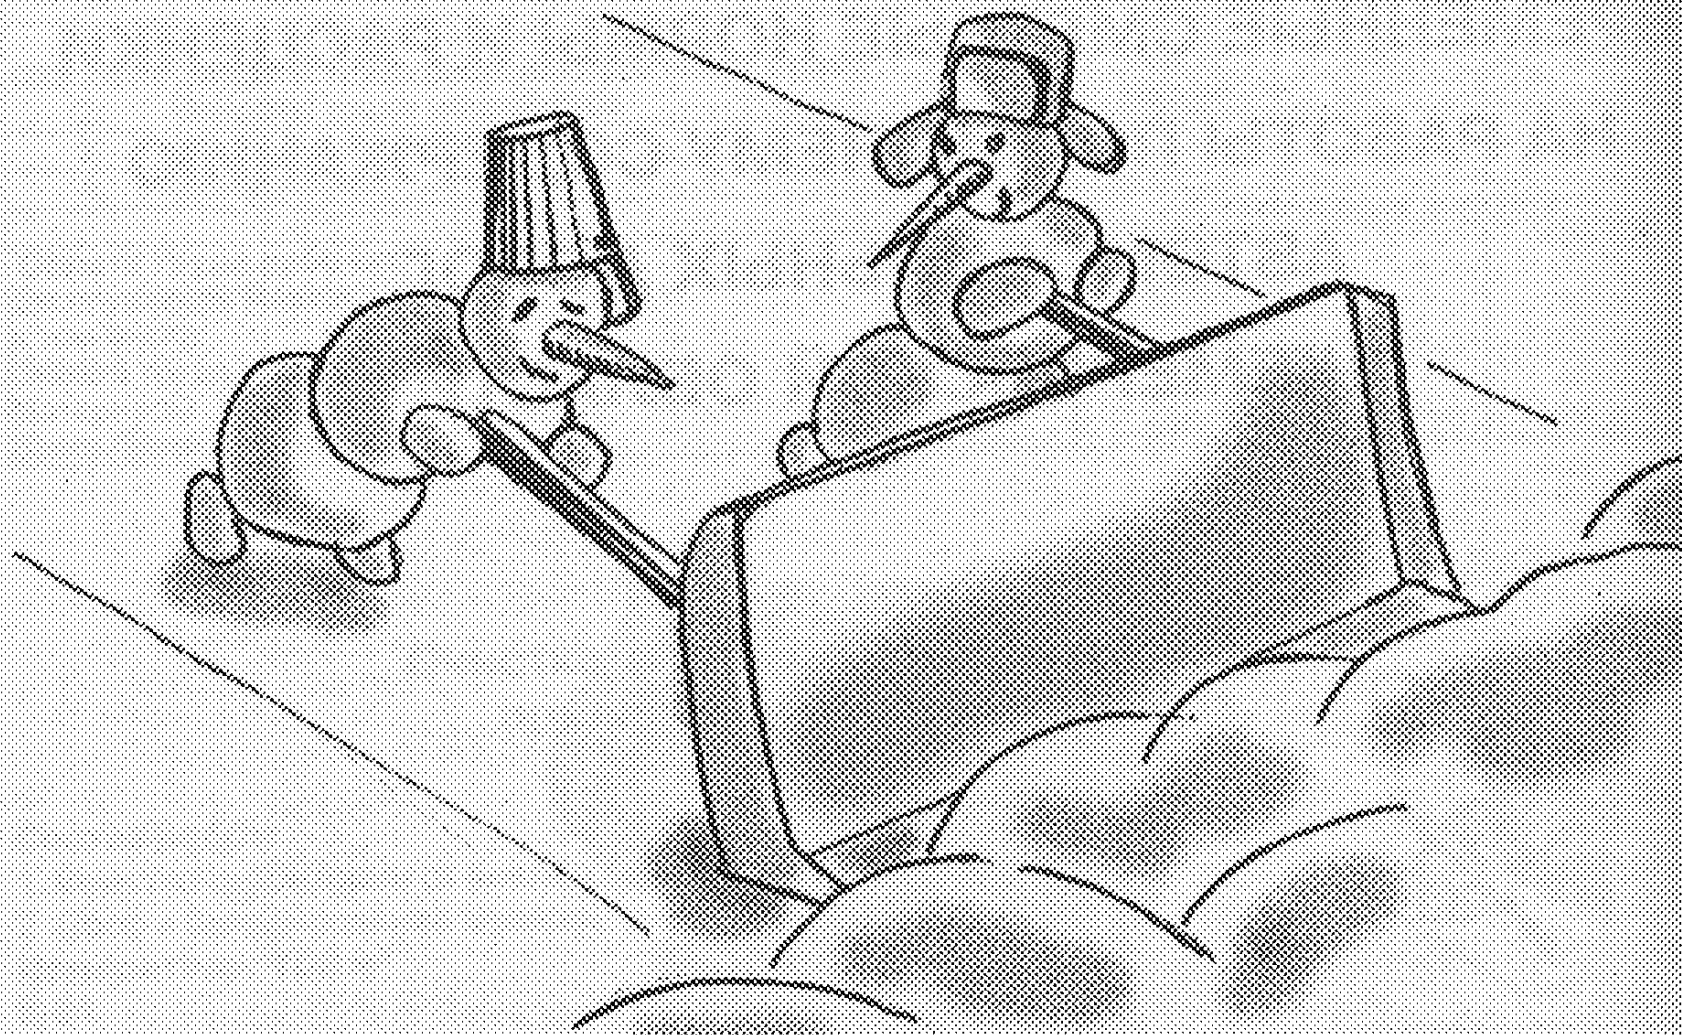


## Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Удаление снежного вала (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-1



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-1
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,06	0,707
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121902	Снегоочистители на автомобиле шнекороторные	маш.-ч	568,75	0,707
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		402,11
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		50,24
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>402,11</b>


## Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-2



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-2
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,06	0,033
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,033
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		12,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		2,34
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>12,38</b>

### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-3



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-3
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,06	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,08
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		30
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		5,68
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		30

Таблица ВрСНиРс-05-4


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-4



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-4
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,06	0,044
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,044
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		15,02
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		3,13
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		15,02


### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (одним проходом).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-5



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-5
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,06	0,077
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (п.с.)	маш.-ч	341,25	0,077
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		26,28
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		5,47
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		26,28

### Очистка дороги от снега автогрейдером

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-6



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-6
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,06	0,085
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (п.с.)	маш.-ч	381,88	0,085
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		32,46
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		6,04
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		32,46

### Уборка снежных валов автогрейдерами

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-7



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм	Баз. цена, руб.	05-7
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,06	0,16
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,16
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		61,1
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		11,37
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		61,1

Таблица ВрСНиРс-05-8

### Очистка дороги от снега бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-8



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм	Баз. цена, руб.	05-8
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,06	0,163
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,163
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		42,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		11,58
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		42,38

## Уборка снежных валов бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Подъем и опускание отвала во время хода.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км вала**

05-9



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-9
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,06	0,29
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,29
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		75,4
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		20,61
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		75,4

Таблица ВрСНиРс-05-10


## Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной

**Состав работ:**

1. Приведение машины в рабочее положение.
2. Погрузка противогололедных материалов в кузов.
3. Россыпь противогололедных материалов.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

5-10



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-10
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,06	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,072
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные на пневмоколесном ходу 2 т	маш.-ч	260	0,008
4.	<b>Материалы</b>			
	Противогололедные материалы* - по расчету			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		29,08
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		5,68
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		29,08

\* Вид и количество противогололедного материала определяется по ВСН 20-87


## Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза

**Состав работ:**

1. Перемещение груженой машины к месту работы.
2. Порожний пробег к месту загрузки.
3. Подача под загрузку.
4. Развороты.

**Измеритель: 10 км\***

5-11



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-11
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,06	0,604
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,604
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		226,5
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		42,92
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		226,5

Таблица ВрСНиРс-05-12


## Устройство траншей в снегу бульдозером

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Нарезка траншей.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км траншей**

5-12



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-12
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,06	0,396
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,396
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		102,96
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		28,14
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		102,96

\* Измеряет расстояние между местом загрузки и местом работы

### Установка и уборка планочных щитов на кольях

**Состав работ:**

1. Разметка и пробивка ямок для кольев.
2. Забивка кольев в ямки с уплотнением грунта вокруг кольев.
3. Установка щитов с прикреплением к кольям.
4. Уборка щитов с сортировкой, укладкой в штабель и укреплением штабеля.
5. Вытаскивание кольев с сортировкой и складированием.

**Измеритель: 100 шт.**

5-13



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-13
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		20,36
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	30,49	10,18
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	39,68	10,18
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		714,33
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		714,33

Таблица ВрСНиРс-05-14

### Ремонт снегозащитных планочных щитов

**Состав работ:**

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Ремонт с добавлением новых планок.
3. Укладка отремонтированных щитов в штабель.
4. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
5. Складирование готовых кольев.

**Измеритель: 100 шт.**

5-14



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-14
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		17,69
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	30,49	8,84
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	39,68	2,79
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	52,26	6,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0306	Планки для снегозащитных щитов	м <sup>3</sup>	1784,66	1,0015
101-1805	Гвозди строительные	т	11590	0,0031
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		696,93
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		1823,47
Всего прямые затраты		руб.		2520,4




### Заготовка и установка указательных вех

**Состав работ:**

1. Рубка вех с обрубкой сучьев и заострением комля.
2. Складирование вех.
3. Пробивка ямок в снегу.
4. Установка вех.

**Измеритель: 100 шт.**

5-15




Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-15
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	30,49	2,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		64,94
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		64,94

Таблица ВрСНиРс-05-16

### Закрытие на зиму и открытие отверстий труб

**Состав работ:**

1. Очистка двух отверстий.
2. Подножка, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
3. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
4. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля.

**Измеритель: 1 труба**
5-16-1 площадь отверстия до 1 м<sup>2</sup>5-16-2 площадь отверстия до 2 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-16-1	5-16-2
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,73	1,25
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	30,49	0,73	1,25
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч			
3.	<b>Машины и механизмы</b>				
4.	<b>Материалы</b>				
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих		руб.		22,26	38,11
Эксплуатация машин		руб.			
в том числе:					
Оплата труда машинистов		руб.			
Материалы		руб.			
Всего прямые затраты		руб.		22,26	38,11


### Ремонт щитов для закрытия отверстий труб

**Состав работ:**

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Разборка поврежденных элементов щитов.
3. Отпиливание концов досок.
4. Прибивка досок и укладка щитов в штабель.
5. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
6. Складирование готовых кольев.

**Измеритель: 100 шт.**

5-17



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-17
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда дорожных рабочих	чел.-ч		30,6
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	30,49	2,79
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	39,68	16,69
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	52,26	13,91
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород.			
	Доски обрезные толщиной 25 мм 3 сорта	м <sup>3</sup>	1342	7,05
101-1805	Гвозди строительные	т	11590	0,012
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		1474,26
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		9600,18
Всего прямые затраты		руб.		11074,44

Таблица ВрСНиРс-05-18


### Очистка отверстий труб от снега и льда

**Состав работ:**

1. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
2. Переходы на другую сторону сооружения.

**Измеритель: 1 м отверстия**

5-18



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-18
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,27
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	30,49	0,27
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		8,23
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		8,23

**Очистка дорожных знаков от снега****Состав работ:**

1. Очистка дорожных знаков от снега вручную.

**Измеритель: 100 шт.**

5-19



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-19
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,06
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	30,49	3,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		93,3
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		93,3

**Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения****Состав работ:**

1. Разбрасывание снега с откидкой до 3 м.

**Измеритель: 100 шт.**

5-20



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-20
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,89
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	30,49	3,89
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		118,61
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		118,61

### Очистка барьерного ограждения от снега и грязи

**Состав работ:**

1. Очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную.

**Измеритель: 100 м**

5-21



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-21
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	1. Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,82
	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	30,49	0,82
	2. Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		25
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>25</b>

Таблица ВрСНиРс-05-22

### Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную

**Состав работ:**

1. Уборка снега из-под барьерного ограждения с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м**

5-22



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-22
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	1. Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,02
	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	30,49	2,02
	2. Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		61,59
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>61,59</b>

## Очистка тротуаров от снега вручную

**Состав работ:**

1. Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-23



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-23
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,03
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	30,49	3,03
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		92,38
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		92,38

Таблица ВрСНиРс-05-24

## Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда


**Состав работ:**

1. Очистка территории от снега и льда с откидкой в сторону.

2. Сбор и складирование мусора.


**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**


5-24



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-24
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	30,49	3,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		95,43
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		95,43

**ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  
НА РАБОТЫ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**



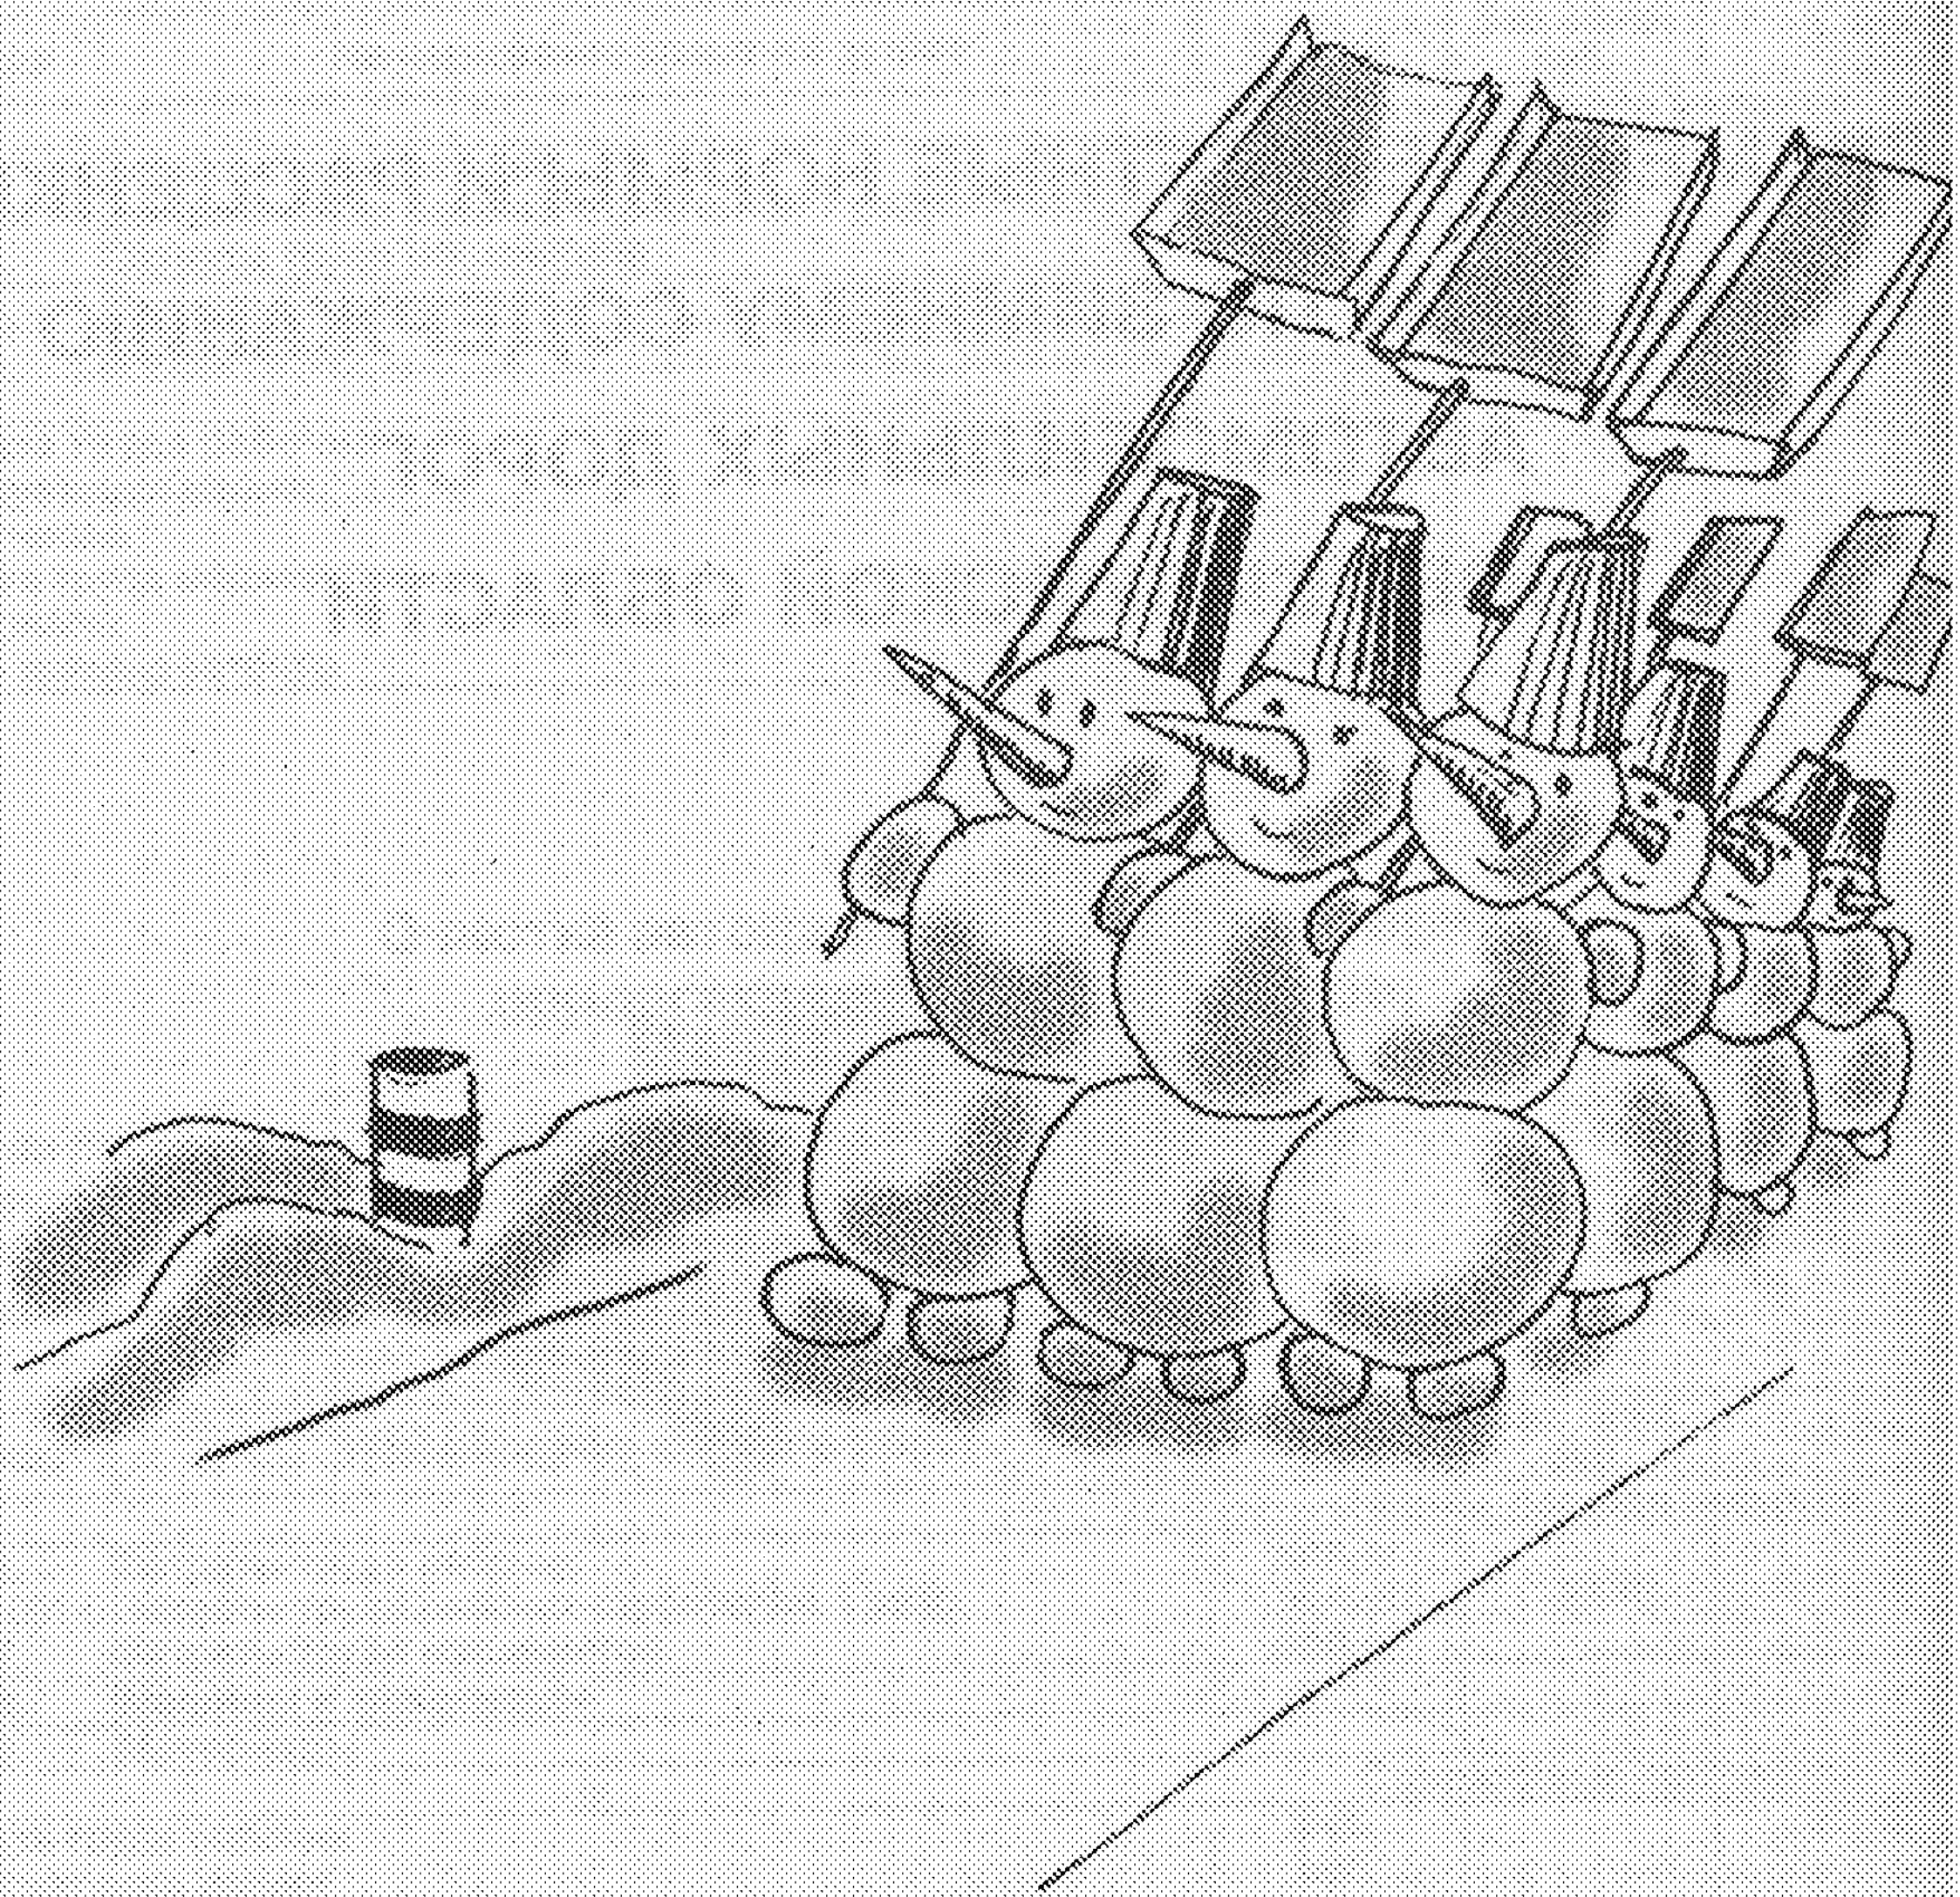


### Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Удаление снежного вала (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-1



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-1
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,707
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121902	Снегоочистители на автомобиле шнекороторные	маш.-ч	568,75	0,707
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		402,11
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		44,44
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		402,11


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-2



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-2
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,033
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,033
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		12,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		2,07
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		12,38



### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-3



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-3
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,08
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		30
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		5,03
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		30

Таблица ВрСНиРс-05-4


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-4



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-4
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,044
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,044
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		15,02
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		2,77
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		15,02


### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (одним проходом).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-5



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-5
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,077
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,077
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		26,28
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		4,84
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		26,28

### Очистка дороги от снега автогрейдерами

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-6



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-6
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,085
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,085
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		32,46
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		5,34
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		32,46

### Уборка снежных валов автогрейдером

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-7



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-7
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,16
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,16
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		61,1
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		10,06
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		61,1


### Очистка дороги от снега бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-8



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-8
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,163
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,163
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		42,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		10,25
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		42,38


### Уборка снежных валов бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Подъем и опускание отвала во время хода.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км вала**

05-9



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-9
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,29
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,29
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		75,4
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		18,23
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		75,4

Таблица ВрСНиРс-05-10

### Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной

**Состав работ:**

1. Приведение машины в рабочее положение.
2. Погрузка противогололедных материалов в кузов.
3. Россыпь противогололедных материалов.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

5-10



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-10
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,072
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные на пневмоколесном ходу 2 т	маш.-ч	260	0,008
4.	<b>Материалы</b>			
	Противогололедные материалы* - по расчету			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		29,08
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		5,03
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		29,08

\* Вид и количество противогололедного материала определяется по ВСН 20-87


## Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза

**Состав работ:**

1. Перемещение груженой машины к месту работы.
2. Порожний пробег к месту загрузки.
3. Подача под загрузку.
4. Развороты.

**Измеритель: 10 км\***

5-11



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-11
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,604
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,604
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		226,5
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		37,97
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		226,5

Таблица ВрСНиРс-05-12


## Устройство траншей в снегу бульдозером

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Нарезка траншей.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км траншей**

5-12



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-12
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,396
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,396
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		102,96
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		24,89
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		102,96

\* Измеряет расстояние между местом загрузки и местом работы

### Установка и уборка планочных щитов на кольях

**Состав работ:**

1. Разметка и пробивка ямок для кольев.
2. Забивка кольев в ямки с уплотнением грунта вокруг кольев.
3. Установка щитов с прикреплением к кольям.
4. Уборка щитов с сортировкой, укладкой в штабель и укреплением штабеля.
5. Вытаскивание кольев с сортировкой и складированием.

**Измеритель: 100 шт.**

5-13



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-13
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		20,36
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	26,96	10,18
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	35,1	10,18
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		631,77
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		631,77

Таблица ВрСНиРс-05-14

### Ремонт снегозащитных планочных щитов

**Состав работ:**

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Ремонт с добавлением новых планок.
3. Укладка отремонтированных щитов в штабель.
4. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
5. Складирование готовых кольев.

**Измеритель: 100 шт.**

5-14



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-14
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		17,69
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	26,96	8,84
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	35,1	2,79
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	46,24	6,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0306	Планки для снегозащитных щитов	м <sup>3</sup>	2920,68	1,0015
101-1805	Гвозди строительные	т	11590	0,0031
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		616,47
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		2960,99
Всего прямые затраты		руб.		3577,46

**Заготовка и установка указательных вех****Состав работ:**

1. Рубка вех с обрубкой сучьев и заострением комля.
2. Складирование вех.
3. Пробивка ямок в снегу.
4. Установка вех.

**Измеритель: 100 шт.**

5-15



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-15
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	1. Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,13
	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	26,96	2,13
	2. Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		57,42
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		57,42

Таблица ВрСНиРс-05-16

**Закрытие на зиму и открытие отверстий труб****Состав работ:**

1. Очистка двух отверстий.
2. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
3. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
4. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля.

**Измеритель: 1 труба**5-16-1 площадь отверстия до 1 м<sup>2</sup>5-16-2 площадь отверстия до 2 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-16-1	5-16-2
000-1001-0	1. Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,73	1,25
	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	26,96	0,73	1,25
	2. Затраты труда машинистов	чел.-ч			
3.	<b>Машины и механизмы</b>				
4.	<b>Материалы</b>				
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих		руб.		19,68	33,7
Эксплуатация машин		руб.			
в том числе:					
Оплата труда машинистов		руб.			
Материалы		руб.			
Всего прямые затраты		руб.		19,68	33,7


### Ремонт щитов для закрытия отверстий труб

**Состав работ:**

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Разборка поврежденных элементов щитов.
3. Отпиливание концов досок.
4. Прибивка досок и укладка щитов в штабель.
5. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
6. Складирование готовых кольев.

**Измеритель: 100 шт.**

5-17



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-17
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда дорожных рабочих	чел.-ч		30,6
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	26,96	2,79
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	35,1	16,69
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	46,24	13,91
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород.	м <sup>3</sup>	2196	7,05
101-1805	Доски обрезные толщиной 25 мм 3 сорта	т	11590	0,012
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		1304,24
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		15620,88
Всего прямые затраты		руб.		16925,12


### Очистка отверстий труб от снега и льда

**Состав работ:**

1. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
2. Переходы на другую сторону сооружения.

**Измеритель: 1 м отверстия**

5-18



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-18
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,27
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	26,96	0,27
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		7,28
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		7,28



## Очистка дорожных знаков от снега

## Состав работ:

1. Очистка дорожных знаков от снега вручную.

Измеритель: 100 шт.

5-19



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-19
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,06
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	26,96	3,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		82,5
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		82,5

## Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения

## Состав работ:

1. Разбрасывание снега с откидкой до 3 м.

Измеритель: 100 шт.

5-20



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-20
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,89
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	26,96	3,89
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		104,87
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		104,87

### Очистка барьерного ограждения от снега и грязи

**Состав работ:**

1. Очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную.

**Измеритель: 100 м**

5-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-21
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,82
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	26,96	0,82
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		22,11
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		22,11

### Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную

**Состав работ:**

1. Уборка снега из-под барьерного ограждения с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м**

5-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-22
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,02
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	26,96	2,02
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		54,46
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		54,46

### Очистка тротуаров от снега вручную

**Состав работ:**

1. Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-23



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-23
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,03
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	26,96	3,03
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		81,69
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>81,69</b>

Таблица ВрСНиРс-05-24

### Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда

**Состав работ:**

1. Очистка территории от снега и льда с откидкой в сторону.

2. Сбор и складирование мусора.


**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**


5-24



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-24
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	26,96	3,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		84,38
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>84,38</b>

**ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  
НА РАБОТЫ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

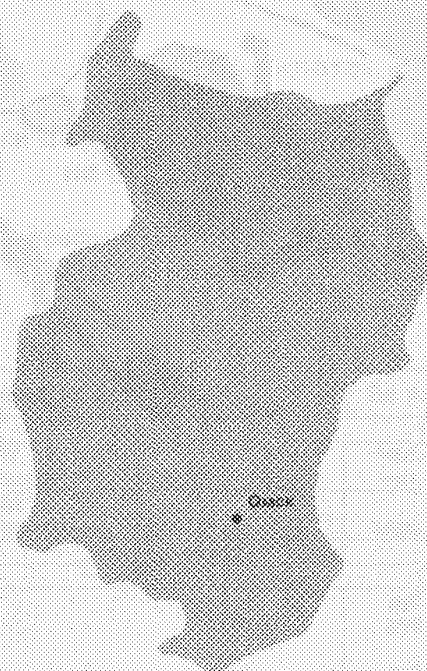

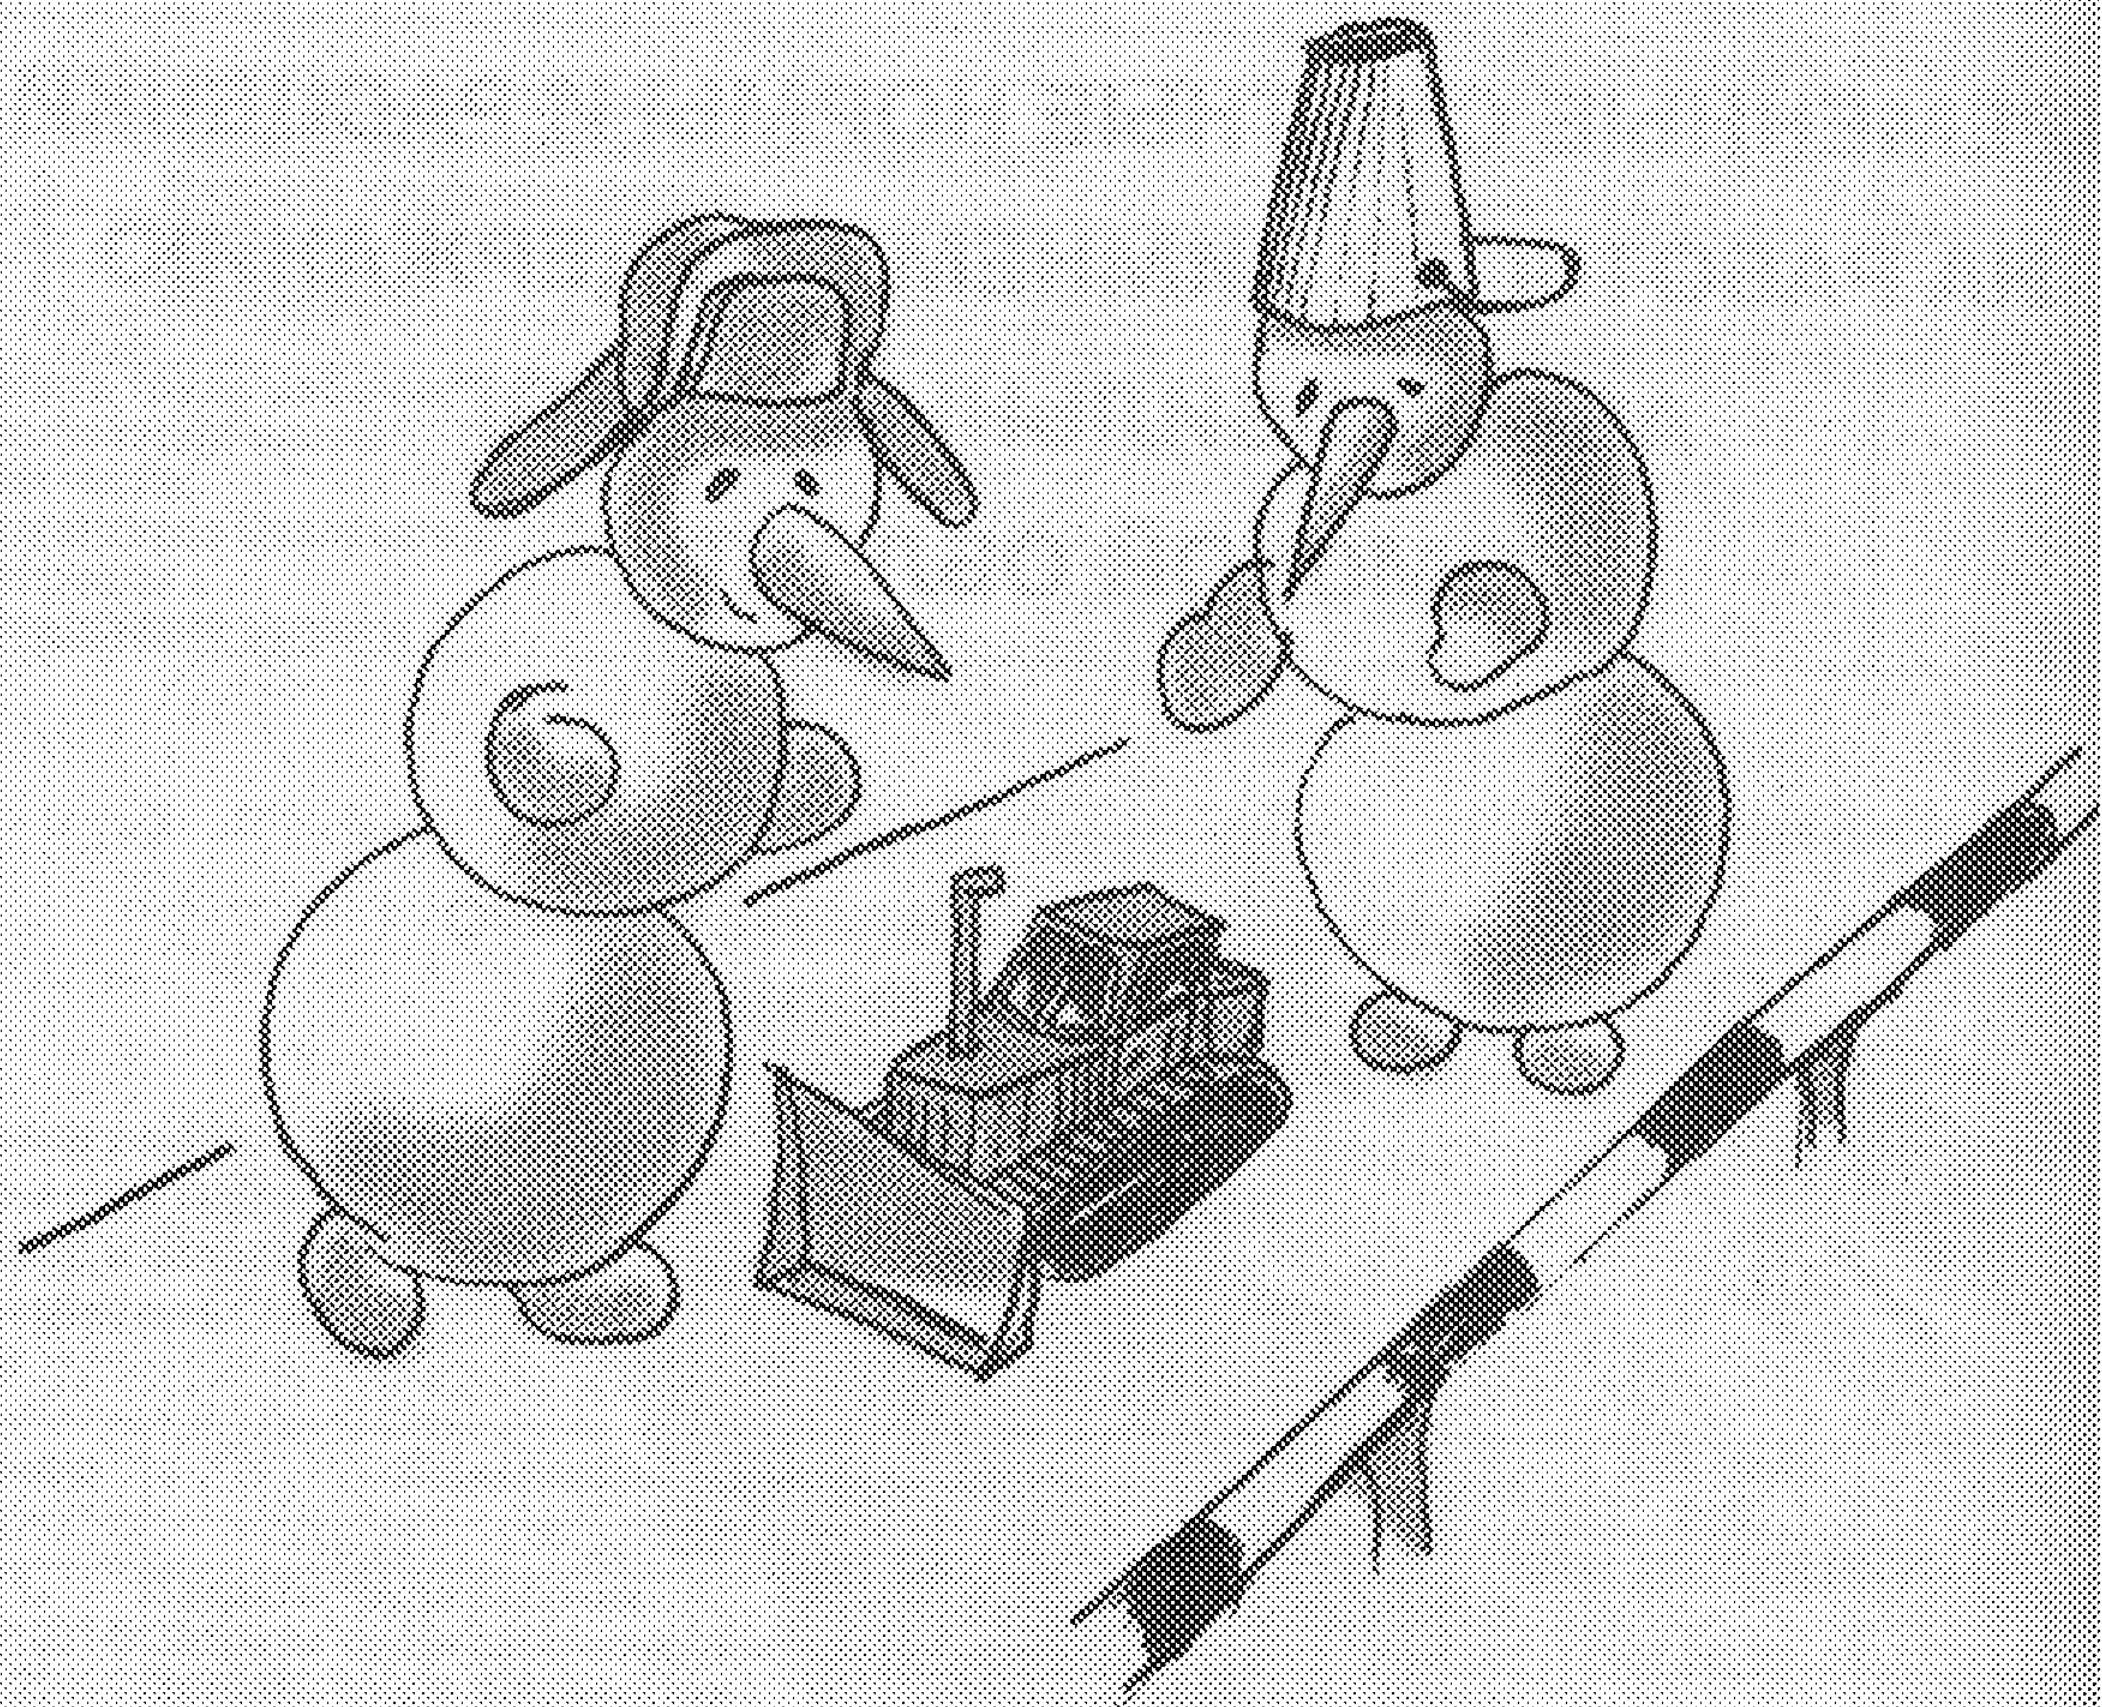


### Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Удаление снежного вала (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-1



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-1
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,707
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121902	Снегоочистители на автомобиле шнекороторные	маш.-ч	568,75	0,707
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		402,11
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		44,44
<b>Материалы</b>		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		402,11

Таблица ВрСНиРс-05-2


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-2



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-2
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,033
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,033
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		12,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		2,07
<b>Материалы</b>		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		12,38

### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-3



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-3
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,08
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		30
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		5,03
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		30

Таблица ВрСНиРс-05-4


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-4



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-4
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,044
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (п.с.)	маш.-ч	341,25	0,044
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		15,02
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		2,77
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		15,02


### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (одним проходом).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-5



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-5
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,077
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,077
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		26,28
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		4,84
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		26,28

### Очистка дороги от снега автогрейдерами

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-6



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-6
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,085
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,085
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		32,46
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		5,34
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		32,46



### Уборка снежных валов автогрейдерами

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-7



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-7
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,16
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (п.с.)	маш.-ч	381,88	0,16
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		61,1
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		10,06
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		61,1

### Очистка дороги от снега бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-8



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-8
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,163
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,163
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		42,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		10,25
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		42,38


## Уборка снежных валов бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Подъем и опускание отвала во время хода.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км вала**

05-9



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-9
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,29
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,29
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		75,4
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		18,23
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		75,4

Таблица ВрСНиРс-05-10

## Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной

**Состав работ:**

1. Приведение машины в рабочее положение.
2. Погрузка противогололедных материалов в кузов.
3. Россыпь противогололедных материалов.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

5-10



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-10
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,072
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные на пневмоколесном ходу 2 т	маш.-ч	260	0,008
4.	<b>Материалы</b>			
Противогололедные материалы* - по расчету				
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		29,08
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		5,03
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		29,08

\* Вид и количество противогололедного материала определяется по ВСН 20-87


### Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза

**Состав работ:**

1. Перемещение груженой машины к месту работы.
2. Порожний пробег к месту загрузки.
3. Подача под загрузку.
4. Развороты.

**Измеритель: 10 км\***

5-11



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-11
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,604
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,604
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		226,5
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		37,97
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		226,5

Таблица ВрСНиРс-05-12


### Устройство траншей в снегу бульдозером

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Нарезка траншей.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км траншеи**

5-12



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-12
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,86	0,396
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,396
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		102,96
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		24,89
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		102,96

\* Измеряет расстояние между местом загрузки и местом работы

### Установка и уборка планочных щитов на кольях

#### Состав работ:

1. Разметка и пробивка ямок для кольев.
2. Забивка кольев в ямки с уплотнением грунта вокруг кольев.
3. Установка щитов с прикреплением к кольям.
4. Уборка щитов с сортировкой, укладкой в штабель и укреплением штабеля.
5. Вытаскивание кольев с сортировкой и складированием.



**Измеритель: 100 шт.**

5-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-13
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		20,36
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	27,02	10,18
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	35,17	10,18
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		633,09
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>633,09</b>

Таблица ВрСНиРс-05-14

### Ремонт снегозащитных планочных щитов

#### Состав работ:

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Ремонт с добавлением новых планок.
3. Укладка отремонтированных щитов в штабель.
4. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
5. Складирование готовых кольев.



**Измеритель: 100 шт.**

5-14


Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-14
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		17,69
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	27,02	8,84
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	35,17	2,79
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	46,32	6,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0306	Планки для снегозащитных щитов	м <sup>3</sup>	3407,46	1,0015
101-1805	Гвозди строительные	т	11590	0,0031
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		617,68
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		3448,5
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>4066,18</b>

**Заготовка и установка указательных вех****Состав работ:**

1. Рубка вех с обрубкой сучьев и заострением комля.
2. Складирование вех.
3. Пробивка ямок в снегу.
4. Установка вех.

**Измеритель: 100 шт.**

5-15




Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-15
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	27,02	2,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		57,55
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>57,55</b>

Таблица ВрСНиРс-05-16

**Закрытие на зиму и открытие отверстий труб****Состав работ:**

1. Очистка двух отверстий.
2. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
3. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
4. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля.

**Измеритель: 1 труба**5-16-1 площадь отверстия до 1 м<sup>2</sup>5-16-2 площадь отверстия до 2 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-16-1	5-16-2
<b>Нормы расхода ресурсов</b>					
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,73	1,25
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	27,02	0,73	1,25
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч			
3.	<b>Машины и механизмы</b>				
4.	<b>Материалы</b>				
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих		руб.		19,72	33,78
Эксплуатация машин		руб.			
в том числе:					
Оплата труда машинистов		руб.			
Материалы		руб.			
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>19,72</b>	<b>33,78</b>


### Ремонт щитов для закрытия отверстий труб

**Состав работ:**

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Разборка поврежденных элементов щитов.
3. Отпиливание концов досок.
4. Прибивка досок и укладка щитов в штабель.
5. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
6. Складирование готовых кольев.

**Измеритель: 100 шт.**

5-17



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-17
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда дорожных рабочих	чел.-ч		30,6
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	27,02	2,79
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	35,17	16,69
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	46,32	13,91
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные толщиной 25 мм 3 сорта	м <sup>3</sup>	2562	7,05
101-1805	Гвозди строительные	т	11590	0,012
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		1306,68
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		18201,18
Всего прямые затраты		руб.		19507,86

Таблица ВрСНиРс-05-18


### Очистка отверстий труб от снега и льда

**Состав работ:**

1. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
2. Переходы на другую сторону сооружения.

**Измеритель: 1 м отверстия**

5-18



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-18
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,27
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	27,02	0,27
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		7,3
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		7,3

**Очистка дорожных знаков от снега****Состав работ:**

1. Очистка дорожных знаков от снега вручную.

**Измеритель: 100 шт.**

5-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-19
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,06
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	27,02	3,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих	руб.		82,68
	Эксплуатация машин	руб.		
	в том числе:			
	Оплата труда машинистов	руб.		
	Материалы	руб.		
	<b>Всего прямые затраты</b>	руб.		<b>82,68</b>

**Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения****Состав работ:**

1. Разбрасывание снега с откидкой до 3 м.

**Измеритель: 100 шт.**

5-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-20
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,89
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	27,02	3,89
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих	руб.		105,11
	Эксплуатация машин	руб.		
	в том числе:			
	Оплата труда машинистов	руб.		
	Материалы	руб.		
	<b>Всего прямые затраты</b>	руб.		<b>105,11</b>

### Очистка барьерного ограждения от снега и грязи

**Состав работ:**

1. Очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную.

**Измеритель: 100 м**

5-21



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-21
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,82
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	27,02	0,82
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		22,16
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>22,16</b>

### Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную

**Состав работ:**

1. Уборка снега из-под барьерного ограждения с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м**

5-22



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-22
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,02
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	27,02	2,02
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		54,58
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>54,58</b>



### Очистка тротуаров от снега вручную

**Состав работ:**

1. Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-23



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-23
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,03
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	27,02	3,03
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		81,87
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		81,87

Таблица ВрСНиРс-05-24

### Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда


**Состав работ:**

1. Очистка территории от снега и льда с откидкой в сторону.

2. Сбор и складирование мусора.


**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-24



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-24
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	27,02	3,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		84,57
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		84,57

**ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  
НА РАБОТЫ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

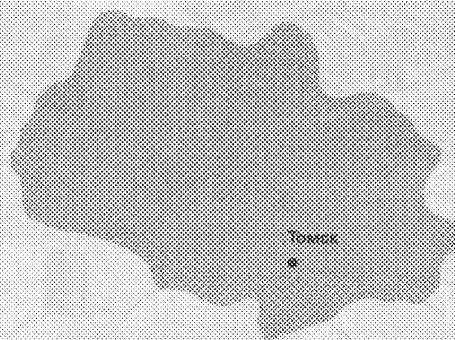




### Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Удаление снежного вала (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-1



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-1
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,06	0,707
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121902	Снегоочистители на автомобиле шнекороторные	маш.-ч	568,75	0,707
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		402,11
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		50,24
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>402,11</b>

Таблица ВрСНиРс-05-2


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-2



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-2
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,06	0,033
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,033
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		12,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		2,34
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>12,38</b>

### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-3



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб	05-3
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,06	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,08
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		30
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		5,68
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		30

Таблица ВрСНиРс-05-4


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-4



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-4
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,06	0,044
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,044
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		15,02
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		3,13
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		15,02


### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (одним проходом).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-5



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-5
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,06	0,077
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,077
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		26,28
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		5,47
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		26,28

### Очистка дороги от снега автогрейдером

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-6



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-6
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,06	0,085
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,085
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		32,46
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		6,04
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		32,46

### Уборка снежных валов автогрейдерами

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-7



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-7
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,06	0,16
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,16
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		61,1
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		11,37
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		61,1

Таблица ВрСНиРс-05-8

### Очистка дороги от снега бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-8



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-8
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,06	0,163
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,163
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		42,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		11,58
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		42,38

### Уборка снежных валов бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Подъем и опускание отвала во время хода.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км вала**

05-9



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-9
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,06	0,29
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,29
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		75,4
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		20,61
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		75,4

Таблица ВрСНиРс-05-10


### Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной

**Состав работ:**

1. Приведение машины в рабочее положение.
2. Погрузка противогололедных материалов в кузов.
3. Россыпь противогололедных материалов.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

5-10



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-10
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,06	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,072
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные на пневмоколесном ходу 2 т	маш.-ч	260	0,008
4.	<b>Материалы</b>			
	Противогололедные материалы* - по расчету			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		29,08
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		5,68
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		29,08


\* Вид и количество противогололедного материала определяется по ВСН 20-87



## Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза

**Состав работ:**

1. Перемещение груженой машины к месту работы.
2. Порожний пробег к месту загрузки.
3. Подача под загрузку.
4. Развороты.

**Измеритель: 10 км\***

5-11


Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-11
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,06	0,604
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,604
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		226,5
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		42,92
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		226,5

Таблица ВрСНиРс-05-12

## Устройство траншей в снегу бульдозером

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Нарезка траншей.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км траншей**

5-12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-12
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,06	0,396
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (п.с.)	маш.-ч	260	0,396
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		102,96
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		28,14
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		102,96

\* Измеряет расстояние между местом загрузки и местом работы

### Установка и уборка планочных щитов на кольях

**Состав работ:**

1. Разметка и пробивка ямок для кольев.
2. Забивка кольев в ямки с уплотнением грунта вокруг кольев.
3. Установка щитов с прикреплением к кольям.
4. Уборка щитов с сортировкой, укладкой в штабель и укреплением штабеля.
5. Вытаскивание кольев с сортировкой и складированием.


**Измеритель: 100 шт.**

5-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-13
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		20,36
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	30,49	10,18
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	39,68	10,18
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		714,33
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		714,33

Таблица ВрСНиРс-05-14

### Ремонт снегозащитных планочных щитов

**Состав работ:**

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Ремонт с добавлением новых планок.
3. Укладка отремонтированных щитов в штабель.
4. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
5. Складирование готовых кольев.


**Измеритель: 100 шт.**

5-14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-14
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		17,69
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	30,49	8,84
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	39,68	2,79
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	52,26	6,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0306	Планки для снегозащитных щитов	м <sup>3</sup>	1922,78	1,0015
101-1805	Гвозди строительные	т	11590	0,0031
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		696,93
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		1961,59
Всего прямые затраты		руб.		2658,52


### Заготовка и установка указательных вех

**Состав работ:**

1. Рубка вех с обрубкой сучьев и заострением комля.
2. Складирование вех.
3. Пробивка ямок в снегу.
4. Установка вех.

**Измеритель: 100 шт.**

5-15




Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-15
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	30,49	2,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		64,94
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		64,94

Таблица ВрСНиРс-05-16

### Закрытие на зиму и открытие отверстий труб

**Состав работ:**

1. Очистка двух отверстий.
2. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
3. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
4. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля.

**Измеритель: 1 труба**
5-16-1      площадь отверстия до 1 м<sup>2</sup>5-16-2      площадь отверстия до 2 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-16-1	5-16-2
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,73	1,25
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	30,49	0,73	1,25
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч			
3.	<b>Машины и механизмы</b>				
4.	<b>Материалы</b>				
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих		руб.		22,26	38,11
Эксплуатация машин		руб.			
в том числе:					
Оплата труда машинистов		руб.			
Материалы		руб.			
Всего прямые затраты		руб.		22,26	38,11


### Ремонт щитов для закрытия отверстий труб

**Состав работ:**

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Разборка поврежденных элементов щитов.
3. Отпиливание концов досок.
4. Прибивка досок и укладка щитов в штабель.
5. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
6. Складирование готовых кольев.

**Измеритель: 100 шт.**

5-17



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-17
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда дорожных рабочих	чел.-ч		30,6
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	30,49	2,79
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	39,68	16,69
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	52,26	13,91
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород.	м <sup>3</sup>	1445,7	7,05
101-1805	Доски обрезные толщиной 25 мм 3 сорта	т	11590	0,012
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		1474,26
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		10331,27
Всего прямые затраты		руб.		11805,53


### Очистка отверстий труб от снега и льда

**Состав работ:**


1. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
2. Переходы на другую сторону сооружения.

**Измеритель: 1 м отверстия**

5-18



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-18
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,27
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	30,49	0,27
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		8,23
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		8,23

**Очистка дорожных знаков от снега****Состав работ:**

1. Очистка дорожных знаков от снега вручную.

**Измеритель: 100 шт.**

5-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-19
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,06
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	30,49	3,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		93,3
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		93,3

**Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения****Состав работ:**

1. Разбрасывание снега с откидкой до 3 м.

**Измеритель: 100 шт.**

5-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-20
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,89
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	30,49	3,89
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		118,61
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		118,61

### Очистка барьерного ограждения от снега и грязи

**Состав работ:**

1 Очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную.

**Измеритель: 100 м**

5-21



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед изм	Баз. цена, руб	5-21
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,82
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр	чел.-ч	30,49	0,82
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		25
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		25

Таблица ВрСНиРс-05-22

### Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную

**Состав работ:**

1. Уборка снега из-под барьерного ограждения с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м**

5-22



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-22
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,02
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	30,49	2,02
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		61,59
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		61,59

### Очистка тротуаров от снега вручную

**Состав работ:**

1. Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-23



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-23
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,03
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	30,49	3,03
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	Машины и механизмы			
4.	Материалы			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		92,38
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		92,38

Таблица ВрСНиРс-05-24

### Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда


**Состав работ:**

1. Очистка территории от снега и льда с откидкой в сторону.

2. Сбор и складирование мусора.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-24



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-24
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	30,49	3,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	Машины и механизмы			
4.	Материалы			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		95,43
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		95,43

**ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  
НА РАБОТЫ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**








### Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Удаление снежного вала (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-1



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед изм.	Баз цена, руб	05-1
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,39	0,707
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121902	Снегоочистители на автомобиле шнекороторные	маш.-ч	568,75	0,707
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		402,11
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		69,56
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>402,11</b>


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-2



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед изм.	Баз. цена, руб.	05-2
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,39	0,033
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,033
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		12,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		3,25
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>12,38</b>

### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-3



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-3
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,39	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,08
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		30
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		7,87
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		30

Таблица ВрСНиРс-05-4


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-4



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-4
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,39	0,044
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,044
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		15,02
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		4,33
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		15,02


### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (одним проходом).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-5



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-5
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,39	0,077
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,077
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		26,28
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		7,58
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		26,28

### Очистка дороги от снега автогрейдером

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-6



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-6
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,39	0,085
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,085
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		32,46
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		8,36
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		32,46


## Уборка снежных валов автогрейдерами

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-7



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-7
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,39	0,16
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,16
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		61,1
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		15,74
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		61,1

Таблица ВрСНиРс-05-8

## Очистка дороги от снега бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-8



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-8
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,39	0,163
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,163
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		42,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		16,04
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		42,38


### Уборка снежных валов бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Подъем и опускание отвала во время хода.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км вала**

05-9



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-9
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,39	0,29
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,29
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		75,4
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		28,53
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		75,4

Таблица ВрСНиРс-05-10

### Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной

**Состав работ:**

1. Приведение машины в рабочее положение.
2. Погрузка противогололедных материалов в кузов.
3. Россыпь противогололедных материалов.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

5-10



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-10
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,39	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,072
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные на пневмоколесном ходу 2 т	маш.-ч	260	0,008
4.	<b>Материалы</b>			
	Противогололедные материалы* - по расчету			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		29,08
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		7,87
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		29,08

\* Вид и количество противогололедного материала определяется по ВСН 20-87


### Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза

**Состав работ:**

1. Перемещение груженой машины к месту работы.
2. Порожний пробег к месту загрузки.
3. Подача под загрузку.
4. Развороты.

**Измеритель: 10 км\***

5-11



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб	5-11
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,39	0,604
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,604
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		226,5
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		59,43
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		226,5

Таблица ВрСНиРс-05-12


### Устройство траншей в снегу бульдозером

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Нарезка траншей.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км траншеи**

5-12



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-12
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,39	0,396
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,396
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		102,96
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		38,96
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		102,96

\* Измеряет расстояние между местом загрузки и местом работы

### Установка и уборка планочных щитов на кольях

**Состав работ:**

1. Разметка и пробивка ямок для кольев.
2. Забивка кольев в ямки с уплотнением грунта вокруг кольев.
3. Установка щитов с прикреплением к кольям.
4. Уборка щитов с сортировкой, укладкой в штабель и укреплением штабеля.
5. Вытаскивание кольев с сортировкой и складированием.


**Измеритель: 100 шт.**

5-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-13
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		20,36
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	42,22	10,18
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	54,95	10,18
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		989,19
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		989,19

Таблица ВрСНиРс-05-14

### Ремонт снегозащитных планочных щитов

**Состав работ:**

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Ремонт с добавлением новых планок.
3. Укладка отремонтированных щитов в штабель.
4. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
5. Складирование готовых кольев.


**Измеритель: 100 шт.**

5-14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-14
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		17,69
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	42,22	8,84
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	50,95	2,79
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	72,36	6,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0306	Планки для снегозащитных щитов	м <sup>3</sup>	2109,38	1,0015
101-1805	Гвозди строительные	т	11590	0,0031
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		965,04
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		2148,47
Всего прямые затраты		руб.		3113,51




### Заготовка и установка указательных вех

**Состав работ:**

1. Рубка вех с обрубкой сучьев и заострением комля.
2. Складирование вех.
3. Пробивка ямок в снегу.
4. Установка вех.

**Измеритель: 100 шт.**

5-15



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-15	
<b>Нормы расхода ресурсов</b>					
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч			2,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	42,22		2,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч			
3.	<b>Машины и механизмы</b>				
4.	<b>Материалы</b>				
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих		руб.			89,93
Эксплуатация машин		руб.			
в том числе:					
Оплата труда машинистов		руб.			
Материалы		руб.			
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.			<b>89,93</b>

Таблица ВрСНиРс-05-16

### Закрытие на зиму и открытие отверстий труб

**Состав работ:**

1. Очистка двух отверстий.
2. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
3. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
4. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля.

**Измеритель: 1 труба**
5-16-1 площадь отверстия до 1 м<sup>2</sup>5-16-2 площадь отверстия до 2 м<sup>2</sup>


Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-16-1	5-16-2
<b>Нормы расхода ресурсов</b>					
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,73	1,25
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	42,22	0,73	1,25
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч			
3.	<b>Машины и механизмы</b>				
4.	<b>Материалы</b>				
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих		руб.		30,82	52,78
Эксплуатация машин		руб.			
в том числе:					
Оплата труда машинистов		руб.			
Материалы		руб.			
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>30,82</b>	<b>52,78</b>

**Ремонт щитов для закрытия отверстий труб****Состав работ:**

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Разборка поврежденных элементов щитов.
3. Отпиливание концов досок.
4. Прибивка досок и укладка щитов в штабель.
5. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
6. Складирование готовых кольев.

**Измеритель: 100 шт.**

5-17



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-17
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда дорожных рабочих	чел.-ч		30,6
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	42,22	2,79
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	54,95	16,69
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	72,36	13,91
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород.	м <sup>3</sup>	1586	7,05
101-1805	Доски обрезные толщиной 25 мм 3 сорта	т	11590	0,012
	Гвозди строительные			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		2041,44
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		11320,38
Всего прямые затраты		руб.		13361,82

Таблица ВрСНиРс-05-18

**Очистка отверстий труб от снега и льда****Состав работ:**

1. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
2. Переходы на другую сторону сооружения.

**Измеритель: 1 м отверстия**

5-18



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-18
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,27
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	42,22	0,27
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		11,4
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		11,4

Таблица ВрСНиРс-05-19

## Очистка дорожных знаков от снега

**Состав работ:**

1. Очистка дорожных знаков от снега вручную.

**Измеритель: 100 шт.**

5-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-19
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,06
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	42,22	3,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		129,19
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		129,19

Таблица ВрСНиРс-05-20

## Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения

**Состав работ:**

1. Разбрасывание снега с откидкой до 3 м.

**Измеритель: 100 шт.**

5-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-20
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,89
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	42,22	3,89
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		164,24
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		164,24

### Очистка барьерного ограждения от снега и грязи

**Состав работ:**

1. Очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную.

**Измеритель: 100 м**

5-21



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-21
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,82
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	42,22	0,82
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	Машины и механизмы			
4.	Материалы			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		34,62
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		34,62

### Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную

**Состав работ:**

1. Уборка снега из-под барьерного ограждения с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м**

5-22



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-22
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,02
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	42,22	2,02
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	Машины и механизмы			
4.	Материалы			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		85,28
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		85,28

### Очистка тротуаров от снега вручную

**Состав работ:**

1. Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-23



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-23
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,03
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	42,22	3,03
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		127,93
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		127,93

Таблица ВрСНиРс-05-24

### Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда


**Состав работ:**

1. Очистка территории от снега и льда с откидкой в сторону.

2. Сбор и складирование мусора.


**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**


5-24



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-24
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	42,22	3,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		132,15
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		132,15

**ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  
НА РАБОТЫ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО АО**



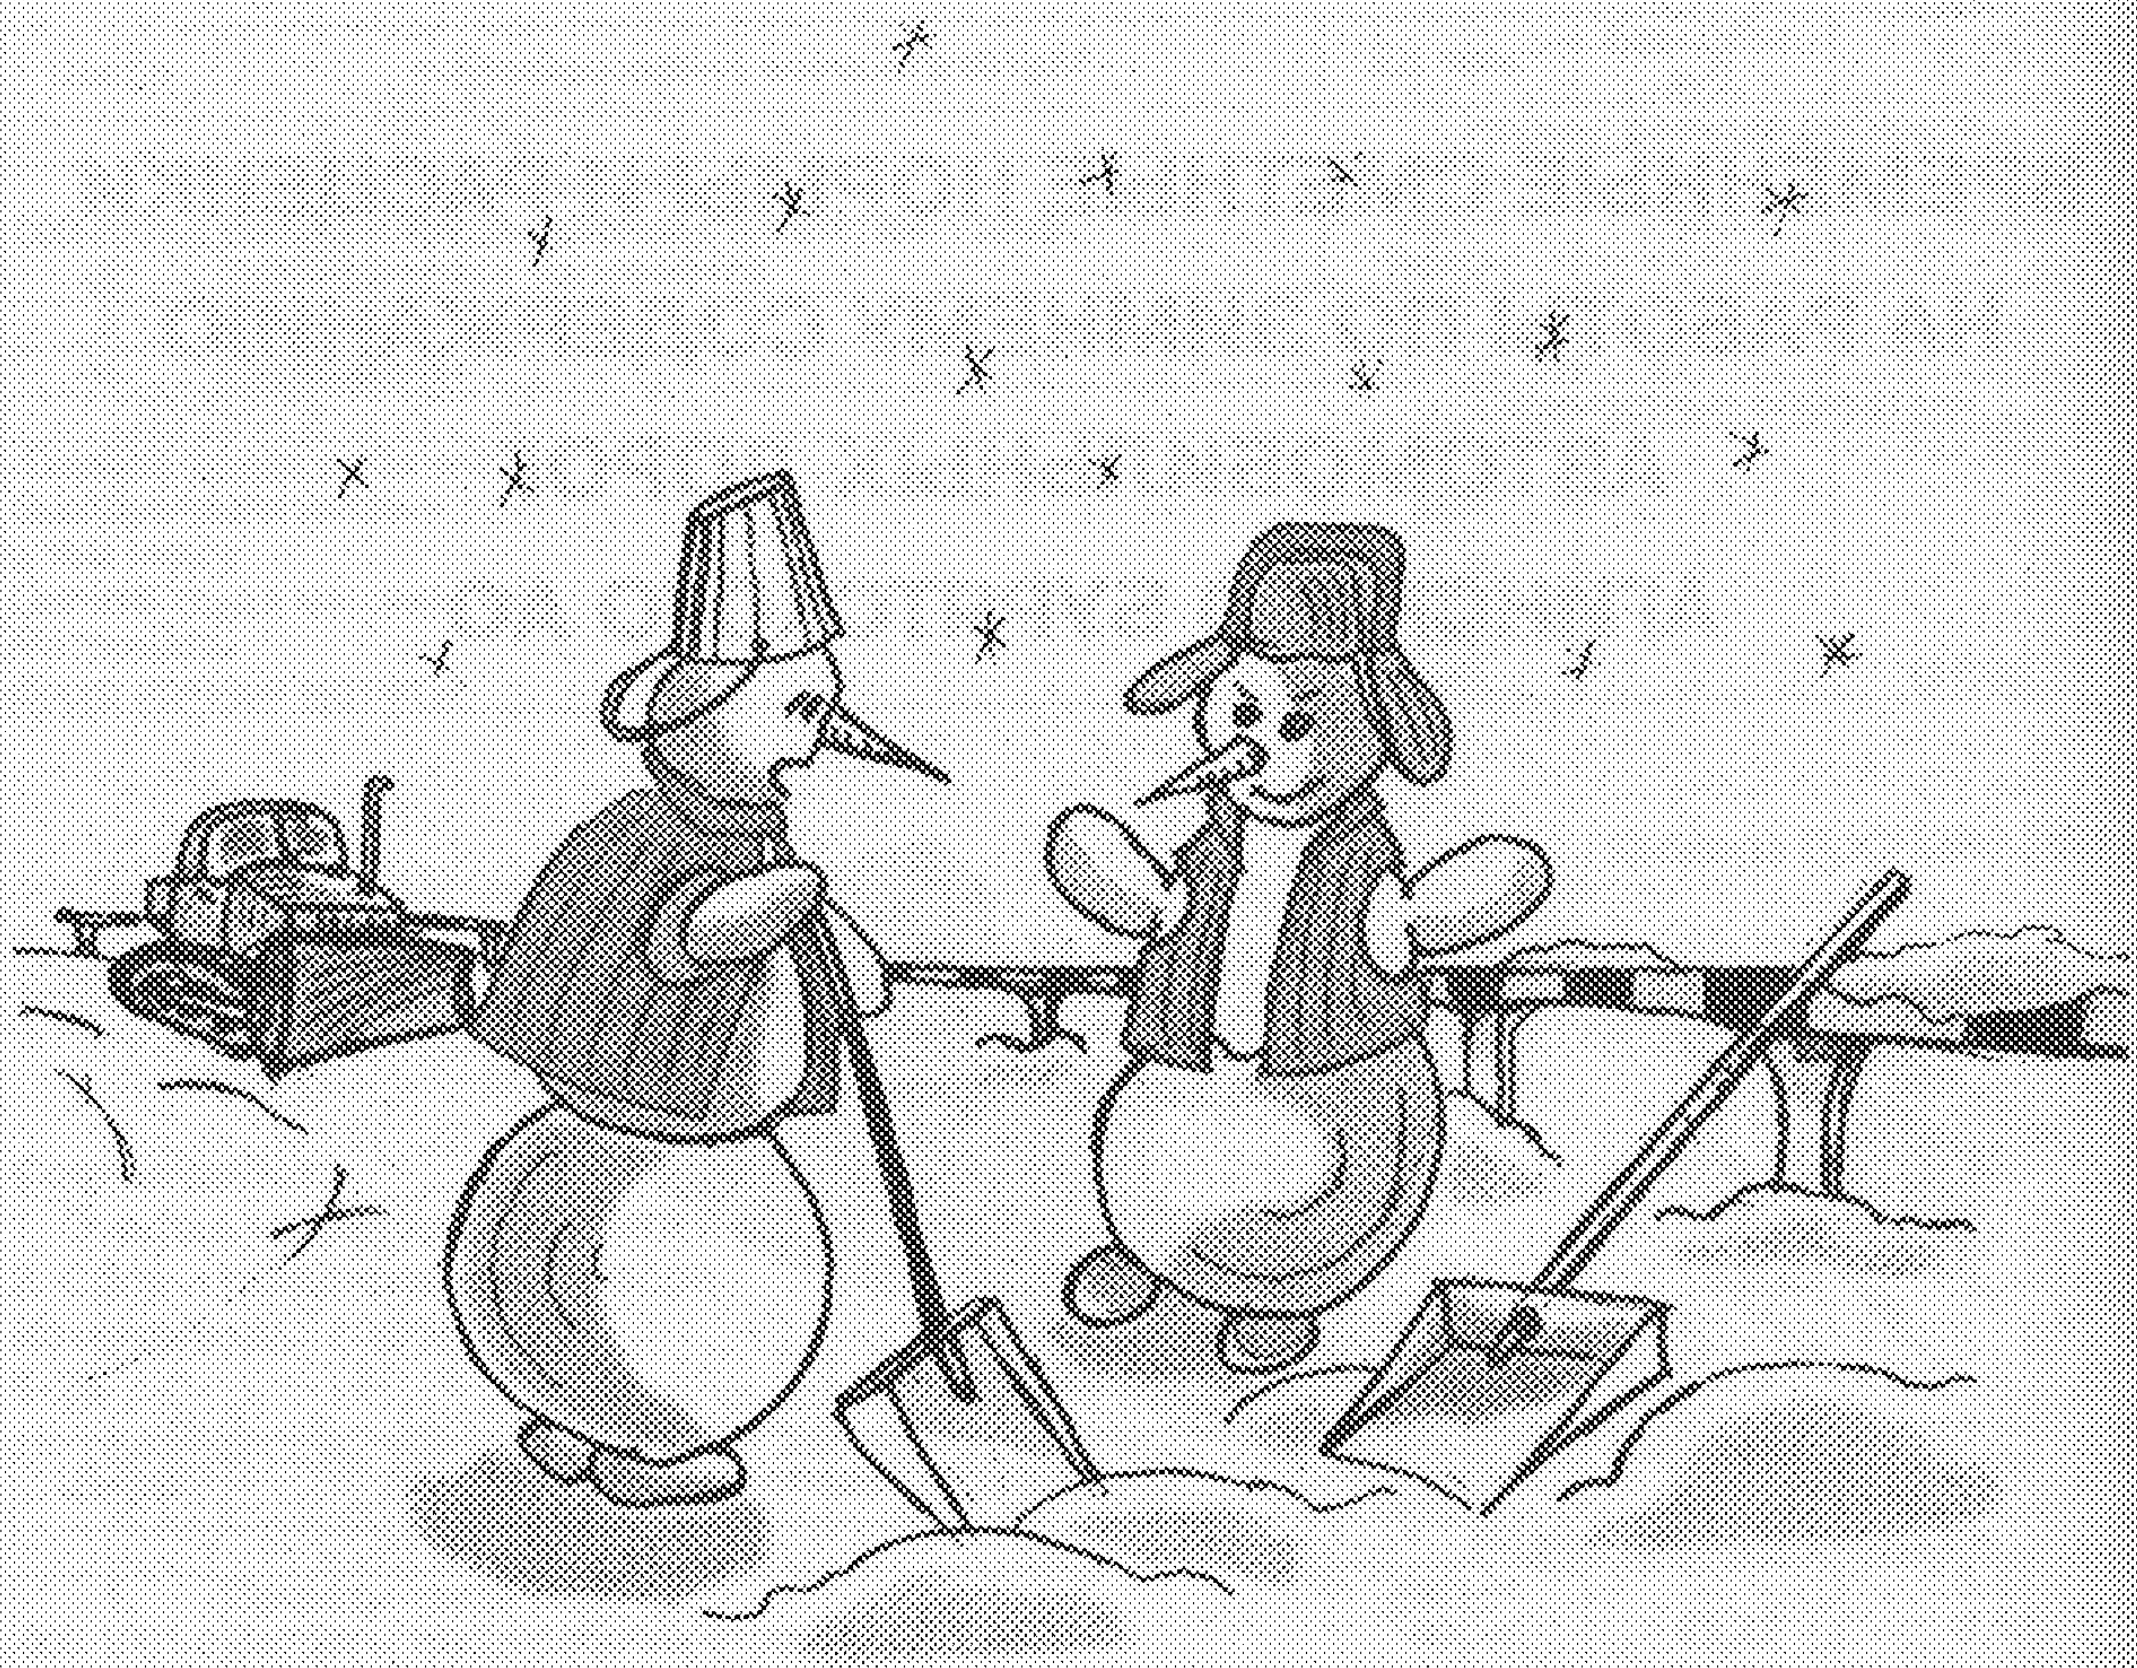


### Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Удаление снежного вала (один проход).
3. Повороты в конце участка

**Измеритель: 1 км вала**

05-1



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-1
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,39	0,707
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121902	Снегоочистители на автомобиле шнекороторные	маш.-ч	568,75	0,707
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		402,11
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		69,56
<b>Материалы</b>		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		402,11


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-2



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-2
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,39	0,033
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,033
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		12,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		3,25
<b>Материалы</b>		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		12,38



### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-3



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-3
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,39	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,08
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		30
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		7,87
<b>Материалы</b>		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		30

Таблица ВрСНиРс-05-4


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-4



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-4
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,39	0,044
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,044
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		15,02
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		4,33
<b>Материалы</b>		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		15,02


### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (одним проходом).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-5



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-5
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,39	0,077
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,077
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		26,28
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		7,58
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		26,28

### Очистка дороги от снега автогрейдерами

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-6



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-6
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,39	0,085
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,085
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		32,46
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		8,36
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		32,46

## Уборка снежных валов автогрейдерами

## Состав работ:

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Повороты в конце участка.

Измеритель: 1 км вала

05-7



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-7
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,39	0,16
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (п.с.)	маш.-ч	381,88	0,16
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		61,1
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		15,74
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		61,1

Таблица ВрСНиРс-05-8


## Очистка дороги от снега бульдозерами

## Состав работ:

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>

05-8



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-8
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,39	0,163
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (п.с.)	маш.-ч	260	0,163
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		42,38
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		16,04
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		42,38

### Уборка снежных валов бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Подъем и опускание отвала во время хода.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км вала**

05-9



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-9
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,39	0,29
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,29
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		75,4
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		28,53
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		75,4

Таблица ВрСНиРс-05-10

### Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной

**Состав работ:**

1. Приведение машины в рабочее положение.
2. Погрузка противогололедных материалов в кузов.
3. Россыпь противогололедных материалов.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

5-10




Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-10
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,39	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,072
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные на пневмоколесном ходу 2 т	маш.-ч	260	0,008
4.	<b>Материалы</b>			
	Противогололедные материалы* - по расчету			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		29,08
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		7,87
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		29,08

\* Вид и количество противогололедного материала определяется по ВСН 20-87

## Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза

**Состав работ:**

1. Перемещение груженой машины к месту работы.
2. Порожний пробег к месту загрузки.
3. Подача под загрузку.
4. Развороты.

**Измеритель: 10 км\***

5-11


Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-11
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,39	0,604
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,604
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		226,5
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		59,43
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		226,5

Таблица ВрСНиРс-05-12

## Устройство траншей в снегу бульдозером

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Нарезка траншей.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км траншей**

5-12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-12
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,39	0,396
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,396
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		102,96
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		38,96
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		102,96

\* Измеряет расстояние между местом загрузки и местом работы

### Установка и уборка планочных щитов на кольях

**Состав работ:**

1. Разметка и пробивка ямок для кольев.
2. Забивка кольев в ямки с уплотнением грунта вокруг кольев.
3. Установка щитов с прикреплением к кольям.
4. Уборка щитов с сортировкой, укладкой в штабель и укреплением штабеля.
5. Вытаскивание кольев с сортировкой и складированием.

**Измеритель: 100 шт.**

5-13



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-13
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		20,36
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	42,22	10,18
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	54,95	10,18
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		989,19
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		989,19

Таблица ВрСНиРс-05-14

### Ремонт снегозащитных планочных щитов

**Состав работ:**

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Ремонт с добавлением новых планок.
3. Укладка отремонтированных щитов в штабель.
4. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
5. Складирование готовых кольев.

**Измеритель: 100 шт.**

5-14




Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-14
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		17,69
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	42,22	8,84
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	54,95	2,79
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	72,36	6,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0306	Планки для снегозащитных щитов	м <sup>3</sup>	2579,93	1,0015
101-1805	Гвозди строительные	т	11590	0,0031
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		965,04
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		2619,73
Всего прямые затраты		руб.		3584,77

**Заготовка и установка указательных вех****Состав работ:**

1. Рубка вех с обрубкой сучьев и заострением комля.
2. Складирование вех.
3. Пробивка ямок в снегу.
4. Установка вех.

**Измеритель: 100 шт.**

5-15




Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-15
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	42,22	2,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		89,93
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		89,93

Таблица ВрСНиРс-05-16

**Закрытие на зиму и открытие отверстий труб****Состав работ:**

1. Очистка двух отверстий.
2. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
3. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
4. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля.

**Измеритель: 1 труба**5-16-1 площадь отверстия до 1 м<sup>2</sup>5-16-2 площадь отверстия до 2 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-16-1	5-16-2
<b>Нормы расхода ресурсов</b>					
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,73	1,25
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	42,22	0,73	1,25
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч			
3.	<b>Машины и механизмы</b>				
4.	<b>Материалы</b>				
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих		руб.		30,82	52,78
Эксплуатация машин		руб.			
в том числе:					
Оплата труда машинистов		руб.			
Материалы		руб.			
Всего прямые затраты		руб.		30,82	52,78


### Ремонт щитов для закрытия отверстий труб

**Состав работ:**

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Разборка поврежденных элементов щитов.
3. Отпиливание концов досок.
4. Прибивка досок и укладка щитов в штабель.
5. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
6. Складирование готовых кольев.

**Измеритель: 100 шт.**

5-17



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб	5-17
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда дорожных рабочих	чел.-ч		30,6
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	42,22	2,79
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	54,95	16,69
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	72,36	13,91
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород.	м <sup>3</sup>	1939,8	7,05
101-1805	Доски обрезные толщиной 25 мм 3 сорта	т	11590	0,012
	Гвозди строительные			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		2041,44
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		13814,67
Всего прямые затраты		руб.		15856,11

Таблица ВрСНиРс-05-18


### Очистка отверстий труб от снега и льда

**Состав работ:**

1. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
2. Переходы на другую сторону сооружения.

**Измеритель: 1 м отверстия**

5-18



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-18
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,27
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	42,22	0,27
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		11,4
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		11,4



Таблица ВрСНиРс-05-19

### Очистка дорожных знаков от снега

**Состав работ:**

1. Очистка дорожных знаков от снега вручную.

**Измеритель: 100 шт.**

5-19



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-19
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,06
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	42,22	3,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		129,19
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		129,19

Таблица ВрСНиРс-05-20

### Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения

**Состав работ:**

1. Разбрасывание снега с откидкой до 3 м.

**Измеритель: 100 шт.**

5-20



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-20
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,89
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	42,22	3,89
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		164,24
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		164,24

### Очистка барьерного ограждения от снега и грязи

**Состав работ:**

1. Очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную.

**Измеритель: 100 м**

5-21



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-21
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,82
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	42,22	0,82
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		34,62
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>34,62</b>

Таблица ВрСНиРс-05-22

### Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную

**Состав работ:**

1. Уборка снега из-под барьерного ограждения с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м**

5-22



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-22
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,02
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	42,22	2,02
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		85,28
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>85,28</b>

### Очистка тротуаров от снега вручную

**Состав работ:**

1. Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-23



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-23
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,03
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	42,22	3,03
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		127,93
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		127,93

Таблица ВрСНиРс-05-24

### Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда

**Состав работ:**

1. Очистка территории от снега и льда с откидкой в сторону.

2. Сбор и складирование мусора.


**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**


5-24



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-24
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	42,22	3,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		132,15
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		132,15

**ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  
НА РАБОТЫ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
ТАЙМЫРСКОГО (ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО) АО**

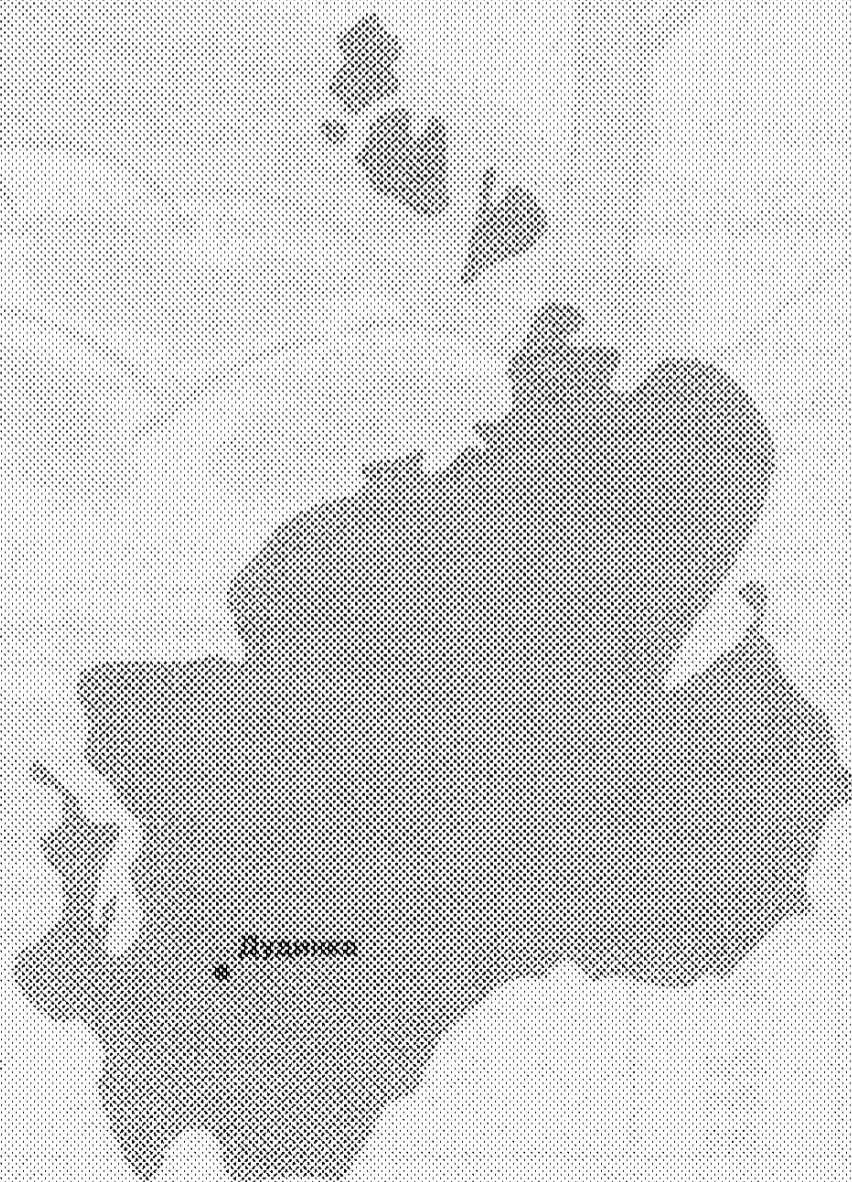

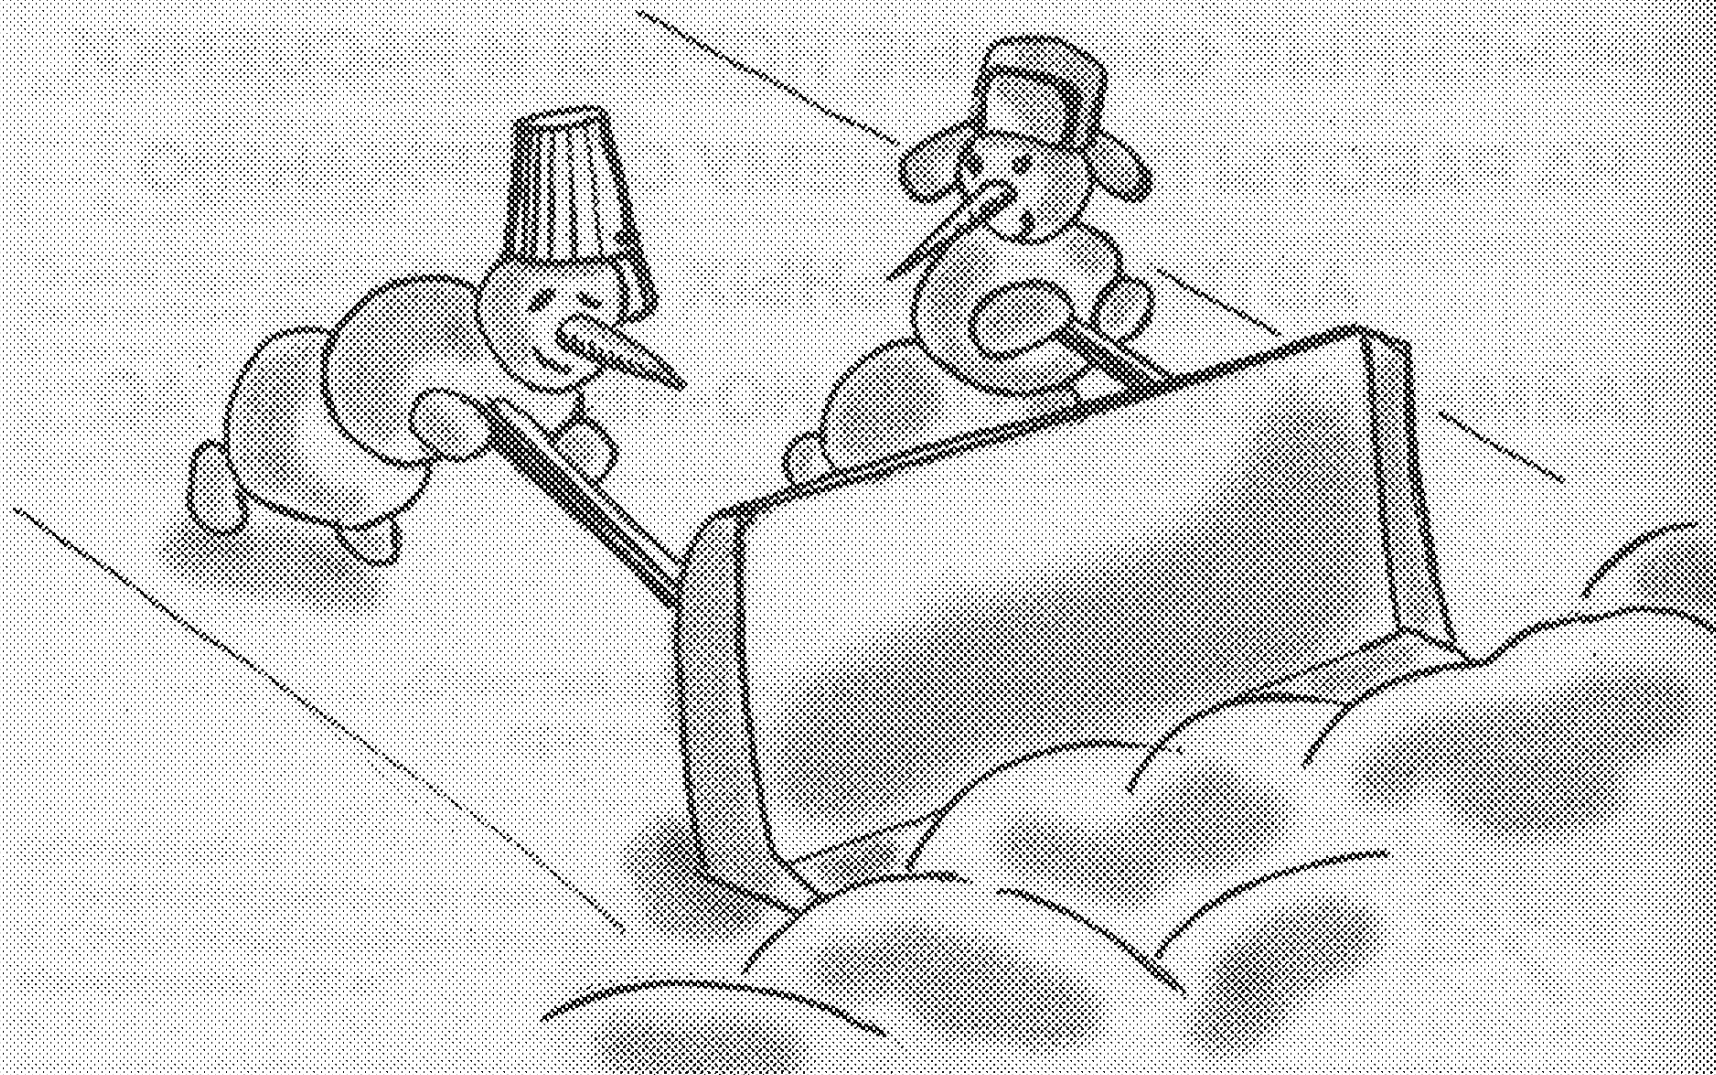

### Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Удаление снежного вала (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-1



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-1
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	383,71	0,707
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121902	Снегоочистители на автомобиле шнекороторные	маш.-ч	568,75	0,707
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		402,11
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		271,28
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>402,11</b>

Таблица ВрСНиРс-05-2


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-2



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-2
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	383,71	0,033
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,033
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		12,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		12,66
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>12,38</b>

### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-3



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-3
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	383,71	0,08
3. 121901	<b>Машины и механизмы</b> Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,08
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		30
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		30,7
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		30

Таблица ВрСНиРс-05-4


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-4



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-4
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	383,71	0,044
3. 010411	<b>Машины и механизмы</b> Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (п.с.)	маш.-ч	341,25	0,044
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		15,02
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		16,88
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		15,02


### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (одним проходом).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-5



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-5
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	383,71	0,077
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,077
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		26,28
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		29,55
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		26,28

### Очистка дороги от снега автогрейдерами

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-6



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-6
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	383,71	0,085
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,085
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		32,46
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		32,62
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		32,46




## Уборка снежных валов автогрейдерами

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-7



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-7
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	383,71	0,16
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (п.с.)	маш.-ч	381,88	0,16
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		61,1
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		61,39
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		61,1

Таблица ВрСНиРс-05-8

## Очистка дороги от снега бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-8



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-8
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	383,71	0,163
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (п.с.)	маш.-ч	260	0,163
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		42,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		62,54
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		42,38

## Уборка снежных валов бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Подъем и опускание отвала во время хода.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км вала**

05-9



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-9
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	383,71	0,29
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,29
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		75,4
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		111,28
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		75,4

Таблица ВрСНиРс-05-10

Россыпь противогололедных материалов  
комбинированной дорожной машиной**Состав работ:**

1. Приведение машины в рабочее положение.
2. Погрузка противогололедных материалов в кузов.
3. Россыпь противогололедных материалов.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

5-10



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-10
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	383,71	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,072
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные на пневмоколесном ходу 2 т	маш.-ч	260	0,008
4.	<b>Материалы</b>			
	Противогололедные материалы* - по расчету			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		29,08
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		30,7
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		29,08

\* Вид и количество противогололедного материала определяется по ВСН 20-87


### Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза

**Состав работ:**

1. Перемещение груженой машины к месту работы.
2. Порожний пробег к месту загрузки.
3. Подача под загрузку.
4. Развороты.

**Измеритель: 10 км\***

5-11



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-11
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	383,71	0,604
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,604
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		226,5
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		231,76
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		226,5


### Устройство траншей в снегу бульдозером

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Нарезка траншей.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км траншеи**

5-12



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-12
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	383,71	0,396
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (п.с.)	маш.-ч	260	0,396
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		102,96
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		151,95
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		102,96

\* Измеряет расстояние между местом загрузки и местом работы

### Установка и уборка планочных щитов на кольях

#### Состав работ:

1. Разметка и пробивка ямок для кольев.
2. Забивка кольев в ямки с уплотнением грунта вокруг кольев.
3. Установка щитов с прикреплением к кольям.
4. Уборка щитов с сортировкой, укладкой в штабель и укреплением штабеля.
5. Вытаскивание кольев с сортировкой и складированием.

**Измеритель: 100 шт.**

5-13



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-13
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		20,36
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	63,32	10,18
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	82,42	10,18
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		1483,63
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		1483,63

Таблица ВрСНиРс-05-14

### Ремонт снегозащитных планочных щитов

#### Состав работ:

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Ремонт с добавлением новых планок.
3. Укладка отремонтированных щитов в штабель.
4. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
5. Складирование готовых кольев.

**Измеритель: 100 шт.**

5-14



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-14
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		17,69
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	63,32	8,84
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	82,42	2,79
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	108,54	6,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0306	Планки для снегозащитных щитов	м <sup>3</sup>	2068,82	1,0015
101-1805	Гвозди строительные	т	11590	0,0031
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		1447,45
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		2107,85
Всего прямые затраты		руб.		3555,3


### Заготовка и установка указательных вех

**Состав работ:**

1. Рубка вех с обрубкой сучьев и заострением коня.
2. Складирование вех.
3. Пробивка ямок в снегу.
4. Установка вех.

**Измеритель: 100 шт.**

5-15




Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-15
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	63,32	2,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	Машины и механизмы			
4.	Материалы			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		134,87
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		134,87

Таблица ВрСНиРс-05-16

### Закрытие на зиму и открытие отверстий труб

**Состав работ:**

1. Очистка двух отверстий.
2. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
3. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
4. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля.

**Измеритель: 1 труба**
5-16-1 площадь отверстия до 1 м<sup>2</sup>5-16-2 площадь отверстия до 2 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-16-1	5-16-2
<b>Нормы расхода ресурсов</b>					
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,73	1,25
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	63,32	0,73	1,25
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч			
3.	Машины и механизмы				
4.	Материалы				
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих		руб.		46,22	79,15
Эксплуатация машин		руб.			
в том числе:					
Оплата труда машинистов		руб.			
Материалы		руб.			
Всего прямые затраты		руб.		46,22	79,15


### Ремонт щитов для закрытия отверстий труб

**Состав работ:**

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Разборка поврежденных элементов щитов.
3. Отпиливание концов досок.
4. Прибивка досок и укладка щитов в штабель.
5. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
6. Складирование готовых кольев.

**Измеритель: 100 шт.**

5-17



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-17
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
<b>1.</b>	<b>Затраты труда дорожных рабочих</b>	чел.-ч		30,6
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	63,32	2,79
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	82,42	16,69
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	108,54	13,91
<b>2.</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		
<b>3.</b>	<b>Машины и механизмы</b>			
<b>4.</b>	<b>Материалы</b>			
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород.	м <sup>3</sup>	1555,5	7,05
101-1805	Доски обрезные толщиной 25 мм 3 сорта	т	11590	0,012
	Гвозди строительные			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		3062,04
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		11105,36
Всего прямые затраты		руб.		14167,4

Таблица ВрСНиРс-05-18


### Очистка отверстий труб от снега и льда

**Состав работ:**

1. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
2. Переходы на другую сторону сооружения.

**Измеритель: 1 м отверстия**

5-18



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-18
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
<b>1.</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч		0,27
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	63,32	0,27
<b>2.</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		
<b>3.</b>	<b>Машины и механизмы</b>			
<b>4.</b>	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		17,1
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		17,1

Таблица ВрСНиРс-05-19

## Очистка дорожных знаков от снега

**Состав работ:**

1. Очистка дорожных знаков от снега вручную.

**Измеритель: 100 шт.**

5-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-19
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,06
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	63,32	3,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		193,76
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		193,76

Таблица ВрСНиРс-05-20

## Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения

**Состав работ:**

1. Разбрасывание снега с откидкой до 3 м.

**Измеритель: 100 шт.**

5-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-20
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,89
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	63,32	3,89
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		246,31
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		246,31

### Очистка барьерного ограждения от снега и грязи

**Состав работ:**

1. Очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную.

**Измеритель: 100 м**

5-21



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-21
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,82
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	63,32	0,82
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	Машины и механизмы			
4.	Материалы			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		51,92
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>51,92</b>

### Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную

**Состав работ:**

1. Уборка снега из-под барьерного ограждения с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м**

5-22



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-22
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,02
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	63,32	2,02
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	Машины и механизмы			
4.	Материалы			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		127,91
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>127,91</b>



### Очистка тротуаров от снега вручную

**Состав работ:**

1. Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-23



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-23
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,03
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	63,32	3,03
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		191,86
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		191,86

Таблица ВрСНиРс-05-24

### Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда


**Состав работ:**

1. Очистка территории от снега и льда с откидкой в сторону.

2. Сбор и складирование мусора.


**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-24



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-24
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	63,32	3,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		198,19
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		198,19



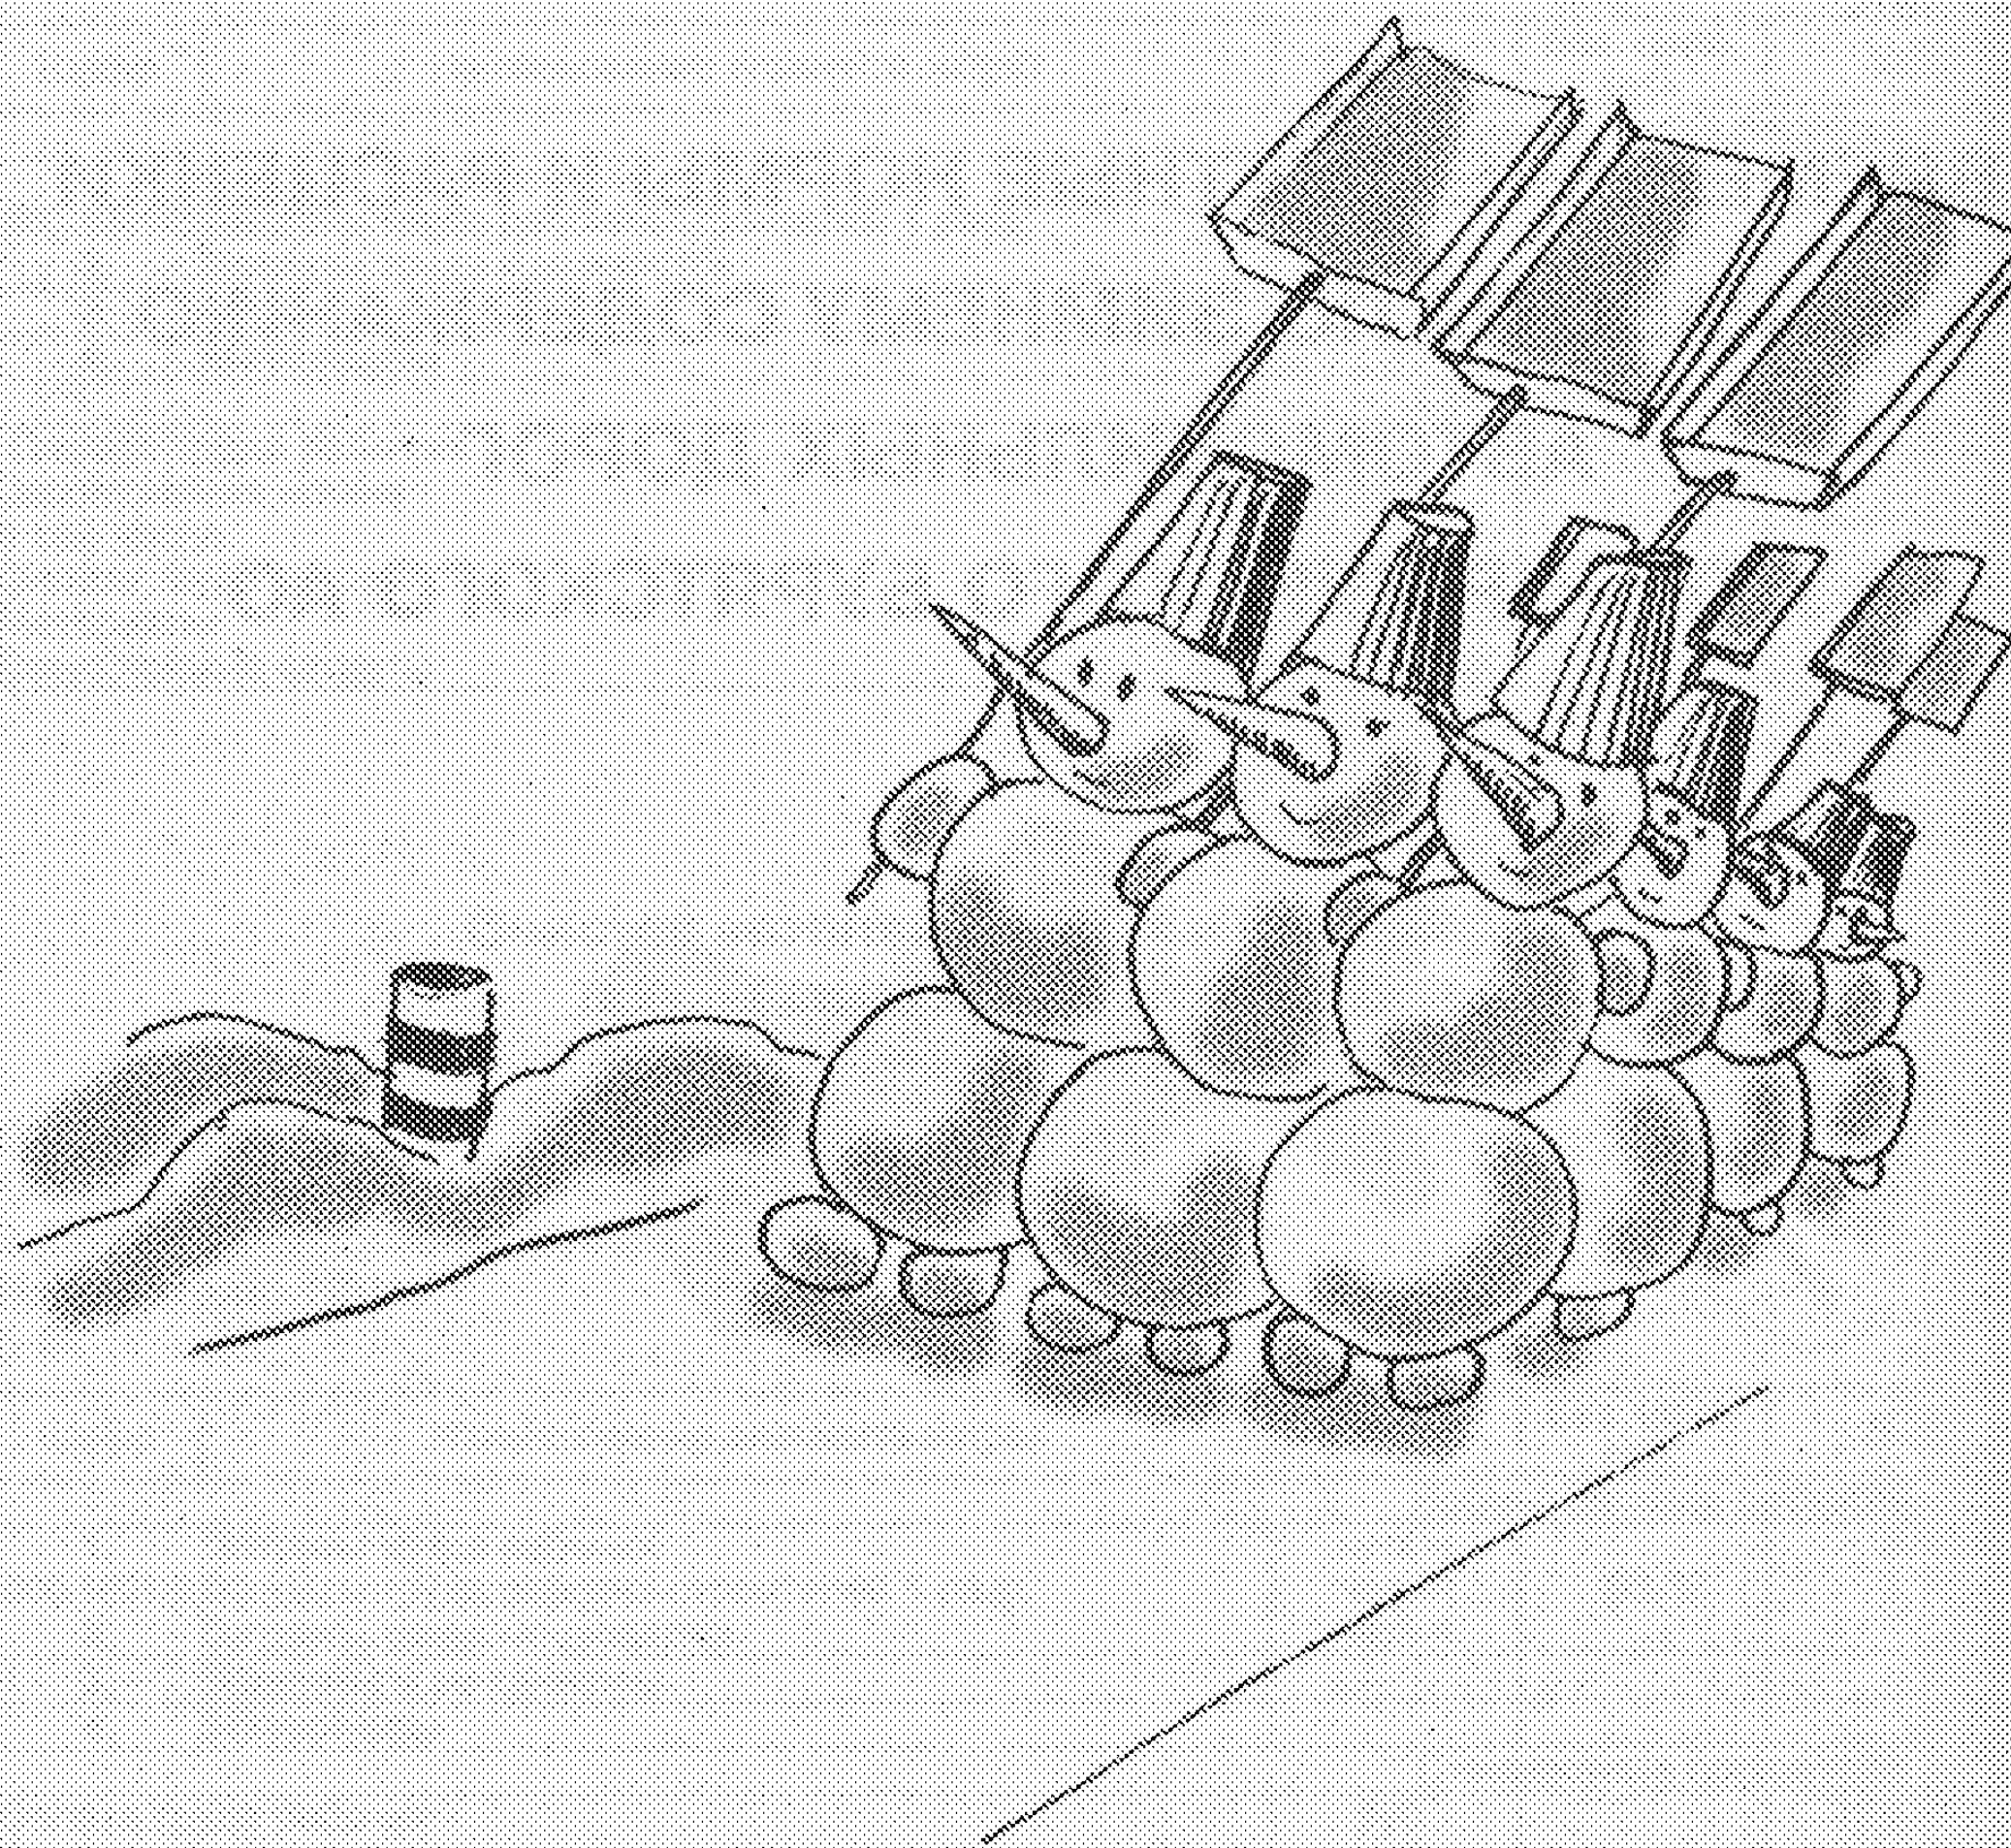


### Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Удаление снежного вала (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-1



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-1
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,707
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121902	Снегоочистители на автомобиле шнекороторные	маш.-ч	568,75	0,707
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		402,11
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		57,97
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>402,11</b>


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-2



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-2
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,033
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,033
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		12,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		2,71
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>12,38</b>

### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-3



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-3
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,08
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		30
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		6,56
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		30


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-4



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз цена, руб.	05-4
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,044
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,044
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб		15,02
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		3,61
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		15,02

### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (одним проходом).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-5



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-5
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,077
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмокошечном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,077
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		26,28
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		6,31
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		26,28

### Очистка дороги от снега автогрейдерами

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-6



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-6
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,085
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,085
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		32,46
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		6,97
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		32,46


## Уборка снежных валов автогрейдером

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-7



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-7
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,16
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,16
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		61,1
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		13,12
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		61,1


## Очистка дороги от снега бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-8



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-8
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,163
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,163
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		42,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		13,37
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		42,38

### Уборка снежных валов бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Подъем и опускание отвала во время хода.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км вала**

05-9



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-9
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,29
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,29
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		75,4
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		23,78
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		75,4

Таблица ВрСНиРс-05-10

### Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной

**Состав работ:**

1. Приведение машины в рабочее положение.
2. Погрузка противогололедных материалов в кузов.
3. Россыпь противогололедных материалов.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

5-10



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-10
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,072
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные на пневмоколесном ходу 2 т	маш.-ч	260	0,008
4.	<b>Материалы</b>			
	Противогололедные материалы* - по расчету			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		29,08
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		6,56
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		29,08

\* Вид и количество противогололедного материала определяется по ВСН 20-87




## Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза

**Состав работ:**

1. Перемещение груженой машины к месту работы.
2. Порожний пробег к месту загрузки.
3. Подача под загрузку.
4. Развороты.

**Измеритель: 10 км\***

5-11



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-11
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,604
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливочные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,604
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		226,5
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		49,53
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		226,5

Таблица ВрСНиРс-05-12


## Устройство траншей в снегу бульдозером

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Нарезка траншей.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км траншей**

5-12



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-12
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82	0,396
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,396
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		102,96
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		32,47
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		102,96

\* Измеряет расстояние между местом загрузки и местом работы

### Установка и уборка планочных щитов на кольях

**Состав работ:**

1. Разметка и пробивка ямок для кольев.
2. Забивка кольев в ямки с уплотнением грунта вокруг кольев.
3. Установка щитов с прикреплением к кольям.
4. Уборка щитов с сортировкой, укладкой в штабель и укреплением штабеля.
5. Вытаскивание кольев с сортировкой и складированием.


**Измеритель: 100 шт.**

5-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-13
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
<b>1.</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч		20,36
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	10,18
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	45,78	10,18
<b>2.</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		
<b>3.</b>	<b>Машины и механизмы</b>			
<b>4.</b>	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		824,07
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		824,07

Таблица ВрСНиРс-05-14

### Ремонт снегозащитных планочных щитов

**Состав работ:**

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Ремонт с добавлением новых планок.
3. Укладка отремонтированных щитов в штабель.
4. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
5. Складирование готовых кольев.


**Измеритель: 100 шт.**

5-14


Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-14
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
<b>1.</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч		17,69
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	8,84
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	45,78	2,79
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	60,3	6,06
<b>2.</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		
<b>3.</b>	<b>Машины и механизмы</b>			
<b>4.</b>	<b>Материалы</b>			
102-0306	Планки для снегозащитных щитов	м <sup>3</sup>	4153,16	1,0015
101-1805	Гвозди строительные	т	11590	0,0031
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		804,05
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		4195,32
Всего прямые затраты		руб.		4999,37

**Заготовка и установка указательных вех****Состав работ:**

1. Рубка вех с обрубкой сучьев и заострением комля.
2. Складирование вех.
3. Пробивка ямок в снегу.
4. Установка вех.

**Измеритель: 100 шт.**

5-15



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-15
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	2,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		74,91
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		74,91

Таблица ВрСНиРс-05-16

**Закрытие на зиму и открытие отверстий труб****Состав работ:**

1. Очистка двух отверстий.
2. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
3. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
4. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля.

**Измеритель: 1 труба**5-16-1 площадь отверстия до 1 м<sup>2</sup>5-16-2 площадь отверстия до 2 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-16-1	5-16-2
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,73	1,25
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	0,73	1,25
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч			
3.	<b>Машины и механизмы</b>				
4.	<b>Материалы</b>				
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих		руб.		25,67	43,96
Эксплуатация машин		руб.			
в том числе:					
Оплата труда машинистов		руб.			
Материалы		руб.			
Всего прямые затраты		руб.		25,67	43,96


### Ремонт щитов для закрытия отверстий труб

**Состав работ:**

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Разборка поврежденных элементов щитов.
3. Отпиливание концов досок.
4. Прибивка досок и укладка щитов в штабель.
5. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
6. Складирование готовых кольев.

**Измеритель: 100 шт.**

5-17



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-17
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда дорожных рабочих	чел.-ч		30,6
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	2,79
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	45,78	16,69
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	60,3	13,91
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород	м <sup>3</sup>	3122,69	7,05
101-1805	Доски обрезные толщиной 25 мм 3 сорта	т	11590	0,012
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		1700,97
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		22154,04
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>23855,01</b>

### Очистка отверстий труб от снега и льда

**Состав работ:**

1. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
2. Переходы на другую сторону сооружения.

**Измеритель: 1 м отверстия**

5-18



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-18
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,27
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр	чел.-ч	35,17	0,27
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		9,5
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>9,5</b>

## Очистка дорожных знаков от снега

**Состав работ:**

1. Очистка дорожных знаков от снега вручную.

**Измеритель: 100 шт.**

5-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-19
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,06
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	3,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		107,62
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		107,62

## Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения

**Состав работ:**

1. Разбрасывание снега с откидкой до 3 м.

**Измеритель: 100 шт.**

5-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-20
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,89
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	3,89
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		136,81
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		136,81

### Очистка барьерного ограждения от снега и грязи

**Состав работ:**

1. Очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную.

**Измеритель: 100 м**

5-21



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-21
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,82
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	0,82
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		28,84
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		28,84

Таблица ВрСНиРс-05-22

### Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную

**Состав работ:**

1. Уборка снега из-под барьерного ограждения с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м**

5-22



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-22
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,02
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	2,02
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		71,04
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		71,04

### Очистка тротуаров от снега вручную

**Состав работ:**

1. Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-23



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-23
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,03
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	3,03
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		106,57
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		106,57

### Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда


**Состав работ:**

1. Очистка территории от снега и льда с откидкой в сторону.

2. Сбор и складирование мусора.


**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-24




Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-24
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	35,17	3,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		110,08
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		110,08

**ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  
НА РАБОТЫ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
ЭВЕНКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**





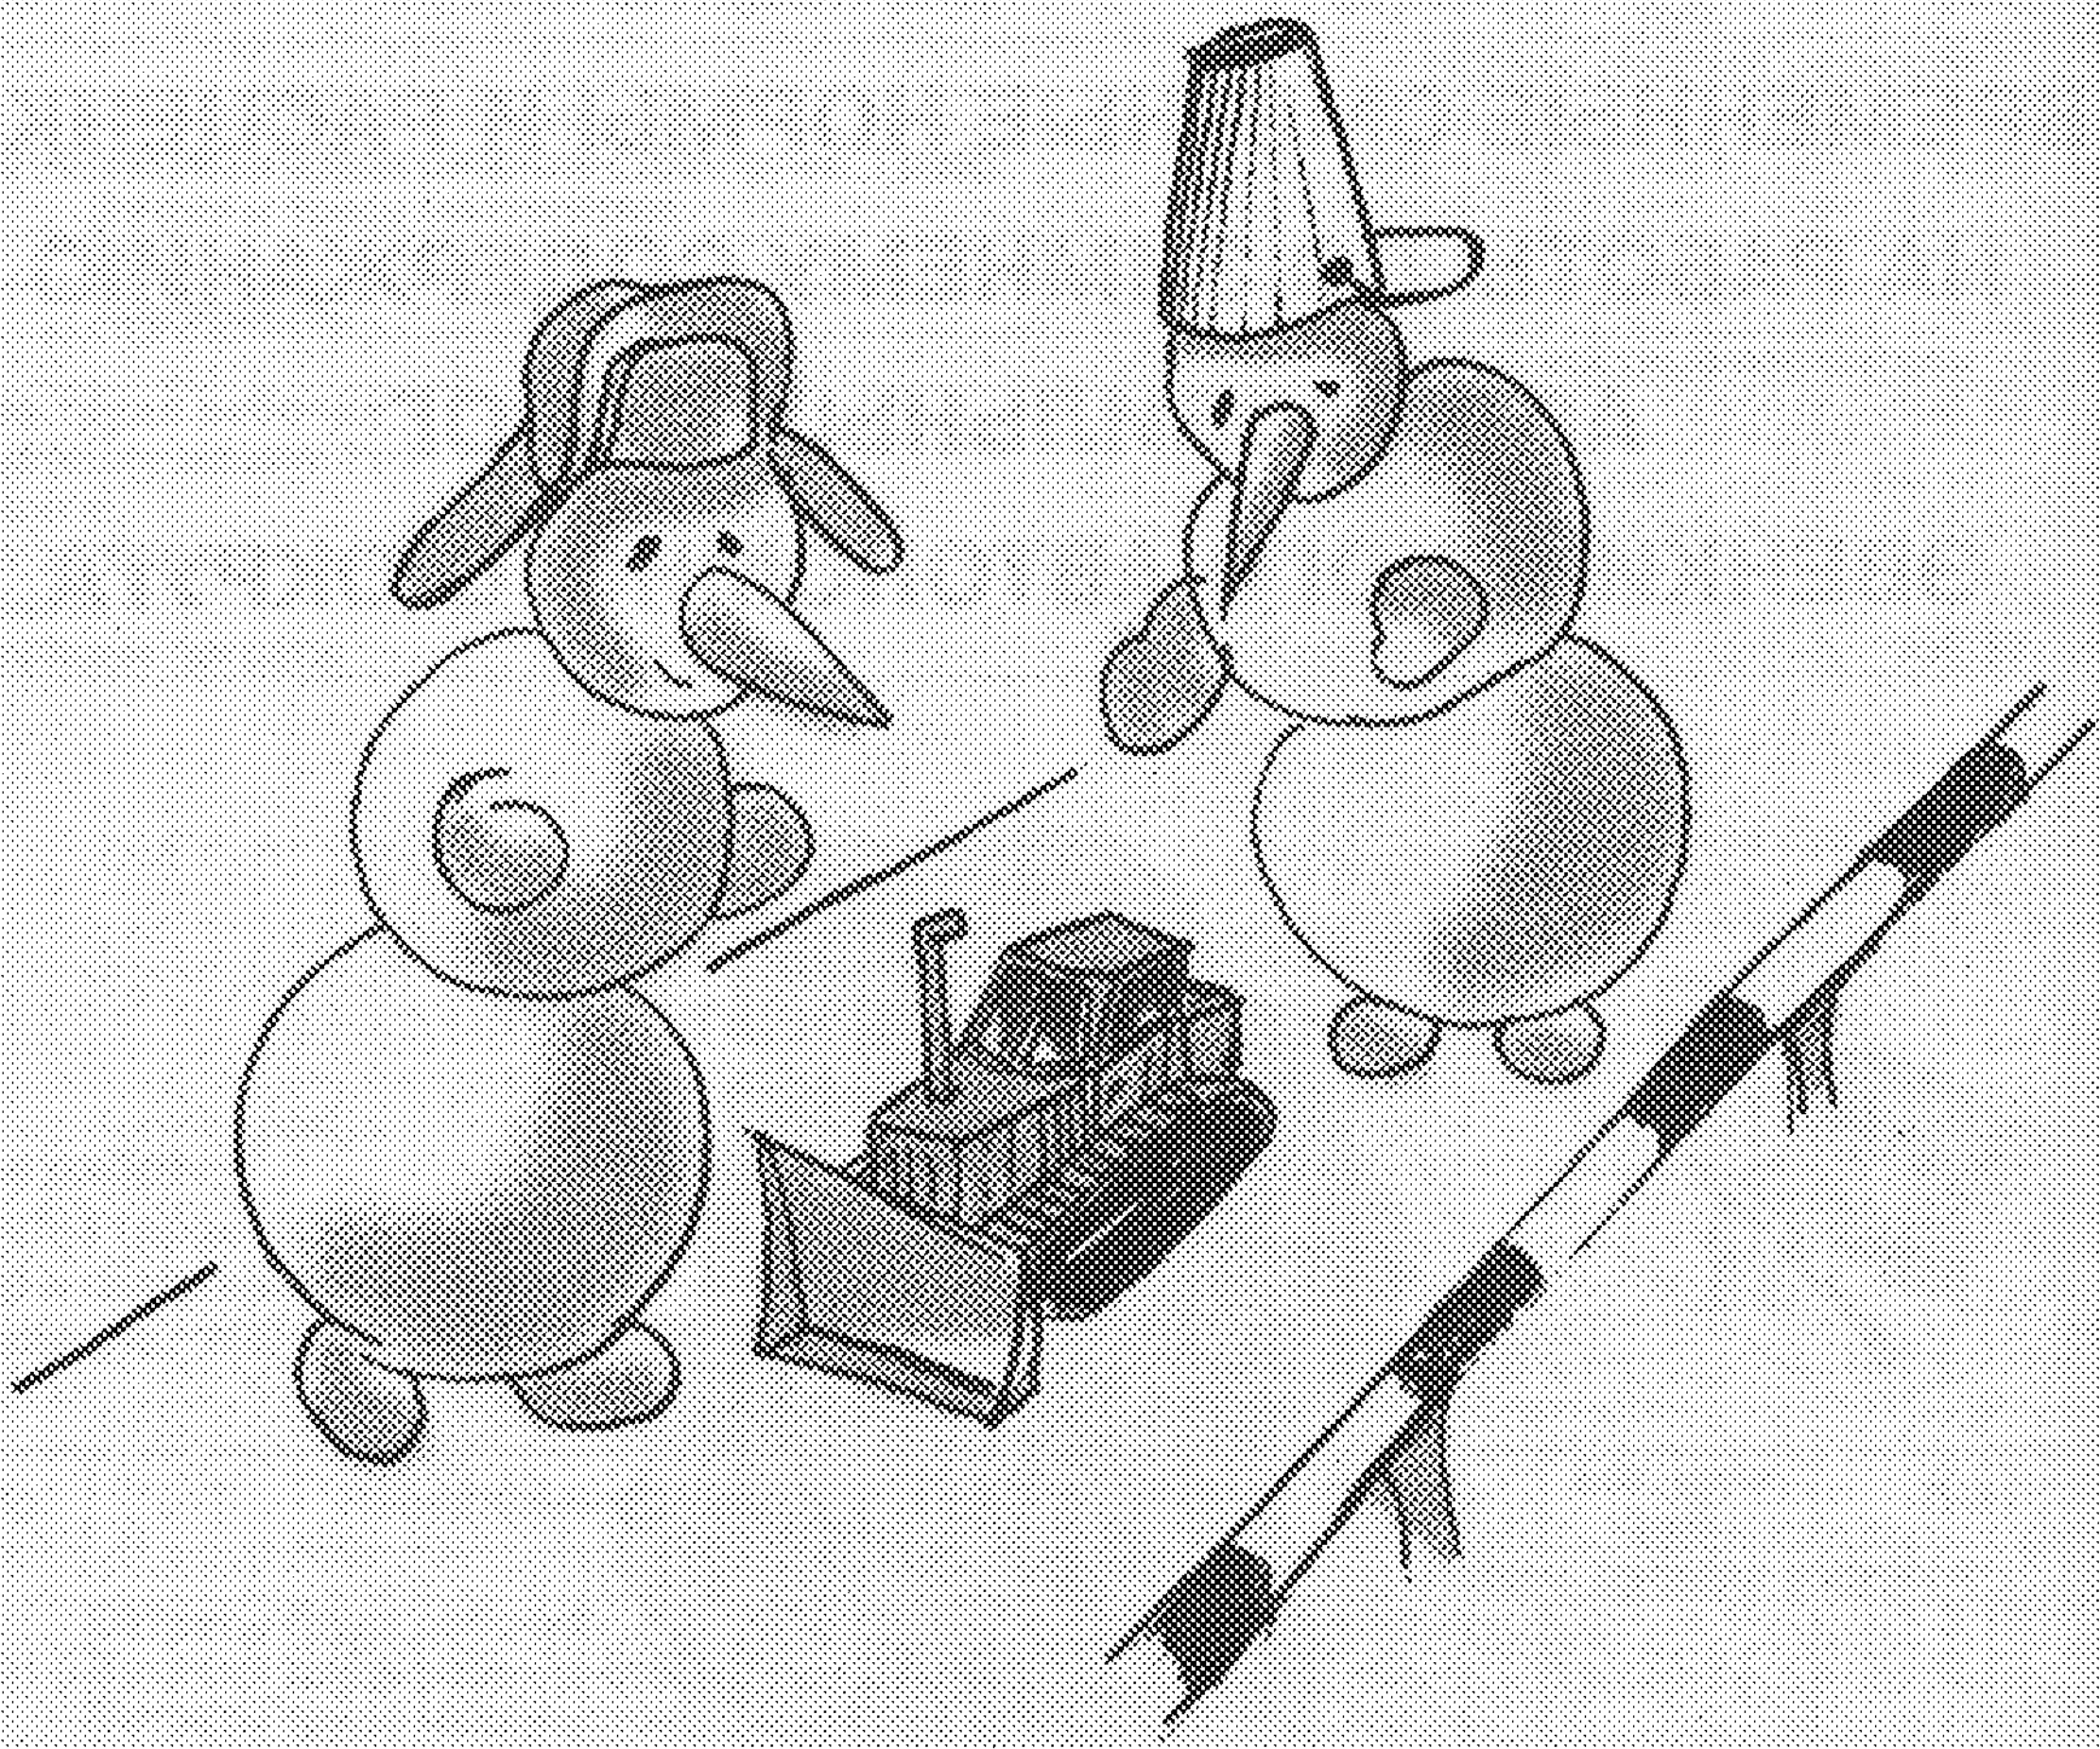


### Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Удаление снежного вала (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-1



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм	Баз. цена, руб.	05-1
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,707
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121902	Снегоочистители на автомобиле шнекороторные	маш.-ч	568,75	0,707
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		402,11
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		61,83
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>402,11</b>

Таблица ВрСНиРс-05-2


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-2



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм	Баз. цена, руб.	05-2
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,033
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,033
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		12,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		2,89
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		<b>12,38</b>

### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (один проход).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-3



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-3
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121901	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	375	0,08
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		30
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		7
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		30

Таблица ВрСНиРс-05-4


### Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-4



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-4
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,044
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,044
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		15,02
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		3,85
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		15,02


### Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

**Состав работ:**

1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (одним проходом).
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км обочины**

05-5



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-5
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,077
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	341,25	0,077
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		26,28
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		6,73
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		26,28

Таблица ВрСНиРс-05-6

### Очистка дороги от снега автогрейдером

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-6



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-6
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,085
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,085
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		32,46
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		7,43
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		32,46


## Уборка снежных валов автогрейдером

**Состав работ:**

1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км вала**

05-7



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-7
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,16
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	381,88	0,16
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		61,1
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		13,99
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		61,1


## Очистка дороги от снега бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

05-8



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-8
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,163
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	260	0,163
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		42,38
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		14,26
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		42,38

## Уборка снежных валов бульдозерами

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Подъем и опускание отвала во время хода.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км вала**

05-9



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	05-9
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,29
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (п.с.)	маш.-ч	260	0,29
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		75,4
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		25,36
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		75,4

Таблица ВрСНиРс-05-10


## Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной

**Состав работ:**

1. Приведение машины в рабочее положение.
2. Погрузка противогололедных материалов в кузов.
3. Россыпь противогололедных материалов.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

5-10



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-10
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,08
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,072
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные на пневмоколесном ходу 2 т	маш.-ч	260	0,008
4.	<b>Материалы</b>			
	Противогололедные материалы* - по расчету			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		29,08
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		7
Материалы		руб.		
<b>Всего прямые затраты</b>		руб.		29,08

\* Вид и количество противогололедного материала определяется по ВСН 20-87


## Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза

**Состав работ:**

1. Перемещение груженой машины к месту работы.
2. Порожний пробег к месту загрузки.
3. Подача под загрузку.
4. Развороты.

**Измеритель: 10 км\***

5-11



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-11
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,604
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
121601	Машины поливомоечные 6000 л (КДМ)	маш.-ч	375	0,604
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		226,5
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		52,83
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		226,5

Таблица ВрСНиРс-05-12


## Устройство траншей в снегу бульдозером

**Состав работ:**

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Нарезка траншей.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.
4. Повороты.

**Измеритель: 1 км траншеи**

5-12



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-12
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,46	0,396
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (п.с.)	маш.-ч	260	0,396
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		
Эксплуатация машин		руб.		102,96
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		34,63
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		102,96

\* Измеряет расстояние между местом загрузки и местом работы

### Установка и уборка планочных щитов на кольях

#### Состав работ:

1. Разметка и пробивка ямок для кольев.
2. Забивка кольев в ямки с уплотнением грунта вокруг кольев.
3. Установка щитов с прикреплением к кольям.
4. Уборка щитов с сортировкой, укладкой в штабель и укреплением штабеля.
5. Вытаскивание кольев с сортировкой и складированием.

**Измеритель: 100 шт.**

5-13



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-13
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		20,36
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	10,18
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	48,84	10,18
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		879,14
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		879,14

Таблица ВрСНиРс-05-14


### Ремонт снегозащитных планочных щитов

#### Состав работ:

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Ремонт с добавлением новых планок.
3. Укладка отремонтированных щитов в штабель.
4. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
5. Складирование готовых кольев.

**Измеритель: 100 шт.**

5-14



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-14
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		17,69
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	8,84
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	48,84	2,79
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	64,32	6,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0306	Планки для снегозащитных щитов	м <sup>3</sup>	2920,68	1,0015
101-1805	Гвозди строительные	т	11590	0,0031
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		857,72
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		2960,99
Всего прямые затраты		руб.		3818,71



**Заготовка и установка указательных вех****Состав работ:**

1. Рубка вех с обрубкой сучьев и заострением комля.
2. Складирование вех.
3. Пробивка ямок в снегу.
4. Установка вех.

**Измеритель: 100 шт.**

5-15




Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм	Баз. цена, руб.	5-15
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	2,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		79,92
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		79,92

Таблица ВрСНиРс-05-16

**Закрытие на зиму и открытие отверстий труб****Состав работ:**

1. Очистка двух отверстий.
2. Подножка, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
3. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
4. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля.


**Измеритель: 1 труба**5-16-1 площадь отверстия до 1 м<sup>2</sup>5-16-2 площадь отверстия до 2 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-16-1	5-16-2
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,73	1,25
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	0,73	1,25
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч			
3.	<b>Машины и механизмы</b>				
4.	<b>Материалы</b>				
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих		руб.		27,39	46,9
Эксплуатация машин		руб.			
в том числе:					
Оплата труда машинистов		руб.			
Материалы		руб.			
Всего прямые затраты		руб.		27,39	46,9

### Ремонт щитов для закрытия отверстий труб

**Состав работ:**

1. Выборка щитов из штабеля.
2. Разборка поврежденных элементов щитов.
3. Отпиливание концов досок.
4. Прибивка досок и укладка щитов в штабель.
5. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
6. Складирование готовых кольев.


**Измеритель: 100 шт.**

5-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-17
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда дорожных рабочих	чел.-ч		30,6
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	2,79
000-1002-0	Затраты труда рабочих-строителей 2 разр.	чел.-ч	48,84	16,69
000-1003-0	Затраты труда рабочих-строителей 3 разр.	чел.-ч	64,32	13,91
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород.			
	Доски обрезные толщиной 25 мм 3 сорта	м <sup>3</sup>	2196	7,05
101-1805	Гвозди строительные	т	11590	0,012
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		1814,51
Эксплуатация машин в том числе:		руб.		
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		15620,88
Всего прямые затраты		руб.		17435,39

Таблица ВрСНиРс-05-18


### Очистка отверстий труб от снега и льда

**Состав работ:**

1. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
2. Переходы на другую сторону сооружения.

**Измеритель: 1 м отверстия**

5-18



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-18
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,27
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	0,27
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		10,13
Эксплуатация машин в том числе:		руб.		
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		10,13

Таблица ВрСНиРс-05-19

## Очистка дорожных знаков от снега

**Состав работ:**

1. Очистка дорожных знаков от снега вручную.

**Измеритель: 100 шт.**

5-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-19
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,06
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	3,06
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	Машины и механизмы			
4.	Материалы			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		114,81
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		114,81

Таблица ВрСНиРс-05-20

## Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения

**Состав работ:**

1. Разбрасывание снега с откидкой до 3 м.

**Измеритель: 100 шт.**

5-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-20
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,89
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	3,89
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	Машины и механизмы			
4.	Материалы			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		145,95
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		145,95

### Очистка барьерного ограждения от снега и грязи

**Состав работ:**

1. Очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную.

**Измеритель: 100 м**

5-21



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-21
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		0,82
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	0,82
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		30,77
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		30,77

### Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную

**Состав работ:**

1. Уборка снега из-под барьерного ограждения с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м**

5-22



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-22
<b>Нормы расхода ресурсов</b>				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		2,02
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	2,02
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих		руб.		75,79
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		75,79

### Очистка тротуаров от снега вручную

**Состав работ:**

1. Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега с откидкой в сторону.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-23



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-23
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,03
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	3,03
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		113,69
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		113,69

Таблица ВрСНиРс-05-24

### Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда


**Состав работ:**

1. Очистка территории от снега и льда с откидкой в сторону.

2. Сбор и складирование мусора.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

5-24



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена, руб.	5-24
Нормы расхода ресурсов				
1.	Затраты труда рабочих	чел.-ч		3,13
000-1001-0	Затраты труда рабочих-строителей 1 разр.	чел.-ч	37,52	3,13
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3.	<b>Машины и механизмы</b>			
4.	<b>Материалы</b>			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих		руб.		117,44
Эксплуатация машин		руб.		
в том числе:				
Оплата труда машинистов		руб.		
Материалы		руб.		
Всего прямые затраты		руб.		117,44

## ЛИТЕРАТУРА

1. Методические указания о порядке разработки единичных расценок на строительные, монтажные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы. – М., 1999.
2. Методические указания о порядке разработки государственных сметных норм на строительные, монтажные, специальные строительные и пусконаладочные работы. – М., 1998.
3. Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, М., 2002.
4. Методические рекомендации по применению дифференцированных поправочных коэффициентов ко времени эксплуатации строительных машин и механизмов и определению поправочных коэффициентов к затратам труда рабочих-строителей. М., 1999.
5. Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов. ВСН 42-91.-М., 1992.
6. Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. – М., 1985.
7. Единые нормы и расценки. Общая часть. – М., 1987.
8. Единые нормы и расценки. Сб. Е20. Ремонтно-строительные работы. Вып.1, 2. – М., 1987.
9. Типовые нормы времени и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (вып. I-XV, XVI). – М., 1987.
10. Типовые нормы времени и расценки на содержание и планово-предупредительный ремонт искусственных сооружений. – М., 1990.
11. Платонов Г.А. Сметы в дорожном строительстве. – М., 1985.
12. Нормы затрат труда и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог (изд.3, дополненное и переработанное). – М., 1996.

## Содержание

Методическая часть .....	4
Республика Алтай .....	5
Республика Бурятия .....	19
Республика Тува .....	33
Республика Хакасия .....	47
Алтайский край .....	61
Красноярский край .....	75
Иркутская обл. ....	89
Кемеровская обл. ....	103
Новосибирская обл. ....	117
Омская обл. ....	131
Томская обл. ....	145
Читинская обл. ....	159
Агинский Бурятский автономный округ .....	173
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ .....	187
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ .....	201
Эвенкийский автономный округ .....	215
Литература .....	229

**ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ  
ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.  
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

Разработаны отделом контрактов и экономического анализа ГП «РОСДОРНИИ».  
Ответственный исполнитель **И.А.Ганеева**

Подписано в печать 10.01.03. Формат 84 x 108 1/16.  
Печать офсетная. Заказ № 5258.

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»»  
107005, Москва, ул. Энгельса, 46.



**Для заметок**