
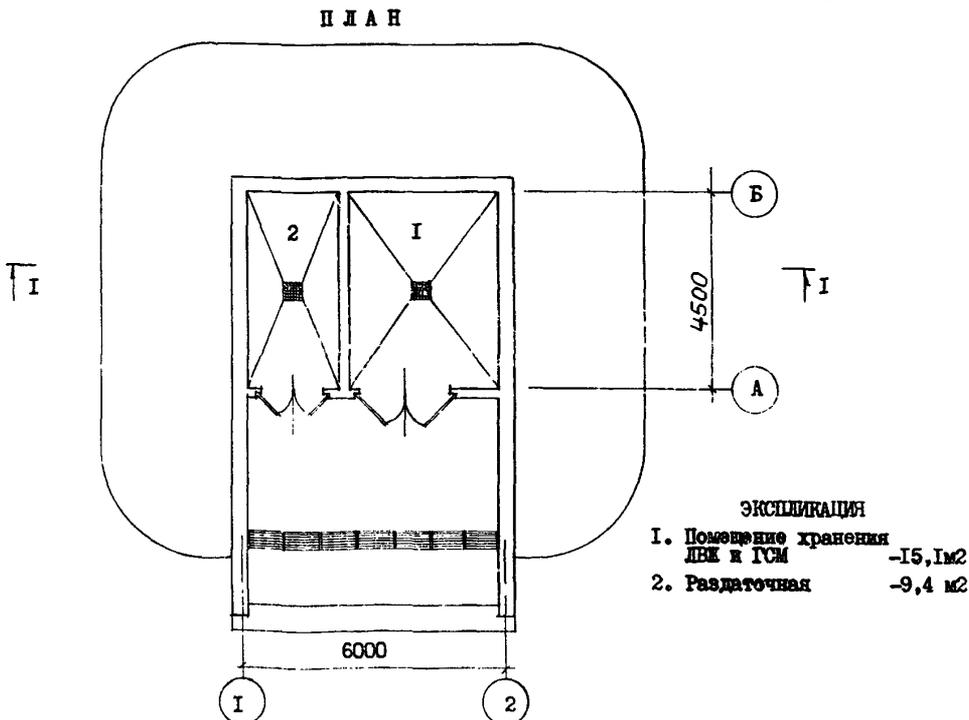


	<p>ЗАГЛУБЛЕННЫЙ СКЛАД ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЕМКОСТЬЮ 1,5 ТОННЫ</p>	<p>П А С П О Р Т Типовой проект № 704-4-20 УДК 725.35:621.8.92</p>
<p>ЧАСТЬ 2 Раздел 7 Группа 704-4</p>	<p>Область применения - районы с обычными геологическими условиями с расчетной температурой наружного воздуха: -20°C; -30°C; -40°C Нормативная снеговая нагрузка: 70;100;150 кг/м² Нормативный скоростной напор ветра: 27;35;45 кг/м Степень огнестойкости - II Степень долговечности - II Класс здания - II</p>	<p>Разработан институтом ГИПРОНИИПОЛИГРАФ филиал в г. Ленинграде ул. Воинова, 26 Утвержден Госкомиздатом СССР включение от 28. XI. 75 г. Введен в действие институтом ГИПРОНИИПОЛИГРАФ приказ № 95 от 27. IV. 1976 г.</p>

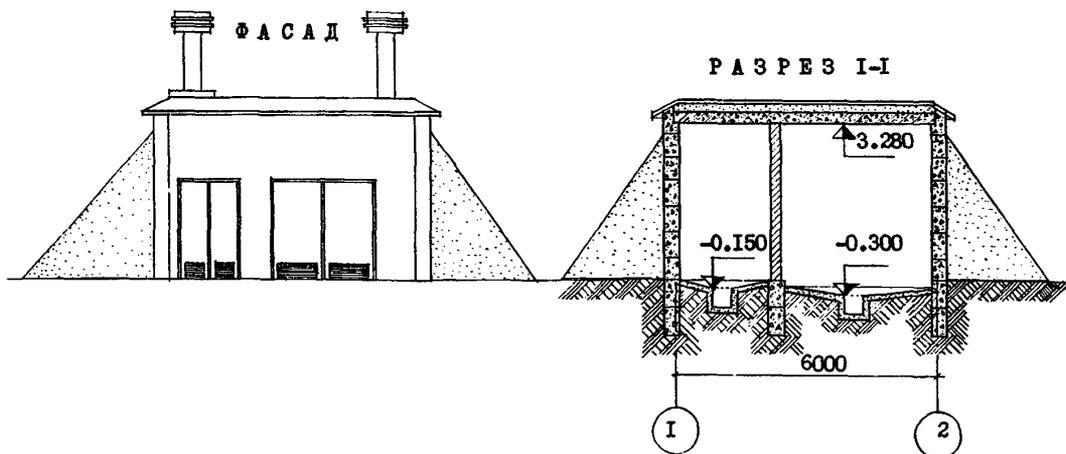

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Склад предназначен для тарного хранения легковоспламеняющихся жидкостей и горюче-смазочных материалов в следующих количествах: керосин - 0,75 тонны, машинное масло - 0,45 тонны, бензин - 0,15 тонны, спирт - 0,06 тонны, тавот, индустриальные смазки - 0,06 тонны, скипидар - 0,03 тонны.

Одновременно на складе хранится 6 бочек с жидкими нефтепродуктами и 25-30 единиц мелкой тары с маслом и смазками. Склад оснащается: ручными насосами типа "Родина"; бочкопогрузчиком "М-163" и тарными весами.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	
ОБЪЕМ:				
Строительный	м ³	122,6	Фундаменты	- ленточные из сборных бетонных блоков в серии I.116-I выпуск I Типоразмеров - 3
ПЛОЩАДЬ				
Застройки	м ²	133,6	С т е н ы	- кирпичные, из сборных бетонных блоков серии I.116-I выпуск I.
Общая	"-	24,5		
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ:				
Цементы	т "	4,07	Покрытие	- сборные железобетонные плиты серии I.465-7 выпуск 3,4 . Типоразмеров 4.
Стали	т	0,26	К р о в л я	- рубероидная 3-х слойная
Сборного железобетона	м ³	69,1	С т а н ы	- сборные железобетонные серии I.465-7 выпуск 5. Типоразмеров - I.
Железобетона	"-	2,3	Перекрытия	- сборные железобетонные серии I.139-I выпуск I Типоразмеров - 2.
Лесоматериалов	"-	0,04	П о л ы	- бетонные
Кирпича	тыс. шт.	4,5	Д в е р и	- деревянные по ГОСТ I4624-69
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				
Общая	тыс. руб.	5,60	Отделка внутренняя	- известковая побелка стен и потолков, двери окрашиваются масляной краской
Строительно-монтажных работ	"-	5,10	Наибольшая масса конструкции	- плита покрытия - 1,95 т
Оборудования	"-	0,50	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
I куб.м здания	руб.	41,50	Вентиляция	- в помещениях хранения нефтепродуктов и раздаточной - приточно-вытяжная естественная, в раздаточной дополнительно вытяжная восьмикратная - механическая.
I м ² общей площади	"-	208,16		
ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ				
На здании	чел.-день	130		
На I куб.м здания	"-	1,02		
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
Потребная мощность электроэнергии	квт.	0,75		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная стоимость строительства определена по нормам и ценам, установленным с I января 1969 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I - Архитектурно-строительная часть. Технологическая часть. Санитарно-техническая часть. Электротехническая часть.

АЛЬБОМ II - Сметы и заказные спецификации

ОБЪЕМ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ : 98 ФОРМАТОВ

Проект распространяет: Казахский филиал ЦИП. 480070, Алма-Ата, 70, ул. Джаядосова, дом 2

Инв. № I4016
Пасп. № 034998