


	<p>3-ЭТАЖНОЕ ОБИТЕЛИЩЕ НА 60 МЕСТ СО СТЕНАМИ ИЗ ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА</p>	<p>П А С П О Р Т ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I64-204-I9</p>
<p>ЧАСТЬ</p>	<p>Область применения IV климатический подрайон с обычными геологическими условиями и расчётной температурой наружного воздуха минус 45°C.</p>	<p>УДК 728.2.011.263:69.022:691.421-431</p>
<p>2</p>	<p>Вес снегового покрова - 150 кгс/м² Скоростной напор ветра - 45 кгс/м² Степень долговечности - II Степень огнестойкости - II Класс здания - II Ориентация - свободная</p>	<p>Разработан СибЗНИИЭП 630078, г.Новосибирск, 78 Пермитина, 24 Утвержден Госгражданстроем 21.01.80 приказом № 3-69 Введен в действие СибЗНИИЭП приказом № 35 от 20.02.80 Действует с сентября 1980г. (И-9-80)</p>
<p>Раздел I Серия 204 Подраздел I6(4)</p>		


ФАСАД I-6

ФАСАД А-П

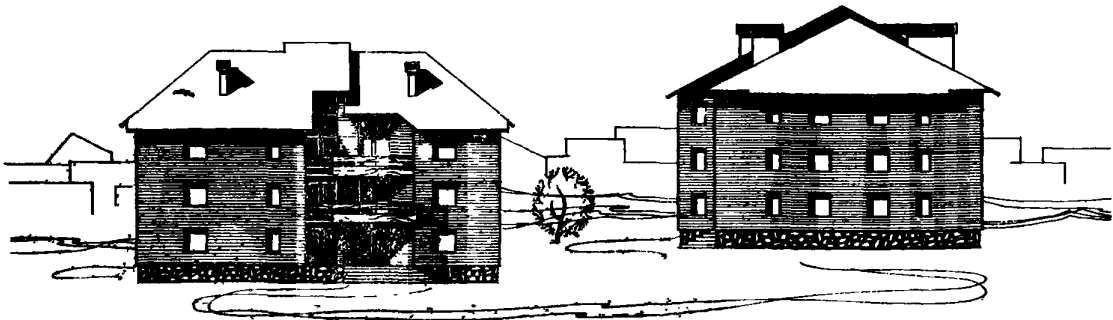


ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА


РАЗРЕЗ А-А

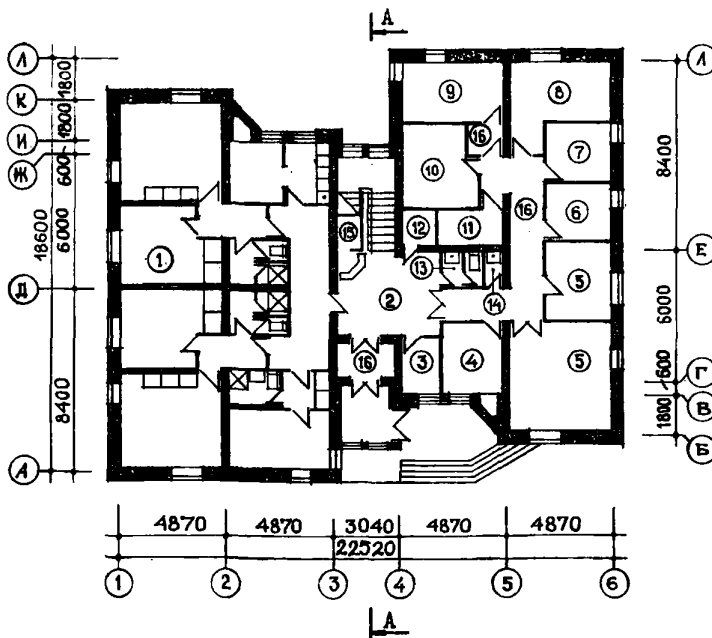

ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА

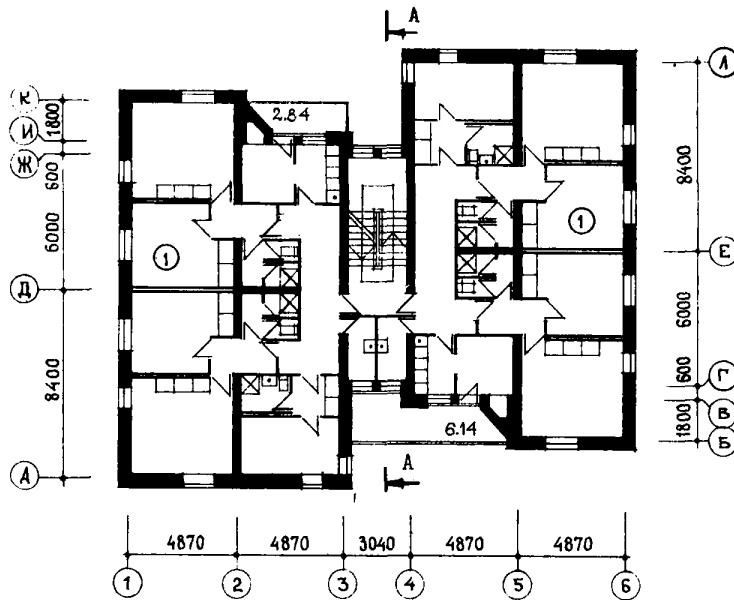

ФРАГМЕНТ ПЛАНА

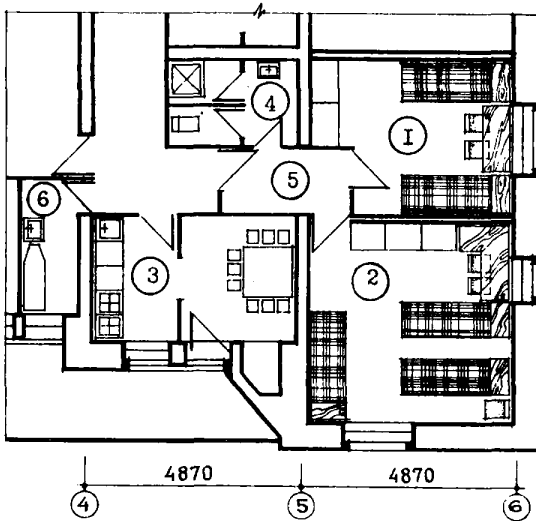

ЭКСПЛИКАЦИЯ ФРАГМЕНТА ПЛАНА

1. Комната на 2 человека	12,79 м ²
2. Комната на 3 человека	18,54 "
3. Кухня	12,33 "
4. Санузлы	4,85 "
5. Прихожая	4,03 "
6. Гладильная	3,37 "


ЭКСПЛИКАЦИИ:
ЖИЛЫХ ЯЧЕЕК

	Площадь, м ²	Кол. жилых общая
I. Жилые ячейки на 12 человек	5 75,50	135,67

ПОМЕЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

2. Вестибюль	15,30 м ²
3. Комната коменданта	4,29 "
4. Комната воспитателя	7,78 "
5. Комната отдыха	32,45 "
6. Кладовая чистого белья	7,16 "
7. Кладовая грязного белья	7,16 "
8. Сушка одежды и обуви	11,93 "
9. Постирочная	12,20 "
10. Кладовая личных вещей	12,07 "
II. Кладовая хозяйственного инвентаря	4,28 "
12. Электрощитовая	2,65 "
13. Санузел	3,21 "
14. Кладовая уборочного инвентаря	1,54 "
15. Помещение для вахтера	1,48 "
16. Коридоры и тамбуры	26,39 "

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ

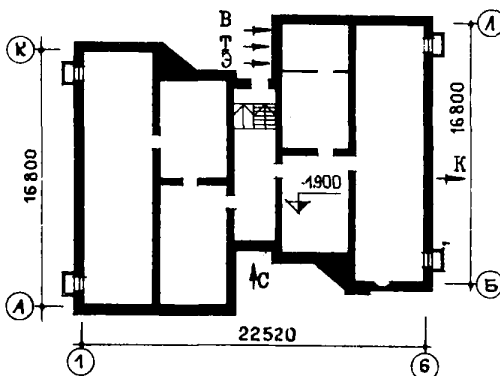

К 2	СпозНИИЭП	3-ЭТАЖНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ НА 60 МЕСТ СО СТЕНАМИ ИЗ ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 164-204-19	ПАСПОРТ Лист 2
	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			

Наименование	Всего	На 1м2 приве- денной общей площади	На 1м2 общей площади
ОБЪЕМ			
Строительный	м3	3305	3,97
в том числе подземной части	"	49	
ПЛОЩАДЬ			
застройки	м2	387	
приведенная общая	"	833	
общая	"	828	
жилая	"	378	0,45
летних помещений	"	18	0,46
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ			
Цемент	т	93	0,112
в том числе на оборные изделия	"	60	
Сталь в натураль- ном исчислении	"	12	0,014
Сталь, приведенная к классу А-1	"	14	0,017
в том числе на оборные изделия	"	12	
Бетон и железо- бетон	м3	319	0,38
в том числе:			
монолитный	"	144	
тяжелый	"	175	
оборный тяжелый	"	175	
Лесоматериалы	"	70,4	0,08
Кирпич	тыс.шт	200,3	0,24
Масса конструкций и материалов	т	1662	1,99
Масса надземной части (от низа перекрытия техни- ческого подполья)	"	1398	1,68
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			
общая	тыс.руб	96,43	0,116
в том числе:			
строительно-мон- тажные работы	"	85,02	0,102
оборудование, ме- бель и инвентарь	"	11,41	0,103
Трудоемкость (построечная)	чел.дни	2606	3,13
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Расход холодной воды	л/с	0,6	
"- горячей воды	"	0,7	
"- тепла на отопление	ккал/ч	89335	108
Расход тепла на горячее водо- снабжение	"	100000	
Потребная электри- ческая мощность	кВт	51,2	
Эксплуатационные затраты	руб/год	6086	7,31

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Конструктивная схема с поперечными несущими стенами.
 Фундаменты- ленточные, бутобетонные.
 Перекрытия- многпустотные панели толщиной 22 см серии I.141-I в.5,6,10,11.
 Типоразмеров-7
 Стены наружные- из пустотелого керамического кирпича пластического прессования, ГОСТ 6316-74, $\gamma=1450$ кг/м3; вариант- из глиняного обожженного кирпича, ГОСТ 530-71, $\gamma=1800$ кг/м3.
 Стены внутренние- из глиняного обожженного кирпича, ГОСТ 530-71, $\gamma=1800$ кг/м3.
 Перегородки- межкомнатные гипсобетонные толщиной 8 см. Типоразмеров-10
 Санузлов- кирпичные.
 Лестницы - сборные ж.-б. марши и площадки. Серия I.151-I вып.1, I.152-3 вып.2. Типоразмеров-2
 Балконы- сборные ж.-б. марши и площадки. экраны из деревянных брусков.
 Крыша- чердачная, стропильная.
 Кровля- асбестоцементные волнистые листы.
 Двери наружные- деревянные входные и служеб- ные. Серия I.135-I альбом I,2. Типоразмеров-3
 Двери внутренние- щитовой конструкции. Серия I.136-10. Типоразмеров-3
 Окна с тройным остеклением. Серия I.136-4. Типоразмеров-3
 Встроенное оборудование- шкафы и антресоли. Серия I.172-3.
 Полы-деревянные, в санузлах- керамическая плитка, в вестибюле, общем коридоре-моза- ичные.
 Отделка наружная- кладка из лицевого кирпича.
 Отделка внутренняя- в комнатах эмульсионная окраска, в кухнях и санузлах- масляная окраска панелей, в помещениях обслуживания- силикатная окраска.
 Наибольшая масса монтажного элемента (панель перекрытия) - 2,25 т.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод- хозяйственно-питьевой, расчет- ный напор на вводе 13,9 м вод.ст.
 Горячее водоснабжение- от внешней сети, рас- четный напор на вводе 14,9 м вод.ст.
 Канализация- хозяйственно-фекальная в город- скую сеть.
 Отопление- водяное, секционное. Система од- нотрубная с радиаторами М-140-40 (вариант стальные штампованные РСГ-2). Температура теплоносителя 95-70°C.
 Вентиляция - естественная.
 Электроснабжение- II категории, напряжение 220/380 В, освещение лампами накаливания.
 Устройства связи- радиотрансляция, коллек- тивные телефонные, телефонные вводы.
 Оборудование кухонь и санузлов- электроплиты, мойки, унитазы, душевые, умывальники.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Показатели приведены для варианта наружных стен из пустотелого керамического кирпича пластического прессования, $\gamma=1450$ кг/м3, толщиной 68 см, для варианта фасадов I.
 Разработан вариант наружных стен из глиня- ного обожженного кирпича, $\gamma=1800$ кг/м3, толщиной 77 см, 2 вариант фасадов.

СОСТАВ ПРОЕКТА

- P0 - Общая часть
- P1.0-I - Архитектурно-строительные чертежи ниже отметки 0,000
- P1.1-I - Архитектурно-строительные чертежи выше отметки 0,000
- P2.1-I - Отопление и вентиляция
- P3.1-I - Водоснабжение, канализация
- P4.1-I - Технология
- P5.1-I - Электрооборудование
- P6.1-I - Устройства связи
- P7.1-I - С м е т ы
- P9.1-I - Железобетонные изделия
- P9.4-I - Металлические изделия
- Альбом LV - Типовые детали
- Альбом У - Изделия заводского изготовления
- Часть I - Железобетонные изделия
- Часть 3 - Металлические изделия

Гл. архитектор проекта *М. И. КАУТОВА*
 Гл. инженер проекта *Р. П. БОЧАРНИКОВА*
 Гл. экономист *А. С. ...*

Объем проектных материалов, приведенных к формату П- 450 форматок
 в том числе изделий заводского изготовления - 88 форматок

Проект распространяет Новосибирский филиал Центрального института
 типового проектирования,
 630064, г. Новосибирск, 64 пр. Карла-Маркса, I.

Инв. №
 Пасп. № 042762

Гл. инженер проекта *В. П. ЗОНОВ*
 Гл. архитектор проекта *М. И. КАУТОВА*
 Гл. инженер проекта *Р. П. БОЧАРНИКОВА*

Служба