

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

ГОСТ  
31543—  
2012

---

## МАШИНЫ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЕ

### Шумовые характеристики и методы их определения

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2020

## Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

### (Поправка).

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. № 1002-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31543—2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2013 г.

5 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 50573—93\*

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ИЗДАНИЕ (апрель 2020 г.) с Поправкой (ИУС 6—2019)

\* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. № 1002-ст ГОСТ Р 50573—93 отменен с 1 марта 2013 г.

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.*

*В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»*

© Стандартиформ, оформление, 2013, 2020



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**Содержание**

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Термины и определения . . . . .	2
4 Общие положения . . . . .	2
5 Перечень шумовых характеристик . . . . .	3
6 Допустимые максимальные значения шумовых характеристик . . . . .	4
7 Методы определения шумовых характеристик . . . . .	9
8 Аппаратура . . . . .	9
9 Условия проведения измерений и подготовка к измерениям . . . . .	9
10 Проведение измерений . . . . .	10
11 Обработка результатов измерений . . . . .	10
Приложение А (обязательное) Номограмма для определения постоянной $K$ , учитывающей влияние отраженного звука в полосе частот, дБ . . . . .	11
Приложение Б (справочное) Расчет шумовых характеристик рабочих мест источников непостоянного шума . . . . .	14
Приложение В (обязательное) Форма протокола . . . . .	15

## МАШИНЫ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЕ

## Шумовые характеристики и методы их определения

Metal forging machines.  
Noise characteristics and methods of their determination

Дата введения — 2013—03—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кузнечно-прессовые машины (КПМ), устанавливает их допустимые уровни шума при работе на холостом ходу и под нагрузкой, методы и условия проведения измерений, требования к защите от шума на рабочих местах и предназначен для целей сертификации данного оборудования.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.003 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.028 Система стандартов безопасности труда. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума. Ориентировочный метод

ГОСТ 12.1.029 Система стандартов безопасности труда. Средства и методы защиты от шума. Классификация

ГОСТ 12.1.050 Система стандартов безопасности труда. Методы определения шума на рабочих местах

ГОСТ 12.2.040 Система стандартов безопасности труда. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к конструкции

ГОСТ 12.4.051 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 15.001 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения.

ГОСТ 17187 Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 23941 Шум. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования

**Примечание** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации ([www.easc.by](http://www.easc.by)) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение при меняется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины: уровень звукового давления  $L$ , уровень звука  $L_A$ , эквивалентный уровень звука  $L_{Aэкв}$ , помеха, уровень помех, определяемые по ГОСТ 12.1.003 и ГОСТ 23941.

3.2 По временным характеристикам шум следует подразделять на:

- постоянный, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике «медленно» шумомера по ГОСТ 17187, причем максимальный уровень звука, измеренный в дБА1 и дБА, соответственно, на временных характеристиках «импульс» и «медленно» отличается не менее чем на 7 дБА;

- непостоянный, для которого не выполняется хотя бы одно из вышеприведенных двух условий.

Непостоянный шум следует подразделять на:

- прерывистый, уровень звука которого ступенчато меняется на 5 дБА и более, причем длительность интервалов, в течение которых уровень звука остается постоянным, составляет 1 с и более;

- импульсный, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, максимальные уровни звука которого измеренные в дБА1 и дБА, соответственно на временных характеристиках «импульс» и «медленно» шумомера, отличаются не менее чем на 7 дБА.

3.3 Уровень звуковой экспозиции единичного шумового импульса (события)  $L_{AE}$ , дБА: интегральная величина, характеризующая суммарную акустическую энергию с частотной коррекцией  $A$ , воздействующую на человека за время  $T$ , с, соответствующее длительности импульса (события), которая определяется по формуле

$$L_{AE} = 10 \lg \frac{1}{T_0} \int_0^T \left( \frac{P_A(t)}{P_0} \right)^2 dt, \quad (1)$$

где  $T_0 = 1$  с;

$P_A(t)$  — текущее значение среднего квадратического звукового давления с учетом коррекции  $A$  шумомера, Па;

$P_0$  — исходное значение звукового давления (в воздухе  $P_0 = 2 \cdot 10^{-5}$  Па).

3.4 Показатель спектра шума  $\Delta_{LA}$  в дБ: величина, характеризующая форму частотного спектра широкополосного шума по ГОСТ 12.1.003 и определяемая по формуле

$$\Delta_{LA} = L_{лин} - L_A, \quad (2)$$

где  $L_{лин}$  — уровень звука в дБ, измеренный на частотной характеристике «лин» и временной характеристике «медленно» шумомера по ГОСТ 17187;

$L_A$  — уровень звука в дБА, измеренный на частотной характеристике  $A$  и временной характеристике «медленно» шумомера по ГОСТ 17187.

При определении показателя спектра  $\Delta_{LA}$  непостоянного шума фиксируют максимальные значения  $L_{лин}$  и  $L_A$  для одинаковых шумовых режимов.

3.5 По акустическим свойствам все помещения в зависимости от соотношения их размеров (высоты, ширины, длины) делятся на две группы:

- соразмерные, у которых отношение наибольшего размера к наименьшему не более 5;
- несоразмерные, у которых это отношение больше 5.

Если помещение не прямоугольное, то в расчете используют усредненные размеры высоты, ширины и длины (при этом средний размер определяют по принципу равных площадей).

### 4 Общие положения

4.1 Шумовые характеристики следует определять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 23941.

4.2 Шумовые характеристики КПМ определяют при выполнении или имитации типовой технологической операции и в режиме холостого хода.

4.3 Шумовые характеристики вновь осваиваемых КПП определяют при проведении предварительных или приемочных испытаний опытных образцов. Результаты измерений вносят в технические условия (ТУ) или стандарты на проверяемые КПП.

Шумовые характеристики ранее освоенных производством КПП проверяют при периодических испытаниях. Результаты измерений используют при пересмотре ТУ или стандартов на проверяемые КПП.

При внесении в конструкцию КПП изменений, влияющих на их шумовые характеристики, последние проверяют при проведении типовых испытаний, а результаты измерений учитывают при внесении изменений в ТУ или стандарты.

4.4 Порядок отбора образцов КПП, подлежащих испытаниям на шумовые характеристики, и их количество должны устанавливаться в программе и методике испытаний или, при необходимости, в соответствующих стандартах или ТУ на КПП.

4.5 Измерения шумовых характеристик для опытного образца КПП организует предприятие-изготовитель при участии предприятия-разработчика, для серийно выпускаемых КПП — предприятие-изготовитель. В соответствии с ГОСТ 15.001 ответственность за качество измерений несет предприятие, проводившее измерения.

4.6 Протокол испытаний шумовых характеристик должен быть подписан представителями организаций (предприятий), участвующих в измерениях в соответствии с ГОСТ 15.001.

4.7 Результаты определения шумовых характеристик должны быть использованы:

- для расчета уровней звукового давления, уровней звука и эквивалентных уровней звука на рабочих местах производственных предприятий, при проведении оценки шума на соответствие ГОСТ 12.1.003;
- при разработке мероприятий по снижению шума;
- для сравнительной оценки шума изделий.

## 5 Перечень шумовых характеристик

5.1 Стандарт устанавливает следующие шумовые характеристики КПП:

- а) для постоянного шума:
  - уровни звука в контрольных точках  $L_A$ , дБА;
  - октавные уровни звукового давления в контрольных точках  $L$ , дБ;
- б) непостоянного прерывистого шума:
  - максимальный уровень звука на временной характеристике шумомера «медленно» в контрольных точках  $L_{A \text{ макс}}$ , дБА;
  - эквивалентные уровни звука в контрольных точках  $L_{A \text{ экв}}$ , дБА;
  - показатель спектра шума в контрольной точке на рабочем месте источника шума  $\Delta L_A$ , дБ;
- в) для импульсного шума:
  - максимальный уровень звука на временной характеристике шумомера «импульс» в контрольных точках  $L_{A1}$ , дБА1;
  - уровни звуковой экспозиции за один импульс (ход) в контрольных точках  $L_{AE}$ , дБА;
  - показатель спектра шума в контрольной точке на рабочем месте источника шума, дБ.

5.2 Нормируемыми шумовыми характеристиками КПП являются:

- а) для постоянного и непостоянного прерывистого шума:
  - уровень звука в контрольных точках  $L_A$ , дБА;
  - максимальный уровень звука  $L_{A \text{ макс}}$ , дБА, на временной характеристике шумомера «медленно» в контрольных точках;
- б) для импульсного шума:
  - максимальный уровень звука  $L_{A1}$  дБА1, на временной характеристике шумомера «импульс» в контрольных точках.

Допустимые значения нормируемых шумовых характеристик приведены в разделе 6 настоящего стандарта.

5.3 Ненормируемые шумовые характеристики  $L$ ,  $L_{A \text{ экв}}$ ,  $L_{AE}$  позволяют рассчитать эквивалентные уровни звука на рабочих местах в соответствии с приложением А.

Ненормируемая шумовая характеристика  $\Delta L_A$  позволяет учесть спектр непостоянного шума в акустическом расчете при разработке мероприятий по шумозащите.

Ненормируемые шумовые характеристики  $L$ ,  $L_{A \text{ экв}}$ ,  $\Delta L_A$  и  $L_{AE}$  вносят в паспорт машины.

## 6 Допустимые максимальные значения шумовых характеристик

6.1 Максимальные уровни звука на временной характеристике шумомера «медленно» в контрольных точках при работе КПМ под нагрузкой не должны превышать значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1 — Технически достижимые для кузнечно-прессовых машин уровни звука на временной характеристике шумомера «медленно» в контрольных точках, расположенных на измерительном контуре на высоте 1,5 м и на расстоянии 1 м от граней параллелепипеда, ограничивающего машину

Наименование КПМ	Типовая технологическая операция	Максимальный уровень звука $L_{д макс}$ , дБА
Кузнечно-прессовые автоматы: резьбонакатные двухроликковые автоматы усилием, кН 63—500	Изготовление изделий	84
резьбонакатные автоматы с роликом и сегментом для винтов с диаметром резьбы, мм 2,5—16	То же	84
автоматы для холодной навивки пружин, диаметр навиваемой проволоки, мм 0,2—4,0	»	84
6,3—16	»	86
автоматы для изготовления пружин кручения, диаметр навиваемой проволоки, мм 0,2—2,5	»	86
4,0—6,3	»	90
цепевязальные холодногибочные автоматы для круглозвенных цепей, диаметр цепной стали, мм 13—25	»	85
автоматы для изготовления пружинных шайб, внутренний диаметр шайбы, мм 10—48	»	85
Машины для гибки, правки и профилирования: двухвалковые правильно-полировальные машины, диаметр выправляемого прутка до 160 мм	Правка прутков, труб	
механизированные линии для производства рифленой основы и сборки сетки из рифленой основы (проволоки), диаметр 1,6—6 мм	Производство рифленой основы и сборка	110
Ковочные машины: ковочные вальцы с межосевым расстоянием до 1000 мм	Вальцовка стальной нагретой заготовки	100
автоматизированные комплексы для горячей поперечно-клиновой прокатки изделий на вальцах плоско-клиновых, диаметр заготовок, мм 14—60	Прокатка изделий	85
Ножницы: линия для продольного раскроя рулонного материала, наибольшая ширина — 1600 мм; наибольшая толщина — 4 мм	Резка материала	95
линия для поперечной резки широкорулонного проката, наибольшая ширина ленты 1600—2000 мм; наибольшая толщина 4 мм	»	98

6.2 Для КПМ с гидравлическим приводом<sup>1</sup> максимальные значения шумовых характеристик устанавливаются в соответствии с предельными значениями шумовых характеристик насосных агрегатов и насосных установок, приведенных в таблице 6 обязательного приложения ГОСТ 12.2.040.



6.3 Максимальные уровни звука на временной характеристике шумомера «импульс» в контрольных точках при работе КПМ под нагрузкой не должны превышать значений, указанных в таблице 2.

Таблица 2 — Технически достижимые для кузнечно-прессовых машин уровни звука на временной характеристике шумомера «импульс» в контрольных точках, расположенных на измерительном контуре на высоте 1,5 м и на расстоянии 1 м от граней параллелепипеда, ограничивающего машину

Наименование КПМ	Типовая технологическая операция	Максимальный уровень звука $L_{A1}$ , дБА1
Кривошипные прессы: однокривошипные открытые прессы простого действия усилием, кН:	Вырубка, пробивка на штампах с параллельными режущими кромками	63—80
100—160		
250—630		
1000—2600		
однокривошипные закрытые прессы простого действия усилием, кН:	То же	1600—2500
3150—6300		
10000—25000		
двухкривошипные открытые прессы простого действия усилием, кН:	»	1000—2500
двухкривошипные закрытые прессы простого действия усилием, кН:		»
1000—4000	Вырубка и вытяжка	100
5000—8000		103
10000—63000		105
четырекривошипные закрытые прессы простого действия усилием, кН:	Вытяжка с вырубкой	5000—8000
10000—63000		105
однокривошипные закрытые прессы двойного действия усилием, кН:	То же	630—1600
3150—8000		100
двухкривошипные закрытые прессы простого действия усилием, кН:	»	До 1600
5000—8000		100
четырекривошипные закрытые прессы простого действия усилием, кН:	Осадка нагретой до температурыковки заготовки	6300—10000
кривошипные горячештамповочные прессы усилием, кН:		6300—16000
25000—40000		105
63000—125000	110	
кривошипные горячештамповочные прессы для штамповки в разъемных матрицах усилием, кН:	То же	5000—2500
кривошипно-коленные чеканочные прессы усилием, кН:		2500—25000
2500—25000	Чеканка	Св. 25000—63000
кривошипно-коленные прессы для холодного выдавливания металла усилием, кН:		Осадка холодной заготовки
1000—6300	Осадка нагретой до температурыковки заготовки	90
винтовые прессы с дугостаторным и гидравлическим приводом усилием, кН:		400—2500
4000—10000		100

Продолжение таблицы 2

Наименование КПМ	Типовая технологическая операция	Максимальный уровень звука $L_{д1}$ , дБА1
прессы для пробивки отверстий усилием, кН: 630—1600	Пробивка отверстий	100
Кузнечно-прессовые автоматы: холодновысадочные двухударные (одноударные) автоматы с цельной матрицей усилием, кН: 40—250 400—2500	Изготовление деталей	90
холодновысадочные многопозиционные автоматы для изделий стержневого типа усилием, кН: 320—800 1250—5000		93
холодновысадочные многопозиционные гаечные автоматы усилием, кН: 315—800 1250—8000	То же	90
горячештамповочные многопозиционные автоматы для изделий стержневого типа усилием, кН: до 4000	»	105
горячештамповочные многопозиционные автоматы для изделий типа гаек и колец усилием, кН: 400—8000 1250—25000	»	85
автоматы для холодного выдавливания деталей из цветных металлов (стаканов аэрозольных баллонов) усилием, кН: 1000—6300	»	95
автоматы для формирования горловины аэрозольных баллонов усилием, кН: 100—630	»	84
автоматы обрезные усилием, кН: 80—120 160—630	»	84
автоматы для холодной штамповки шариков усилием, кН: 80—315 800—3150	»	85
автоматы для холодной штамповки роликов усилием, кН: 315—400 800—3150	»	93
ароволочно-гвоздильные одноударные автоматы усилием, кН: 10—80 100—300	»	82
проволочно-отрезные автоматы для круглого и фасонного металла	Изготовление гвоздей	84
правильно-отрезные автоматы для электродов	Правка и отрезание прутков	85
листоштамповочные многопозиционные автоматы усилием, кН: До 1000 1600—25000	То же	92
листоштамповочные автоматы с нижним приводом усилием, кН: 100—630 1000—2500	Изготовление деталей	85
вырубные прессы-автоматы для чистой вырубки и координатно-револьверные усилием, кН: 100—630 1000—6300	Вырубка-пробивка на штампах с параллельными режущими кромками	93
	Вырубка деталей	85
		93
		110

Продолжение таблицы 2

Наименование КПП	Типовая технологическая операция	Максимальный уровень звука $L_{A1}$ , дБА1
прессы-автоматы для штамповки пластин статора и ротора горизонтальные усилием, кН: 2 · 1600—2 · 2500	Изготовление пластин	112
перфорационные прессы-автоматы усилием, кН: 400—4000	Изготовление деталей	112
механические автоматы для прессования изделий из металлических порошков усилием, кН: 100—630 1000—6300	Прессование изделий	82 85
механические автоматы для калибрования изделий из металлокерамических порошков усилием, кН: 250—630 1000—4000	Калибрование изделий	83 85
механические автоматы для прессования изделий из порошков твердых сплавов усилием, кН: 40—600	Прессование изделий	83
Машины для гибки и профилирования: листогибочные кривошипные прессы усилием, кН:  400—2500	Гибка деталей из листового и полосового проката	90
Ковочные машины: горизонтально-ковочные машины с вертикальным разъемом матриц усилием, кН: 1600—6300 8000—31500	Изготовление поковок	95 100
радиально-обжимные машины усилием, кН: 200—1000 1600—6300	Изготовление деталей	95 100
Молоты: пневматические ковочные молоты с энергией удара, кДж:  0,9—6,4 11—30	Осадка нагретой до температурыковки заготовки	103 106
паровоздушные ковочные молоты двойного действия арочного типа с энергией удара, кДж: 25—80	То же	115
паровоздушные ковочные молоты двойного действия мостового типа с энергией удара, кДж: 80	»	115
паровоздушные штамповочные молоты с энергией удара кДж:  16—80	Удар по нагретой до температурыковки плоской заготовке толщиной 8 мм. Бойки плоские	116
высокоскоростные бесшаботные штамповочные молоты и пневматические импульсные машины с энергией удара, кДж: 25—250	То же	120
Ножницы: кривошипные листовые ножницы с наклонным ножом для листа толщиной, мм  1,6—6,3 12,5—32	Резка листа	90 93
сортовые, ножницы усилием, кН: до 1250 1600—250	Резка сортового проката	95 100

Окончание таблицы 2

Наименование КПМ	Типовая технологическая операция	Максимальный уровень звука $L_{A1}$ , дБА1
сортовые кривошипные закрытые ножницы усилием, кН: 2500—6300 10000—25000	Резка сортового проката	100 110
комбинированные пресс-ножницы усилием, кН: 400—2500	Резка сортового проката Пробивка отверстий	92 97
аллигаторные скрапные ножницы усилием, кН: 3150—6300	Резка скрапа	100
Примечание — Допускается отклонение максимальных уровней звука в пределах до + 3 дБА1.		

6.4 Для КПМ массой более 60 т при невозможности определения уровня звука под нагрузкой на заводе-изготовителе (отсутствие фундамента, оснастки и др.) допускается определять значения уровня звука на холостом ходу (кроме молотов) с последующим определением допустимого максимального уровня звука под нагрузкой на предприятии-потребителе. Для молотов должны быть представлены максимальные уровни звука аналога.

Максимальный уровень звука на холостом ходу не должен превышать значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3 — Технически достижимые для кузнечно-прессовых машин максимальные уровни звука на временной характеристике шумомера «импульс» в контрольной точке, расположенной на высоте 1,5 м на измерительной поверхности и соответствующей рабочему месту, при работе на холостом ходу в режиме «Одиночный ход»

Наименование КПМ	Максимальный уровень звука $L_{A1}$ , дБА1
Однокривошипные закрытые прессы простого действия усилием, кН: 10000—25000	90
Однокривошипные закрытые прессы двойного действия усилием, кН: 3150—10000	90
Двух- и четырехкривошипные закрытые прессы простого и двойного действия усилием, кН: 5000—63000	88
Кривошипные горячештамповочные прессы усилием, кН: 6300—125000	97
Кривошипно-коленные чеканочные прессы усилием, кН: 25000—68000	97
Кривошипные сортовые закрытые ножницы усилием, кН: 10000—40000	90
Многопозиционные горячештамповочные автоматы для изделий типа гаек и колец усилием, кН: 8000—25000	85
Горизонтально-ковочные машины с вертикальным разъемом матриц усилием, кН: 8000—31500	85
Многопозиционные листоштамповочные автоматы усилием, кН: 1600—10000	85
Примечания 1 Допускается отклонение максимальных уровней звука в пределах до + 3 дБА1. 2 Уровень звука автоматов листоштамповочных многопозиционных определяется на временной характеристике шумомера «медленно» при работе автомата на непрерывных холостых ходах.	

6.5 Максимальные уровни звука комплексов, автоматических линий устанавливают по составляющим их машинам.

6.6 Шумовые характеристики КПМ с применением средств и методов коллективной защиты по ГОСТ 12.1.029 и средств индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.051 на рабочем месте не должны превышать величин, установленных действующими санитарными нормами и ГОСТ 12.1.003.

6.7 Технически достижимые шумовые характеристики КПМ, указанные в таблицах 1—3, устанавливаются на 5 лет с даты введения стандарта с последующим постепенным снижением их значений.

## 7 Методы определения шумовых характеристик

7.1 Шумовые характеристики КПМ — источников неимпульсного шума определяют по ГОСТ 12.1.028.

7.2 В качестве контрольных точек для определения шумовых характеристик КПМ принимают точки на измерительной поверхности по ГОСТ 12.1.028. Точки измерения 1—4 должны быть на высоте 1,5 м от пола.

7.3 Шумовые характеристики КПМ — источников импульсного шума определяют по 10.2 настоящего стандарта.

## 8 Аппаратура

8.1 Аппаратура для измерений должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.028.

При измерениях ориентировочным методом импульсного шума допускается применять аппаратуру в соответствии с ГОСТ 12.1.028 и шумомер с микрофоном диаметром не более 12,3 мм (1/2).

## 9 Условия проведения измерений и подготовка к измерениям

9.1 Подготовка и условия проведения измерений — по ГОСТ 23941.

9.2 Перед проведением измерений для определения шумовых характеристик необходимо выявить, является ли шум данного образца КПМ постоянным, прерывистым или импульсным в соответствии с разделом 3. Характер шума определяют в контрольных точках измерительной поверхности.

9.3 Расстояние от контрольных точек до огибающего источника шума параллелепипеда (измерительное расстояние) рекомендуется принимать равным 1 м. При испытании КПМ, которые не допускают приближения микрофона на расстояние 1 м (некоторые молоты, горячештамповочные прессы), измерительное расстояние может быть выбрано более 1 м, но таким, чтобы удовлетворять ограничению на постоянную  $K$  в соответствии с приложением А.

В число контрольных точек должно входить рабочее место оператора. Если рабочее место оператора находится на меньшем или большем расстоянии от машины, чем контрольные точки на измерительной поверхности по ГОСТ 12.1.028, то на измерительной поверхности выбирается точка, ближайшая к рабочему месту. Действительное рабочее место и контрольная точка, его представляющая, отмечают на схеме точек измерения в протоколе определения шумовых характеристик.

9.4 Измерения шумовых характеристик при работе КПМ под нагрузкой проводят при выполнении или имитации типовой технологической операции при усилении, составляющем не менее 70 % от номинального.

Измерения проводят под нагрузкой и на холостом ходу в режиме работы «ОДИНОЧНЫЙ ХОД» для КПМ, работающих в данном режиме, и в режиме «АВТОРАБОТА» для автоматизированных машин и автоматов. При проведении измерений КПМ должна находиться в рабочем технически исправном состоянии. Все оградительные и шумозащитные средства должны быть приведены в исходное положение (закрыты).

9.5 При измерениях ориентировочным методом по ГОСТ 12.1.028 размеры испытательных площадок для машин, шум помех и значения поправок на шум помех должны соответствовать требованиям раздела 3 ГОСТ 12.1.028.

9.6 При измерениях ориентировочным методом для импульсного шума шум помех учитывается следующим образом.

При непостоянном шуме помех измерения возможны только в том случае, когда измеренные уровни при работе источника шума на 6 и более дБА (дБ лин) превосходят максимальные уровни помех.

При постоянном шуме помех измерения возможны только в том случае, когда разность между максимальным измеренным уровнем на временной характеристике «медленно» и уровнем помех  $\Delta_L$  — 3 дБА (дБ лин), причем, для учета постоянного шума помех следует из максимального уровня, измеренного на временной характеристике «медленно» при работе источника шума, вычесть значения  $\Delta_L$ ; дБА (дБ лин) 3; 4; 5; 6—7

$\Delta$ , дБА (дБ лин) 3; 2; 1; 0,5.

Шум помех не учитывается при измерениях на временной характеристике «импульс», если измеряемые уровни выше уровня шума помех.

9.7 При измерении на временной характеристике шумомера «медленно» уровня постоянного шума или уровня одного из режимов прерывистого шума в случае колебания стрелки прибора в пределах 5 дБ (дБА) за значение измеряемой величины принимают среднее значение показаний прибора.

## 10 Проведение измерений

10.1 Измерения эквивалентных уровней прерывистого шума проводят интегрирующими шумомерами и шумоинтеграторами, указанными в приложении 1 ГОСТ 12.1.050. Допускается использовать шумомеры по ГОСТ 17187, измеряя постоянные уровни для каждого из различающихся шумовых режимов прерывистого шума с последующим вычислением эквивалентных уровней в соответствии с приложениями 3 и 4 ГОСТ 12.1.050.

При определении шумовых характеристик КПМ, выраженных в дБА, следует дополнительно определять в контрольной точке показатель спектра  $\Delta_{L_A}$  в соответствии с разделом 3.

10.2 Определение шумовых характеристик КПМ — источников импульсного шума проводят для каждой контрольной точки.

10.2.1 Контрольные точки для измерений выбирают по 9.3.

10.2.2 Микрофон должен быть установлен в контрольной точке и ориентирован в направлении геометрического центра испытываемого источника шума.

10.2.3 Максимальный уровень звука  $L_{A1}$ , дБА1, измеряют на временной характеристике «импульс» для нескольких (не менее пяти) одинаковых циклов работы КПМ, фиксируя максимальные отклонения стрелки шумомера.

10.2.4 Максимальный уровень звука  $L_{A \text{ макс}}$ , дБА, измеряют на временной характеристике «медленно» и частотной характеристике «А», а также максимальный линейный уровень звука  $L_{\text{лин}}$ , дБ, на временной характеристике «медленно» и частотной характеристике «лин» шумомера для нескольких одинаковых циклов работы КПМ, фиксируя максимальные отклонения стрелки шумомера.

10.2.5 При наличии интегрирующего шумомера или шумоинтегратора измеряют:

для машины, работающей в автоматическом режиме,

- эквивалентный уровень звука  $L_{A \text{ экв}}$ , дБА, за несколько (5—10) рабочих ходов;

для машины, работающей в режиме одиночных ходов,

- уровень звуковой экспозиции  $L_{AE}$ , дБА, за один импульс (ход) для нескольких (не менее трех) одиночных ходов.

## 11 Обработка результатов измерений

11.1 В результаты измерений должны быть внесены поправки:

- к показаниям измерительного прибора, которые указаны в паспорте на прибор или в ведомости его проверки;

- на постоянную шумовую помеху по 9.5 и 9.6.

11.2 Октавный уровень звукового давления  $L$ , дБ, уровень звука  $L_A$  и эквивалентный уровень звука  $L_{A \text{ экв}}$ , дБА или линейный уровень звука  $L_{\text{лин}}$ , дБ лин в контрольной точке, усредненный по результатам нескольких измерений, определяют по формуле

$$L = 10 \cdot \lg \left( \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m 10^{0,1L_j} \right) - K \quad (3)$$

или при разности между наибольшим и наименьшим уровнями  $L_j$  не более 5 дБ по формуле:

$$L = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m L_j - K, \quad (4)$$

где  $m$  — число измерений, выполненных в точке ( $m \geq 3$ ),

$L_j$  — измеренный уровень звукового давления, уровень звука или эквивалентный уровень звука в данной точке с учетом поправок по 11.1;

$K$  — постоянная в соответствии с приложением А.

11.3 Уровень звуковой экспозиции, для КПМ — источников импульсного шума за один импульс (ход) машины  $L_{AE}$ , дБА в контрольной точке определяют следующим образом.

11.3.1 Если для машины, работающей в автоматическом режиме, измерен эквивалентный уровень звука  $L_{A экв}$  в дБА интегрирующим шумомером или шумоинтегратором, то уровень звуковой экспозиции  $L_{AE}$  определяют по формуле

$$L_{AE} = L_{A экв} - 10 \lg \frac{n}{60}, \quad (5)$$

где  $n$  — число ходов в минуту для обследуемого режима работы машины.

11.3.2 Если измерения проводились шумомером по ГОСТ 17187, то уровень звуковой экспозиции  $L_{AE}$  определяют в следующей последовательности.

При измерениях в режиме «Одиночный ход» принимают

$$L_{AE} = L_{A макс}, \quad (6)$$

где  $L_{A макс}$  — усредненный по 11.2 максимальный уровень звука на временной характеристике «медленно».

При измерениях в режиме «Авторабота» принимают

$$L_{AE} = L_{A макс} - \Delta_{авт}, \quad (7)$$

где  $L_{A макс}$  — максимальное значение уровня звука на временной характеристике «медленно»;

$\Delta_{авт}$  — поправка на частое следование импульсов:

$n$ , ход/мин	30	45	60	75	90	120
$\Delta_{авт}$ , дБА	0,5	1	2	2,5	3	4

При  $n < 30$  ход/мин уровень звуковой экспозиции за один ход определяют по формуле

$$L_{AE} = 10 \cdot \lg(10^{0,1L_{A макс}} + \frac{1}{n} 10^{0,1L_{A х.х}}), \quad (8)$$

где  $L_{A х.х}$  — уровень звука холостого хода, измеряемый в промежутках между импульсами.

11.4 Показатель спектра шума  $\Delta_{LA}$ , дБ определяют в соответствии с разделом 3.

Октавный эквивалентный уровень звукового давления непостоянного шума определяют по формуле

$$L_{экв} = L_A + K\Delta_{LA}, \quad (9)$$

где  $K\Delta_{LA}$  — спектральная поправка, определяемая по таблице 4.

11.5 При обработке результатов измерений должны быть определены среднеквадратические отклонения измеренных уровней и рассчитанных шумовых характеристик.


11.6 Результаты измерений нормируемых шумовых характеристик должны быть представлены в виде протокола по ГОСТ 23941 и внесены в технические условия на КПМ.

Форма протокола приведена в приложении В.

Значения ненормируемых шумовых характеристик, определенных по результатам измерений, вносят в руководство по эксплуатации.

Приложение А  
(обязательное)

Номограмма для определения постоянной  $K$ , учитывающей влияние отраженного звука  
в полосе частот, дБ

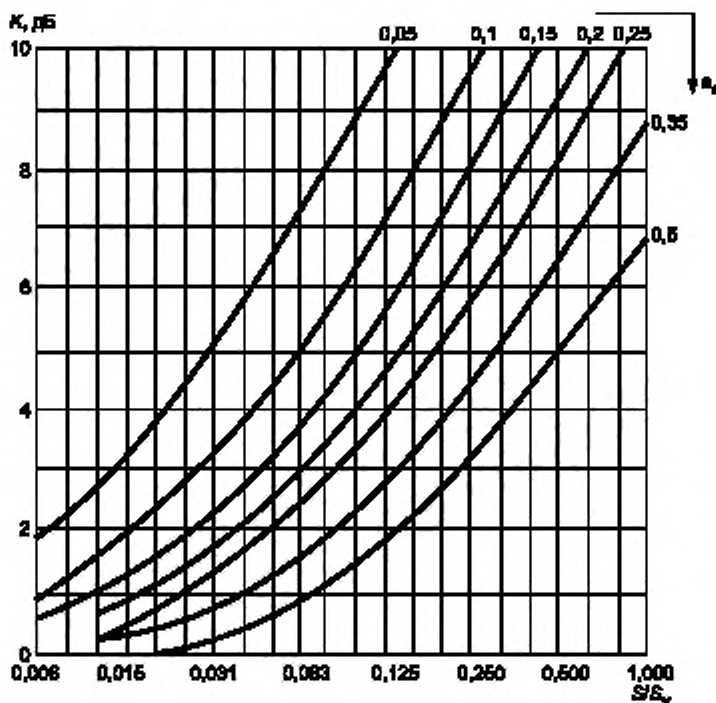

$S$  — площадь измеряемой поверхности, м<sup>2</sup> — по ГОСТ 12.1.028;

$S_v$  — площадь ограничивающих поверхностей помещения, м<sup>2</sup>;

$a_s$  — средний коэффициент звукопоглощения.

Для соразмерных помещений:

$$a_s = 0,15;$$

$S_v$  равна площади ограждающих поверхностей в помещении.

Для несоразмерных помещений:

$$a_s = 0,20;$$

$$S_v = 40 H^2,$$

где  $H$  — высота помещения.

Постоянную  $K$  вычисляют также по формуле

$$K = 10 \cdot \lg \left[ 1 + \frac{4S}{a_s S_v} (1 - a_s) \right]$$



Таблица А.1

$\Delta_{LA}$ , дБ	Поправка к $\Delta_{LA}$ , дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
-1,0	-27,1	-26,3	-24,9	-21,9	-18,6	-12,0	-3,0	-7,0	-15,8
0	-21,8	-18,7	-16,5	-13,8	-9,5	-6,5	-5,2	-7,0	-11,4
1,0	-17,4	-14,2	-11,3	-8,4	-6,0	-4,4	-6,1	-9,5	-14,4
2,0	-11,9	-9,2	-7,7	-6,1	-4,7	-4,1	-6,8	-10,6	-14,4
3,0	-8,1	-6,7	-5,3	-4,0	-3,7	-4,1	-7,4	-11,6	-16,1
4,0	-6,2	-4,1	-3,3	-2,6	-2,8	-4,3	-7,9	-12,4	-17,1
5,0	-5,1	-3,0	-1,4	-0,9	-2,4	-4,7	-8,5	-13,7	-19,0
6,0	-3,4	-1,2	0,2	0,2	-2,0	-4,8	-9,7	-14,8	-19,8
7,0	-1,9	0,2	2,2	0,7	-2,1	-5,3	-9,9	-14,4	-18,5
8,0	-1,2	1,2	3,8	1,7	-1,8	-5,6	-11,1	-17,0	-24,1
9,0	1,8	4,2	4,3	2,2	-2,0	-5,7	-11,1	-16,8	-22,8
10,5	5,0	7,1	5,5	1,8	-2,4	-6,4	-10,6	-14,0	-17,1
13,0	7,9	9,9	9,0	2,5	-3,0	-7,3	-11,6	-16,4	-20,7
16,0	11,8	14,0	11,1	2,3	-3,9	-9,3	-13,5	-18,0	-22,5

**Приложение Б**  
**(справочное)**

**Расчет шумовых характеристик рабочих мест источников непостоянного шума**

Согласно ГОСТ 12.1.003 для непостоянного шума нормируются две шумовые характеристики рабочих мест — максимальный уровень звука на временной характеристике шумомера «медленно» в контрольных точках  $L_{A \text{ макс}}$  (для прерывистого шума) или максимальный уровень звука на временной характеристике шумомера «импульс» в контрольных точках  $L_{A1}$  (для импульсного шума); — эквивалентный уровень звука  $L_{A \text{ экв}}$ .

Первая из этих характеристик совпадает с шумовой характеристикой КГМ — источника непостоянного шума по 5.1 и не требует расчета. Для проверки выполнения норм максимального шума на рабочем месте достаточно проконтролировать выполнение неравенства:

$$L_{A \text{ макс}} < 110 \text{ дБА или } L_{A1} < 125 \text{ дБА1.}$$

Вторая характеристика определяется расчетом.

Эквивалентный уровень  $L_{A \text{ экв}}$  рм в контрольной точке, соответствующей рабочему месту КГМ в зоне прямого звука источника, определяют, исходя из шумовых характеристик источника по 5.1, непосредственно по величине  $L_{A \text{ экв}}$  для источника прерывистого шума или по формуле

$$L_{A \text{ экв}} = L_{AE} + 10 \lg(N/T),$$

где  $N$  — сменное задание для данной машины, штук за смену;

$T$  — длительность рабочей смены, с ( $8 \text{ ч} = 28800 \text{ с}$ ).

Дополнительный шум, возникающий в помещении, может быть учтен введением в формулу (1) постоянной  $K$  по приложению А или рассчитан по [1]:

**Примеры**

**1** Рассчитать  $L_{A \text{ экв}}$  для пресса КД 2124 Е усилием 250 кН. Дано:  $L_{AK} = 87 \text{ дБА}$ ;

$N = 7000$ ,  $T = 8 \text{ ч}$ . Расчет по формуле (1) дает

$$L_{A \text{ экв}} = 87 + 10 \lg(7000/28800) = 817 - 6 = 81 \text{ дБА.}$$

**2** Рассчитать максимальное сменное задание  $N$ , при котором обеспечиваются нормы шума на рабочем месте 80 дБА.

Дано:  $L_{AK} = 93 \text{ дБА}$ ;  $T = 8 \text{ ч}$ .

Расчет выполняют по формуле:

$$10 \lg N = L_{A \text{ экв. доп}} - L_{AK} + 10 \lg T = 80 - 93 + 45 = 32; \lg N = 3,2; N = 1585.$$

**3** Определить спектр шума на рабочем месте источника шума для проектирования средств шумозащиты.

Дано:  $L_{AK} = 97 \text{ дБ А}$ ;  $N = 12000$ ;  $T = 8 \text{ ч}$ ;  $\Delta LA = 2 \text{ дБ}$ .

$$L_{A \text{ экв}} = L_{AK} + 10 \lg(N/T) = 97 + 10 \lg 0,42 = 93 \text{ дБА.}$$

По [1] определяют со среднеквадратической ошибкой  $\pm 4 \text{ дБ}$  спектр октавных эквивалентных уровней звукового давления  $L_{A \text{ экв}}$ , отвечающий значению  $\Delta LA = 2 \text{ дБ}$ , для октавных полос 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц соответственно 84; 85; 87; 88; 189; 88; 83; 83; 79.

**Приложение В  
(обязательное)**

**Форма протокола**

\_\_\_\_\_  
(наименование организации)

**ПРОТОКОЛ**  
определения шумовых характеристик по ГОСТ

\_\_\_\_\_  
(наименование машины, модель)

\_\_\_\_\_  
(предприятие-изготовитель)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы фамилия исполнителя)

« » 20 г.  
(дата проведения измерений)

Заводской номер машины
Дата изготовления
Цель испытаний
Габаритные размеры машины, м: длина ширина высота
Размеры ограничивающего параллелепипеда, м: длина ширина высота
Размеры измерительной поверхности, м: длина ширина высота
Площадь измерительной поверхности, м <sup>2</sup> S =
Характеристика помещения, в котором проводятся измерения: - средний коэффициент звукопоглощения в помещении, одинаковый для всех частот, a <sub>s</sub> = - площадь ограничивающих поверхностей в помещении, включая пол, м <sup>2</sup> S <sub>v</sub> = - постоянная, учитывающая акустические свойства помещения, дБА K =
Место и способ установки машины
Схема расположения измерительных точек
Измерительная аппаратура
Временная характеристика шумомера
Режим работы

## Результаты измерений

Измеряемая величина	№ точки измерения	Данные измерения	Среднее значение	
Для постоянного шума: Уровень звука $L_A$ , дБА	1			
	2			
	3			
	4			
Для импульсного шума: Максимальный уровень звука $L_{A1}$ , дБА	1			
	2			
	3			
	4			
Для непостоянного и импульсного шума: Максимальный уровень звука $L_{A \text{ макс}}$ , дБА	1			
	2			
	3			
	4			
	Максимальный уровень звука $L_{\text{длвн. макс}}$ , дБ	1		
		2		
		3		
		4		
Эквивалентный уровень звука * $L_{A \text{ экв}}$ , дБА	1			
	2			
	3			
	4			
* При измерении интегрирующим шумомером или шумоинтегратором.				

Обработка результатов измерений проводится в соответствии с разделом 11 настоящего стандарта.

УДК 621.73.06:534.1885.464.08:006.354

МКС 25.120.10

Ключевые слова: шум, шумовые характеристики, уровень звукового давления, уровень звука, эквивалентный уровень звука, помеха, уровень помех, октавный уровень звукового давления, уровень звуковой экспозиции, спектр шума

Редактор переиздания *Н.Е. Рагузина*  
Технический редактор *И.Е. Черепкова*  
Корректор *Р.А. Ментова*  
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 28.04.2020. Подписано в печать 01.06.2020. Формат 60×84<sup>1/8</sup>. Гарнитура Ариал.

Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,80.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.

www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

**Поправка к ГОСТ 31543—2012 Машины кузнечно-прессовые. Шумовые характеристики и методы их определения**

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Армения	AM	Минэкономразвития Республики Армения

(ИУС № 6 2019 г.)