

**ЩЕКОЛДЫ ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ**  
**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

Издание официальное

## ЩЕКОЛДЫ ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

## Конструкция и размеры

Latches for core boxes.  
Design and dimensionsГОСТ  
19393—74


ОКСТУ 3969

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 января 1974 г. № 89 дата введения установлена

01.01.75

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

1. Конструкция и размеры щеколды должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

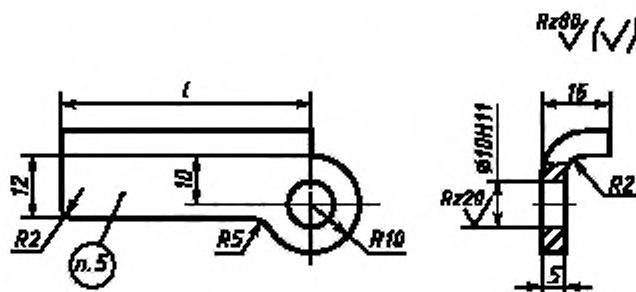

Обозначение щеколды	$l$ , мм	Масса, кг
0292-0641	50	0,06
0292-0642	75	0,09

Пример условного обозначения щеколды  $l = 50$  мм:

Щеколда 0292-0641 по ГОСТ 19393—74

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки Ст3 по ГОСТ 380—94.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Издание (август 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1980 г., марте 1987 г.  
(ИУС 9—80, 6—87).

© Издательство стандартов, 1974  
© ИПК Издательство стандартов, 2002

## С. 2 ГОСТ 19393—74

3. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по H14, валов — по h14, остальных —  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4. Технические условия — по ГОСТ 19410—74.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

5. Маркировать: обозначение шеколды и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *М.И. Максимова*  
Технический редактор *О.Н. Власова*  
Корректор *Р.А. Метрова*  
Компьютерная верстка *И.А. Назайкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 10.09.2002. Подписано в печать 09.10.2002. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,20.  
Тираж 123 экз. С 7733. Зак. 863.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.  
<http://www.standards.ru> e-mail: [info@standards.ru](mailto:info@standards.ru)  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 103062 Москва, Лялин пер., 6.  
Пар № 080102