

ОКП 22 5713 0400

УТВЕРЖДЕНО

организацией-изготовителем

" 28 " сентября 1988 г.

УДК

Группа Л 27

СОГЛАСОВАНО

с базовой организацией

" 8 " июля 1988 г.


с заказчиком

" 11 " июля 1988 г.

с ОПШ

" 17 " августа 1988 г.

Верно:

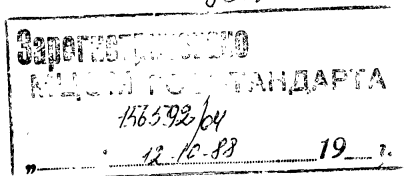

ИЗМЕНЕНИЕ № 4

ТУ 6-05-966-76 " СВЯЗУЮЩЕЕ МАРКИ ВФТ .

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ "

Дата введения 01.11.88г.

Титульный лист. Срок действия продлить до 01.01.96г.

Раздел I. Пункт I.2. Подпункт I.2.3. таблицы I изложить в новой редакции:

"I.2.3. Вязкость по вискозиметру ВЗ-246
с диаметром сопла 6 мм, с I5-40 по ГОСТ 8420-74 ".

Таблицу I дополнить примечаниями:

"Примечания: I. Показатель по п. I.2.3. таблицы является факультативным сроком на I год.

2. Допускается до 01.01.93г. определять условную вязкость по ГОСТ 8420-74 на вискозиметре ВЗ-I с диаметром сопла 5,4 мм. Норма условной вязкости по вискозиметру ВЗ-I 20-50 с."

Пункт I.3. Заменить ссылку:

ГОСТ 18573-73 на ГОСТ 18573-86.

Раздел 2. Пункт 2.4. Заменить слова:

"производят согласно ТУ I22-I/329 "Метод определения паров фенола в воздухе", ТУ I22-I/202 "Метод определения паров формальдегида в воздухе", ТУ I22-I/I0 "Метод определения паров ацетона в воздухе" на " производят согласно "Методическим указаниям на фотометрическое определение фенола в воздухе" № I46I-76, "Методическим указаниям на фотометрическое определение формальдегида в воздухе" № I696-77, "Методическим указаниям на колориметрическое определение ацетона в воздухе" № I648-77".

Раздел 3. Пункт 3.3. Заменить ссылку:

ГОСТ 9980-80 на ГОСТ 9980.I-86, ГОСТ 9980.2-86.

Раздел 4. Пункт 4.2. Подпункт 4.2.I. Заменить ссылку:

ГОСТ 637I-73 на ГОСТ 25336-82.

Пункт 4.3. Изложить в новой редакции:

"4.3. Вязкость связующего определяют по ГОСТ 8420-74 вискозиметром ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм".

Раздел 5. Пункт 5.1. Заменить ссылку:

ГОСТ 9980-80 на ГОСТ 9980.5-86.

Перечень стандартов и технических условий, которыми необходимо руководствоваться одновременно с техническими условиями.

Строка три. Заменить ссылку:

ГОСТ 17299-71 на ГОСТ 17299-78.

Строку шесть исключить.

Строки четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать изложить в редакции:

№ 1461-76 Методические указания на фотометрическое определение фенола в воздухе, утвержденные зам. главного Государственного санитарного врача СССР от 05.08.76г.

№ 1696-77 Методические указания на фотометрическое определение формальдегида в воздухе, утвержденные зам. главного Государственного санитарного врача СССР 18.04.77г.

№ 1648-77 Методические указания на колориметрическое определение ацетона в воздухе, утвержденные зам. главного Государственного санитарного врача 18.04.77г."

Дополнить строками:

"ГОСТ 9980.1-86 Материалы лакокрасочные. Правила приёмки.