

ОКП 22 5713 0400

УДК 677.4

Группа Л27

УТВЕРЖДЕНО

Организацией-изготовителем

25.06.1985г.

СОГЛАСОВАНО

С базовой организацией

по стандартизации

26.03.1985г.

С заказчиком

06.06.1985г.

ВЕРНО:



ИЗВЕЩЕНИЕ № 3


в изменении ТУ6-05-966-76 "Связующее  
 марки ВФТ. Технические условия"  
 Срок введения с 01.01.1986г.

Подпись и дата

Взам. инв. № | Инв. № подл.

Подпись и дата

с. дубл.

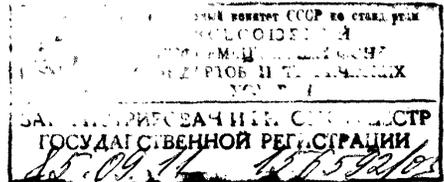

Продолжение  
титульного листа к  
извещению № 3  
ТУ6-05-966-76

№ дубл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подпись и дата

Титульный лист. В левом верхнем углу указать код ОКП  
22 5713 0400.

Срок действия технических условий продлить до 01.01.91г.

Пункт 1.3. Первый абзац дополнить:

"Связующее ВФТ перед употреблением перемешивается. При транспортировании при низких температурах связующее ВФТ перед использованием выдерживают при комнатной температуре до получения однородного раствора" . . . далее по тексту.

Пункт 3.3. Заменить ссылку: ГОСТ 9980-75 на ГОСТ 9980-80.

Пункт 4.2., подпункт 4.2.1. Строку два изложить в новой редакции:

"Стаканчик по ГОСТ 25336-82 тип СВ 34/12 размерами: Н=60±3мм,  
Д=40±1мм, = 1,5±3мм."

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9980-75 на ГОСТ 9980-80.

Перечень стандартов и технических условий, которыми необходимо руководствоваться одновременно с техническими условиями:

Заменить ссылку: ГОСТ 901-71 на ГОСТ 901-78

ГОСТ 17299-71 на ГОСТ 17299-84

ГОСТ 2768-69 на ГОСТ 2768-84

ГОСТ 9980-75 на ГОСТ 9980-80

ГОСТ 14182-69 на 14182-80

ГОСТ 14192-71 на ГОСТ 14192-77

Заменить строки "ГОСТ 7148-70 Стаканчики для взвешивания и  
ГОСТ 6371-83 Эксикаторы" на "ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование  
лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры".

Изменить литеру технических условий с "Б" на "А".

				Извещение № 3 об изменении ТУ6-05-966-76				
Изм. лист.	№ докум.	Подпись	Дата	Связующее марки ВФТ. Технические условия	Литера	Лист	Листов	
Разработ.					1	А	2	2
Проверил								
Н. контроль								
Утвердил								