

*Клюшников
15.08.14
Прошеу
203
н/р. сделать
серебряные*

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления
технического регулирования
и стандартизации
Н.В. Клюшников
«14» 8 2014 г.

Поправка
(с опубликованием)


ОКС 25.100.20

к ГОСТ Р ИСО 22037—2013 Фрезы концевые цельные твердосплавные с закруглением вершин и цилиндрическим хвостовиком. Основные размеры

В каком месте	Должно быть				
Пункт 3.2, таблица 1 для значений d_1 11,0 — 20,0	d_1	l_1 , не менее	l_2^* , не менее	l_3 + 2	d_2^{**} h 6
	11,0	11,0	22,0	83	12
	12,0	12,0	24,0		14
	13,0	13,0	26,0		
	14,0	14,0	28,0	92	16
	16,0	16,0	32,0		18
	18,0	18,0	36,0		
	20,0	20,0	40,0		104

* Длина отрезка прямой, являющейся продолжением рабочей части и проведенной параллельно оси фрезы, от вершины фрезы до пересечения с конической частью шейки.
** Допуск на d_2 — в соответствии с ИСО 286-2.

(ИУС № 12 2014 г.)

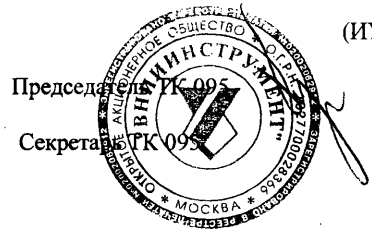

Боровский Г.В.

Минаева Н.И.

