

Изменение № 1 ГОСТ 19301.3—94 Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры кроватей

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 54-П от 03.12.2012)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 7362

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Требования, обеспечивающие безопасность при эксплуатации мебели, изложены в разделе 3».

Пункт 3.1. Рисунки 1 и 2 заменить новыми:

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2013—11—01.

(Продолжение см. с. 74)

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 19301.3—94)

Тип I

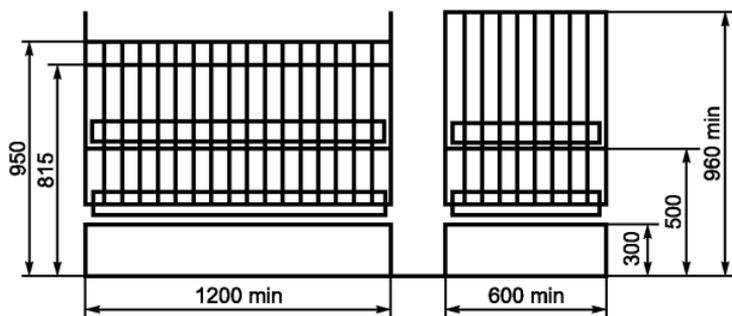


Рисунок 1

(Продолжение см. с. 75)

Тип II

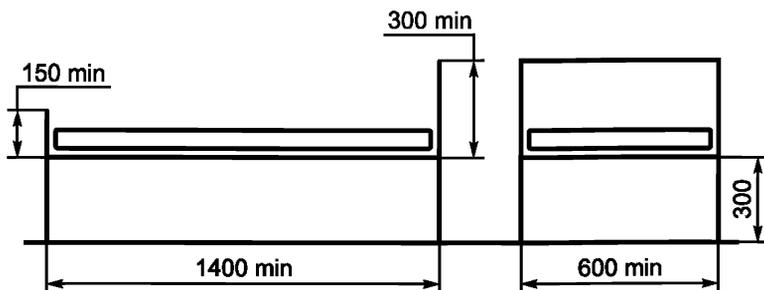


Рисунок 2

Пункты 3.2, 3.6 изложить в новой редакции:

«3.2 Расстояние между вертикальными стойками ограждения в кроватях типа I должно быть не более 75 мм.

3.6 По согласованию с потребителем допускается изготавливать кровати типа II с минимальной длиной ложа 1200 мм для детских дошкольных учреждений и жилых помещений, если это соответствует установленным санитарным нормам для размещения».

(ИУС № 8 2013 г.)