

Изменение № 1 ГОСТ 4907—81 Концы валов управления изделий электронной техники. Виды и основные размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.06.85 № 1581 срок введения установлен

с 01.10.85

Пункт 1. Заменить слова: «за элементы крепления» на «за элементы крепления)».

Пункт 2. Заменить слово: «полный» на «полюй» (2 раза);

дополнить абзацем: «ВС-6 — сплошной с рифлением и шлицем».

Пункт 3. Таблица 1. Графу $L=12,5\pm 0,55$ для $D_{\text{номин}}=4$ мм дополнить знаком: +;

таблица 2. Примечание 1. Заменить обозначение: l на b ;

таблица 3. Графу $L=12,5\pm 0,55$ для $D_{\text{номин}}=4$ мм дополнить знаком: +*; дополнить сноской: «* Не распространяется на резисторы, содержащие дополнительные устройства: элементы уплотнения и стопорения валов, подшипники скольжения»;

графу l изложить в новой редакции:

D	l	
	Номин.	Пред. откл. по $\pm \frac{IT16}{2}$
3	4; 6	$\pm 0,375$
4	4; 6	
6	8; 10;	$\pm 0,450$
8	12	$\pm 0,550$
10		

(Продолжение см. с. 224)

(Продолжение изменения к ГОСТ 4907—81)

таблица 4. Графу $L_{\text{номин}}$ изложить в новой редакции:

D номин.	L	
	Номин.	Пред. откл.
4		$\pm 0,45$
		$\pm 0,55$
6	10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 32,0; 40,0	$\pm 0,65$
		$\pm 0,80$

Чертеж 6 дополнить исполнением — 4:

Исполнение 4





таблица 7. Головка. Графа L (после графы $a_{\text{номин}}$). Заменить обозначение: L на l .

Стандарт дополнить чертежом — 9 и таблицей — 8:

(Продолжение см. с. 225)

(Продолжение изменения к ГОСТ 4907—81)

ВС-6

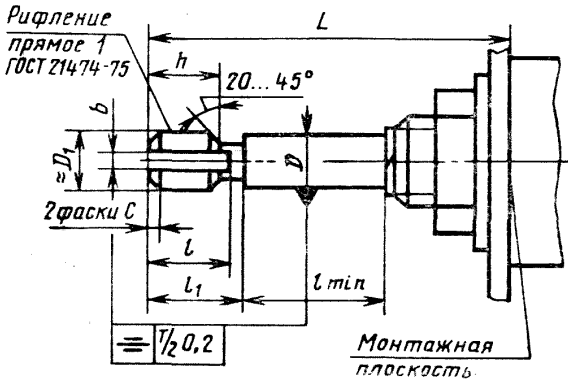

Черт. 9

(Продолжение см. с. 226)

(Продолжение изменения к ГОСТ 4907—81)

Таблица 8

D			D ₁ номин.	b		h	l	l ₁	c	L
Номин.	Пред. откл.			Номин.	Пред. откл.					
	обычное исполнение	точное исполнение								
—	—	—	6,2	1,0; 1,5	±0,25	5,5	4,5	6	0,6— 1,2	12,5
6	-0,075	-0,030				7,0	9,0	10		16,0; 20,0; 25,0; 32,0; 40,0; 50,0
						11,0	13,0	14		

Примечание. Отклонения на размеры, не ограниченные допусками, по $\pm \frac{IT16}{2}$.

(ИУС № 8 1985 г.)