

**Изменение № 5 ГОСТ 17039—71 Метчики. Исполнительные размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.09.89 № 2759**

**Дата введения 01.05.90**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 39 1300.

Пункт 3. Таблица 1. Графа «Предельные отклонения шага резьбы для классов точности 1, 2, 3». Для номинальных диаметров резьбы: 3,0 с шагом 0,50; 3,5 с шагом 0,60; от 4,0 до 52,0 с шагом до 2,00 включительно заменить значение:  $\pm 0,012$  на  $\pm 0,010$ .

Таблицы 4, 5. Заменить наименования граф: «Номинальный размер резьбы в дюймах» на «Обозначение размера резьбы», «Число ниток на 1"» на «Число шагов на длине 25,4 мм».

*(Продолжение см. с. 132)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 17039—71)*

Таблица 4. Наименование графы «Шаг резьбы  $P$ ». Заменить значение:  $\pm 0,015$  на  $\pm 0,010$ ;  
для обозначения размера резьбы 3/8 заменить значения: 14 на 19; 1,814 на 1,337;

графа «Предельные отклонения половины угла профиля». Заменить значение:  $\pm 30'$  на  $\pm 25'$ .

Таблица 5. Графа «Предельные отклонения половины угла профиля». Заменить значение:  $\pm 2$  на  $\pm 20'$ .


Приложение 1. Пункт 1.3. Таблица 3. Графа «Обозначение размера резьбы (дюймы)». Исключить слово: «(дюймы)»;

заменить наименование графы: «Число ниток на 1"» на «Число шагов на длине 25,4 мм»;

чертеж 3 заменить новым:

*(Продолжение см. с. 133)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 17039—71)

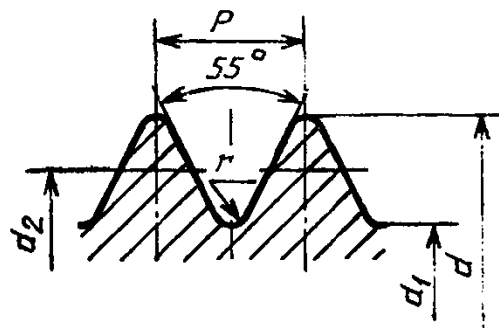

Черт. 3  
(ИУС № 12 1989 г.)