

Группа Е26

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ОСТ 108.382.01-80

Полухомуты для хомутовых  
блоков подвесок трубопро-  
водов ТЭС и АЭС.  
Конструкция и размеры

---

Указанием Министерства энергетического машиностроения от  
28.12.83 № ЮК-002/9684 срок введения установлен


с 01.01.84

На первой странице стандарта срок введения заменить:  
01.01.82 на 01.01.85.

На нижнем поле первой страницы ввести отметку "Проверен  
в 1983 г."

Чертеж заменить новыми (черт.1 и черт.2)

Таблицы 1,2 и 3 изложить в новой редакции:

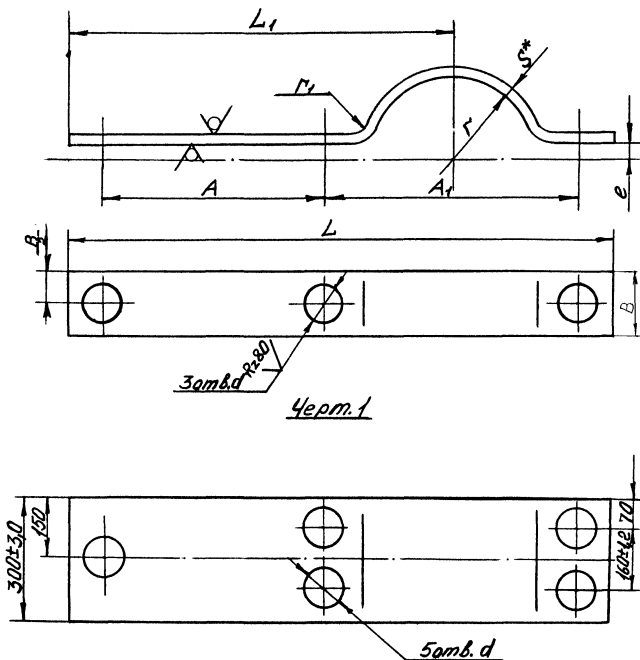

Черт. 1

Остальное - см. Черт. 1

Черт. 2

Таблица I

ПОЛУКОМПЕТЫ ДЛЯ КОМКТОВЫХ БЛОКОВ ПОДВЕСОК ХРОМОКОЛЬДИЕНОВАНАДИЕВЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТРУБОВОДОВ ТЭС

Размеры в мм

Испол- нение	Нар. диа- метр тр-да	A		A <sub>1</sub>		B		S <sup>*</sup>	e	r		d		d <sub>1</sub>		L		L <sub>1</sub>		Развер- нутая длина	Масса кг	Материал
		Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.			Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.			
01	57	120		106				6,0	4	30	±1,0	14		14		268		194		220	0,5	I2XM ТУ 14-I-642-73
02	76	130	-1,0	126	±0,5	40				39			+0,43		+0,43	298	+5	214	+4,0	328	0,6	
03	108	140		176						55		18		18		370	-2	255		415	1,3	
04	133	160		206		60	+1,5	10,0	6	67	±1,5					420		290		475	2,2	
05	159	140		250		80		12,0	8	80		22		22		460		300		530	2,9	
06	194	180		280						98						530		355		615	4,6	
07	219	160		310	±0,8				8	111		26		26		550				650	6,0	
08	245	190		356		100		16,0		124			+0,52	26	+0,52	626		408		735	9,1	
09	273			415					10	139	±2,0	33		33		685	+6	428		805	12,0	
10	325			465				20,0	12	165						735	-2	453	+5,0	877	13,6	
11	377	170	-1,6	520	±1,0	140				191	±2,5	39		39		810		490		980	21,4	
12	426			570			+3,0			216			+0,62		+0,62	860		515		1055	32,9	
13	465			685		200			15	236						995		583		1200	67,0	
14	530			750	±1,2			36,0		268				45		1070		625		1305	73,0	
15	630	180		850					18	318	±3,0	45		45		1170	+6	675		1455	81,0	
16	720			945		300				363						1265	-4	723		1600	134,0	

- 8/7 -

I5XIMIΦ  
ТУ 24-3-15-163-7I

Таблица 2  
 ПОЛУХОМУТЫ ДЛЯ ХОМУТОВЫХ БЛОКОВ ПОДВЕСОК ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КРЕМНЕМАРТАНЦОВЫСТЫХ И УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ (ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ НЕ БОЛЕЕ 440°C)  
 Размеры в мм

Испол- нение	Нар. диам- метр тр-де	A		A <sub>1</sub>		B		S*	r		e	d		d <sub>1</sub>		L		L <sub>1</sub>		Развер- нутая длина	Масса, кг	Материал (марка, ГОСТ)	
		Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.		Но- мин.	Пред. откл.		Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.				Но- мин.
17	57	120		106	±0,3			6	30	±1,0							270		194		290	0,5	Сталь 20 ГОСТ 1577-70
18	76	130	-1,0	126	±0,5	40	±1,5	10	39	4	14	+0,43	14	+0,43		298	+5	214		328	0,6		
19	89			155									47										
20	108	140		176				10	55	±1,5	18		18			370		255	+4,0	415	1,2		
21	133	130		206		60			67		6							390		260		444	
22	159	120		250				13	80	±2,0	22		22			440		280		506	3,0		
23	194	125		280	±0,8	80			98		8							475		300		557	
24	219			310				20	III	±2,5	26	+0,52	26	+0,52		515		320		611	6,2		
25	273	150		415		100			139		10							665		408		782	
26	325			465				20	165	±2,5	33		33			760		440		857	13,3		
27	377	120	-1,6	520		140			191		12							715	+6	433		930	20,3
28	426	170		570	±1,2			25	216	±3,0	39		39			860		515	+5,0	1053	32,8		
29	465	150		650			200				236	15			+0,62	45	+0,62		940		545		1150
30	530	130		730				30	268	±3,0	45		45			1000		565		1240	58,0		
31	630	170		830					318		18							1140	+6	655		1430	66,5
32	720	140		925		300		363								1205	-4	673		1545	108,0		

- 67 -

Таблица 3

ПОЛУХОМУТЫ ДЛЯ ХОМУТОВЫХ БЛОКОВ ПОДЪЕМОК ТРУБПРОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ (ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ НЕ БОЛЕЕ 450°C)

Размеры в мм

Испол- нение	Нар. диа- метр тр-да	A		A <sub>1</sub>		B		S*	r		e	d		d <sub>1</sub>		L		L <sub>1</sub>		Развер- нутая длина	Масса, кг	Материал (марка, ГОСТ)	
		Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.		Но- мин.	Пред. откл.		Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.				
33	57	120		112				6	32	±1,0							274		197		298	0,6	Сталь 20 ГОСТ 1577-70
34	76	130		132		40			42		4	14		14			304		217		338	0,7	
35	89		-1,0	165	±0,5		±1,5		48				+0,43		+0,43		337	+5	234		375	1,1	
36	108	140		185				10	58	±1,5		18		18			380	-2	260	+4,0	430	1,3	
37	133	130		212		60			70		6						396		263		455	2,1	Сталь 20К ГОСТ 5520-79
38	159	120		256				13	83			22		22			446		283		515	3,1	
39	219	125		320	±0,8	100	±3,0		114	±2,0	8	26	+0,52	26	+0,52		525		325		625	6,2	
40	245	150	-1,6	485					127								605	+6	378	+5,0	715	11,0	
41	273			530				20	142		10						570	-2	410		790	12,0	
42	325			605					168	±2,5	12	33		33			725		438		875	13,4	

- 05 -