

Изменение № 3 ГОСТ 14730—69 Сухари к пазам станочным обработанным. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.04.89 № 1023

Дата введения 01.01.90


Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры», «and dimensions».

Пункт 1. Чертеж заменить новым:

(Продолжение см. с. 124)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14730—69)

6,3 (✓)

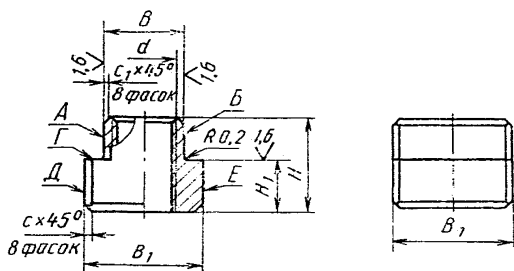

(Продолжение см. с. 125)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14730—69)

Таблица. Графа *d*. Исключить слова: «(пред. откл. по Н7)»;
графы *b*, *h* исключить.

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88.

Пункт 6. Заменить слова: «отверстий — Н14, валов — h14, остальных —
 $\pm \frac{IT14}{2}$; угловых — 9-й степени точности по ГОСТ 8908—81» на h14, $\pm \frac{t_2}{2}$ ».

(Продолжение см. с. 126)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14730—69)

Пункт 7 изложить в новой редакции: «7. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска резьбы — 6H по ГОСТ 16093—81».

Пункт 10. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

(ИУС № 7 1989 г.)