

Изменение № 2 ГОСТ 18123—82 Шайбы. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.05.88 № 1303

Дата введения 01.01.89

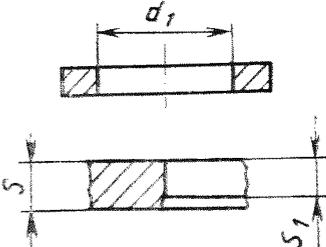
На обложке и первой странице стандарта заменить обозначение: (СТ СЭВ 219—75) на (СТ СЭВ 219—87).

Пункт 1.5. Заменить ссылку: ГОСТ 9.301—78 на ГОСТ 9.301—86.


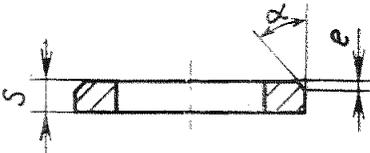
Пункт 1.7 изложить в новой редакции: «1.7. Параметр Ra шероховатости опорных поверхностей класса точности А — не более 3,2 мкм».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.11: «1.11. Временная противокоррозионная защита, упаковка и маркировка тары — по ГОСТ 18160—72».

Таблица 2. Параметры «Диаметр отверстия», «Наружный диаметр», «Фаска» изложить в новой редакции:

Наименование размера и вид допуска	Поля допусков и предельные отклонения размеров, допуски, формы и расположения поверхностей для шайб класса точности							
	А	С						
<p>Отверстие</p> 	<p>Н13 Н14 для $s > 4$ Шайбы для пальцев — — Н11 стопорные шайбы—Н12</p>	<p>Н14 Н15 для $s > 4$</p>						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>s</th> <th>s_1 не менее</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>До 4,0</td> <td>0,5 $s_{ном}$</td> </tr> <tr> <td>Св. 4,0</td> <td>0,3 $s_{ном}$</td> </tr> </tbody> </table>	s	s_1 не менее	До 4,0	0,5 $s_{ном}$	Св. 4,0	0,3 $s_{ном}$	—
s	s_1 не менее							
До 4,0	0,5 $s_{ном}$							
Св. 4,0	0,3 $s_{ном}$							

(Продолжение см. с. 140)

Наименование размера и вид допуска	Поля допусков и предельные отклонения размеров, допуски и формы и расположения поверхностей для шайб класса точности	
	A	C
Наружный диаметр 	$h14$ $h15$ для $s > 4$	$h16$
Фаска* 	α от 30 до 45° $l_{\min} = 0,25 s$ $l_{\max} = 0,50 s$	—

Таблицу 2 дополнить сноской: «* Допускается вместо фаски скругление радиусом равным e ».

Пункт 2.1 дополнить абзацем: «При приемке шайб главными геометрическими параметрами следует считать: диаметр отверстия, наружный диаметр, толщину, соосность».

Пункт 3.6 дополнить абзацем: «Отклонение от параллельности шайб, изготовляемых штамповкой, допускается не контролировать».

Раздел 4 исключить.

(ИУС № 8 1988 г.)