

Изменение № 3 ГОСТ 19041—85 Транспортные пакеты и блок-пакеты пиломатериалов. Пакетирование, маркировка, транспортирование и хранение

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 13.03.91 № 251

Дата введения 01.07.91


Пункт 1.1.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Допускается **применение** пакета с уступчатой формой одного торца (черт. 1 в, г)».

Пункт 1.1.2. Заменить ссылку: ГОСТ 16369—80 на ГОСТ 16369—88.

Пункт 1.2.2. Второй абзац изложить в новой редакции: «Допускается **укладывать** в пакет пиломатериалы со стыкованием по длине. При этом в **крайних** стопы и два—три нижних ряда пакета укладывают пиломатериалы **максимальной** длины без стыкования. При формировании пакета со стыкованием по длине из тонких пиломатериалов в один—два нижних ряда укладывают пиломатериалы толщиной 32 мм и более. В средней части крайних стоп, **кроме** двух—трех верхних и нижних рядов, допускается через ряд укладывать пиломатериалы и заготовки со стыкованием по длине (черт. 2 а, в). При **формировании** пакета пиломатериалов, вырабатываемых по ГОСТ 26002—83 по ГОСТ 9302—83, стыкование по длине не допускается»;

третий абзац исключить;

чертеж 2 дополнить чертежом — в:

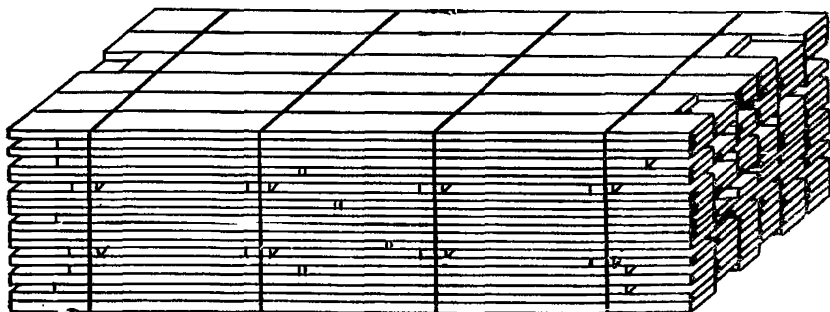

в

(Продолжение см. с. 102)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19041—85)

Пункт 1.2.6 до слов «При укладывании в пакет» изложить в новой редакции: «Крайние прокладки размещают от торцов пакета на расстоянии 0,3—0,5 м — в пакетах длиной до 4,0 м включ.; 0,5—0,9 м — в пакетах длиной более 4,0; средние — приблизительно на одинаковом расстоянии друг от друга и от крайних».

Пункт 1.3.3 дополнить словами: «Концы разовых обвязок из стальной ленты и ее заменителей должны быть прижаты к пакету и иметь длину не более 100 мм».

Пункт 2.1. Первый абзац. Заменить слова: «несмываемой краской» на «средствами, обеспечивающими сохранность маркировки»;

девятый абзац изложить в новой редакции: «Ярлык должен быть изготовлен из древесно-волоконистой плиты, бумаги или фанеры, вложен в прозрачный водонепроницаемый конверт и крепиться проволокой или шпагатом к пакету в наиболее удобных, хорошо просматриваемых местах. Пример заполнения ярлыка дан в обязательном приложении 2».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Пакетированная пилопродукция транспортируется транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов и Техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными МПС».

(ИУС № 6 1991 г.)