


Заклепки
с полукруглой головкой, диаметром от 9,5 до 37 мм

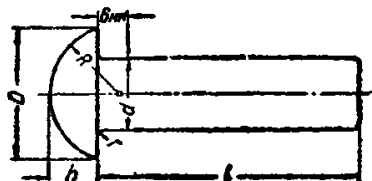

Пример обозначения заклепки железной с полукруглой головкой, diam. 22 мм, длиной 110 мм:

ЗАКЛЕПКА ПОЛУКР. ЖЕЛЕЗН. 22×110 ОСТ 301

мм

Диаметр непоставленной заклепки	9,5	11,5	13,5	16,5	19	22	25	28	31	34	37	
Допускаемые отклонения в диаметрах заклепки	<i>d</i> наиб.	9,6	11,6	13,6	16,6	19,4	22,4	25,4	28,4	31,4	34,4	37,4
	<i>d</i> наим.	9,3	11,3	13,3	16,3	18,9	21,9	24,9	27,9	30,9	33,6	36,6
Размеры головки	<i>D</i>	17	21	24	29	34	39	44	50	55	60	65
	<i>h</i>	6	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24
	<i>R</i>	9	11	12,5	15,5	18	20,5	23	26	29	32	34
	<i>r</i> <	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5
Диаметр отверстия под заклепку	10	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38	
Длина заклепки <i>l</i>	16*					22*						
	18*					24*						
	20					26*						
	22		22*	22*	22*	28*						
	24	24	24*	24*	24*	30*						
	26	26	26*	26*	26*	32*						
	28	28	28	28	28*	35*						

Том IV. Отдел 4 Крепежные изделия

Заклепки с полукруглой головкой

30	30	30	30	30	38*	38*						
32	32	32	32	32*	40	40*						
35	35	35	35	35	42	42*						
38	38	38	38	38	45	45*						
40	40	40	40	40	48	48						
42	42	42	42	42	50	50						
45	45	45	45	45	52	52	52					
48	48	48	48	48	55	55	55					
50	50	50	50	50	58	58	58					
52	52	52	52	52	60	60	60	60				
55	55	55	55	55	65	65	65	65	65			
58	58	58	58	58	70	70	70	70	70	70		
60	60	60	60	60	75	75	75	75	75	75	75	
65	65	65	65	65	80	80	80	80	80	80	80	80
70	70	70	70	70	85	85	85	85	85	85	85	85
75	75	75	75	75	90	90	90	90	90	90	90	90
80	80	80	80	80	95	95	95	95	95	95	95	95
85	85	85	85	85	100	100	100	100	100	100	100	100
				90	110	110	110	110	110	110	110	110
				95	120	120	120	120	120	120	120	120
				100	130	130	130	130	130	130	130	130
					140	140	140	140	140	140	140	140
					150	150	150	150	150	150	150	150
						160	160	160	160	160	160	160
						170	170	170	170	170	170	170
						180	180	180	180	180	180	180
										190	190	190
										200	200	200

1. Материал — железо (сталь)
2. В случае крайней необходимости применять заклепки, длины которых не содержатся в данной таблице, рекомендуется для заклепок длиной до 100 мм включительно выбирать длины из ряда целых чисел с окончанием на 2, 5 и 8, а для заклепок длиной свыше 100 мм — с окончанием на 5 и 0.
3. Конусность на стержне допускается на длине ≈ 50 мм, считая от конца стержня.

Утвержден Комитетом по стандартизации при Совете труда и обороны 6/VII 1928 г. как обязательный с 1/X 1929 г.

Дополнительные размеры (помеченные звездочкой) утверждены Комитетом по стандартизации при СТО 20/VII 1930 г. как обязательные с 1/X 1930 г.