



О Т Р А С Л Е В Ы Е С Т А Н Д А Р Т Ы

**ДЕТАЛИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ
на Ру до 10,0 МПа (100кгс/см²)**

ОСТ 102-54-81 — ОСТ 102-57-81

Часть I

Издание официальное

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Москва

РАЗРАБОТАНЫ

Челябинским филиалом СПКБ "Проектнефтегазспецмонтаж"

Директор В. Д. Нохрин

Руководитель разработки Ю. М. Рязанцев

Исполнитель В. С. Первухина

СПКБ "Проектнефтегазспецмонтаж"

Директор В. Г. Блохин

Заведующий отделом стандартизации Ф. И. Парийчук

Исполнитель М. А. Резникова

Всесоюзным научно-исследовательским институтом по строительству магистральных трубопроводов (ВНИИСТ)

Зам. директора по научной работе И. Д. Красулин

Исполнитель И. А. Кочмарева

ВНЕСЕНЫ

Главным техническим управлением Миннефтегазстроя

Начальник О. М. Иванцов

СОГЛАСОВАНЫ

Главным техническим управлением Миннефтегазстроя

Начальник О. М. Иванцов

Госинспекцией по качеству строительства Миннефтегазстрой

Зам. начальника И. В. Пелевин

Главнефтегазпромстройматериалы Миннефтегазстроя

Главный инженер В. В. Сысоев

Техническим управлением Мингазпрома

Начальник А. Д. Седых

Госгазнадзором Мингазпрома

Зам. начальника В. А. Евсегнеев

Техническим управлением Миннефтепрома

Начальник Г. И. Григорашенко

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

Приказом Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности от 22.01.81 г. № 16

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

ДЕТАЛИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБО-
ПРОВОДОВ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ
НА R_y ДО 10,0 МПа (100 кгс/см²)

ОСТ 102-54-81

Введен впервые

Т И П Ы

ОКП 483482 9100

Приказом Министерства строительства предприятий нефтяной и
газовой промышленности от 22.01.1981 г. № 16 срок действия

с 01.07.1981г.до 01.07.1986г.

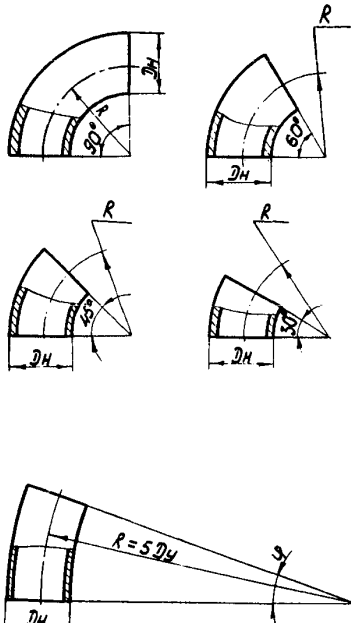

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Типы деталей и их назначение указаны в табл. 1.

2. Толщины стенок деталей должны выбираться в зависимости от давлений и коэффициентов условий работы трубопроводов в соответствии с ОСТ 102-56-81 - ОСТ 102-62-81.

3. Коэффициенты условий работы для соответствующих участков трубопроводов указаны в табл. 2.

Таблица 1

| Типы деталей и номера стандартов | Эскиз детали | Назначение |
|--|---|--|
| <p>1. Отводы по ОСТ 102-56-81</p> <p>2. Отводы с радиусом $5D_u$ по ОСТ 102-57-81</p> |  | <p>Поворот оси трубопровода</p> |
| <p>3. Переходы по ОСТ 102-58-81</p> |  | <p>Изменение диаметра трубопровода</p> |

| Типы деталей и номера стандартов | Эскиз детали | Назначение |
|---|--------------|---|
| <p>4. Тройники штамповарные по ОСТ 102-59-81</p> | | |
| <p>5. Тройники сварные по ОСТ 102-60-81</p> | | <p>Ответвление от магистрали трубопровода</p> |
| <p>6. Тройники сварные с усиливающими накладками по ОСТ 102-61-81</p> | | |
| <p>7. Днища по ОСТ 102-62-81</p> | | <p>Концевая деталь трубопровода</p> |

Таблица 2

| Категория магистральных трубопроводов и их участков | Коэффициент условий работы при расчете соединительных деталей на прочность |
|---|--|
| В | 0,6 |
| 1 - 1У | 0,75 |

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Часть 1

| | | |
|---------------|---|----|
| ОСТ 102-54-81 | Детали магистральных трубопроводов стальные приварные на P_u до 10,0 МПа (100 кгс/см ²). Типы | 1 |
| ОСТ 102-55-81 | Детали магистральных трубопроводов стальные приварные на P_u до 10,0 МПа (100 кгс/см ²). Общие технические условия | 5 |
| ОСТ 102-56-81 | Детали магистральных трубопроводов стальные приварные на P_u до 10,0 МПа (100 кгс/см ²). Отводы крутоизогнутые штамповарные. Размеры | 31 |
| ОСТ 102-57-81 | Детали магистральных трубопроводов стальные приварные на P_u до 10,0 МПа (100 кгс/см ²). Отводы штамповарные с радиусом 5 Ду. Размеры | 43 |

Часть 2

| | | |
|---------------|---|----|
| ОСТ 102-58-81 | Детали магистральных трубопроводов стальные приварные на P_u до 10,0 МПа (100 кгс/см ²). Переходы концентрические и эксцентри- ческие. Размеры | 1 |
| ОСТ 102-59-81 | Детали магистральных трубопроводов стальные приварные на P_u до 10,0 МПа (100 кгс/см ²). Тройники штамповарные. Размеры | 27 |

Часть 3

| | | |
|---------------|---|-----|
| ОСТ 102-60-81 | Детали магистральных трубопроводов стальные приварные на P_u до 10,0 МПа (100 кгс/см ²). Тройники сварные. Размеры | 1 |
| ОСТ 102-61-81 | Детали магистральных трубопроводов стальные приварные на P_u до 10,0 МПа (100 кгс/см ²). Тройники сварные с усиливающими накладками. Размеры | 59 |
| ОСТ 102-62-81 | Детали магистральных трубопроводов стальные приварные на P_u до 10,0 МПа (100 кгс/см ²). Днища эллиптические отбортованные. Размеры | 111 |

Заказ 71-83

Тираж 700

Ротапринт СПКБ "Проектнефтегазспецмонтаж"

9-я Парковая, 42