

О Т Р А С Л Е В Н Е С Т А Н Д А Р Т Н

РУЧНЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРИВОДЫ К АРМАТУРЕ ТРУБОПРОВОДОВ
И КЛАПАНАМ ПЫЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ

Типы и основные размеры

ОСТ 34-42-592 -83 + ОСТ 34-42-607 -83

Издание официальное

Приложение к ИС. № 417К 124-5 1985г. -1-

РУЧНЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРИВОДЫ К АРМАТУРЕ ТРУБопРОВОДОВ
И КЛАПАНОВ ПИЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ

Типы и основные размеры

ОСТ 34-42- 592-83 ÷ ОСТ 34-42- 607-83

ПТИ "Энергомонтажпроект"

Главный инженер

Д.С.Березной

Ленинградский филиал ПТИ "Энергомонтажпроект"

Главный инженер

А.М.Дугин

Заведующий отделом

В.И.Есарев

Нормоконтроль

Г.А.Галова

Руководитель разработки

О.В.Стрельников

Исполнители: Руководитель бригады

Б.Д.Копылов

Ст. инженер

Т.В.Нерзон

Инженер

Л.И.Румянцева

Инженер

М.А.Гусева

Ст. техник

В.Д.Андреева

Ст. техник

Н.Д.Деитчева

СОГЛАСОВАНО:

Главное производственно-техническое
управление по строительству

Министерство СССР

13.04.83

ВПИ "Теплоэлектропроект"

В.Г.Думаченко

Главный инженер

В.Н.Ошотин

ВО Союзэнергомонтаж

Главный инженер

В.А.Федоров

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

КОЛОНКИ ПРИВОДНЫЕ

ОСТ

Типы и основные размеры

34-42-593 -83

ОКП 31 1316

Взамен ИВН 340-63

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР
от 06.04.84 В 123 срок действия установлен


с 1 июня 1984 г.

до 1 июня 1989 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на колонки приводные с допускаемым крутящим моментом $M_{кр}=160, 250, 400$ и 630 Н·м.
2. Колонки приводные изготавливаются по рабочему чертежу Л8-163.01.00.000.
3. Типы и основные размеры колонок приводных должны соответствовать указанным на черт.1 и 2 и в таблице.
4. Технические требования по ОСТ 34-42-607 -83.

Сборка с верхним расположением шарнирной муфты

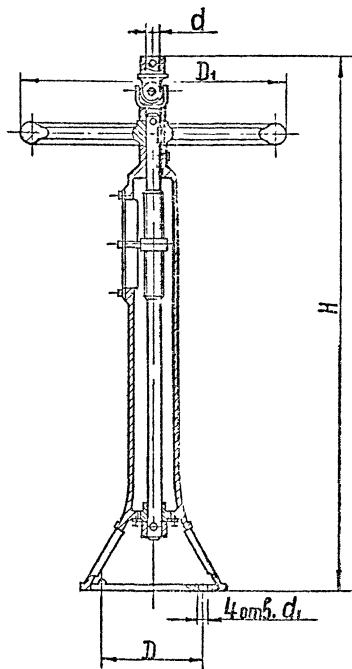

Черт.1

Сборка с нижним расположением шарнирной муфты

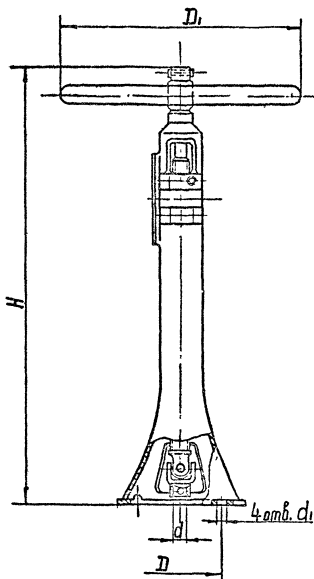

Черт.2

Размеры в мм

Допускаемый крутящий момент Мкр, Н·м	Рис.	d	d ₁	D	D ₁	H	Масса, кг
160 и 250	1	26Н11	15	220	450	928	32,2
400 и 630		40Н11	19	310	640	994	56,6
160 и 250	2	26Н11	15	220	450	845	32,2
400 и 630		40Н11	19	310	640	870	56,6

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Стр.
ОСТ 34-42-592-83	Колонки группового привода	3
ОСТ 34-42-593-83	Колонки приводные	7
ОСТ 34-42-594-83	Консоли приводные	11
ОСТ 34-42-595-83	Муфты шарнирные	14
ОСТ 34-42-596-83	Коробки перемены направления	17
ОСТ 34-42-597-83	Узлы шарнирные	20
ОСТ 34-42-598-83	Компенсаторы	23
ОСТ 34-42-599-83	Приводы рычажные местные	27
ОСТ 34-42-600-83	Приводы дистанционные рычажные	30
ОСТ 34-42-601-83	Приводы дистанционные тросовые	33
ОСТ 34-42-602-83	Приводы червячные местные	36
ОСТ 34-42-603-83	Приводы колонковые	39
ОСТ 34-42-604-83	Переходники с муфтами шарнирными	42
ОСТ 34-42-605-83	Редукторы червячные	45
ОСТ 34-42-606-83	Рекомендуемые схемы компоновок	48
ОСТ 34-42-607-83	Технические требования	67

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

№ ЦК 124-Т

Об ОСТ 34-42-592-83-
ОСТ 34-42-607-83 "Ручные
дистанционные приводы и
арматуре трубопроводов и
клапанам пылегазовоздухо-
проводов. Типы и основные
размеры "

Москва, 1985 г.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНИИПРОЕКТ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
И ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

«АТОМТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ КАБИНЕТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

XIII-10; 3e;

XIV-3

13. сентября 1985 г.

№ ЦКК 124

Москва

Об OCT 34-42-592-83+OCT 34-42-607-83
"Ручные дистанционные приводы к арматуре трубопроводов и клапанам пьелгазовоздухопроводов. Типы и основные размеры".

Ленинградским филиалом института "Энергомонтажпроект" разработаны OCT 34-42-592-83 + OCT 34-42-607-83 "Ручные дистанционные приводы к арматуре трубопроводов и клапанам пьелгазовоздухопроводов. Типы и основные размеры".

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 06.04.84 № 123 срок действия установлен с 1 июня 1984 г. до 1 июля 1989 г.

С выходом настоящего информационного сообщения аннулируются: и.с. № ЦКК 36-т за 1963г. с приложенными чертежами ТЭП типов, прислан. № 9854-т на 94л., II626-т по II630-т; и.с. № ЦКК 70-т за 1964г. с приложенным чертежом ТЭП тип. присл. № IO3IO-т; и.с. № ЦКК 29-т за 1965г. с приложенным чертежом ТЭП тип. присл. № IO475-т на 2л.; и.с. № ЦКК I9-т за 1966г. с приложенным чертежом ТЭП тип. прислан. № II625-т.

Приложение: OCT 34-42-592-83 + OCT 34-42-607-83 на 69л.
/рассылается отделениям института/.

Зам. главного инженера института

Начальник ЦКК

Руководитель группы

Бауэр

С.Г. Трушин

С.С. Меринов

В.Н. Баурина

Информационное сообщение подготовила Товарева Е.М.

Ротапринт МОАТЭПа 1985г

Заказ № 1686

Тираж 85

тел 287-59-42

--- 24.11