

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-278.90

Котельная с 4 котлами ДЕ-25-14ГМ

Отопительно-производственная. Открытая система теплоснабжения

Здание из сборных железобетонных конструкций

АЛЬБОМ 14, ЧАСТЬ 2

СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

24218-18
ЦЕНА

Отпускная цена
на момент реализации
указана
в счет-накладной

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
I	Шкафы деревянные ГОСТ 22415-77	ДД-25.4	шт.	796				2	
2	Шкафы деревянные ГОСТ 2241 -77	ДД-40.2	шт.	796				9	
3	Шкафы металлические ГОСТ 22414-77	МДВ-33.2	шт.	796				I	
4	Аппарат для сушки волос	Тк-Зм5	шт.	796				2	
5	Электросушитель для рук общепромышленного исполнения 220В, 0,750 кВт	ЭРА0.71/1.0 "Вейлис-5"	шт.	796		34687800II	0,030	3	
6	Электрический водонагреватель 380/220; 2,5 кВт	ЕУ-10	шт.	796		344332I008	0,140	I	
7	Электроплита бытовая "Льсьва-II" 220В; 4,8кВт	ЭПШ-5-3	шт.	67I		3468I24203	0,330	I	
8	Холодильник "Смоленск-6"	КШД-180	шт.	796		5I562II80I00	0,300	I	
9	Пылесос электрический бытовой "Вихрь-II"	ПНВ-600	шт.	796		5I56III162	0,060	I	

Инва. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

						Привязан		
Инва. №								

ГИП	Индальский
Нач. отд.	Гуттеревский
Н. контр.	Шульгина
Гл. спец.	Демидова
Рук. гр.	Шульгина
Арх.	Прищепа

ТН 903-1-278.90

АР.СО

Спецификация
оборудования

Стадия	Лист	Листов
P		I

ЛАТГИПРОМ

Копировал

24218-18

2

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
Ал.10/ /Ал.5 ЭМ, л.29	Комплектная трансформаторная подстанция однорядная, с двумя трансформаторами 630 кВА, \square /0,4-0,23 кВ, с масляным заполнением, с двумя шкафами высоковольтного ввода ШВВ-2У3 и пятью шкафами низкого напряжения:	ЗКТП-630 ТУ16-674. .029-84	к-т	671		341222		1	
	ШНВ-2У3 - 2 шт.	ЭМ.10						1,26	
	ШНЛ-4У3 - 2 шт.								
	ШНС-2У3 - 1 шт.								
То же п.2	Установка конденсаторная 380В, ввод кабелей сверху	УКМ-0,4-225- -37,5У3	шт.	796		341468		2	
		ТУ16-673. .065-86	кВАр	232				0,45	
То же п.3	Переключатель, схема 0115	ПКУ3-58И0115 -У2	шт.	796		341471		21	
		ТУ16-526. .047-74							

Инд. № подл.
Подпись и дата
Взам. инв. №

					Привязан

Инд. №

ГИП Нидольский
Нач. отд. Хакелис
Н. контр. Зорин
Гл. эрц. Викманис
Рук. гр. Беген
Инженер Болонина

ТП 903-I-278.90

ЭМ.СО

Спецификация
оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	16

ЛАТГИПРОПРОМ

Альбом I4, КН.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Коли- чество	Масса единицы оборудования, кг
			Наиме- нование	Код					
Ал.10/ Ал.5	Переключатель, схема 0101	ПКУЗ-58И0101	шт.	796		341471		I	
ЭМ, л.29		ТУ16-526.							
п.4		.047-74							
То же	Переключатель, схема 0102	ПКУЗ-58С0102	шт.	796		341471		I	
п.5		-У2							
		ТУ16-526.							
		.047-74							
То же	Переключатель, схема 2024	ПКУЗ-58С2024	шт.	796		341471		2	
п.6		-У2							
		ТУ16-526.							
		.047-74							
То же	Пост управления кнопочный № I - Гр; ч; Из+Гр; "открыть"	ПКЕ222-ГуЗ	шт.	796		342844		II	
п.7		ТУ16-642.006-							
		-83							
То же	Пост управления кнопочный № I - ц; ч; Из+Гр; "пуск"; № 2 - ц; к; Из+Гр; "стоп"	ПКЕ222-2УЗ	шт.	796		342844		I5	
п.8		ТУ16-642.							
		.006-83							
То же	Пост управления кнопочный № I -ц; ч; Из+Гр; "открыть"; № 2 - ц; ч; Из+Гр; "закреть"; № 3 - ц; к; Из+Гр; "стоп"	ПКЕ222-3УЗ	шт.	796		342844		6	
п.9		ТУ16-642.							
		.006-83							

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТШ 903-I- 278.90

ЭМ.СО

Лист

2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
Ал. I0/	Выпрямительный блок 220/-24В; 3А	ВБ-24/3	шт.	796		341627		I	
Ал. 5									
ЭМ, л. 29									
п. I0									
То же	Щит открытый III (4Щ)	Альбом II	к-т	67I		343I80		2	
п. II	(3 приведенных панелей)	ЭМ.Н1-2							
То же	Щит открытый 2Щ	Альбом II	к-т	67I		343I80		I	
п. I2	(4 приведенных панелей)	ЭМ.Н2-2							
То же	Щит открытый 3Щ	Альбом II	к-т	67I		343I80		I	
п. I3	(4 приведенных панелей)	ЭМ.Н3-2							
То же	Щкаф распределительный, номинальный ток плавкой вставки	ШР11-73703-	шт.	796		343343011103		I	
п. I4	предохранителей на фидерах:	22У3							
	НПН2-60 2х30	ТУ16-536.							
	ПН2-100 3х80	.506-76							
То же	Ящик, 100А	ЯВШЗ-100У2	шт.	796		343422606I		8	
п. I5		ТУ16-536.							
		.007-72							

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-278.90

ЭМ.СО

Лист

3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, числом и сечением жил:								
АЛ.10/	2 x 2,5	АВВГ-0,66 кВ	км	008		352222 II00	См. указания по привязке	1,730	98
АЛ.5		ГОСТ16442-80						1,780	
ЭМ, л.л. 4 +9,37									
То же	3 x 2,5	АВВГ-0,66 кВ	км	008		352222 II00		0,400	109
		ГОСТ16442-80						0,440	
То же	4 x 2,5	АВВГ-0,66 кВ	км	008		352222 II00		0,850	130
		ГОСТ16442-80						0,910	
То же	2 x 4	АВВГ-0,66 кВ	км	008		352222 II00		0,020	122
		ГОСТ16442-80							
То же	2 x 6	АВВГ-0,66кВ	км	008		352222 II00	См. указания по привязке	0,125	144
		ГОСТ16442-80						0,140	
То же	3 x 4 + 1 x 2,5	АВВГ-0,66 кВ	км	008		352222 II00		0,070	169
								0,080	
То же	3 x 16+1x10	АВВГ-0,66кВ	км	008		352222 II00		0,150	417
								0,160	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

Альбом I4, кн.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
Ал.10/ /Ал.5	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, числом и сечением жил:								
ЭМ, л. л. 4÷9,37	3 x 25 + I x I6	АВВГ-0,66кВ	км	008		352222II00	См. указания по привязке	0,175	612
То же	3 x 35 + IxI6	ГОСТ16442-80						0,180	
То же	3 x 35 + IxI6	АВВГ-0,66кВ	км	008		352222II00	См. указания по привязке	0,085	764
То же	3x50 + Ix25	ГОСТ16442-80						0,090	
То же	3x50 + Ix25	АВВГ-0,66кВ	км	008		352222II00	См. указания по привязке	0,070	1027
То же	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией сечением:	ГОСТ16442-80						0,080	
ЭМ, л. л. 4÷9,37	2,0	АПВ-0,66 кВ	км	008		3551330I00	См. указания по привязке	0,100	
То же	4,0	ГОСТ 6323-79Е						0,140	
То же	10,0	АПВ-0,66 кВ	км	008		3551330I00	См. указания по привязке	0,490	
То же	35,0	ГОСТ 6323-79Е						0,550	
То же	35,0	АПВ-0,66 кВ	км	008		3551330I00	См. указания по привязке	1,560	
То же		ГОСТ 6323-79Е						1,640	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТШ 903-I- 278.90 ЭМ.СО Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Коли- чество	Масса единицы оборудования, кг
			Наиме- нование	Код					
ЭМ, л.л. 4+9,37	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией сечением: 50,0	АПВ-0,66кВ ГОСТ 6323-79E	км	008		355I330I00		0,240	
То же	70,0	АПВ-0,66 кВ ГОСТ6323-79E	км	008		355I330I00	См. указа- ние по привязке	1,230	279
То же	95,0	АПВ-0,66 кВ ГОСТ6323-79E	км	008		355I330I00		1,300	379
То же	120,0	АПВ-0,66 кВ ГОСТ6323-79E	км	008		355I330I00	См. ука- зания по привяз-	0,970	453
То же	1,0	ПВИ-0,38 кВ ГОСТ6323-79E	км	008		355II30I00		1,000	15
ЭМ, л.л. 4+9,37	Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией сечением: 5 x 2,5	АКВВГ ГОСТ1508-78E	км	008		3563440I00	ке	0,115	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлорид- ной изоляцией и оболочкой, числом и сечением жил:							0,120	

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-278.90

ЭМ.СО

Лист

6

Альбом I4, КБ.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
Ал.10	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, числом и сечением жил:								
ЭМ, л.л.	7 x 2,5	АКВВГ	км	008		3563440100		0,270	
4*9,37		ГОСТ1508-78Е					См.	0,300	
То же	10 x 2,5	АКВВГ	км	008		3563440100	указа-	0,830	
		ГОСТ1508-78Е					ния по		
То же	14 x 2,5	АКВВГ	км	008		3563440100	привяз-	0,690	
		ГОСТ1508-78Е					ке	0,730	
То же	19 x 2,5	АКВВГ	км	008		3563440100		0,090	
		ГОСТ1508-78Е							

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

Альбом 14, кн. 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	I.2. Материалы и изделия, поставляемые заказчиком								
	Рукав гибкий металлический негерметичный без оплетки с условным проходом:								
Ал.10/	20	РЗ-ЦХ-20	м	006		344965		15	
Ал.5		ТУ22-5570-83							
ЭМ, л.29									
п.25	Рукав металлический гибкий цилиндрический со стальной оцинкованной лентой простого профиля, в замке с асбестовым уплотнением, с условным проходом:								
То же									
п.26	20	Р1-ЦА-20	м	006		344965		5	
		ТУ22-1.016-231-86							

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТШ 903-1-278,90 ЭМ.СО

Лист 8

Альбом I 4, КН. 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.1. Материалы, поставляемые генеральным подрядчиком								
Ал.10/ Ал.5 ЭМ,л. 34	Сталь прокатная полосовая размерами 25x4	ГОСТ 103-76	т	168				0,065	
п.14 ЭМ,л. 29	Сталь угловая равнополочная размерами 32x3	ГОСТ8509-86	т	168				0,110	
п.24 То же п.23	Сталь листовая горячекатаная толщиной I	ГОСТ19903-74	т	168				0,800	
ЭМ,л.34 п.13	Проволока стальная общего назначения диаметром 6	ГОСТ3282-74	м	006				100	
ЭМ,л.32 п.21	Труба стальная легкая водогазопроводная неоцинкованная с полностью сплюсненным гратом с резьбой и муфтой, условным проходом и толщиной стенки 26,8 x 2,5	ГОСТ3262-82	км	008				0,030	
			т	168				0,070	

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТШ 903-I-278.90 ЭМ.СО Лист 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Коли- чество	Масса единицы оборудования, кг
			Наиме- нование	Код					
ЭМ, л.32	50 x 3,0	ГОСТ 3262-82	км	008				0,020	
п.22			т	I68				0,090	
	Труба электросварная с полностью сплюсненным гратом, термически обработанная, с наружным диаметром и толщиной стенки:								
ЭМ, л.32	25 x 1,6	ГОСТ10704-76	км	008				0,040	
п.11			т	I68				0,040	
То же									
п.12	33 x 2,0	ГОСТ10704-76	км	008				0,010	
			т	I68				0,015	
То же									
п.13	48 x 2,0	ГОСТ10704-76	км	008				0,030	
			т	I68				0,070	
То же									
п.14	60 x 2,0	ГОСТ10704-76	км	008				0,015	
			т	I68				0,045	
	Труба из полиэтилена высокого давления среднего типа с наружным диаметром:								
То же									
п.15	25	ПВД25С	км	008				0,340	
		ГОСТ18599-83	т	I68				0,070	

Привязан

Инв. №

ТШ 903-I-278.90

ЭМ.СО

Лист

10

Альбом I 4, РЕ.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	Труба из полиэтилена высокого давления среднего типа с наруж-								
	ным диаметром:								
ЭМ, л. 32	32	ПВД32С	км	008				0,010	
п. I6		ГОСТ18599-83	т	I68				0,005	
То же									
п. I7	40	ПВД40С	км	008				0,110	
		ГОСТ18599-83	т	I68				0,060	
То же									
п. I8	50	ПВД50С	км	008				0,085	
		ГОСТ18599-83	т	I68				0,065	
	Труба из полиэтилена низкого давления, среднего типа с наруж-								
	ным диаметром:								
То же									
п. I9	63	ПНД63С	км	008				0,090	
		ГОСТ18599-83	т	I68				0,065	
	Труба виниципластовая с одним раструбом усиленного типа, изго-								
	товленная из вторичного сырья, с наружным диаметром:								
ЭМ, л. 32									
п. 20	40	ПВХ-В-РЭП40У	км	008				0,040	
		ТУ-19.215-83	т	I68				0,015	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТШ 903-I-278.90	ЭМ.СО	Лист II
-----------------	-------	---------

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Коли- чество	Масса единицы оборудования, кг
			Наиме- нование	Код					
	2.2. Электроустановочные устройства и изделия заводов								
	ГЭМ и УГЭМ, поставляемые электромонтажной								
	организацией								
Ал.10/ Ал.5 ЭМ, л.34 п.1	Кабельная стойка	КП150УЗ	шт.	796		34496250П		70	0,69
То же п.2	Кабельная стойка	КП151УЗ	шт.	796		344962502I		42	1,04
Ал.5 ЭМ, л. 34, п. 2а	Кабельная стойка	КП153	шт.	796		344962502I	См. ука- зания по привяз- ке	-	
То же п.4	Полка	КП161УЗ	шт.	796		344962512I		10	40
Ал.5 ЭМ, л. 34, п.3	Полка	КП163УЗ	шт.	796		344962514I		240	0,65

Привязан

Инв. №

ТШ 903-I- 278.90

ЭМ.СО

Лист
12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
То же	Лоток прямой, длина 2000	НЛ20-III, 87УЗ	шт.	796		34496I5255		37	5,13
п.5		ТУ36-2486-82							
То же									
п.6	Лоток прямой, длина 2000	НЛ40-III, 87УЗ	шт.	796		34496I5285		171	5,93
		ТУ36-2486-82							
То же									
п.7	Лоток угловой	НЛ-У45УЗ	шт.	796		34496I53II		2	0,6
		ТУ36-2486-82							
То же									
п.8	Лоток угловой	НЛ-У95УЗ	шт.	796		34496I532 I		20	2,22
		ТУ36-2486-82							
То же									
п.9	Соединитель переходный	НЛ-СПУЗ	шт.	796		34496I54II		44	0,8I
		ТУ36-2486-82							
То же									
п.10	Соединитель шарнирный	НЛ-СПУЗ	шт.	796		34496I5423		20	0,27
		ТУ36-2486-82							
То же									
п.11	Прижим	НЛ-ПРУЗ	шт.	796		34496I545I		625	0,03
		ТУ36-2486-82							

Инд. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

III 903-I-278.90

ЭМ.СО

Лист

I3

Альбом I4, кн.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
То же	Профиль зетовый	K237Y2	шт.	796		3449626I9I		14	5,25
п. I2		TU36-I434-82							
ЭМ, л.29									
п. I6	Стойка	K3I4	шт.	796		344962802I		8	3,8
		TU36-22-85							
То же									
п. I7	Стойка	K305M	шт.	796		344962803I		10	6,4
		TU36-22-85							
То же									
п. I8	Профиль С-образный	KI0I/IY2	шт.	796		34496260II		8	0,55
		TU36/I434-82							
То же									
п. I9	Коробка	Y6I4	шт.	796		346474203I		II	2,6
		TU36-I2-80							
То же									
п.20	Коробка	Y6I5	шт.	796		346474204I		18	3,9
		TU36-I2-80							
То же									
п.2I	Коробка ответвительная	KOP-73Y3	шт.	796				2	
		TU36-YCCP667							

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

III 903-I- 278.90 ЭМ.СО Лист I4

Альбом 14, кн. 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Коли- чество	Масса единицы оборудования, кг
			Наиме- нование	Код					
То же	Коробка ответвительная	KOP-74Y3	шт.	796				4	
п.22		TU36-YCCP667							
ЭМ, л.	Гибкий ввод	KI080Y3	шт.	796		3448650I02		8	0,48
32, п. I		TU36-I684-85							
То же									
п.2	Гибкий ввод	KI081Y3	шт.	796		3449650I03		8	0,66
		TU36-I684-85							
То же									
п.3	Гибкий ввод	KI082Y3	шт.	796		3449650I07		16	0,97
		TU36-I684-85							
То же									
п.4	Гибкий ввод	KI086Y3	шт.	796		3449650I0I		2	0,32
		TU36-I684-85							
То же									
п.5	Гибкий ввод	KI087Y3	шт.	796		3449650I08		6	1,32
		TU36-I684-85							
То же									
п.6	Гибкий ввод	KI088Y3	шт.	796		3449650I09		7	2,00
		TU36-I684-85							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТШ 903-I- 278.90

ЭМ.СО

Лист

15

Альбом 14, КВ.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	<u>Указания по привязке:</u>								
	1. Заполнить данные в <input type="text"/>								
	2. Для варианта котельной из сборных железобетонных конструкций вычеркнуть данные в знаменателе;								
	для варианта котельной из металлических конструкций вычеркнуть данные в числителе.								

Инв. № подл.
Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТП 903-I- 278.90	ЭМ.СО	Лист
		I6

Альбом I 4, кн. 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций:									
I.1.	Пункт распределительный на 380В переменного тока с вводным выключателем ВА5I-3З, I _{ном.} = I60А, с фидерными выключателями типа ВА5I-3I, с тепловым и электромагнитным расцепителем IxI0 + Ix25+4x32А	ПР850I-I055-IУЗ ТУI6.656. .038-84	шт.	796		3434II		2	
I.2.	Пункт распределительный на 380В переменного тока, I ном.=I60А, с фидерными выключателями ВА5I-3I, I _{уст.расц.} = I6А на 6 однофазных групп	ПР850I-I002-2УХЛ2 ТУI6.656. .038-84	шт.	796		3434II		2	
I.3.	Пункт распределительный на 380В переменного тока, I ном.=I60А, с фидерными выключателями ВА5I-3I, I _{уст.расц.} = I6А на I2 однофазных групп	ПР850I-I005-2УХЛ2 ТУI6.656. .038-84	шт.	796		3434II		2	
I.4.	Выключатель автоматический на номинальный ток 63А, I _{устр.расц.} = 6,3А	АП50Б2ТМУЗ ТУI6-522. .I39-78	шт.	796		342I48		I	I,0

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Инд. №					

Привязан	

ГИП	Нидобальский
Нач. отд.	Хакелис
Н. контр.	Зорин
Гл. о.м.	Викманис
Рук. гр.	
Вед. инж.	Шедрова

ТШ 903-I- 278.90 30.00

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	IO
ЛАТГИПРОПРОМ		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Коли- чество	Масса единицы оборудования, кг
			Наиме- нование	Код					
I.5.	Светильник с лампой накаливания до 60 Вт	ПСХ-60М-У3 ТУ16-535. .829-74	шт.	796		346III0000		15	1,2
I.6.	Светильник до 60 Вт	НБ009х60/Р53 -01У4 ТУ16-535.935- - 74	шт.	796				6	
I.7.	До 100 Вт	НШ103-100- -001М ТУ16-535. .991-75	шт.	796		346III		12	3,3
I.8.	До 100 Вт	НС002-100/Н- - 21 ТУ16-535. .476-75	шт.	796		346III0000		4	1,55
I.9.	До 100 Вт с сеткой	НСП1х100- -234У3 ТУ16-545. .340-81	шт.	796		346IIII31		26	2,1

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

III 903-I- 278,90

30.00

Лист
2

Альбом I4, кн. 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
I.I0. До 200 Вт с сеткой		НСПО9-200/Р-	шт.	796		346II0000			
		-5I-03							
		ТУ16-676.160-							
I.II. Светильник люминесцентный потолочный 1x40		ЛПО03x40/Н-	шт.	796		346II2449		14	4,4
		-03УХЛ4							
		ТУ16-676.055-							
I.I2. Светильник местного освещения 2x40 Вт		МО-2x40/П-2'0	шт.	796		346II2I56I		I	
		-01УХЛ4							
		ТУ16-535.752-							
I.I3. Светильник люминесцентный подвесной 2x40		ЛСПО2-2x40/Д	шт.	796		346II2		24	8
		20-04УХЛ4							
		ТУ16-676.076-							
I.I4. 2x65		ЛСПО2-2x65/Д	шт.	796		346II2		18	10
		20-04УХЛ4							
		ТУ16.676.076-							
		-84							

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

ТП 903-I-278.90	ЭО.СО	Лист
		3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Коли- чество	Масса единицы оборудования, кг
			Наиме- нование	Код					
I.15.	2x40	ЛС004-2x40- -001УХЛ4 ТУ16-545.149- -77	шт.	796		346II2773		25	
I.16.	Светильник с лампой ДРЛ IхI25	РСИ21-125-12 -1УХЛ3 ТУ16.676.158- -87	шт.	796		346II356		40	
I.17.	Светильник переносной ручной	РВ0-42 ТУ16-545.132- -77	шт.	796		346III		10	0,3
I.18.	Лампы накаливания общего назначения мощностью 54 Вт	БК230-240-54 ТУ16-675.004- -83	шт.	796		3466II7I3I04		22	
I.19.	93 Вт	БК230-240-93 ТУ16-675.004- -83	шт.	796		3466II7I3302		51	
I.20.	Лампы накаливания I2 В мощностью 60 Вт	МО I2-60 ГОСТ1182-77	шт.	796		3466I52I0407		13	0,04

Инд. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инд. №

ТН 903-I- 278.90

90.00

Лист

4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	Лампа люминесцентная мощностью:								
I.21. 36 Вт		ЛБ36-I	шт.	796		3467I3II53		II6	
		ИКВА6755I0. .00ITV							
I.22. 58 Вт		ЛБ58-I	шт.	796		3467I32II3		38	
		ИКВА6755I0. .00ITV							
I.23. Стартер для люминесцентной лампы, 220В		80 C-220	шт.	796				II6	
		ГОСТ8799-75							
I.24. Стартер для люминесцентной лампы, 220В		65 C-220	шт.	796				38	
		ГОСТ8799-75							
I.25. Лампа дуговая ртутная высокого давления мощностью I25 Вт		ДРЛ I25(IIБ)	шт.	796		34672I2I0304		40	0,0I
		ИКВА675.650. .000.TV							
I.26. Розетка штепсельная двухполюсная с плоскими контактами, одноместная для открытой установки 42В, IOA		РН-II-2-0- -УР43-0I- -I0/42	шт.	796		346432II6I		40	
		ГОСТ7397-88E							
I.27. Розетка штепсельная двухполюсная с цилиндрическими контактами, с третьим заземляющим контактом, одномест- ная для открытой установки 220В, IOA		РН-II-20-0- -УР43-0I- -I0/220	шт.	796		346442I2II		5	
		ГОСТ7397-88E							

Привязан

Инв. №

ТII 903-I- 278.90

30.00

Лист
5

Альбом 14, КН.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	Кабельные изделия								
	Заводы МЭТН								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, числом и сечением жил:								
I.28.	2x2,5	АВВГ-0,66 кВ	км	008		352222II00		0,55	98
		ГОСТ16442-80							
I.29.	3x2,5	АВВГ-0,66кВ	км	008		352222II00		0,35	109
		ГОСТ16442-80							
I.30.	2x4	АВВГ-0,66кВ	км	008		352222II00		0,1	122
		ГОСТ16442-80							
I.31.	3x4	АВВГ-0,66кВ	км	008		352222II00		0,1	140
		ГОСТ16442-80							
I.32.	4x4	АВВГ-0,66кВ	км	008		352222II00		0,2	169
		ГОСТ16442-80							
I.33.	3x10+1x6	АВВГ-0,66кВ	км	008		352222II00		0,15	301
		ГОСТ16442-80							
I.34.	3x25+1x16	АВВГ-0,66кВ	км	008		352222II00		0,04	612
		ГОСТ16442-80							

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТН 903-I- 278.90		90.00	Лист
6			

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Коли- чество	Масса единицы оборудования, кг
			Наиме- нование	Код					
I.35.	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцияй, сечением: 2x5	АПВ-0,38 кВ ГОСТ6323-79	км	008		355I330I00		0,50	
I.36.	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией, плоский с разделительным основанием, числом и сечением жил: 2 x 2,5	АПВВ-0,38кВ ГОСТ6323-79	км	008		3553330I00		0,8	
I.37.	3 x 2,5	АПВВ-0,38кВ ГОСТ6323-79	км	008		3553330I00		0,2	

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТН 903-I-278.90

30.00

Лист

7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.1. Материалы, поставляемые генеральным подрядчиком								
	2.1.1. Труба виниловая с одним раструбом усиленного типа, изготовленная из вторичного сырья, ТУ6-19.215-83 с наружным диаметром 20	ПВХ-В-РЭП20У	км	008				0,16	
	2.1.2. Сталь горячекатаная круглая диаметром 6ММ	ГОСТ2590-71	т	168				0,045	
	2.2. Электроустановочные устройства и изделия заводов ГЭМ и УГЭМ, поставляемые электромонтажной организацией:								
	2.2.1. Ящик с понижающим трансформатором напряжением 220/12В, I _{ном.} =20А	ЯТН-0,25- -11У3	шт.	796		34342950П		12	9,0
	2.2.2. Выключатель однополюсный с поворотным приводом для открытой установки 220В, 6.3А	0-4-IP44-0I- -6/220 ГОСТ7397-88E	шт.	796		346426III		25	
	2.2.3. Выключатель однополюсный с клавишным приводом для скрытой установки 220В, 6.3А	С-1-20-6/220 ТУ16-526. .400-77	шт.	796		346422II05		10	

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТН 903-I-278.90

ЭО.СО

Лист

8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Колл- чество	Масса единицы оборудования, кг
			Наиме- нование	Код					
2.2.4.	Выключатель однополюсный на две цепи с клавишным приводом для скрытой установки 220В, 6.3А	С-2-02-6/220 ТУ16-539. .275-77	шт.	796		3464232I		10	
2.2.5.	Розетка штепсельная двухполюсная с цилиндрическими контактами, одноместная для скрытой установки 220В, 6.3А	РН-Ц-2-С-10- -6/220 ТУ16-739. .043-79	шт.	796		3464431II		15	
2.2.6.	Кронштейн	К986У3 ТУ36-1459-82	шт.	796			См. указание по привязке	12 7	1,28
2.2.7.	Стойка	К987У3 ТУ36-1459-82	шт.	796				18	3,85
2.2.8.	Кронштейн	УП16У3 ТУ36-2240-80	шт.	796				6	
2.2.9.	Швеллер	К347У2 ТУ36-1434-82	шт.	796				40	1,66
2.2.10.	Стойка	К314УХ12 ТУ36-22-85	шт.	796				10	3,8
2.2.11.	Трубчатый подвес	К981 ТУ36-1459-82	шт.	796			См. указание по привязке	22 -	1,1
2.2.11.	Трубчатый подвес	К983 ТУ36-1459-82	шт.	796				- 22	

Привязан

Инв. №

ТН 903-I- 278.90

30.00

Лист
9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
2.2.I2. Кржк		У625УХЛ4	шт.	796				8	0,08
		ТУ36-I45I-82							
2.2.I3. Коробка ответвительная		КОР-73 УЗ	шт.	796				250	0,2
		ТУ36-УССР667							
2.2.I4. Коробка ответвительная		КОР-74 УЗ	шт.	796				60	0,2
		ТУ36-УССР667							
2.2.I5. Коробка		У196У2	шт.	796				40	
		ТУ36-667-75							
2.2.I6. Ответвительная коробка		У191МУХЛ2	шт.	796				100	0,05
		ТУ36-I882-82							
2.2.I7. Коробка		У994У2	шт.	796				25	0,5
		ТУ36-24I5-8I							
	Указания по привязке:								
	I. Для варианта котельной из сборных железобетонных конструкций вычеркнуть данные в знаменателе;								
	для варианта котельной из металлических конструкций -								
	данные в числителе.								

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТН 903-I- 278.90

30.00

Лист
10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг																																																																							
			Наименование	Код																																																																												
I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком																																																																																
Оборудование и аппаратура																																																																																
Ал.10	Аппарат телефонный АТС настольный	ТА-72М	шт.	796		6654111730		2																																																																								
л.ССЗ		РР0.218.																																																																														
п.1		.060ТУ																																																																														
Ал.10	Аппарат телефонный "Спектр-3"	ТА-21220	шт.	796		6654211600		4																																																																								
л.ССЗ		РР0.218.																																																																														
п.2		.070ТУ																																																																														
Ал.10	Концентратор телефонный "РИФ"	К-1151-4	к-т	671		6652115110		1																																																																								
л.ССЗ		РР1.221.																																																																														
п.3		.029ТУ																																																																														
Ал.10	Прибор громкоговорящей связи	ПГС-3	шт.	796		6652310900		2																																																																								
л.ССЗ		ТУ2.142.																																																																														
п.16		.002Т0																																																																														
Ал.10	Прибор громкоговорящей связи	ПГС-10	к-т	671		6652314900		2																																																																								
л.ССЗ		ТУ2.142.																																																																														
п.17		.003Т0																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Привязан</td> <td>ГИП</td> <td>Нидобальский</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">ТН 903-1-278.90</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">СС1.С0</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Нач. отд.</td> <td>Хакелис</td> <td colspan="2" rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Спецификация оборудования</td> <td>Стадия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Н. контр.</td> <td>Зорин</td> <td>Р</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Гл. спец.</td> <td>Викманис</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">ЛАТГИПРОПРОМ</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Рук. гр.</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Бед. инж.</td> <td>Шоп</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>																				Привязан				ГИП	Нидобальский	ТН 903-1-278.90		СС1.С0						Нач. отд.	Хакелис	Спецификация оборудования		Стадия	Лист	Листов					Н. контр.	Зорин	Р	1	6					Гл. спец.	Викманис	ЛАТГИПРОПРОМ							Рук. гр.											Бед. инж.	Шоп					
Привязан				ГИП	Нидобальский	ТН 903-1-278.90		СС1.С0																																																																								
				Нач. отд.	Хакелис	Спецификация оборудования		Стадия	Лист	Листов																																																																						
				Н. контр.	Зорин			Р	1	6																																																																						
				Гл. спец.	Викманис			ЛАТГИПРОПРОМ																																																																								
				Рук. гр.																																																																												
				Бед. инж.	Шоп																																																																											

Альбом Т4, КВ.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
Ал.10	Часы электрические первичные показывающие	ПЧК-3-2РИ-	шт.	796		4282710003		1	
л.ССЗ		-Р24-Р12							
п.11		ТУ25-07.1501-							
		- 82							
Ал.10	Часы электрические вторичные показывающие односторонние для помещений	ВЧС1-М2-ПВ-	шт.	796		4282720004		6	
л.ССЗ		-24Р-300-							
п.12		-323К							
		ТУ25-07.1503-							
		-82							
Ал.10	Громкоговоритель абонентский мощностью 0,25 Вт	0,25-ГД-III	шт.	796		529537		9	
л.ССЗ		ГОСТ5961-84 ^ж							
п.20									
Ал.10	Силеновый стабилизированный выпрямитель	КВ-24М	шт.	796		4237580013		1	
л.ССЗ		ТУ25.07-251-							
п.15		-67							
	Кабели и провода								
Ал.10	Кабель телефонный городской связи ёмкостью 10х2х0,4	ТШ	км	008		3572110100		0,09	
л.ССЗ		ГОСТ22498-88							
п.7									

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Коли- чество	Масса единицы оборудования, кг
			Наиме- нование	Код					
Ал.10	Провод радиотрансляционный ёмкостью 1x2x0,6	ПТЦЖ	км	008		3575510100		0,14	
л.ССЗ		ТУ16-К03-01-							
п.25		-87							
Ал.10	Провод радиотрансляционный ёмкостью 1x2x1,2	ПТЦЖ	км	008		3575510100		0,22	
л.ССЗ		ТУ16-К03-01-							
п.19		-87							
п.26									
Ал.10	Провод телефонный распределительный ёмкостью 1x2x0,5	ТРП	км	008		3575110100		0,45	
л.ССЗ		ГОСТ20575-75*							
п.8,13									
Ал.10	Провод кроссовый станционный	ПКСВ-2	км	008		3578600001		0,11	
л.ССЗ		ТУ16.505.							
п.9		.178-76							
Ал.10	Кабель силовой сечением 2 x 2,5	АВВГ-0,66	км	008		3522221100		0,005	
л.ССЗ		ГОСТ16442-80*							
п.14									

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 278.90

СС1.С0

Лист

3

Копировал

24218-18 31 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	Монтажные материалы и изделия, поставляемые по фондам как оборудование								
Ал.10	Шкаф телефонный распределительный	ШРП-150	шт.	796		5296258404		I	
Л.ССЗ		ТУ45-76 6е							
П.5		З.622.047ТУ							
Ал.10	Бокс кабельный для распределительных шкафов	БКТ50х2	шт.	796		52962I		2	
Л.ССЗ		ГОСТ23052-78							
П.4									
Ал.10	Трансформатор абонентский унифицированный	ТАМУ-10С	шт.	796		529535636I		I	
Л.ССЗ		ТУ45-74-7Т0.							
П.2I		.473.004ТУ							

Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТН 903-I- 278.90 ССИ.СО Лист 4

I4, КК.2
Альбом

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Копи- чество	Масса единицы оборудования, кг
			Наиме- нование	Код					
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.1. Материалы, поставляемые подрядчиком								
Ал.10	Уголок равнополочный размером 40x40x4	ГОСТ8509-86	т					0,024	
л.ССЗ									
п.10									
п.27									
	2.2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
Ал.10	Коробка распределительная телефонная	УРПН 10x2	шт.					1	
л.ССЗ		ТУ45-6е0.							
п.6		362.016-86							
Ал.10	Коробка универсальная для сети проводного вещания ответви-	УК-2П	шт.					4	
л.ССЗ	тельная	ТУ45-866е0.							
п.18		.362.017ТУ							
п.22									
Ал.10	Коробка универсальная для сети проводного вещания ограничи-	УК-2Р	шт.					9	
л.ССЗ	тельная	ТУ45-866е0.							
п.23		.362.017ТУ							

Инд. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инд. №

ТН 903-I-278.90

СС1.С0

Лист

5

Альбом І4, кк.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
Ал.10	Розетка штепсельная малогабаритная	РШ-П-2-С-	шт.					9	
л.С03		-03-10/42							
п.24		ТУ16.526.							
		463-79							

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТШ 903-I- 278.90

ССТ.СО

Лист

6

Альбом 14, КВ.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	Вентиль запорный муфтовый ϕ 15	15кч18п2	шт.	796		373211103208		45	0,7
	ϕ 20	15кч18п2	шт.	796		373211103307		48	0,9
	Теплоснабжение установок систем								
	Вентиль запорный муфтовый ϕ 15	15кч18п	шт.	796		373211103208		2	0,7
	ϕ 20	15кч18п	шт.	796		373211103307		4	0,9
	Клапан регулирующий Ду15	25ч943нж	шт.	796		372251135600		1	20
	Вентиляция								
	Вентилятор радиальный, исполнение I, Пр ⁰⁰ , диаметр колеса I, I Д _{ном.} с виброизоляторами, с электродвигателем 0,75 кВт, 2840 об/мин.	В-Ц4-75-2,5 4А71А2	к-т	68I		4861244437		1	36,4
	Вентилятор радиальный, исполнение I, ЛО ⁰ , диаметр колеса 0,9 Д _{ном.} с виброизоляторами, с электродвигателем 0,06 кВт, 1380 об/мин.	В-Ц4-75-2,5 4АА50А4	к-т	68I		4861244437		1	24,0

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Инд. №				Привязан

ГИП Нидбольский
 Нач. отд. Лерх
 Н. контр. ШМОРГОН
 Гл. спец. Зарина
 Рук. гр. Карманс
 Инж. МАРТИНОВА

ТШ 903-I- 278.90 ОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	8

ЛАТГИПРОПРОМ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	Вентилятор радиальный, исполнение I, ЛО ⁰ , диаметр колеса I,0 Дном. с виброизоляторами, с электродвигателем 0,55 кВт, 2740 об/мин.	В-Ц4-75-2,5 4AA63B2	к-т	68I		486I244437		I	26,8
	Вентилятор радиальный крышный с электродвигателем 3,0 кВт, 700 об/мин.	ВКР8 4AII2MB8Y2	к-т	68I		486I7I4464		4	306
	Вентилятор осевой с электродвигателем 0,035 кВт	ВОI0-Y2	к-т	68I		346855		2	2,0
	Калорифер	КВСБ-6	шт.	796		48635I2457		I	55,0
	Клапан воздушный утепленный с исполнительным механизмом	КВУ 600xI000Б МЭ0-I6/63- -0,25	к-т	68I		48633I4368		I	35,0
	Фильтр	ФЯР	шт.	796		486323II73		I	8,4

Привязан

Инв. №

ТII 903-I- 278.90

ОВ.СО

Лист
2

Альбом I4, KB.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Воздухосборник горизонтальный с эллиптическим днищем	АН.010.000	шт.	796				6	5,9
	Рadiator	5.903-2 в.1							
		MC-I40							
	$t_n = -20^{\circ}C$		секц.	755				277	
			кВт					51,2	
	$t_n = -30^{\circ}C$		секц.	755				364	
			кВт					67,26	
	$t_n = -40^{\circ}C$		секц.	755				394	
			кВт					53,0	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных легких труб								
	ГОСТ 3262-75								
	$\phi 15$		м	006				25	
	$\phi 20$		м	006				540	
	$\phi 25$		м	006				55	
	$\phi 40$		м	006				30	
	Конвектор высокий с кожухом	KB20-7,37-	шт.	796				I	
		- I200	кВт					7,28	

Инд. № подр. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Инд. №

Альбом 14, КБ. 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	Краска ГОСТ 5631-79	БТ-177	кг	166				0,2	
	Конструкция теплоизоляционная:	7.903.9-2							
	А. Покрытие защитное:	7.903.9-2.1-							
		-4I							
	а) стеклопластик рулонный	РСТ	м2	055				1,25	
		ТУБ-11-145-							
		-80							
	б) рубероид марки РПП-300А ГОСТ 10923-82		м2	055				1,25	
	в) проволока 1,2 - 0 - 4 ГОСТ 3282-74		кг	166				0,03	
	Б. Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты в оплетке	ТУ36-1695-79	м3	113				0,02	
	из нити стеклянной $\delta = 30$ мм марки 200	7.903.9-2.1-							
		-13							
	В. Нить стеклянная крученая комплексная БС10-160x1x3 (50)								
	ГОСТ 8325-78Е		кг	166				0,0004	
	Г. Проволока 2-0-4 ГОСТ 3282-74		кг	166				0,072	
	Краска масляная ГОСТ 8292-85 $t_H = -20^{\circ}C$		кг	166				62,0	
	$t_H = -30^{\circ}C$		кг	166				70,0	
	$t_H = -40^{\circ}C$		кг	166				73,2	

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТШ 903-1- 278.90	ОВ.СО	Лист
		4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	Теплоснабжение установок систем								
	Воздухосборник горизонтальный с эллиптическим днищем	АН.ОГО.000	шт.	796				2	5,9
		5.903-2 в.1							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб								
	ГОСТ 3262-75 ϕ 15		м	006				2	
	ϕ 20		м	006				95	
	Закладная конструкция ЗКЧ-2-75 с расширителем ϕ 108		шт.	796				3	
	Краска ГОСТ 5631-79	БТ-177	кг	166				2,0	
	Конструкция теплоизоляционная:	7.903.9-2							
	А. Покрытие защитное:	7.903.9-2.1-							
		-4I							
	а) стеклопластик рулонный	РСТТУБ-II-	м2	055				14	
		-I45-80							
	б) рубероид марки РПП-300А ГОСТ 10923-82		м2	055				14	
	в) проволока 1,2-0-4 ГОСТ 3282-74		кг	166				0,32	
	Б. Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты в оплетке из нити стеклянной $\phi=30$ мм марки 200	ТУ36-1695-79	м3	113				0,23	
		7.903.9-2.1-							
		-13							
	В. Нить стеклянная крученая комплексная БС10-160х1х3 (50)		кг	166				0,0045	
	ГОСТ 8325-78Е								

Привязан

Инв. №

ТШ 903-1- 278.90

ОВ.СО

Лист

5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Коли- чество	Масса единицы оборудования, кг
			Наиме- нование	Код					
	Г. Проволока 2-0-4 ГОСТ 3282-74		кг	I66				0,8I	
	Краска масляная ГОСТ 8292-85		кг	I66				5,0	
	Вентиляция								
	Дефлектор	СТД210.00. .000	шт.	796				I	9,05
	Зонт	ЗК.00.000-05 I.494-32	шт.	796				I	II,0
	Решетка воздухоприточная	РР1	шт.	796				5	0,9
		РР2	шт.	796				2	I,6
	Решетка щелевая регулирующая	I.494-8 Р150	шт.	796				5	0,4I
		I.494-10							
	Сетка металлическая ϕ 200		шт.	796				I	
	Дроссель-клапан с ручным управлением	ДК I.494-39	шт.	796				I	3,6
	Проход вытяжной трубы через покрытие	УП УП-05	шт.	796				I	52,I
		5.904-45						I	79,I

Инд. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТН 903-I- 278.90

ОВ.СО

Лист

6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Коли- чество	Масса единицы оборудования, кг
			Наиме- нование	Код					
	Вставка гибкая	В.00.00-03	шт.	796				3	0,91
		Н.00.00-03	шт.	796				3	0,86
		5.904-38							
	Фланец	ФДЗ	шт.	796				1	4,0
	Конфузор	Д1	шт.	796				1	37,0
	Патрубок	П28	шт.	796				1	15,0
		5.903-78							
	Подставка под калорифер	Тип 2	шт.	796				2	1,49
		I.494-25							
	Дверь утепленная	Д.У.с 0,5х	шт.	796				2	33,6
		х1,25							
		5.904-4							
	Воздуховод из тонколистовой кровельной стали ГОСТ 19903-74								
	$\delta = 0,5$ ϕ 125		м	006				17	
	$\delta = 0,5$ ϕ 160		м	006				36	
	$\delta = 0,5$ ϕ 200		м	006				47	
	$\delta = 0,6$ ϕ 250		м	006				8	
	$\delta = 0,7$ ϕ 500		м	006				2	
	Краска масляная ГОСТ 8292-85		кг	166				27	
	Короб из кровельной тонколистовой стали ГОСТ 19903-74								
	$\delta = 0,8$ размером 700x400x600		шт.	796				1	

Привязан

Инв. №

ТН 903-I- 278.90

ОБ.СО

Лист
7

Альбом I4, Кн.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой- производственно-противопожарный								
I	Поливочный кран внутренний ϕ 25								
I.1	Вентиль чугунный запорный муфтовый для воды Ру= 1,6 МПа, $t = 50^{\circ}\text{C}$ ϕ 25	I5ч8р	шт.	796		3722I2I00605		6	1,75
I.2	Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом Ру=0,5 МПа $l = 20,0\text{м}$ ϕ 25	ГОСТ I8698-79	шт.	796		2553907		6	14,6
2	Поливочный кран наружный ϕ 25								
2.1	Вентиль чугунный запорный муфтовый для воды Ру= 1,6 МПа $t = 50^{\circ}\text{C}$ ϕ 25	I5ч8р	шт.	796		3722I2I00605		3	1,75
2.2	Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом Ру= 0,5 МПа $l = 35\text{ м}$ ϕ 25	ГОСТ I8698-79	шт.	796		2553907		3	25,55
3	Кран пожарный ϕ 50								
3.1	Вентиль запорный пожарный для воды с муфтой и цапкой Ру= 1,6 МПа, $t = 225^{\circ}\text{C}$ ϕ 50	I5кчI1р	шт.	796		3732I3I0I106		II	4,8
3.2	Головка соединительная муфтовая	IM-50	шт.	796		485484422I		II	0,22

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

				Привязан

ГИП Нидальский Нидальский
 Нач. отд. Либерт Либерт
 Н. контр. Моргуль Моргуль
 Гл. спец. Моргуль Моргуль
 Рук. гр. Дубаенко Дубаенко

ТИ 903-I-278.90 ВК.С0

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	10

ЛАТГИПРОПРОМ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
3.3	Головка рукавная	ГР-50	шт.	796		4854844206		22	0,88
3.4	Ствол пожарный ручной $d_{спр.} = 16 \text{ мм}$	РС-50	шт.	796		4854822013		11	0,80
3.5	Рукав пожарный напорный льняной $l=20,0 \text{ м}, \phi 51$	ГОСТ 472-75	шт.	796		8193230102		11	7,8
3.6	Огнетушитель химический воздушный пенный	ОХВИ-10	шт.	796		4854322116		22	13
4	Вентиль чугунный запорный муфтовый для воды $P_u = 1,6 \text{ МПа}, t = 50^\circ \text{C}$								
		15ч8р	шт.	796		372211100500		2	0,75
5	То же, $\phi 20$	15ч8р	шт.	796		372212100506		2	1,1
6	То же, $\phi 25$	15ч8р	шт.	796		372212100605		3	1,75
7	Задвижка чугунная параллельная фланцевая $P_u = 1,0 \text{ МПа} \phi 50$	30ч6бр	шт.	796		372115100509		1	18,4
8	То же, $\phi 80$	30ч6бр	шт.	796		372115100608		2	29,0
9	То же, $\phi 150$	30ч6бр	шт.	796		372115100905		1	77,0
10	То же, $\phi 200$	30ч6бр	шт.	796		372125100503		2	125,0
11	Кран трехходовой натяжной муфтовый $\phi 15$	14М1-16	шт.	796		371222601101		1	0,36
12	Манометр показывающий, верхний предел измерения 1,0 МПа, класс точности 1,5	МПЗ-У-ТУ-25- 02.180335- -84	шт.	796		4212131870		1	0,92
13	Поливочный кран внутренний $\phi 15$								
13.1	Вентиль чугунный запорный муфтовый для воды $P_u = 1,6 \text{ МПа}, t = 50^\circ \text{C}$	15ч8р	шт.	796		372211100500		2	0,75

Взам. инв. №

Подпись и дата

Ина. № подл.

Привязан

Инв. №

ТН 903-1-278 90.ВК.СО

Лист

2

Альбом I4, КИ. 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	Водопровод горячей воды								
I	Поливочный кран внутренний ϕ I5								
I. I	Вентиль латунный запорный муфтовый для воды $P_u=1,6$ МПа, $t = 200^\circ C$ ϕ I5	I5BI6к	шт.	796		37I2I1I00200		2	0,45
I. 2	Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом $P_u=0,5$ МПа, $l = 5,0m$ ϕ I6	ГОСТ I8698-79	шт.	796		2553907		2	5,4
2	Вентиль латунный запорный муфтовый для воды $P_u=1,6$ МПа, $t = 200^\circ C$ ϕ 20	I5BI6к	шт.	796		37I2I2I00I07		2	0,48
3	То же, ϕ 25	I5BI6к	шт.	796		37I2I2I00206		I	0,87
	Канализация производственная, напорная								
I	Моноблочный центробежный электронасос $Q = 10$ м ³ /ч; $H=0,1$ МПа $N = 1,1$ кВт Московский механический завод	ГНОМIO-IOT	комп.	67I		363I83I42I		I	2I
2	Задвижка чугунная параллельная фланцевая для воды и пара на $P_u=1,0$ МПа и $t = 225^\circ C$ ϕ 50	30ч6бр	шт.	796		372II5I00509		I	I8,4
3	Клапан обратный поворотный, фланцевый для воды на $P_u=1,6$ МПа, $t = 225^\circ C$ ϕ 50	I9ч2I6р	шт.	796		37224II0I700		I	9, I3

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

ТШ 903-I-278.90 ВК.СО Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой- производственно-противопожарный								
I	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных труб								
	труб ϕ 15	ГОСТ 3262-75	М	006				30	
2	То же, ϕ 20	ГОСТ 3262-75	М	006				8	
3	То же, ϕ 25	ГОСТ 3262-75	М	006				26	
4	То же, ϕ 50	ГОСТ 3262-75	М	006				28	
5	То же, ϕ 65	ГОСТ 3262-75	М	006				59	
6	То же, ϕ 80	ГОСТ 3262-75	М	006				71	
7	То же, ϕ 150	ГОСТ 3262-75	М	006				24	
8	Трубопровод из стальных электросварных труб ϕ 219x4	ГОСТ 10704-76	М	006				52	

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-278.90 ВК.С0

Лист

4

Альбом I4, КИ.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
9	Изоляция трубопроводов:								
9.1	Лак асфальтовый за 2 раза		кг	I66				5	
9.2	Маты минераловатные $\delta = 30$ мм	ГОСТ 21880-86	м3	II3				I,7	
9.3	Сетка металлическая плетеная	ГОСТ 5336-80	кг	I66				59	
9.4	Проволока	ГОСТ 2333-80	кг	I66				5,9	
9.5	Опорные кольца	ГОСТ 3282-74	кг	I66				I,2	
9.6	Стеклоткань	ГОСТ 8481-75	м2	055				70	
10	Грунтовка ГФ-02I	ГОСТ 25129-82	кг	I66				28	
II	Эмаль ПФ-133	ГОСТ 926-82	кг	I66				56	
Водопровод горячей воды									
I	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных труб ϕ 15	ГОСТ 3262-75	м	006				35	

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

ТН 903-I-278. 90. ВК. С0 Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
2	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных труб ϕ 20	ГОСТ 3262-75	м	006				10	
3	То же, ϕ 25	ГОСТ 3262-75	м	006				19	
4	Изоляция трубопроводов:								
4.1-	Лак асфальтовый за 2 раза		кг	I66				0,35	
4.2	Маты минераловатные $\delta = 30$ мм	ГОСТ 21880-86	м3	II3				0,17	
4.3	Сетка металлическая плетеная	ГОСТ 5336-80	кг	I66				7,0	
4.4	Проволока	ГОСТ 2333-80	кг	I66				0,7	
4.5	Опорные кольца	ГОСТ 3282-74	м3	I66				0,14	
4.6	Стеклоткань	ГОСТ 8481-75	м2	055				8,3	
5	Грунтовка ПФ-021	ГОСТ 25129-82	кг	I66				2,5	
6	Эмаль ПФ-133	ГОСТ 926-82	кг	I66				5,0	

Привязан

Инв. №

ТН 903-1-278.90 ВК.СО

Лист
6

Альбом 14, кн. 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
7	Смеситель для душа СМ-Д-СТ	ГОСТ 25809-83	шт.	796				2	
	Канализация бытовая								
I	Умывальник прямоугольный фаянсовый 600x450 со смесителем СМ-УМ-НКС и бутылочным сифоном	ГОСТ 23759-85	компл.	67I				4	
2	Раковина стальная эмалированная РСГО-I с водоразборным краном КВ-15 с и сифоном- ревизией	ГОСТ 23695-79	компл.	67I				2	
3	Унитаз тарельчатый фаянсовый с прямым выпуском и высоко- располагаемым бачком	ГОСТ 22847-85	компл.	67I				1	
4	Трап чугунный эмалированный Т- 50	ГОСТ 1811-81	компл.	67I				2	
5	То же, Т-100	ГОСТ 1811-81	компл.	67I				2	
6	Фонтанчик питьевой напольный (вариант для $t_{н} = - 20^{\circ}; - 30^{\circ}C$)	ФТ 17AI	компл.	67I				1	
7	Трубопровод из пластмассовых труб ТК-ПВП-50-I	ГОСТ 22689.3-77	м	006				13	

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-278.90 ВК.СО

Лист
7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
8	Трубопровод из пластмассовых труб ТК-ПВП-100-I (вариант для $t_H = -40^{\circ}\text{C}$)	ГОСТ 22689.3-77	м	006				28	
7	Трубопровод из чугунных канализационных труб ϕ 50	ГОСТ 6942.3-80	м	006				13	
8	То же, ϕ 100 Канализация дождевая	ГОСТ 6942.3-80	м	006				28	
1	Воронка водосточная	ВР-9В	шт.	796				6	35,0
2	Трубопровод из асбестоцементных безнапорных труб ϕ 100	ГОСТ 1839-80	м	006				33	
3	Трубопровод из стальных электросварных труб ϕ 108x4	ГОСТ 10704-76	м	006				71	
4	Грунтовка ГФ-021	ГОСТ 25129-82	кг	166				6,8	
5	Эмаль ПФ-133	ГОСТ 926-82	кг	166				13,6	

Привязан

Инв. №

ТН 903-I-278.90 ВК. С0

Лист

8

Альбом I.4, кн. 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	Канализация производственная								
I	Трап чугунный эмалированный Т-100	ГОСТ 1811-81	шт.	796				11	
2	Трубопровод из стальных электросварных труб ϕ 108x4 (вариант для $\angle_n = -20^\circ, -30^\circ\text{C}$)	ГОСТ 10704-76	м	006				0,5	
3	Трубопровод из пластмассовых труб ТК-ПВП-100-1 (вариант для $\angle_n = -40^\circ\text{C}.$)	ГОСТ 22689.3-77	м	006				120	
3	Трубопровод из чугунных канализационных труб ϕ 100 Канализация производственная, напорная	ГОСТ 6942.3-80	м	006				120	
I	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПВД 50 СЛ "техническая"	ГОСТ 18599-83	м	006				4	
2	Угольник ПВД 50 С	ОСТ6-05- -367-74	шт.	796				1	

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТШ 903-I-278.90 ВК.СО Лист 9

Альбом I 4, КН. 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
3	Втулка под фланец ЦВД 50 С	ОСТ6-05- -367-74	шт.	796				2	
4	Фланцы стальные свободные приварные на Ру=1,0 Мпа ϕ 50	ГОСТ I2882-80	шт.	796				2	
Канализация соленосодержащих вод									
I	Трубопровод из керамических канализационных труб ϕ 200	ГОСТ 286-8	м	006				6	
2	То же, ϕ 250	ГОСТ 286-82	м	006				3	
3	Трубопровод из пластмассовых труб ТК-ПВП-100-I	ГОСТ 22689.3-77	м	006				4	
4	Тройник ТР ϕ 200x200	ГОСТ 5525-88	шт.	796				I	81,9
5	Дождеприемный колодец Н= 1,080 1,380м ϕ 700	ТИ 903-I- ВК альбом I2, лист 5	шт.	796				I	

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТИ 903-I-278.90ВК.С0

Лист
10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
1	Вентиль запорный фланцевый Ду 32	I5c27нжI	шт.	796		3742I3I04I		3	I6,2
2	То же, Ду 25	I5c27нжI	шт.	796		3742I2I042		8	II, I
3	Вентиль запорный муфтовый Ду 20	I5кчI8п2	шт.	796		3732IIII033		6	0,4
4	Регулятор расхода Ду 25	УРРД-М	шт.	796		42I3000000		I	
5	Ручной насос	РПН I,3/30	шт.	796		3632280000		I	20
6	Манометр типа МПЧ-У-16; Ру I6 кгс/см2	ГОСТ	шт.	796		42I2I3I883		5	I,5
7	Кран трехходовой натяжной муфтовый Ду I5	2405-80							
		IБI86к	шт.	796		37I22260II		5	0,26
8	Термометр ртутный прямой П-5; шкала 0+ I50°C	ГОСТ							
		2823-73 ^ж Е	шт.	796		42I06000000		I	
9	То же, П-4, шкала 0+ I00°C	ГОСТ	шт.	796		42I06000000		4	
		2823-73 ^ж Е	шт.	796					
10	Оправа прямая № I	ОСТ25-I28I-87	шт.	796		I2050I00I4		5	

Инов. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инов. №						Привязан

ГИП	Нидобальский	<i>[Подпись]</i>
Нач. отд.	Уличев	<i>[Подпись]</i>
Н. контр.	Сурай	<i>[Подпись]</i>
Гл. спец.	Ширакс	<i>[Подпись]</i>
Рук. гр.	Сурай	<i>[Подпись]</i>

ТП 903-I-278.90 Т02.00

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЛАТГИПРОПРОМ

Альбом Г4, КБ. 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
I.	Трубопровод стальной электросварной	ГОСТ	м	006				10	2,31
	ГОСТ 10705-80 38x 2,5	10705-80							
		ст. 10 ГОСТ							
		1050-74							
2.	То же, 32x 2,5	То же	м	006				6	1,82
3.	Опора скользящая Ду 32-Т14.01	Серия	шт.	796				2	1,28
		4.903-10							
		Вып. 5							
4.	Опора неподвижная Ду 32-Т3.02	Серия	шт.	796				2	0,338
		4.903-10							
		Вып. 4							
5.	Закладная конструкция	2-КЧ-4676	шт.	796				5	
6.	Закладная конструкция	ЗКЧ-4676	шт.	796				5	
7.	Электроды Э-46	ГОСТ	кг	166				1,4	
		9467-75							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТП 903-1-278. 90 ТС2. С0

Лист	2
------	---

Альбом I4, КЕ. 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	Материалы теплоизоляционные комплектно								
	1. Полотно холстопробивное ХПС-Т-5	ТУ6-II-454-	м3	II3				0,13	
		-77							
	2. Стеклопластик рулонный РСТ	ТУ6-II-145-	м2	055				6,44	
		-80							

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

ТН 903-I-278.90 ТС2.СО

Лист 3

Альбом 14, кн. 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
1	Вентиль запорный фланцевый Ду 25	И5с27нжI	шт.	796		3742I2I042		4	11,1
2	Грязевик Ду 40 Т34.0I	Т34.0I	шт.	796		499I000000		1	18,6
3	Манометр типа МП4-У-16; Ру 16 кгс/см2	ГОСТ	шт.	796		42I2I3I883		2	1,5
		2405-80							
4	Кран трехходовой натяжной муфтовый Ду 15	ИБИ86к	шт.	796		37I22260II		2	0,26
5	Термометр ртутный прямой П-5 шкала 0+ 150°C	ГОСТ							
		2823-73 ^{3E}	шт.	796		42I06000000		1	
6	То же, П-4; шкала 0+ 100°C	ГОСТ							
		2823-73 ^{3E}	шт.	796		42I06000000		1	
7	Оправа прямая № I	ОСТ25-128I-87	шт.	796		I2050I00I4		2	

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Инд. №	Подпись	Дата	Взам. инв. №

Привязан

ГИП Нидобальский
 Нач. отд. Удичев
 Н. контр. Сурай
 Гл. спец. Ширакс
 Рук. гр. Сурай

ТИ 903-I-278.90 ТСЗ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ЛАТГИПРОПРОМ

Альбом Т4, КЭ, 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком.								
	1. Трубопровод стальной электросварной								
	ГОСТ 10705-80 32x 2,5	ГОСТ	м	006				5	1,82
		ГО705-80							
		СТ-10 ГОСТ							
		ГО50-74							
	2. Опора скользящая Ду 25-Т14.01	Серия	шт.	796				2	1,28
		4.903-10							
	3. Опора неподвижная Ду 25-Т3.01	Вып. 5	шт.	796				2	0,329
		Серия							
		4.903-10							
		Вып. 4							
	4. Закладная конструкция	2-КЧ-46 ^м -76	шт.	796				2	
	5. Закладная конструкция	ЗКЧ-1-75	шт.	796				2	
	6. Электроды Э-46	ГОСТ	шт.	166				0,4	
		9467-75							

Инов. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Инов. №

ТШ 903-1-278.90 ТСВ.СО

Лист

2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Коли- чество	Масса единицы оборудования, кг
			Наиме- нование	Код					
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой - производственно-противопожарный								
I	Задвижка параллельная фланцевая чугунная Ру= 1,0 МПа $t = 225^{\circ}\text{C}$ ϕ 80	30ч6бр	шт.	796		372115100608		2	29
2	То же, ϕ 200	30ч6бр	шт.	796		372125100503		1	125
3	То же, ϕ 250	30ч6бр	шт.	796		372125100602		5	179
4	То же, клиновая с электроприводом 87Б015 № 1,3 кВт ϕ 250	31ч906бр	шт.	796		372123700610		1	240
5	Клапан обратный поворотный фланцевый Ру = 1,0 МПа $t = 50^{\circ}\text{C}$ ϕ 250	19ч21р	шт.	796		372244102408		1	33,7
6	Счетчик турбинный холодной воды	СТВ-150	шт.	796		421321247708		1	39,5
7	Кран трехходовой натяжной муфтовый ϕ 15	1ПБ18бк	шт.	796		371222601101		1	0,26
8	Манометр показывающий, верхний предел измерения 1,0 МПа, класс точности 1,5	МПЗ-У-ТУ- -25-02.	шт.	796		4212131870		1	0,92
		180335-84							
9	Вентиль чугунный запорный муфтовый для воды Ру= 1,6 МПа $t = 50^{\circ}\text{C}$ ϕ 50	15ч8р	шт.	796		372214100705		1	5,8
10	Пожарный гидрант Н= 1500мм	ГОСТ 8220-85Е	шт.	796		4854510000		2	129
		Привязан		ГИП		Нидобальский		ТП 903-1- 278.90 НВК.СО	
				Нач. отд.		Либерт		Стадия	
				Н. контр.		Моргуль		Р	
				Гл. спец.		Моргуль		Лист	
				Рук. гр.		Дубаенко		I	
								Листов	
								4	
								ЛАТГИПРОПРОМ	

Альбом ИА, КИ.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой производственно-противопожарный вариант для $t_H = -20; 30^{\circ}C$								
I	Отвод сварной 90° ПНД тип С ϕ 280	ТУ6-19-218-83	шт.	796				4	21,5
2	Тройник стальной переходной ϕ 273x8- 219x6	ГОСТ 17376-83	шт.	796				1	27,6
3	Тройник стальной переходной ϕ 273x8- 89x4,0	ГОСТ 17376-83	шт.	796				2	19,8
4	Подставка ПНР ϕ 250	ГОСТ5525-88	шт.	796				2	97
5	Отвод стальной 90° ϕ 273x7	ГОСТ17375-83	шт.	796				2	30,8
6	Тройник равнопроходной стальной ϕ 273x8	ГОСТ17376-83	шт.	796				2	31,3
7	Переход концентрический стальной ϕ 273x7-159x4,5	ГОСТ17378-83	шт.	796				2	8,1
8	Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПНД ϕ 280 тип С	ГОСТ18599-83	шт.	006				240	
9	То же, ПНД ϕ 63 тип С	18599-83	м	006				15	
10	Трубопровод из стальных электросварных труб ϕ 219x7	ГОСТ10704-76	м	006				15	
11	То же, ϕ 273x7	ГОСТ10704-76	м	006				20	

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТН 903-I-278.90. НВК.СО

Лист	2
------	---

Альбом I4, МН.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
I2	То же, Футляр ϕ 426x8	ГОСТ10704-76	шт.	006				I5	
I3	То же, ϕ 530x8	ГОСТ10704-76	шт.	006				20	
I4	Бетонный упор В12,5	Серия							
	Вариант для $t_H = - 40^{\circ}C$	3.001, I-3	м3	II3				I,9	
I5	Битумно-атактическая мастика $\delta = 9$ мм	ГОСТ9812-74	м3	II3				0,75	
I6	Стеклохолст ВВ-К	ТУ21-33-43-	м3	055				I66	
		-79							
I7	Бумага мешочная	ГОСТ2228-81	м2	055				88	
I	Колено УРГ ϕ 250	ГОСТ5525-88	шт.	796				4	77,5
2	Тройник ТФ ϕ 250x200	ГОСТ5525-88	шт.	796				1	93,2
3	Тройник ТРФ ϕ 250x80	ГОСТ5525-88	шт.	796				2	71,5
4	Пагубок дл. ПТГ ϕ 80	ГОСТ5525-88	шт.	796				2	28,1
5	То же, ϕ 250	ГОСТ5525-88	шт.	796				6	113
6	Подставка ППР ϕ 250	ГОСТ5525-88	шт.	796				2	97
7	Отвод стальной 90° ϕ 273x7	ГОСТ17375-83	шт.	796				2	30,8
8	Тройник равнопроходной стальной ϕ 273x8	ГОСТ17376-83	шт.	796				2	31,3
9	Переход концентрический стальной ϕ 273x7- 159x4,5	ГОСТ17378-83	шт.	796				2	8,1
10	Трубопровод из чугунных напорных труб ϕ 65	ГОСТ9583-75	м	006				I5	
11	То же, ϕ 250	ГОСТ9583-75	м	006				240	

Изн. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Изн. №			

Альбом I4, KH.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.1. Материалы, поставляемые генеральным подрядчиком								
Ал.	Сталь горячекатаная круглая диаметром:								
ЭК, л.2	I0	ГОСТ 2590-71	т	I68			См. ука-	0,040	
п.6							зания	-	
То же	I2	ГОСТ 2590-71	т	I68			по при-	0.040	
п.7							вязке	-	
	Труба асбестоцементная наружным диаметром:								
То же									
п.5	I00	ГОСТ 1839-80	м	006				I5	
	<u>Указания по привязке:</u>								
	I. Для варианта котельной из сборных железобетонных конструкций вычеркнуть данные в знаменателе;								
	для варианта котельной из металлических конструкций вычеркнуть данные в числителе.								

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

ТП 903-I- 278.90 ЭК.С0 Лист 2

Альбом I 4, ХН. 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг																																																																							
			Наименование	Код																																																																												
I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком																																																																																
Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций																																																																																
I.1.	Пускатель магнитный непереворсивный, катушка 380 В переменного тока, 50 Гц, степень защиты IP54, с тепловым реле РТЛ10	ПМО-221002 ТУ16-644.001- - 83	шт.	796		342700	0,01450	I	I,18																																																																							
I.2.	Переключатель	ПКУЗ-38И- -0101-У3 ТУ16-526.047- -74	шт.	796		3428257050		I																																																																								
I.3.	Светильник для наружного освещения с лампой ДРЛ 250 Вт	РКУО1-250- -007-У1 ТУ16-545.386- -82	шт.	796		346123000		10	11,0																																																																							
I.4.	Лампа дуговая ртутная высокого давления мощностью 250 Вт	ДРЛ250(10)-4 ТУ16-675.079- -84	шт.	796		346722110402		10	0,02																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>Инв. № подл.</td> <td>Подпись и дата</td> <td>Взам. инв. №</td> <td colspan="2">Привязан</td> <td>ГИП</td> <td colspan="2">Нидобальский</td> <td colspan="2">ТШ 903-I- 278.90 ЭН.СО</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Нач. отд.</td> <td colspan="2">Хачелис</td> <td colspan="2" rowspan="2">Спецификация оборудования</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Н. контр.</td> <td colspan="2">Зорин</td> <td>Стадия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Гл. саль.</td> <td colspan="2">Викманис</td> <td>Р</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Рук. гр.</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3" rowspan="2">ЛАТГИПРОПРОМ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Вед. инж.</td> <td colspan="2">Щедрова</td> </tr> </table>																				Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Привязан		ГИП	Нидобальский		ТШ 903-I- 278.90 ЭН.СО							Нач. отд.	Хачелис		Спецификация оборудования							Н. контр.	Зорин		Стадия	Лист	Листов						Гл. саль.	Викманис		Р	1	3						Рук. гр.			ЛАТГИПРОПРОМ								Вед. инж.	Щедрова	
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Привязан		ГИП	Нидобальский		ТШ 903-I- 278.90 ЭН.СО																																																																								
					Нач. отд.	Хачелис		Спецификация оборудования																																																																								
					Н. контр.	Зорин				Стадия	Лист	Листов																																																																				
					Гл. саль.	Викманис		Р	1	3																																																																						
					Рук. гр.			ЛАТГИПРОПРОМ																																																																								
					Вед. инж.	Щедрова																																																																										

Копировал

242 18 - 18 65 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Коли- чество	Масса единицы оборудования, кг
			Наиме- нование	Код					
	Кабельные изделия								
	Заводы МЭТП								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, числом и сечением жил:								
I.5.	2xI6	АВВГ-0,66кВ	км	008		352222II00	0,325	0,04	262
		ГОСТ16442-80							
I.6.	3xI6	АВВГ-0,66кВ	км	008		352222II00	0,445	0,015	32I
		ГОСТ16442-80							
I.7.	3xI6+IxI0	АВВГ-0,66кВ	км	008		352222II00	0,534	0,27	4I7
		ГОСТ16442-80							
	I.8. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинил- хлоридной изоляцией и оболочкой, числом и сечением жил:								
	4x2,5	АКВВГ	км	008		3563440I00	0,170	0,05	I26
		ГОСТ1508-78Е							
	I.9. Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией сечением:								
	2,5	АПВ-0,38кВ	км	008		355I330I00	0,018	0,24	
		ГОСТ6323-79							

Привязан

Инд. №

ТШ 903-I- 278.90

ЭН.СО

Лист

2

Альбом 14, КЭ. 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
УТ-2									
I	Вентиль запорный фланцевый Ду 25	I5c27нжI	шт.	796		3742I2I042		3	11,1
2	То же, Ду 15	I5c27нжI	шт.	796		3742III063		10	7,2
УТ-3									
I	Вентиль запорный фланцевый Ду 15	I5c27нжI	шт.	796		3742III063		4	7,2

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Инд. №				

Привязан

ГИП	Нидольский	<i>[Подпись]</i>
Нач. отд.	Уличев	<i>[Подпись]</i>
Н. контр.	Сурай	<i>[Подпись]</i>
Гл. спец.	Ширакс	<i>[Подпись]</i>
Рук. гр.	Сурай	<i>[Подпись]</i>

ТШ 903-I- 278.90 ТСИ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЛАТГИПРОПРОМ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком.								
	I. Трубопровод стальной электросварной	ГОСТ							
	ГОСТ 10705-80, 325x7	ГОСТ 10705-80							
		ст. 10 ГОСТ							
		ГО50-74	м	006				78	54,89
	2. То же, 273x7	То же	м	006				39	45,9
	3. То же, 57x3	То же	м	006				246	4,0
	4. То же, 38x2,5	То же	м	006				39	2,31
	5. То же, 32x2,5	То же	м	006				114	1,82
	6. То же, 25x2	То же	м	006				39	1,13
	7. Опора скользящая Ду 300 - Т14.22	Серия	шт.	796				8	10,56
		4.903-10							
		вып. 5							
	8. То же, Ду 250- Т14.19	То же	шт.	796				4	5,33
	9. То же, Ду 50 - Т14.04	То же	шт.	796				82	1,55
	10. То же, Ду 32 - Т14.01	То же	шт.	796				20	1,28
	11. То же, Ду 25 - Т14.01	То же	шт.	796				7	1,28
	12. То же, Ду 20 - Т14.01	То же	шт.	796				20	1,28

Привязан

Инд. №

ТН 903-I- 278.90. ТГ1.С0

Лист

2

Альбом I 4, КН. 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
I3.	Опора <u>ОПН2</u> 100x57C	ГОСТ 14911-82	шт.	796				26	I, I9
I4.	Электроды Э-46	ГОСТ 9467-75	кг	I66				296	
Материалы теплоизоляционные комплектно									
I.	Плиты минераловатные на синтетическом связующем	ГОСТ 9573-82	м3	II3				13,77	
2.	Полотно холстопробивное ХПС-Т-5	ТВ6-II-454- -77	м3	II3				5,94	
3.	Стеклопластик рулонный РСТ	ТВ6-II-245- -80	м2	055				2,96	
4.	Защитное алюминиевое покрытие	ГОСТ 21631-76	м2	055				358,23	

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

ТН 903-I- 278.90 TCI.CO Лист 3

Листом 14, кн. 2

Опросный лист № _____
 для заказа комплектных трансформаторных подстанций мощностью 630 и 1000 кВА, _____ " _____ 1981 г.
 Запрашиваемые данные


Наименование и адрес	Заказчик			№№ и даты отгрузки	Аппарат			Возможна замена другим аппаратом		Умножить цену трансформатора (табл. 1)	Шкала измерений (а)
	проектный				Тип	напряжения кВ	тип	тип	тип		
Лексизиты заказчика	Промышленные			1, 19	АВЭС-М-331770-2013	1000			1500/5	0-1500	
	Персональные			2, 9, 17	А3794СУ3	630			—	—	
Трансформатор силовой	Тип, мощность, кВА		ТМЗ-630	4, 5, 12, 13	А3794СУ3	630			500/5	0-600	
	Напряжение-6/10 кВ и 10/10,4 кВ			3, 18	А3794СУ3	400			—	—	
Установка подстанции	Схема и группа соединения		У/У	10	А3794СУ3	400			300/5	0-300	
	Внутренняя		Сухой	5, 7, 8, 11, 15, 16	А3726 ФУ3	250/160 *			—	—	
Наружная				11	АВЭС-М-331770-2013	1000			—	—	
Тип вводного устройства высокого напряжения		ШВВ-2		* - номинальный ток теплового расцепителя							
Нейтраль		Углукоземленная									
Количество подстанций		Одна		КТП-630 изготавливается по ТМЗ-674 029-84 ШВВ-2 ТМЗ-630 ПЛАН							

Заполняется заказчиком

Номер ячейки выключателя и шкафа РУНН согласно плану

1	8	16		
	7	15	19	
	6	14		
2	5	13	18	
	4	9	17	
3	3	12		
	2	11	10	

Шкаф ввода ШНВ-2У3 Шкаф отключения ШНЛ-1У3 Шкаф отключения ШНВ-2У3 Шкаф отключения ШНЛ-4У3 Шкаф ввода ШНВ-2У3

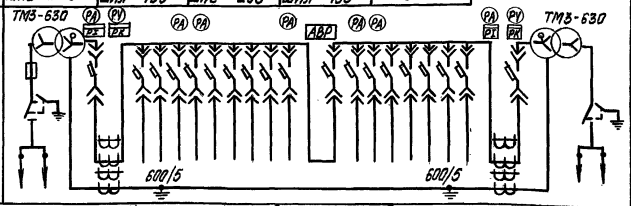

Номер ячейки выключателя

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

указание по привязке

данные в _____ заполнить при привязке проекта

Лист подстанции

Заказ на изготовление подстанции типа _____ на напряж. № _____ от _____ " _____ 1981 г.

Привязан

Изм. № _____

ТП 903-1-278.90 ЭМ.10

Листов	Масштаб	Начислено
Р		
Лист	Листов	1

Опросный лист для заказа 2 КТП-630-10-84У3

ЛАТГИПРОПРОМ

Изм. по плану, привязке и деталям. Шкаф ШНВ-2У3

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
21. Динамическая вязкость измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, п. 5, 12)	μ	кгс·с/м ²	Продолжение Т4
	μ	Па·с	
22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, п. 5, 12)	ρ	кг/м ³	
23. Показатель адиабаты газа при рабочих условиях (МЗ, п. 5, 12)	n	-	
24. Плотность разделительной жидкости при атмосферном давлении и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	$\rho_{рс}$	кг/м ³	ТВ
25. Температура разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	t_p	°C	
26. Плотность измеряемой среды при давлении Р и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	$\rho'с$	кг/м ³	
27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода при температуре измеряемой среды (МЗ, п. 4)	$K't$	-	ТВ
28. Поправочный множитель на тепловое расширение материала сужающего устройства при температуре измеряемой среды (заполняется при необходимости предприятием-изготовителем)	K_t	-	
29. Наибольший измеряемый расход при использовании дифманометров на меньшие (дополнительные) пределы измерения (МЗ, п. 15)	Q_{max}	по п. 8	Т7
30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме (При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол между отборами и, при необходимости, перепад давления, МЗ, п. 8)			одна
31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: от 0 до _____ именованная, 100% (ненужное зачеркнуть)			200 т/ч
32. Предел измерения дополнительной записи давления _____ кгс/см ² , МПа (МЗ, п. 17) (ненужное зачеркнуть)			

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказываемый комплект (МЗ, п. 18)

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог _____ (фамилия и подпись) _____ (телефон)

Отдел КИПиА _____ (фамилия и подпись) _____ (телефон)
198 г.

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия _____ (фамилия и подпись)

ж - заполняется при привязке проекта.

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
21. Динамическая вязкость измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, п. 5, 12)	μ	кгс·с/м ²	Продолжение Т4
22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, п. 5, 12)	ρ	кг/м ³	
23. Показатель адиабаты газа при рабочих условиях (МЗ, п. 5, 12)	n	-	
24. Плотность разделительной жидкости при атмосферном давлении и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	$\rho_{рс}$	кг/м ³	ТВ
25. Температура разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	t_p	°С	
26. Плотность измеряемой среды при давлении Р и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	$\rho'c$	кг/м ³	
27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода при температуре измеряемой среды (МЗ, п. 4)	$K't$	-	ТВ
28. Поправочный множитель на тепловое расширение материала сужающего устройства при температуре измеряемой среды (заполняется при необходимости предприятием-изготовителем)	K_t	-	
29. Наибольший измеряемый расход при использовании дифманометров на меньшие (дополнительные) пределы измерения (МЗ, п. 15)	Q_{max} по п.8		Т7
30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме (При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол между отборами и, при необходимости, перепад давления, МЗ, п. 8)		две	45°
31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: именованная, 100% (неужелее зачеркнуть)		1 - шкала 0-200 т/ч; II шкала 0-630 т/ч	
32. Предел измерения дополнительной записи давления (МЗ, п. 17)		- кгс/см ² , МПа (неужелее зачеркнуть)	

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказываемый комплект (МЗ, п. 18)

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог _____ (фамилия и подпись) _____ (телефон)

Отдел КИПиА _____ (фамилия и подпись) _____ (телефон)
108 г.

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия _____ (фамилия и подпись)

ж - заполняется при привязке проекта

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 3

для заказа дифманометра-уровнемера

Позиция № В-25^а Спецификация № АТМ2.001

1. Заказчик _____

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен уровнемер

Деаэратор подпиточный

4. Подлежит заказу:

4.1. уравнивательные сосуды да, нет
(ненужное зачеркнуть)4.2. разделительные сосуды да, нет
(ненужное зачеркнуть)4.3. вентильный блок да, нет
(ненужное зачеркнуть)4.4. фильтр с редуктором да, нет
(ненужное зачеркнуть)

(поставляется только для пневматических приборов)

4.5. дифманометр Сафитр 22ДЦ-2420-01-УХЛЗ. I-0,5/6,3 кПа-
- 05-КГ/4В 1 шт.
(заводское обозначение) (количество)4.6. вторичный прибор _____ шт.
(заводское обозначение) (количество)

(заполняется, если вторичный прибор поставляется заводом-изготовителем дифманометра)

5. Наименование измеряемой жидкости подпиточная вода6. Температура измеряемой жидкости 104 °С

7. Давление измеряемой жидкости: _____

7.1. рабочее (избыточное) 0,2 кгс/см²7.2. максимальное (избыточное) 0,4 кгс/см²

8. Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется): _____

8.1 при температуре, указанной в п.6 и давлении по п.7.1.

_____ кг/м³
(заполняется для всех дифманометров)

8.2 при температуре 20 °С и давлении, указанном в п.7.1.

_____ кг/м³
(заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, а при наличии разделительных сосудов - и для сифонных)9. Плотность разделительной жидкости при температуре разделительных сосудов и атмосферном давлении _____ кг/м³

(заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, а также для сифонных самопишущих и показывающих)

10. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком 630 мм, см, м - ст.
изм. жидкости _____ (ненужное зачеркнуть)

(выбирается по ГОСТ 18140-72)

II. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя на заказываемый комплект

ж 12. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и её адрес:

Проектная организация:

Ведущий технолог _____
(фамилия и подпись) (телефон)Отдел КИПиА _____
(исполнитель) (фамилия и подпись) (телефон)

Заказчик:

Руководитель предприятия _____
(фамилия и подпись)

М.П.

ж - заполняется при привязке проекта.

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
21. Динамическая вязкость измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	μ	кгс·с/м ²	Продолжение Т4
	μ	Па·с	
22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	ρ	кг/м ³	
23. Показатель адиабаты газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	n	-	
24. Плотность разделительной жидкости при атмосферном давлении и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	$\rho_{рс}$	кг/м ³	ТВ
25. Температура разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	t_p	°C	
26. Плотность измеряемой среды при давлении Р и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	$\rho'_{с}$	кг/м ³	
27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода при температуре измеряемой среды (МЗ, п. 4)	$K't$	-	ТВ
28. Поправочный множитель на тепловое расширение материала сужающего устройства при температуре измеряемой среды (заполняется при необходимости предприятием-изготовителем)	K_t	-	
29. Наибольший измеряемый расход при использовании дифманометров на меньшие (дополнительные) пределы измерения (МЗ, п. 15)	Q_{max}	по п. 8	Т7
30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме (При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол между отборами и, при необходимости, перепад давления, МЗ, п. 8)			одна
31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: _____ шкала 0+100 т/ч именованная, 100% (ненужное зачеркнуть)			
32. Предел измерения дополнительной записи давления _____ кгс/см ² , МПа (МЗ, п. 17) (ненужное зачеркнуть)			

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказываемый комплект (МЗ, п. 18)
- ж 34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог _____ (фамилия и подпись) _____ (телефон)

Отдел КИПиА _____ (фамилия и подпись) _____ (телефон) 198 г.

Заказчик: М.П. Руководитель предприятия _____ (фамилия и подпись)

ж - заполняется при привязке проекта.

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
21. Динамическая вязкость измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	μ	кг·с/м ²	Продолжение Т4
	μ	Па·с	
22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	ρ	кг/м ³	
23. Показатель адиабаты газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	n	-	
ТВ			
24. Плотность разделительной жидкости при атмосферном давлении и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	$\rho_{рс}$	кг/м ³	
25. Температура разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	t_p	°C	
26. Плотность измеряемой среды при давлении P и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	$\rho'_{с}$	кг/м ³	
ТВ			
27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода при температуре измеряемой среды (МЗ, п. 4)	$k't$	-	
28. Поправочный множитель на тепловое расширение материала сужающего устройства при температуре измеряемой среды (заполняется при необходимости предприятием-изготовителем)	Kt	-	
Т7			
29. Наибольший измеряемый расход при использовании дифманометров на меньшие (дополнительные) пределы измерения (МЗ, п. 15)	Q_{max} по п. 8		

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна
 (При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол между отборами и, при необходимости, перепад давления, МЗ, п. 8)

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: шкала 0+20т/ч
 именованная, 100%
 (ненужное зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнительной записи давления - кгс/см², МПа
 (МЗ, п. 17) (ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказываемый комплект (МЗ, п. 18)

ж 34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог _____ (фамилия и подпись) _____ (телефон)

Отдел КИПиА _____ (фамилия и подпись) _____ (телефон)
 _____ 198 г.

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия _____ (фамилия и подпись)

ж - заполняется при привязке проекта.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 6

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления)

Спецификация АТМ2.СО1

Внимание: прежде, чем приступить к заполнению опросного листа, внимательно ознакомьтесь с методикой заполнения (МЗ).

1. Заказчик (грузополучатель) _____

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _____

3. Подлежит заказу:

3.1. Дифманометр ДСС-7II Ин I шт. T1
(заводское обозначение) (кол.)

3.2. Разделительные сосуды да, нет T1
(неужное зачеркнуть)

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды да, нет T1
(поставляются для пара) (неужное зачеркнуть)

3.4. Уравнительные сосуды да, нет T1
(поставляются при температуре жидкости 100°C и выше) (неужное зачеркнуть)

3.5. Вентильный блок да, нет T1
(неужное зачеркнуть)

3.6. _____ T1

3.7. Диафрагма ДКС-Ю-80-1-а/6-3 I шт. T1
(обозначение по ГОСТ 14271-73, ГОСТ 14022-77) (кол.)

4. Марка материала трубопровода СТЕАЛЬ 20 T2
(МЗ, п.4)

5. Наименование измеряемой среды конденсат T2
(МЗ, п.5)

5.1. Компоненты газовой смеси _____ T2
(МЗ, п.5)

6. Код единицы измерения расхода _____
(указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных _____
(указывается предприятием-изготовителем)

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
T3			
8. Наибольший измеряемый объемный расход (МЗ, п.6)	$Q_o \text{ max}$	$\text{м}^3/\text{ч}$	
Наибольший измеряемый объемный расход приведенный к нормальному состоянию (МЗ, п.6)	$Q_o \text{ ном max}$	$\text{м}^3/\text{ч}$	
Наибольший измеряемый массовый расход (МЗ, п.6)	$Q_m \text{ max}$	$\text{кг}/\text{ч}$	12
	$Q_m \text{ max}$	$\text{т}/\text{ч}$	
9. Минимальный расход		по п.8	6
10. Предельный номинальный перепад давления дифманометра (МЗ, п.8)	ΔP_n	$\text{кгс}/\text{м}^2$	
	ΔP_n	кПа	
11. Наибольшая допустимая потеря давления на сужающем устройстве (МЗ, п.9)	$P'_{ид}$	$\text{кгс}/\text{м}^2$	
	$P'_{ид}$	кПа	
12. Избыточное давление измеряемой среды перед сужающим устройством	P_n	$\text{кгс}/\text{см}^2$	0,6
	P_n	МПа	
13. Барометрическое давление в месте установки расходомера	P_c	мм рт.ст.	
14. Температура измеряемой среды перед сужающим устройством	t	$^{\circ}\text{C}$	80
15. Внутренний диаметр трубопровода (в свету) перед сужающим устройством при температуре 20°C	D_{20}	мм	88
16. Величина абсолютной эквивалентной шероховатости стенок трубопровода (МЗ, п.10)	k	мм	
17. Максимально-допустимое значение относительной площади сужающего устройства (МЗ, п.11)	m		
T4			
18. Относительная влажность измеряемого газа при рабочих условиях (МЗ, п.12)	φ	в долях единицы	
19. Коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях (МЗ, пп.5,12)	K	-	
20. Плотность сухого газа (или сухой части влажного газа) в нормальном состоянии (МЗ, пп.5,13)	$\rho \text{ ном}$	$\text{кг}/\text{м}^3$	

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
21. Динамическая вязкость измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	μ	кгс·с/м ²	Продолжение Т4
	μ	Па·с	
22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	ρ	кг/м ³	
23. Показатель адиабаты газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	n	-	
24. Плотность разделительной жидкости при атмосферном давлении и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	$\rho_{рс}$	кг/м ³	ТВ
25. Температура разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	t_p	°C	
26. Плотность измеряемой среды при давлении P и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	$\rho'_{св}$	кг/м ³	
27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода при температуре измеряемой среды (МЗ, п. 4)	$K't$	-	ТВ
28. Поправочный множитель на тепловое расширение материала сужающего устройства при температуре измеряемой среды (заполняется при необходимости предприятием-изготовителем)	K_t	-	
29. Наибольший измеряемый расход при использовании дифманометров на меньшие (дополнительные) пределы измерения (МЗ, п. 15)	Q_{\max} по п. 8		Т7
30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме (При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол между отборами и, при необходимости, перепад давления, МЗ, п. 8)			одна
31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: именованная, 100% (ненужное зачеркнуть)			Шкала 0÷12,5т/ч
32. Предел измерения дополнительной записи давления (МЗ, п. 17)		кгс/см ² , МПа	- (ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказываемый комплект (МЗ, п. 16)
- ж 34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог _____ (фамилия и подпись) _____ (телефон)

Отдел КИПиА _____ (фамилия и подпись) _____ (телефон) 108 г.

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия _____ (фамилия и подпись)

ж - заполняется при привязке проекта.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 7

для заказа дифманометра-уровнемера

Позиция № К-42^а Спецификация № АТМ2.СО1

- 1. Заказчик _____
- 2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _____
- 3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен уровнемер
Деаэратор питательный
- 4. Подлежит заказу:
 - 4.1. уравнильные сосуды да, нет
(ненужное зачеркнуть)
 - 4.2. разделительные сосуды да, нет
(ненужное зачеркнуть)
 - 4.3. вентильный блок да, нет
(ненужное зачеркнуть)
 - 4.4. фильтр с редуктором да, нет
(ненужное зачеркнуть)
- (поставляется только для пневматических приборов)
- 4.5. дифманометр Сафир-2ДП-2420-01-УЛ 3.1-0,25- I шт.
63КПа-0,5-К1/4В (заводское обозначение) (количество)
- 4.6. вторичный прибор _____ шт.
(заводское обозначение) (количество)
- (заполняется, если вторичный прибор поставляется заводом-изготовителем дифманометра)
- 5. Наименование измеряемой жидкости питательная вода
- 6. Температура измеряемой жидкости 104 °C
- 7. Давление измеряемой жидкости:
 - 7.1. рабочее (избыточное) 0,2 кгс/см²
 - 7.2. максимальное (избыточное) 0,4 кгс/см²
- 8. Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется):

8.1 при температуре, указанной в п.6 и давлении по п.7.1. _____ кг/м³
(заполняется для всех дифманометров)

8.2. при температуре 20°C и давлении, указанном в п.7.1. _____ кг/м³
(заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, а при наличии разделительных сосудов - и для сильфонных)

- 9. Плотность разделительной жидкости при температуре разделительных сосудов и атмосферном давлении _____ кг/м³
(заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, а также для сильфонных самопшущих и показывающих)
- 10. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком 630 мм, см, м ст. ст. изм. жидкости (ненужное зачеркнуть)
(выбирается по ГОСТ 18140-72)

II. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя на заказываемый комплект

Ж 12. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и её адрес:

Проектная организация:

Ведущий технолог _____ (фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИПиА _____ (фамилия и подпись) (телефон)

Заказчик:

Руководитель предприятия _____ (фамилия и подпись)

М.П.

Ж - заполняется при привязке проекта.

Поз. II6₁ **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 8**
II6₂

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления) Спецификация АТМ2.СО I

Внимание: прежде, чем приступить к заполнению опросного листа, внимательно ознакомиться с методикой заполнения (МЗ).

1. Заказчик (грузополучатель) _____

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _____

3. Подлежит заказу:

3.1. Дифманометр ДСС-711 Ин-2с 2 шт. T1
(заводское обозначение) (кол.)

3.2. Разделительные сосуды да, нет
(неужное зачеркнуть)

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды (поставляются для пара) да, нет
(неужное зачеркнуть)

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при температуре жидкости 100°C и выше) да, нет
(неужное зачеркнуть)

3.5. Вентильный блок да, нет
(неужное зачеркнуть)

3.6. _____

3.7. Диафрагма ДКС 0,6-200-I-a/6-8 I шт. T2
(обозначение по ГОСТ 14321-77, ГОСТ 14322-77) (кол.)
20983-86

4. Марка материала трубопровода сталь 20
(МЗ, п. 4)

5. Наименование измеряемой среды природный газ

Ж 5.1. Компоненты газовой смеси (МЗ, п. 5)

6. Код единицы измерения расхода (указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных (указывается предприятием-изготовителем)

Форма УОЛ-1-88

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
T3			
8. Наибольший измеренный объемный расход (МЗ, п. 6)	$Q_o \text{ max}$	$\text{м}^3/\text{ч}$	_____
Наибольший измеряемый объемный расход приведенный к нормальному состоянию (МЗ, п. 6)	$Q_{o \text{ ном max}}$	$\text{м}^3/\text{ч}$	I-7440 II-2700
Наибольший измеряемый массовый расход (МЗ, п. 6)	$Q_{m \text{ max}}$	$\text{кг}/\text{ч}$	_____
9. Минимальный расход	$Q_{m \text{ min}}$	$\text{т}/\text{ч}$	_____
10. Предельный номинальный перепад давления дифманометра (МЗ, п. 8)	ΔP_n	$\text{кгс}/\text{м}^2$	по п. 8 I-2600 II-960
	ΔP_n	кПа	_____
11. Наибольшая допустимая потеря давления на сужающем устройстве (МЗ, п. 9)	$P_{нд}$	$\text{кгс}/\text{м}^2$	_____
	$P_{нд}$	кПа	_____
12. Избыточное давление измеряемой среды перед сужающим устройством	$P_{и}$	$\text{кгс}/\text{см}^2$	0,6
	$P_{и}$	МПа	_____
Ж 13. Барометрическое давление в месте установки расходомера	$P_{б}$	мм рт. ст.	_____
14. Температура измеряемой среды перед сужающим устройством	t	$^{\circ}\text{C}$	20
15. Внутренний диаметр трубопровода (в свету) перед сужающим устройством при температуре 20°C	D_{20}	мм	207
16. Величина абсолютной эквивалентной шероховатости стенок трубопровода (МЗ, п. 10)	k	мм	_____
17. Максимально-допустимое значение относительной площади сужающего устройства (МЗ, п. 11)	η	_____	_____
T4			
Ж 18. Относительная влажность измеряемого газа при рабочих условиях (МЗ, п. 12)	φ	в долях единицы	_____
19. Коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях (МЗ, п. 5, 12)	K	_____	_____
Ж 20. Плотность сухого газа (или сухой части влажного газа) в нормальном состоянии (МЗ, п. 5, 13)	$\rho_{\text{ном}}$	$\text{кг}/\text{м}^3$	_____

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
№ 21. Динамическая вязкость измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	μ	кгс·с/м ²	Продолжение Т4
22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	ρ	кг/м ³	
23. Показатель адиабаты газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	n	-	
24. Плотность разделительной жидкости при атмосферном давлении и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	$\rho_{рс}$	кг/м ³	Т6
25. Температура разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	t_p	°С	
26. Плотность измеряемой среды при давлении Р и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	$\rho'_{с}$	кг/м ³	
27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода при температуре измеряемой среды (МЗ, п. 4)	$K't$	-	Т6
28. Поправочный множитель на тепловое расширение материала сужающего устройства при температуре измеряемой среды (заполняется при необходимости предприятием-изготовителем)	K_t	-	
29. Наибольший измеряемый расход при использовании дилатометров на меньшие (дополнительные) пределы измерения (МЗ, п. 15)	Q_{\max} по п.8		Т7
30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме две <u>45°</u> (При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол между отборами и, при необходимости, перепад давления, МЗ, п. 8)			
31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дилатометра: именованная, <u>100%</u> (ненужное зачеркнуть)			
32. Предел измерения дополнительной записи давления <u>I</u> <u>кгс/см²</u> МПа (МЗ, п. 17) (ненужное зачеркнуть)			

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказываемый комплект (МЗ, п. 18)

№ 34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог _____
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИПиА _____
(фамилия и подпись) (телефон)
198 г.

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия _____
(фамилия и подпись)

№ заполняется при привязке проекта.

ТН 903-І- 278.90. Ал.І4, кн.2

Поз.ІІ7

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 9

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления)

Спецификация АТМ2.СОІ

Внимание: прежде, чем приступить к заполнению опросного листа, внимательно ознакомьтесь с методикой заполнения (МЗ).

І. Заказчик (грузополучатель) _____

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _____

3. Подлежит заказу:

3.1. Дифманометр ДСС-7ІІ Ин-2с І шт. Т1
(заводское обозначение) (кол.)

3.2. Разделительные сосуды ДА, НЕТ Т1
(ненужное зачеркнуть)

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды (поставляются для пара) ДА, НЕТ Т1
(ненужное зачеркнуть)

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при температуре жидкости 100 °С и выше) ДА, НЕТ Т1
(ненужное зачеркнуть)

3.5. Вентильный блок ДА, НЕТ Т1
(ненужное зачеркнуть)

3.6. _____ Т1

3.7. Диафрагма АКС-06-100-І- а/б-3 І шт. Т1
(обозначение по ГОСТ 14321-73, ГОСТ 14322-77) (кол.)

4. Марка материала трубопровода сталь 20 Т2
(МЗ, п.4) Объемные доли смеси в %

5. Наименование измеряемой среды природный газ Т2

≠ 5.1. Компоненты газовой смеси (МЗ, п.5) _____

6. Код единицы измерения расхода (указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных (указывается предприятием-изготовителем)

Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
Т3			
8. Наибольший измеряемый объемный расход (МЗ, п.6)	Q_0 max	М ³ /ч	_____
Наибольший измеряемый объемный расход приведенный к нормальному состоянию (МЗ, п.6)	Q_0 ном max	М ³ /ч	620
Наибольший измеряемый массовый расход (МЗ, п.6)	Q_m max	кг/ч	_____
	Q_m max	т/ч	_____
9. Минимальный расход		по п.8	500
10. Предельный номинальный перепад давления дифманометра (МЗ, п.8)	ΔP_H	кгс/м ²	_____
	ΔP_H	кПа	_____
11. Наибольшая допустимая потеря давления на сужающем устройстве (МЗ, п.9)	$P_{нд}$	кгс/м ²	_____
	$P_{нд}$	кПа	_____
12. Избыточное давление измеряемой среды перед сужающим устройством	P_H	кгс/см ²	_____
	P_H	МПа	0,6
≠ 13. Барометрическое давление в месте установки расходомера	$P_б$	мм рт. ст.	_____
14. Температура измеряемой среды перед сужающим устройством	t	°С	20
15. Внутренний диаметр трубопровода (в свету) перед сужающим устройством при температуре 20 °С	D_{20}	мм	100
16. Величина абсолютной эквивалентной шероховатости стенок трубопровода (МЗ, п.10)	k	мм	_____
17. Максимально-допустимое значение относительной площади сужающего устройства (МЗ, п.11)	μ	-	_____
Т4			
≠ 18. Относительная влажность измеряемого газа при рабочих условиях (МЗ, п.12)	γ	в долях единицы	_____
19. Коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях (МЗ, п.5, 12)	K	-	_____
≠ 20. Плотность сухого газа (или сухой части влажного газа) в нормальном состоянии (МЗ, п.5, 13)	ρ ном	кг/м ³	_____

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
* 21. Динамическая вязкость измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, п. 5, 12)	μ	кгс·с/м ²	Продолжение Т4
	μ	Па·с	
22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, п. 5, 12)	ρ	кг/м ³	
23. Показатель адиабаты газа при рабочих условиях (МЗ, п. 5, 12)	n	-	
			ТВ
24. Плотность разделительной жидкости при атмосферном давлении и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	$\rho_{рс}$	кг/м ³	
25. Температура разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	t_p	°C	
26. Плотность измеряемой среды при давлении P и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	$\rho'_{с}$	кг/м ³	
27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода при температуре измеряемой среды (МЗ, п. 4)	$k't$	-	ТВ
28. Поправочный множитель на тепловое расширение материала сужающего устройства при температуре измеряемой среды (заполняется при необходимости предприятием-изготовителем)	k_t	-	
29. Наибольший измеряемый расход при использовании дифманометров на меньшие (дополнительные) пределы измерения (МЗ, п. 15)	Q_{max} по п. 8		Т7
30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме (При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол между отборами и, при необходимости, перепад давления, МЗ, п. 8)			одна
31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: именованная, 100% (ненужное зачеркнуть)		Шкала 0+1000 м ³ /ч	
32. Предел измерения дополнительной записи давления (МЗ, п. 17)	I	кгс/см ² , МПа	(ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказываемый комплект (МЗ, п. 18)

* 34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог _____ (фамилия и подпись) _____ (телефон)

Отдел КИПиА _____ (фамилия и подпись) _____ (телефон)
198 г.

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия _____ (фамилия и подпись)

* - заполняется при привязке проекта.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 10

Форма УОЛ-1-88

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода газов и жидкостей (углового способ отбора перепада давления)

Поз. X-15 I+3

Спецификация АТМ2.СО1

Внимание: прежде, чем приступить к заполнению опросного листа, внимательно ознакомьтесь с методикой заполнения (МЗ).

1. Заказчик (грузополучатель) _____

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _____

3. Подлежит заказу: _____

3.1. Дифманометр ДСП-160М 3 шт. Т1
(заводское обозначение) (кол.)

3.2. Разделительные сосуды нет

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды (поставляются для пара) нет

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при температуре жидкости 100 °С и выше) нет

3.5. Вентильный блок нет

3.6. _____

3.7. Диафрагма ДКС 0,6-125-I-a/6-4 3 шт. _____
(обозначение по ГОСТ 26969-86) (кол.)

4. Марка материала трубопровода сталь 20
(МЗ, п. 4)

5. Наименование измеряемой среды вода

5.1. Компоненты газовой смеси _____

6. Код единицы измерения расхода _____
(указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных _____
(указывается предприятием-изготовителем)

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
8. Наибольший измеряемый объемный расход (МЗ, п. 6)	$Q_o \text{ max}$	$\text{м}^3/\text{ч}$	_____
Наибольший измеряемый объемный расход приведенный к нормальному состоянию (МЗ, п. 6)	$Q_o \text{ ном max}$	$\text{м}^3/\text{ч}$	_____
Наибольший измеряемый массовый расход (МЗ, п. 6)	$Q_m \text{ max}$	$\text{кг}/\text{ч}$	_____
9. Минимальный расход	$Q_m \text{ min}$	$\text{т}/\text{ч}$	II3,4 по п. 8 60
10. Предельный номинальный перепад давления дифманометра (МЗ, п. 8)	ΔP_n	$\text{кгс}/\text{м}^2$	_____
	ΔP_n	кПа	_____
11. Наибольшая допустимая потеря давления на сужающем устройстве (МЗ, п. 9)	$P'_{нд}$	$\text{кгс}/\text{м}^2$	_____
	$P'_{нд}$	кПа	_____
12. Избыточное давление измеряемой среды перед сужающим устройством	P_n	$\text{кгс}/\text{см}^2$	0,42
	P_n	МПа	_____
13. Барометрическое давление в месте установки расходомера	P_b	мм рт. ст.	_____
14. Температура измеряемой среды перед сужающим устройством	t	$^{\circ}\text{C}$	20
15. Внутренний диаметр трубопровода (в свету) перед сужающим устройством при температуре 20 °С	D_{20}	мм	125
16. Величина абсолютной эквивалентной шероховатости стенок трубопровода (МЗ, п. 10)	k	мм	_____
17. Максимально-допустимое значение относительной площади сужающего устройства (МЗ, п. 11)	μ	-	_____
18. Относительная влажность измеряемого газа при рабочих условиях (МЗ, п. 12)	γ	в долях единицы	_____
19. Коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	K	-	_____
20. Плотность сухого газа (или сухой части влажного газа) в нормальном состоянии (МЗ, пп. 5, 13)	$\rho_{\text{ном}}$	$\text{кг}/\text{м}^3$	_____

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
21. Динамическая вязкость измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, п. 5, 12)	μ	кгс·с/м ²	Продолжение Т4
22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, п. 5, 12)	ρ	кг/м ³	
23. Показатель адиабаты газа при рабочих условиях (МЗ, п. 5, 12)	κ	-	
24. Плотность разделительной жидкости при атмосферном давлении и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	$\rho_{рс}$	кг/м ³	Т5
25. Температура разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	t_p	°C	
26. Плотность измеряемой среды при давлении P и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	$\rho'c$	кг/м ³	
27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода при температуре измеряемой среды (МЗ, п. 4)	$K't$	-	Т6
28. Поправочный множитель на тепловое расширение материала сужающего устройства при температуре измеряемой среды (заполняется при необходимости предприятием-изготовителем)	K_t	-	
29. Наибольший измеряемый расход при использовании дифманометров на меньшие (дополнительные) пределы измерения (МЗ, п. 15)	Q_{max} по п. 8		Т7

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна
 (При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол между отборами и, при необходимости, перепад давления, МЗ, п. 8)

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра:
 именованная, ISO 44 Шкала 0 + 125 т/ч
~~связанная с давлением~~

32. Предел измерения дополнительной записи давления - кгс/см², МПа
 (МЗ, п. 17) (ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказываемый комплект (МЗ, п. 18)

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог _____ (фамилия и подпись) _____ (телефон)

Отдел КИПиА _____ (фамилия и подпись) _____ 198 _____ г.

Заказчик:
 М.П. Руководитель предприятия _____ (фамилия и подпись)

Заполняется при привязке проекта.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № II

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора

Поз. X-16 перепада давления) Спецификация АТМ2.СО1

Т. 3

Внимательно прочтите, чем приступить к заполнению опросного листа, внимательно ознакомьтесь с методикой заполнения (МЗ).

1. Заказчик (грузополучатель) _____

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _____

3. Подлежит заказу:

3.1. Дифманометр ДСН-160М 3 шт. T1
(заводское обозначение) (кол.)

3.2. Разделительные сосуды нет

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды (поставляются для пара) нет

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при температуре жидкости 100 °С и выше) нет

3.5. Вентильный блок да, ХВС

3.6. _____

3.7. Диафрагма ДКС-0,6-50-1-а/6-3 3 шт.
(обозначение по ГОСТ 24900-80) (кол.)

4. Марка материала трубопровода сталь 20
(МЗ, п. 4)

5. Наименование измеряемой среды вода

5.1. Компоненты газовой смеси (МЗ, п. 5)

6. Код единицы измерения расхода (указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных (указывается предприятием-изготовителем)

T2
Объемные доли смеси в %

Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
T3			
8. Наибольший измеряемый объемный расход (МЗ, п. 6)	Q_o max	М ³ /ч	_____
Наибольший измеряемый объемный расход приведенный к нормальному состоянию (МЗ, п. 6)	Q_o ном max	М ³ /ч	_____
Наибольший измеряемый массовый расход (МЗ, п. 6)	Q_m max	кг/ч	_____
9. Минимальный расход	Q_m min	т/ч	16,3
		по п. 8	8
10. Предельный номинальный перепад давления дифманометра (МЗ, п. 8)	ΔP_n	кгс/м ²	_____
	ΔP_n	кПа	_____
11. Наибольшая допустимая потеря давления на сужающем устройстве (МЗ, п. 9)	$P'_{пл}$	кгс/м ²	_____
	$P'_{пл}$	кПа	_____
12. Избыточное давление измеряемой среды перед сужающим устройством	P_n	кгс/см ²	_____
	P_n	МПа	0,32
13. Барометрическое давление в месте установки расходомера	$P_б$	мм рт. ст.	_____
14. Температура измеряемой среды перед сужающим устройством	t	°С	20
15. Внутренний диаметр трубопровода (в свету) перед сужающим устройством при температуре 20 °С	D_{20}	мм	51
16. Величина абсолютной эквивалентной шероховатости стенок трубопровода (МЗ, п. 10)	k	мм	_____
17. Максимально-допустимое значение относительной площади сужающего устройства (МЗ, п. 11)	η	-	_____
T4			
18. Относительная влажность измеряемого газа при рабочих условиях (МЗ, п. 12)	γ	в долях единицы	_____
19. Коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях (МЗ, п. 5, 12)	k	-	_____
20. Плотность сухого газа (или сухой части влажного газа) в нормальном состоянии (МЗ, п. 5, 13)	$\rho_{ном}$	кг/м ³	_____

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
21. Динамическая вязкость измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	μ	кгс.с/м ²	Продолжение Т4
22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	ρ	кг/м ³	
23. Показатель адиабаты газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	κ	-	
24. Плотность разделительной жидкости при атмосферном давлении и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	$\rho_{рс}$	кг/м ³	ТБ
25. Температура разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	t_p	°C	
26. Плотность измеряемой среды при давлении P и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	$\rho'_{с}$	кг/м ³	
27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода при температуре измеряемой среды (МЗ, п. 4)	$K't$	-	ТБ
28. Поправочный множитель на тепловое расширение материала сужающего устройства при температуре измеряемой среды (заполняется при необходимости предприятием-изготовителем)	K_t	-	
29. Наибольший измеряемый расход при использовании дифманометров на меньшие (дополнительные) пределы измерения (МЗ, п. 15)	Q_{max} по п.8		Т7
30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме <u>одна</u> (При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол между отборами и, при необходимости, перепад давления, МЗ, п. 8)			
31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: <u>именованная, ХХХХХ</u> в зависимости от условий		Шкала 0 + 20 т/ч	
32. Предел измерения дополнительной записи давления <u>-</u> кгс/см ² , МПа (МЗ, п. 17) <u>(неужное зачеркнуть)</u>			

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказываемый комплект (МЗ, п. 18)

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог _____ (фамилия и подпись) _____ (телефон)

Отдел КИПиА _____ (фамилия и подпись) _____ (телефон) _____ г.

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия _____ (фамилия и подпись)

*Заполняется при привязке проекта.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 12

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления)

Поз. X-I Спецификация АТМЗ.СОИ

Внимание: прежде, чем приступить к заполнению опросного листа, внимательно ознакомьтесь с методикой заполнения (МЗ).

1. Заказчик (грузополучатель) _____

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _____

3. Подлежит заказу:

3.1. Дифманометр ДСП-160М I шт. T1
(заводское обозначение) (кол.)

3.2. Разделительные сосуды ХНЖ нет

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды (поставляются для пара) ХНЖ нет

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при температуре жидкости 100 °С и выше) ХНЖ нет

3.5. Вентильный блок ДА, ЖЕЖ

3.6. _____

3.7. Диафрагма ДКС - 0,6+80-I-a/6-4 I шт. T2
(обозначение по ГОСТ 19089-86) (кол.)

4. Марка материала трубопровода сталь 20 Объемные доли смеси в %
(МЗ, п. 4)

5. Наименование измеряемой среды вода

5.1. Компоненты газовой смеси _____

6. Код единицы измерения расхода _____

7. Код размерности исходных данных _____

Форма УОЛ-1-88

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
T3			
8. Наибольший измеряемый объемный расход (МЗ, п. 6)	Q _{о max}	м ³ /ч	_____
Наибольший измеряемый объемный расход приведенный к нормальному состоянию (МЗ, п. 6)	Q _{о ном max}	м ³ /ч	_____
Наибольший измеряемый массовый расход (МЗ, п. 6)	Q _{м max}	кг/ч	_____
	Q _{м max}	т/ч	76,3
9. Минимальный расход		по п. 8	40
10. Предельный номинальный перепад давления дифманометра (МЗ, п. 8)	Δ P _н	кгс/м ²	_____
	Δ P _н	кПа	_____
11. Наибольшая допустимая потеря давления на сужающем устройстве (МЗ, п. 9)	P' _{нд}	кгс/м ²	_____
	P' _{нд}	кПа	_____
12. Избыточное давление измеряемой среды перед сужающим устройством	P _н	кгс/см ²	_____
	P _н	МПа	0,22
13. Барометрическое давление в месте установившегося расхода	P _б	мм рт. ст.	_____
14. Температура измеряемой среды перед сужающим устройством	t	°С	20
15. Внутренний диаметр трубопровода (в свету) перед сужающим устройством при температуре 20 °С	D ₂₀	мм	83
16. Величина абсолютной эквивалентной шероховатости стенок трубопровода (МЗ, п. 10)	ξ	мм	_____
17. Максимально-допустимое значение относительной площади сужающего устройства (МЗ, п. 11)	η	-	_____
T4			
18. Относительная влажность измеряемого газа при рабочих условиях (МЗ, п. 12)	γ	в долях единицы	_____
19. Коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях (МЗ, п. 5, 12)	κ	-	_____
20. Плотность сухого газа (или сухой части влажного газа) в нормальном состоянии (МЗ, п. 5, 13)	P _{ном}	кг/м ³	_____

ГТН 903-I-278.90. Ал. I.4, кн. 2 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № I2

Форма УОЛ-I-85

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
21. Динамическая вязкость измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, I2)	μ	кг·с/м ²	Продолжение Т4
22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, I2)	ρ	кг/м ³	
23. Показатель адиабаты газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, I2)	n	-	
24. Плотность разделительной жидкости при атмосферном давлении и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. I4)	$\rho_{рс}$	кг/м ³	Т6
25. Температура разделительных сосудов (МЗ, п. I4)	t_p	°C	
26. Плотность измеряемой среды при давлении P и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. I4)	$\rho'_{с}$	кг/м ³	
27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода при температуре измеряемой среды (МЗ, п. 4)	$K't$	-	Т6
28. Поправочный множитель на тепловое расширение материала сужающего устройства при температуре измеряемой среды (заполняется при необходимости предприятием-изготовителем)	K_t	-	
29. Наибольший измеряемый расход при использовании дифманометров на меньшие (дополнительные) пределы измерения (МЗ, п. I5)	Q_{max} по п. 8		Т7
30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме <u>одна</u> (При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол между отборными и, при необходимости, перипад диаметры, МЗ, п. 8)			
31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: <u>именованная, ЖСЖ</u> характеристики		Шкала 0 + 80 т/ч	
32. Предел измерения дополнительной записи давления (МЗ, п. I7)		- кгс/см ² МПа (не нужно вычеркивать)	

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказываемый комплект (МЗ, п. I6)

34. Наименование организации, выполняющей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог _____
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИПиА _____
(фамилия и подпись) (телефон)
198 г.

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия _____
(фамилия и подпись)

Ж Залпняется при привязке проекта.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 13

для заказа дифманометра с диафрагмой для измерения расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления)

Спецификация АТМЭ.СОІ

Поз.Х-І8

Внимание: прежде, чем приступить к заполнению опросного листа, внимательно ознакомьтесь с методикой заполнения (МЗ).

1.Заказчик (грузополучатель) _____

2.Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _____

3.Подлежит заказу:

3.1. Дифманометр ДСН-І60М I шт. T1
(заводское обозначение) (кол.)

3.2. Разделительные сосуды ~~нет~~ T1

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды (поставляются для пара) ~~нет~~ T1

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при температуре жидкости 100 °С и выше) ~~нет~~ T1

3.5. Вентильный блок ~~да, нет~~ T1

3.6. _____ T1

3.7. Диафрагма ДКС 0,6-50-І-а/б-3 I шт. T1
(обозначение по ГОСТ 10989-88) (кол.)

4. Марка материала трубопровода сталь 20 (МЗ, п.4) T2
Объемные доли смеси в %

5. Наименование измеряемой среды вода T2

5.1. Компоненты газовой смеси T2

6. Код единицы измерения расхода (указывается предприятием-изготовителем) T2

7. Код размерности исходных данных (указывается предприятием-изготовителем) T2

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
T3			
8. Наибольший измеряемый объемный расход (МЗ, п.6)	$Q_{o \max}$	$M^3/ч$	_____
Наибольший измеряемый объемный расход приведенный к нормальному состоянию (МЗ, п.6)	$Q_{o \text{ном} \max}$	$M^3/ч$	_____
Наибольший измеряемый массовый расход (МЗ, п.6)	$Q_{m \max}$	кг/ч	_____
	$Q_{m \max}$	т/ч	5,5
9. Минимальный расход		по п.8	2,5
10. Предельный номинальный перепад давления дифманометра (МЗ, п.8)	ΔP_{II}	кгс/м ²	_____
	ΔP_{II}	кПа	_____
11. Наибольшая допустимая потеря давления на сужающем устройстве (МЗ, п.9)	P'_{II}	кгс/м ²	_____
	P'_{II}	кПа	_____
12. Избыточное давление измеряемой среды перед сужающим устройством	P_{II}	кгс/см ²	_____
	P_{II}	МПа	0,23
13. Барометрическое давление в месте установки расходомера	P_6	мм рт.ст.	_____
14. Температура измеряемой среды перед сужающим устройством	t	°С	20
15. Внутренний диаметр трубопровода (в свету) перед сужающим устройством при температуре 20 °С	D_{20}	мм	51
16. Величина абсолютной эквивалентной шероховатости стенок трубопровода (МЗ, п.10)	k	мм	_____
17. Максимально-допустимое значение относительной площади сужающего устройства (МЗ, п.11)	n	-	_____
T4			
18. Относительная влажность измеряемого газа при рабочих условиях (МЗ, п.12)	γ	в долях единицы	_____
19. Коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях (МЗ, п.5,12)	K	-	_____
20. Плотность сухого газа (или сухой части влажного газа) в нормальном состоянии (МЗ, п.5,13)	$P_{\text{ном}}$	кг/м ³	_____

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
21. Динамическая вязкость измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, п. 5, 12)	μ	кгс·с/м ²	Продолжение Т4
	μ	Па·с	
22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, п. 5, 12)	ρ	кг/м ³	
23. Показатель адиабаты газа при рабочих условиях (МЗ, п. 5, 12)	n	-	
24. Плотность разделительной жидкости при атмосферном давлении и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	$\rho_{рс}$	кг/м ³	Т6
25. Температура разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	t_p	°С	
26. Плотность измеряемой среды при давлении Р и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	$\rho'_{с}$	кг/м ³	
27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода при температуре измеряемой среды (МЗ, п. 4)	$K't$	-	Т6
28. Поправочный множитель на тепловое расширение материала сужающего устройства при температуре измеряемой среды (заполняется при необходимости предприятием-изготовителем)	K_t	-	
29. Наибольший измеряемый расход при использовании дифманометров на меньшие (дополнительные) пределы измерения (МЗ, п. 15)	Q_{max} по п. 8		Т7
30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме (При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол между отборами и, при необходимости, перепад давления, МЗ, п. 8)			одна
31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: именованная, Х1000х Шкала 0 + 6,3 т/ч			
32. Предел измерения дополнительной записи давления (МЗ, п. 17)			- кгс/см ² , МПа (ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказываемый комплект (МЗ, п. 18)

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог _____ (фамилия и подпись) _____ (телефон)

Отдел КИПиА _____ (фамилия и подпись) _____ (телефон)
198 г.

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия _____ (фамилия и подпись)

* Заполняется при привязке проекта.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 14

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления)

Пов.Х-19 Спецификация АТМ2.СО1

Внимание: прежде, чем приступить к заполнению опросного листа, внимательно ознакомьтесь с методикой заполнения (МЗ).

1. Заказчик (грузополучатель) _____

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _____

3. Подлежит заказу:

3.1. Дифманометр ДСС-7ПИН I шт. T1
(заводское обозначение) (кон.)

3.2. Разделительные сосуды нет

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды (поставляются для пара) нет

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при температуре жидкости 100 °С и выше) нет

3.5. Вентильный блок да, нет

3.6. _____

3.7. Диафрагма ДКС 0,6-150-1-а/6-3 шт. T2
(обозначение по ГОСТ 28369-86) (кон.)

4. Марка материала трубопровода сталь 20
(МЗ, п.4)
вода

5. Наименование измеряемой среды (МЗ, п.5) _____

5.1. Компоненты газовой смеси (МЗ, п.5) _____

6. Код единицы измерения расхода (указывается предприятием-изготовителем) _____

7. Код размерности исходных данных (указывается предприятием-изготовителем) _____

T2
Объемные доли смеси в %

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Форма УОЛ-1-86
			Данные заказчика

8. Наибольший измеряемый объемный расход (МЗ, п.6) $Q_o \text{ max}$ м³/ч

Наибольший измеряемый объемный расход приведенный к нормальному состоянию (МЗ, п.6) $Q_{o \text{ ном max}}$ м³/ч

Наибольший измеряемый массовый расход (МЗ, п.6) $Q_{m \text{ max}}$ кг/ч

9. Минимальный расход $Q_{m \text{ min}}$ т/ч 153

10. Предельный номинальный перепад давления дифманометра (МЗ, п.8) ΔP_n по п.8 80

ΔP_n кгс/м²

11. Наибольшая допустимая потеря давления на сужающем устройстве (МЗ, п.9) $P'_{нд}$ кгс/м²

$P'_{нд}$ кПа

12. Избыточное давление измеряемой среды перед сужающим устройством P_n кгс/см²

P_n МПа 0,45

13. Барометрическое давление в месте установившегося расхода $P_б$ мм рт. ст.

14. Температура измеряемой среды перед сужающим устройством t °С 20

15. Внутренний диаметр трубопровода (в свету) перед сужающим устройством при температуре 20 °С D_{20} мм 150

16. Величина абсолютной эквивалентной шероховатости стенок трубопровода (МЗ, п.10) k мм

17. Максимально-допустимое значение относительной площади сужающего устройства (МЗ, п.11) m -

18. Относительная влажность измеряемого газа при рабочих условиях (МЗ, п.12) φ в долях единицы

19. Коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях (МЗ, п.5,12) K -

20. Плотность сухого газа (или сухой части влажного газа) в нормальном состоянии (МЗ, п.5,13) $\rho_{ном}$ кг/м³

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
21. Динамическая вязкость измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	μ	кгс·с/м ²	Продолжение Т4
22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	ρ	Па·с	
23. Показатель адиабаты газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	n	кг/м ³	
24. Плотность разделительной жидкости при атмосферном давлении и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	$\rho_{рс}$	—	ТВ
25. Температура разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	t_p	кг/м ³	
26. Плотность измеряемой среды при давлении P и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	$\rho'_{с}$	°С	
27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода при температуре измеряемой среды (МЗ, п. 4)	$K't$	кг/м ³	Т8
28. Поправочный множитель на тепловое расширение материала сужающего устройства при температуре измеряемой среды (заполняется при необходимости предприятием-изготовителем)	K_t	—	
29. Наибольший измеряемый расход при использовании дифманометров на меньшие (дополнительные) пределы измерения (МЗ, п. 15)	Q_{\max}	по п. 8	Т7
30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме <u>одна</u> (При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол между отборами и, при необходимости, перепад давления, МЗ, п. 8)			
31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: <u>именованная, 160%</u> <u>шкалы измерения</u>		Шкала 0+160 т/ч	
32. Предел измерения дополнительной записи давления <u>—</u> кгс/см ² , МПа (МЗ, п. 17) (ненужное зачеркнуть)			

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказываемый комплект (МЗ, п. 16)

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог _____
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИПиА _____
(фамилия и подпись) (телефон)
198 г.

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия _____
(фамилия и подпись)

Ж Заполняется при привязке проекта.

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
21. Динамическая вязкость измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	μ	кгс·с/м ²	Продолжение Т4
	μ	Па·с	
22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	ρ	кг/м ³	
23. Показатель адиабаты газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	n	-	
			Т6
24. Плотность разделительной жидкости при атмосферном давлении и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	$\rho_{рс}$	кг/м ³	
25. Температура разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	t_p	°C	
26. Плотность измеряемой среды при давлении P и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	ρ'_{σ}	кг/м ³	
27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода при температуре измеряемой среды (МЗ, п. 4)	$K't$	-	Т8
28. Поправочный множитель на тепловое расширение материала сужающего устройства при температуре измеряемой среды (заполняется при необходимости предприятием-изготовителем)	K_t	-	
29. Наибольший измеряемый расход при использовании дифманометров на меньшие (дополнительные) пределы измерения (МЗ, п. 15)	Q_{\max} по п. 8		Т7

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна
 (При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол между отборами и, при необходимости, перепад давления, МЗ, п. 8)

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра:
 именованная, БСЖХ Шкала 0 + 25 т/ч
 (необходимо зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнительной записи давления - кгс/см², МПа
 (МЗ, п. 17) (ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказываемый комплект (МЗ, п. 18)

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог _____ (фамилия и подпись) _____ (телефон)

Отдел КИПиА _____ (фамилия и подпись) _____ (телефон)
 198 г.

Заказчик:
 М.П. Руководитель предприятия _____ (фамилия и подпись)

* Заполняется при привязке проекта.