

УДК 687.078.613:685,531/532:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00623-73

На 5 страницах

ПИСТОНЫ Технические условия

Взамен 226СТУ50

Проверено в 1986 г.

ОКП 75 9520

Распоряжением Министерства от 12 июня 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на пистоны, предназначенные для окантовки отверстий в чехлах, тентах, плащ-палатках, ремнях и панелях.

Издание официальное

ГР 2484 от 25.07.73

Перепечатка воспрещена

Лит.изм.
№ изв.

1

8272

2

10051

3

10341

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

1310


3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Внешний осмотр pistонов производится визуально.

3.2. Контроль размеров pistонов производится универсальным измерительным инструментом.

3.3. Контроль качества и толщины покрытий производится по ГОСТ 9.302-79.

3.4. Испытание на развальцовку проводится путем обжима по схеме, указанной на чертеже.

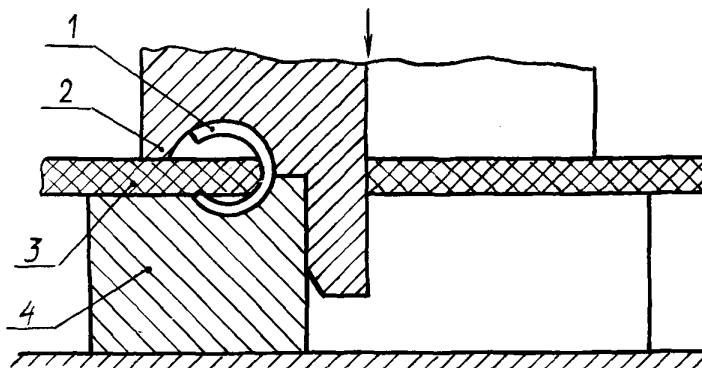

1 - пистон; 2 - пуансон; 3 - имитатор; 4 - матрица

После испытаний края pistонов не должны иметь трещин.

3

№ изм.

10341

№ изв.

Инв. № дубликата

1310

Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
1	1, 4	-	5	-	8272	<i>[Signature]</i>	11.12.80	1.07.81
3	1, 2, 3, 4	-	-	-	10371	<i>[Signature]</i>	18.06.87	с 01.07.87

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника