


ОСТ 1655

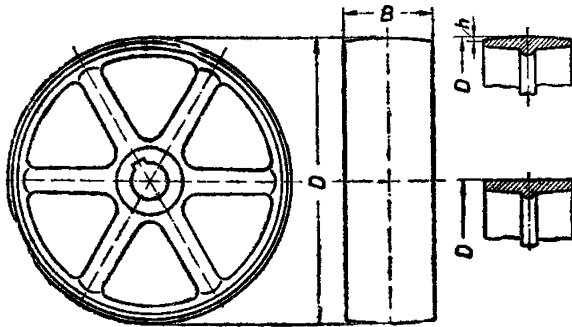

Шкивы ременные для трансмиссий

Основные размеры

Диаметр шкивов
ммШирина шкивов
мм

Диаметр <i>D</i>	Допуск отклонения	Диаметр <i>D</i>	Допуск отклонения
50	± 1	560	± 4
63		630	
80		710	
90	800	± 6	
100	900		
112	1000		
125	1120		
140	1250		
160	1400		
180	1600		
200	1800		
225	2000		± 8
250	2250		
280	2500		
320	2800		
360	3200		
400	3600		
450	4000		
500			

Ширина <i>B</i>	Допуск отклонения	Стрела выпуклости обода <i>h</i>	Применять при ширине ремня	
40	- 2	1	30	
50			40	
60			50	
70		60		
85	- 4	1,5	(70) и 75	
100		80, 85 и 90		
125		2	100	
150			125	
175		- 6	2,5	150
200				175
225				200
250				225
300		- 8	3	250 и 275
350				300
400	350			
450	- 10	4	400	
500			450	
600			500 и 550	

Утвержден Комитетом по стандартизации при Совете труда и обороны
5/VI 1930 г. как обязательный с 1/X 1930 г.