

СССР  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

# СОРТАМЕНТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

ПРОКАТ И КАЛИБРОВАННАЯ СТАЛЬ

*Издание официальное*

ИЗДАТЕЛЬСТВО КОМИТЕТА СТАНДАРТОВ,  
МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР  
Москва 1969

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

*Сборник «Сортамент черных металлов. Прокат и калиброванная сталь» содержит стандарты, утвержденные до 1 января 1968 г.*

*В стандарты внесены все изменения, принятые до указанного срока. Около номера стандарта, в который внесено изменение, стоит знак\*.*

*Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в выпускаемом ежемесячно «Информационном указателе стандартов».*

Заменен ГОСТом № 8319-57  
ИГО 3-77, с. 159-160

с 01.01.77

Издание официальное

СССР  Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 8319—57
	СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ПОЛУЧАЕМОГО ПУТЕМ ПРОДОЛЬНОЙ ПРОКАТКИ  Основные параметры	Группа В22


1. Настоящий стандарт устанавливает основные параметры периодических профилей, получаемых путем продольной прокатки (применительно к стану 550).

Форма поперечного сечения профилей может быть круглой, овальной, квадратной, прямоугольной, двутавровой, швеллерной и др. (при чередовании сечений).

2. Основные параметры профилей должны соответствовать чертежу и таблице.

Внесен Министерством черной металлургии СССР	Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов 23/1 1957 г.	Срок введения 1/1 1958 г.
--	---	------------------------------

Несоблюдение стандарта преследуется по закону. Перепечатка воспрещена

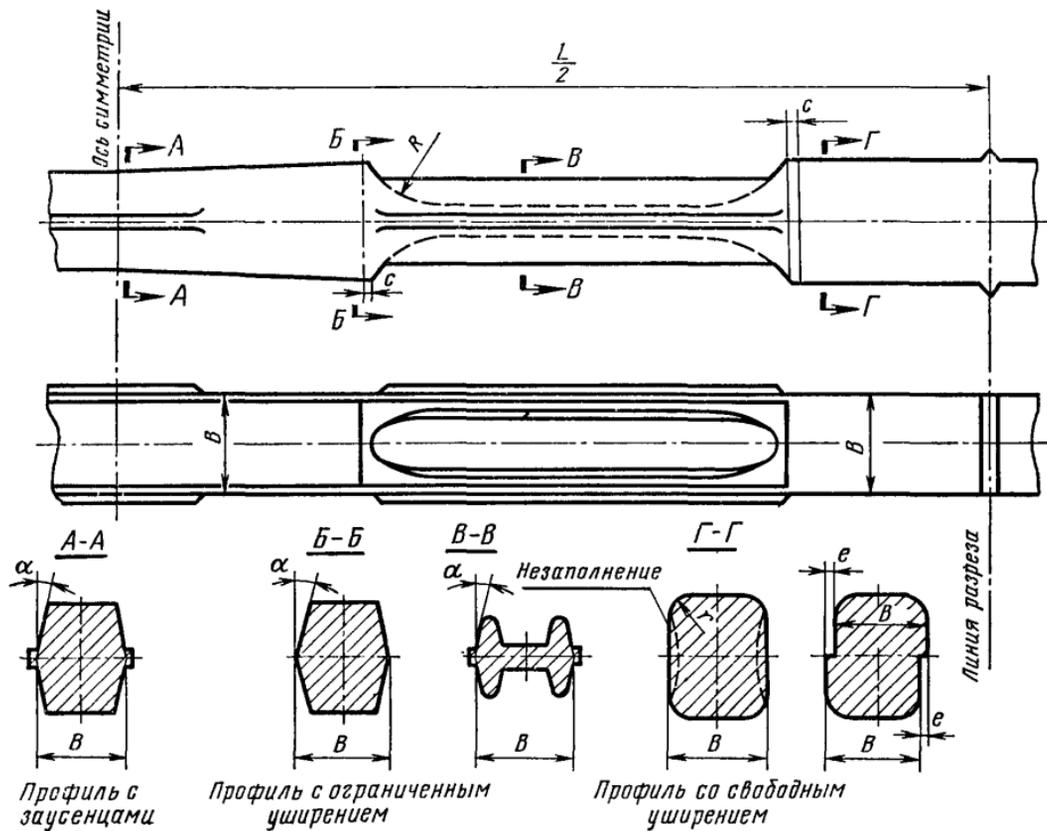

Номер по пор.	Наименование параметра	Величина параметра профиля
1	Вес <i>l</i> пог. м прутка периодического профиля	От 7 до 50 кг
2	Наибольшая длина <i>L</i> одного периода	1960 мм
3	Отношение площадей большого сечения к меньшему сечению:	
	а) при прокатке профиля с двусторонним совпадающим периодом при постоянной ширине с чередованием сечения:	До 3,5
	прямоугольник — двутавр или швеллер	
	б) при прокатке профиля с односторонним периодом при постоянной ширине с тем же чередованием сечения	До 1,7
	в) при прокатке с двусторонним совпадающим периодом и свободным уширением без заусенцев с тем же чередованием сечений	До 1,8
	г) при прокатке с двусторонним совпадающим периодом и ограниченным уширением с тем же чередованием сечений	До 2,25
4	Угол $\alpha$ наклона наружных граней поперечных сечений профиля	Не более 10°
5	Радиус <i>R</i> перехода от одного сечения к другому в продольной плоскости	Не менее 150 мм
6	Ширина профиля <i>B</i>	Не более 240 мм
7	Допускаемые отклонения по ширине профиля	$\pm 1,5$ мм
8	Допускаемые отклонения по длине одного периода	$\pm 1\%$
9	Допускаемые отклонения по высоте профиля	$+3$ $-2$ мм
10	Допускаемое продольное смещение верхней половины профиля относительно нижней <i>c</i>	Не более 5 мм
11	Допускаемое поперечное смещение верхней половины профиля относительно нижней <i>e</i>	Не более 2 мм
12	Допускаемая кривизна на <i>l</i> пог. м длины профиля	Не более 4 мм

3. Сталь поставляется в прутках длиной не более 6 м с удалением неполных периодов с переднего и заднего концов.

4. Материал и технические условия на сталь должны соответствовать требованиям ГОСТ 535—58 и другим соответствующим стандартам.

5. Примеры периодических профилей, изготавливаемых путем продольной прокатки, представлены на черт. 1—5 приложения.


### Замена

ГОСТ 535—58 введен взамен ГОСТ 535—52.

## Заготовка для штамповки балки передней оси автомобиля

ПРИЛОЖЕНИЕ


ГОСТ 8319—57

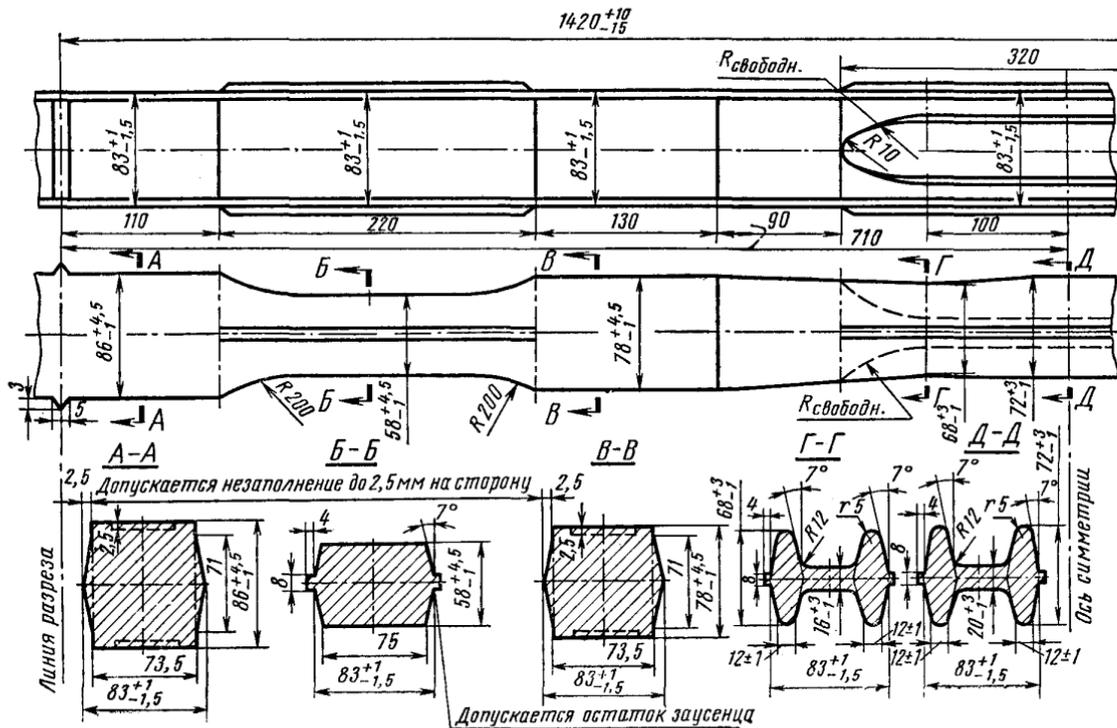

Черт. 1



## Заготовка передней оси пароконной повозки

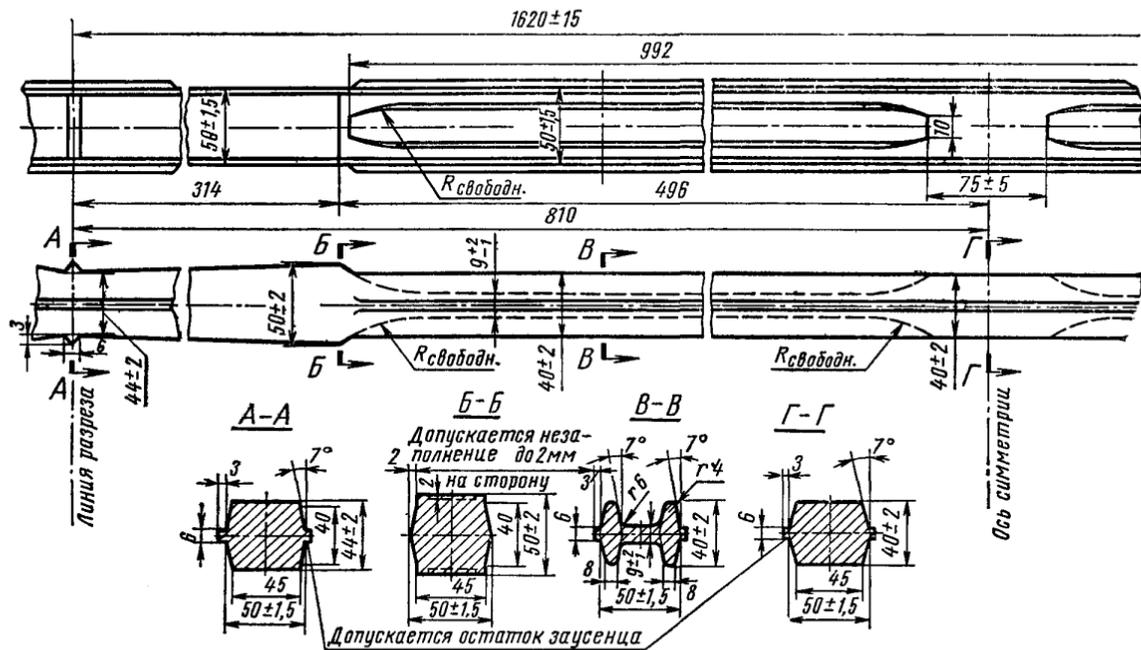


Черт. 3.



Заготовка оси автоприцепа

$1940 \pm \frac{12}{-10}$

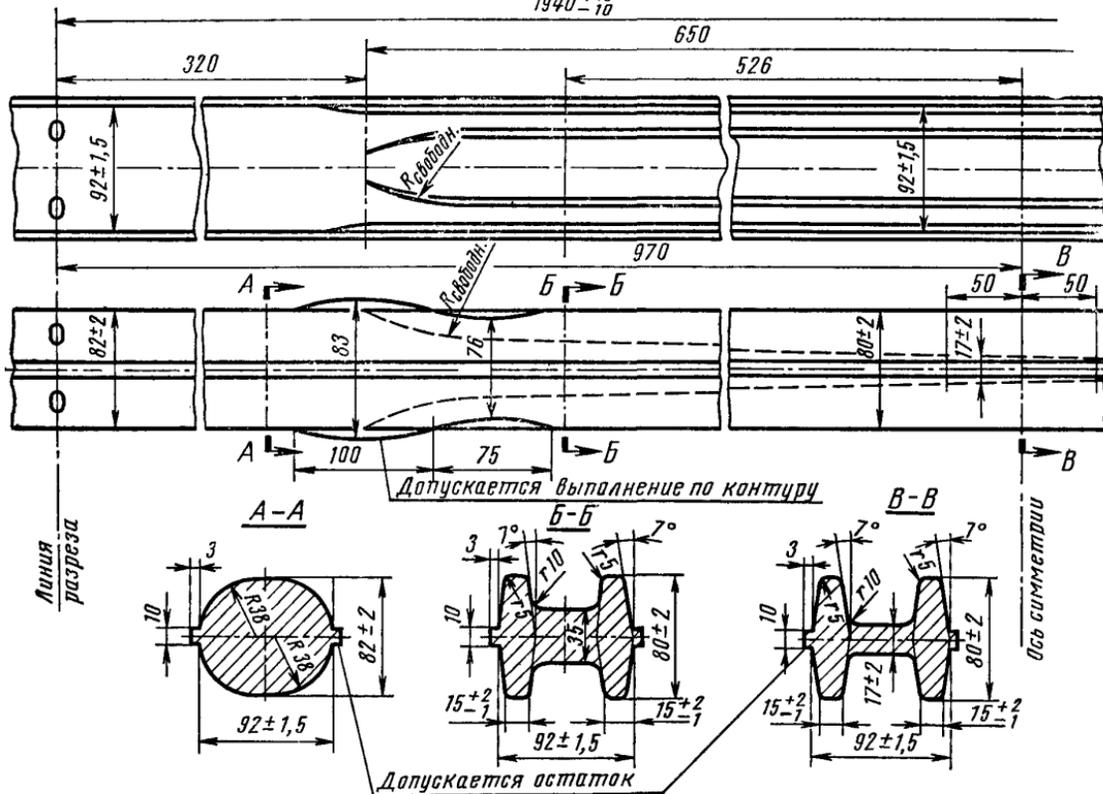

Черт. 5

**СОРТАМЕНТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ**

Редактор *М. Федоткина*  
Технический редактор *Э. Г. Кременчугская*  
Корректоры *А. П. Якуничкина, Е. И. Морозова*

Сдано в набор 4/IX 1967 г. Подписано в печать 10/IV 1969 г. Формат 60×90<sup>1/16</sup>  
33,75 печ. л. 31,8 уч. уч. -изд. л. Бумага типографская № 3. Тираж 20000  
Изд. № 1328/2. Цена 1 р. 69 к

Издательство стандартов. Москва. К-1, ул. Щусева, 4.

---

Калужская типография стандартов. ул. Московская, 256. Зак. 1891