МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ

ПРУТКИ ДЛЯ ГАЛЕВ С ЗАКРЫТЫМИ О-ОБРАЗНЫМИ УШКАМИ

РАЗМЕРЫ

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Машины текстильные и оборудование вспомогательное

ПРУТКИ ДЛЯ ГАЛЕВ С ЗАКРЫТЫМИ О-ОБРАЗНЫМИ УШКАМИ

ГОСТ Р 50498—93

Размеры

Textile machinery and accessories. Heald carrying rods for healds with closed "O"-shaped end loops.

Dimensions

(**HCO** 570-82)

ОКП 96 7150

Дата введения 01.01.94

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает основные размеры и соответствие прутков для галев с закрытыми О-образными ушками. Дополнительные требования к пруткам, отражающие потребности народного хозяйства, даны в приложении.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. ССЫЛКИ

ГОСТ Р 50497 Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Плоские стальные галева общего назначения. Размеры.

ГОСТ Р 50495 Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Галева сдвоенные металлические для ткацких станков

с ремизными рамками. Размеры.

з. РАЗМЕРЫ

Размеры должны соответствовать указанным на черт. 1—4 и в табл. 1—2.

Издание официальное


© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

С. 2 ГОСТ Р 50498—93


3.1. Ушки галев

Плоские стальные галева



h =длина ушка, b =ширина ушка Черт 1


Сдвоенные металлические галева



h — данна ушка b ширина ушка Черт 2

3.2. Прутки для галев

Тип А

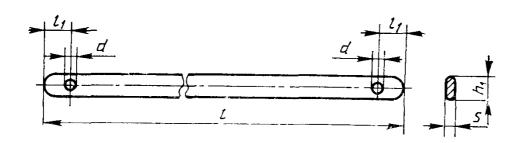

l — длина, l_1 — расстояние от конца прутка до центра отверстия, h_1 — высота, s — толщина, d — диаметр отверстия

Черт 3

Таблица 1


MM

Ушки галев	Прутки $h_1 \times s$		
	9×1 5	9×2 5	12×2 5
$\overline{\Pi}$ лоские стальные галева $h \times b$	16×1,6	16×2,8	$16 \times 2.8 \\ 20 \times 3$
Сдвоенные металлические га лева $h \times b$	16×3 16×4	$ \begin{array}{c c} 16 \times 4 \\ 18 \times 5 \\ 22 \times 6,5 \end{array} $	$\begin{array}{c} 18 \times 5 \\ 22 \times 6,5 \end{array}$

Пример обозначения прутка типа А, пригодного для галева є закрытыми О-образными ушками длиной 1000 мм, высотой 9 мм, толщиной 1,5 мм, расстоянием от конца прутка до центра отверстия 16 мм, диаметром отверстия 4,2 мм:

Пруток для галева АО 1000×9×1,5—16—4,2 ГОСТ Р 50498—93

Tun B

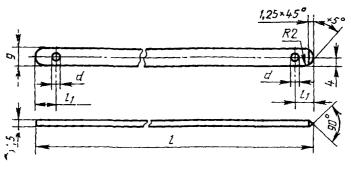

l – д.нна; l_1 — расстояние от конца прутка до центра отверстия; d — диаметр отверстия

Черт. 4

Таблица 2

мм		
Ушки плоских стальных галев $h imes b$	16×1,6	
Ушки сдвоенных металлических галев $h{ imes}b$	16×3 16×4	

Пример обозначения прутка типа В, клиновидного с одного конца, пригодного для галева с закрытыми О-образными ушками длиной 1000 мм, расстоянием от конца прутка до центра отверстия 16 мм, днаметром отверстия 4,2 мм: Пруток для галева ВО 1000—16—4,2 ГОСТ Р 50498—93

ПРИЛО**Ж**ЕН**ИЕ** Обязательное

дополнительные требования к пруткам, отражающие потребности народного хозяйства

Размеры поперечного сечения прутков и соответствующие размеры галев в табл. 3.

Таблица 3

MM		
Ушки галев	Прутки 10×1,5	
Плоские стальные галева	16×1,7	
Сдвоенные металлические галева	16×5 16×8 20×6 22×5	

информационные данные

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 314 «Текстильные машины и оснастка»

РАЗРАБОТЧИКИ:

- В. Г. Лабок, канд. техн. наук (руководитель темы), Л. И. Мо-кина
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 16.02.93 № 44

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 570—82 «Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Прутки для галев с закрытыми О-образными ушками» с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Редактор \mathcal{J} . \mathcal{J} . \mathcal{K} урочкина **Те**\нический редактор \mathcal{F} . \mathcal{A} Теребинкина Корректор \mathcal{H} . \mathcal{J} . \mathcal{U} найдер

Одано в наб 03 03 93 Подп в печ 21 04 93 Усл п л 0,5 Усл кр отт 0,5. Уч-изд. л. 0,21. Тираж 263 экз. С 126