

ПРОФИЛИ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ  
ПОПЕРЕЧНО-ВИНТОВОЙ ПРОКАТКИ  
ДЛЯ ОСЕЙ ВАГОНОВ УЗКОЙ КОЛЕИ

ГОСТ  
8320.12—83

Сортамент

Periodic sections produced by cross—helical rolling  
for axles of narrow gauge railway cars. Dimensions

Взамен  
ГОСТ 8320.12—73

ОКП 09 4400


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 апреля 1983 г. № 1977 дата введения установлена

01.01.85


Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—95)

1. Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные круглые, периодические профили для осей вагонов узкой колеи, изготавливаемые поперечно-винтовой прокаткой.

2. Размеры, предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2.

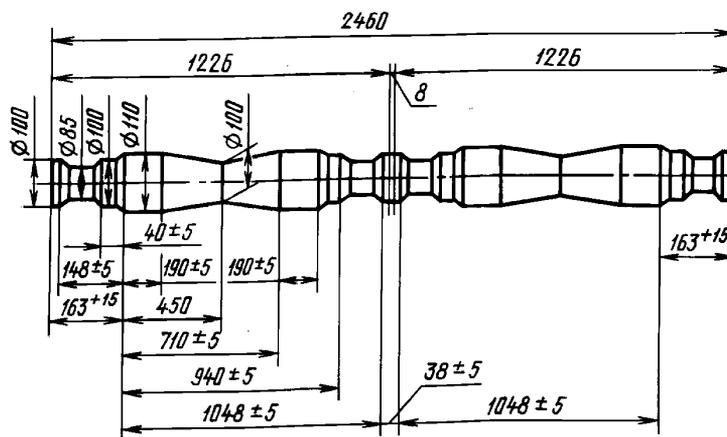

Черт. 1

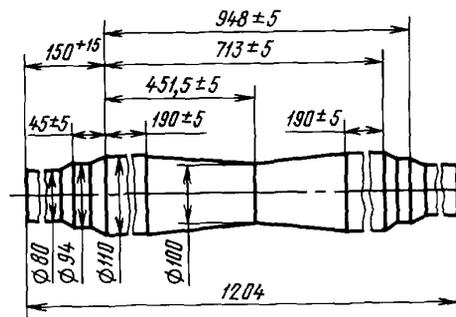

Черт. 2

3. Предельные отклонения диаметров не должны превышать  $+1,0$   
 $-1,5$  мм.
4. Масса одного периода профиля № 1 — 81,5 кг, № 2 — 75,8 кг.
5. Длина профилей не должна превышать двух периодов.