

**ПРОБКИ ЛИСТОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ  
ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 98 ММ**

**Конструкция и размеры**

Plate double-end plug gauges  
with diameter from 14 to 98 mm.  
Design and dimensions

**ГОСТ  
24961—81**

Взамен  
МН 2970—61

ОКП 39 3182

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 сентября 1981 г. № 4411 срок введения установлен


с 01.01.82

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на калибры-пробки, предназначенные для контроля наружного диаметра шлицевых отверстий с прямобочным профилем по ГОСТ 1139—80.

2. Размеры калибров-пробок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Исполнительные размеры  $D_k$  (ПР) и  $D_k$  (НЕ) — по ГОСТ 21401—75.

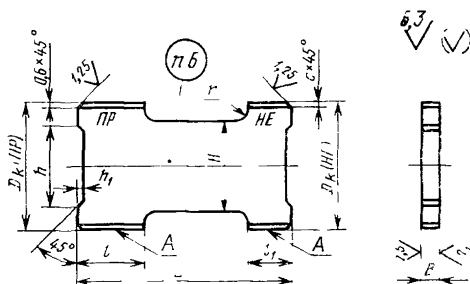

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Переиздание. Июль 1986 г.

## Размеры в мм

Обозначение	Применяемость	$D_k$ номинал	$L$	$B$	$l$	$l_1$	$H$	$h$	$h_1$	$r$	$c$	Масса, кг $\approx$		
8315-0401		14	50	2,5	14	10	12	8	1,0	1	1,0	0,01		
8315-0402		16		2,0			15					0,02		
8315-0403		20												
8315-0404		22												
8315-0405		23	55	2,5	16	11	20	12				0,03		
8315-0406		25		4,0										
8315-0407		26		2,5										
8315-0408		23		4,0										
8315-0409		29	3,0	60	18	12	25	20				0,05		
8315-0411		30	4,0											
8315-0412		32	3,0											
8315-0413		34	5,0											
8315-0414		35	3,0	70	21	14	30	23				0,11		
8315-0415		36	4,0										0,12	
8315-0416		38												
8315-0417		40												
8315-0418		42	6,0	80	24	16	40	32				0,24		
8315-0419		45	5,0										0,15	
8315-0421		46												
8315-0422		48	6,0											
8315-0423		50	95	8,0	27	18	50	48				0,32		
8315-0424		52											5,0	0,22
8315-0425		54											8,0	
8315-0426		55											6,0	
8315-0427		58	8,0	95	27	18	50	48				0,32		
8315-0428		60	4,0										0,28	
8315-0429		62	8,0											
8315-0431		65	4,0											
8315-0432		68	8,0											

## Размеры в мм

Обозначение	Примечание	$D_{\text{нормин.}}$	$L$	$B$	$l$	$l_1$	$H$	$h$	$h_1$	$r$	Масса, кг $\approx$
8315-0433		72	95	5,0	27	18	50	48		6	0,34
8315-0434		78		8,0							0,36
8315-0435		82	110	6,0	30	20	60	60	2,0	2,0	0,60
8315-0436		88		10,0							0,62
8315-0437		92		5,0							0,65
8315-0438		98		10,0							0,67
8315-0439		102		6,0							0,80
8315-0441		108	120	14,0	35	25	70	70	2	2	0,84
8315-0442		112		6,0							0,88
8315-0443		115		16,0							0,90
8315-0444		120		8,0							0,94
8315-0445		125									0,98

Пример условного обозначения пробки  $D_{\text{нормин.}} = 40$  мм с полем допуска Н7:

Пробка 8315-0417 Н7 ГОСТ 24961—81

3. Покрытие нерабочих поверхностей — Хим. Окс. прм. или Хим. Фос. прм — по ГОСТ 9.306—85.

4. Шероховатость измерительной поверхности А — по ГОСТ 2015—84.

5. Технические требования — по ГОСТ 2015—84.

6. Маркировать — по ГОСТ 2015—84.