

**ВКЛАДЫШИ ДЕРЕВЯННЫЕ СМЕННЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 1006 ДО
1206 мм, ШИРИНОЙ ОТ 806 ДО 1006 мм ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ**

Конструкция и размеры

Changeable wooden inserts by length from 1006 to 1206 mm, width from
806 to 1006 mm for pattern plates. Design and dimensions

**ГОСТ
20169—74**


**Взамен
МН 1904—61**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 августа 1974 г. № 2067 срок действия установлен

с 01.07 1975 г.
до 01.07 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры вкладышей должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

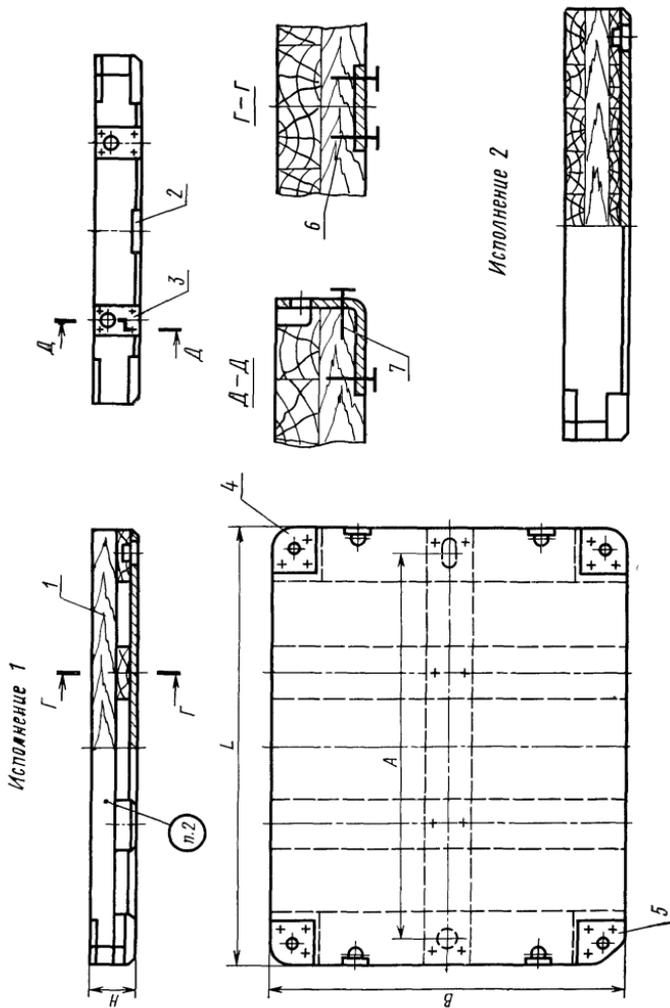

Черт. 1

Таблица 1

Размеры в мм

| Обозначение вкладышей | Испол- нения | Приме- няемость | L | B | H | A (пред. откл. ±0,5) | Теоретичес- кая масса, кг | Обозначения | |
|--------------------------|-----------------|--------------------|------|------|-----|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | | Поз. 1. Плита Кол. 1 | Поз. 2. Пластина фиксирующая по ГОСТ 20173—74 Кол. 1 |
| 0280-3045 | 1 | | 1006 | 806 | 100 | 900 | 38,8 | 0280-3045/001 | 0298-1105 |
| 0280-3046 | 2 | | | | 150 | | 48,6 | 0280-3046/001 | |
| 0280-3047 | | | | | 200 | | 68,7 | 0280-3047/001 | |
| 0280-3048 | | | | | 250 | | 88,8 | 0280-3048/001 | |
| 0280-3049 | | | | | 300 | | 108,9 | 0280-3049/001 | |
| 0280-3050 | | | | | | | 129,0 | 0280-3050/001 | |
| 0280-2991 | 1 | | 1206 | 1006 | 100 | 1100 | 44,0 | 0280-2991/001 | 0298-1092 |
| 0280-2992 | 2 | | | | 150 | | 64,5 | 0280-2992/001 | |
| 0280-2993 | | | | | 200 | | 96,5 | 0280-2993/001 | |
| 0280-2994 | | | | | 250 | | 128,5 | 0280-2994/001 | |
| 0280-2995 | | | | | | | 160,5 | 0280-2995/001 | |

Продолжение



| Обозначение вкладышей | Поз. 3. Пластина подъема по ГОСТ 20174—74 Кол. 4 | Поз. 4. Пластина опорная по ГОСТ 20175—74 Кол. 3 | Поз. 5. Пластина опорная по ГОСТ 20175—74 Кол. 1 | Поз. 6. Шуруп по ГОСТ 1145—70 | Поз. 7. Шуруп по ГОСТ 1145—70 | | |
|--------------------------|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|------------|----|
| | Обозначения | | | Количество | Обозначение | Количество | |
| 0280-3045 | 0298-1081 | 0298-1083 | А 5×35.09.2 | А 8×50.09.2 | — | | |
| 0280-3046 | | | | | | 0298-1063 | 40 |
| 0280-3047 | | | | | | 0298-1066 | 56 |
| 0280-3048 | | | | | | 0298-1071 | — |
| 0280-3049 | | | | | | 0298-1074 | 20 |
| 0280-3050 | | | | | | 0298-1077 | 60 |
| 0280-2991 | | | | | | 0298-1063 | 42 |
| 0280-2992 | | | | | | — | — |
| 0280-2993 | | | | | | 0298-1066 | 58 |
| 0280-2994 | | | | | | 0298-1071 | 44 |
| 0280-2995 | 0298-1077 | 22 | 52 | | | | |

Пример условного обозначения вкладыша размерами $L=1006$ мм, $H=100$ мм, исполнения 1:



Вкладыш 0280-3045 ГОСТ 20169—74

2. Маркировать: обозначение вкладыша и товарный знак предприятия-изготовителя.

3. Конструкция и размеры плит (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2, 3 и в табл. 2.



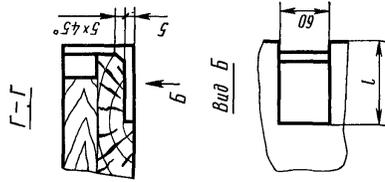
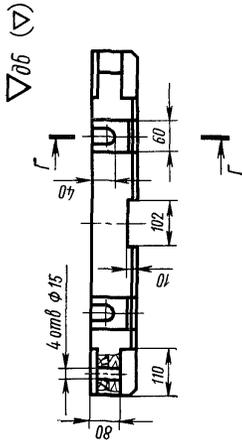


Исполнение 1

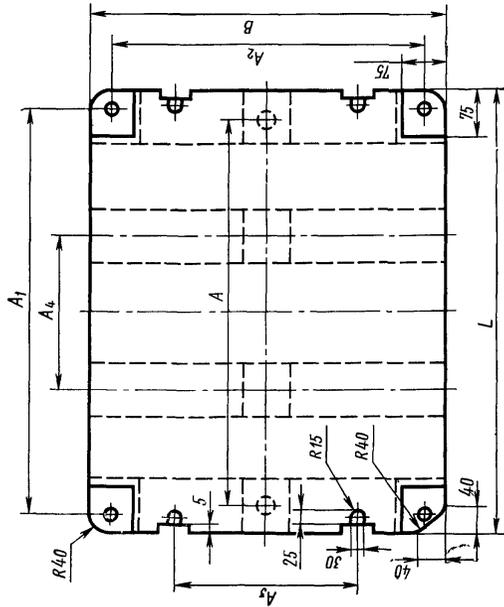



Черт. 2

▽06 (▽)

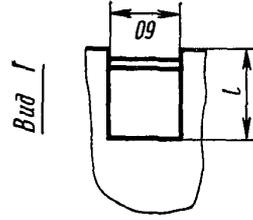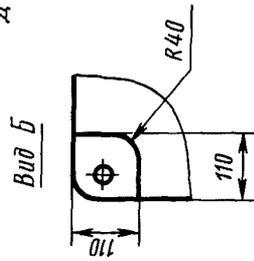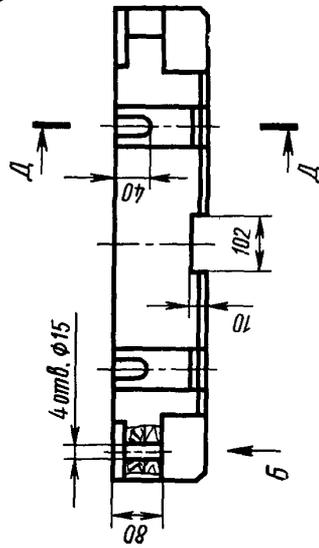

Исполнение 2

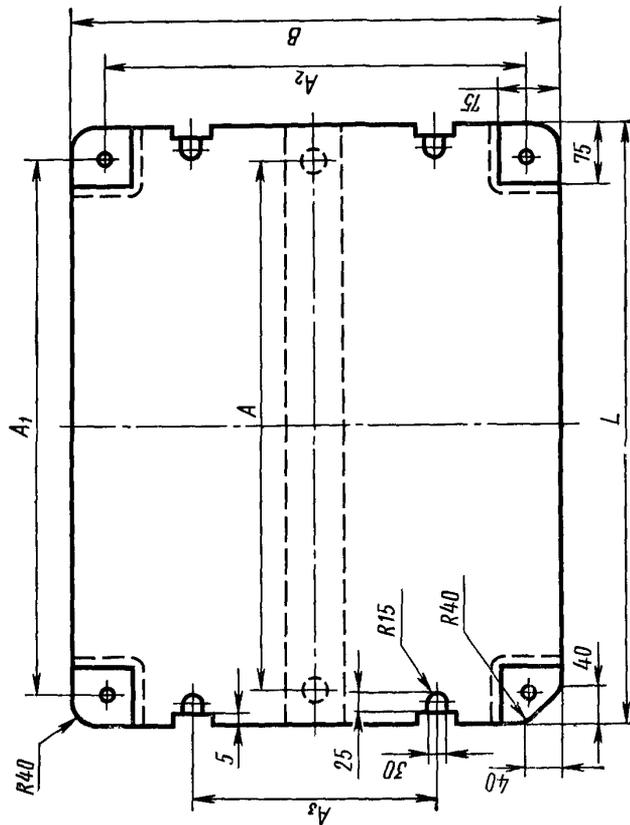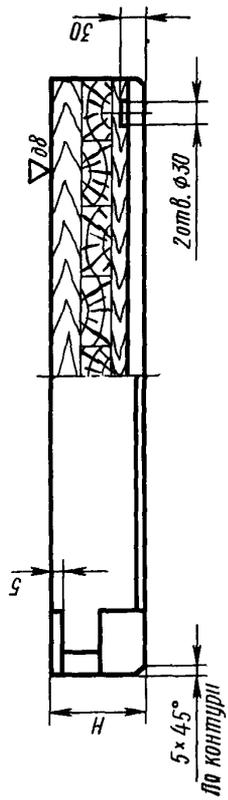

Черт. 3

| Обозначение плит | Исполнения | Размеры в мм | | | | | | | | | Количество шпон, шт. | Теоретическая масса, кг | | | | | |
|------------------|------------|--------------|----------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------------------|-------------------------|--|--|---|------|-------|
| | | <i>L</i> | <i>B</i> | <i>H</i> | <i>A</i> | <i>A</i> ₁ | <i>A</i> ₂ | <i>A</i> ₃ | <i>A</i> ₄ | <i>l</i> | | | | | | | |
| 0280-3045/001 | 1 | 1006 | 806 | 100 | 900 | 930 | 730 | 400 | 350 | 25 | 4 | 30,2 | | | | | |
| 0280-3046/001 | | | | | | | | | | | | | | | | 40,0 | |
| 0280-3047/001 | 2 | | | 150 | | | | | | | | | | | | | 60,1 |
| 0280-3048/001 | | | | 200 | | | | | | | | | | | — | 55 | 80,2 |
| 0280-3049/001 | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | 100,3 |
| 0280-3050/001 | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | 120,4 |
| 0280-2991/001 | 1 | 1206 | 1006 | 100 | 1100 | 1130 | 930 | 600 | 600 | 25 | 5 | 33,8 | | | | | |
| 0280-2992/001 | | | | | | | | | | | | | | | | 53,8 | |
| 0280-2993/001 | 2 | | | 150 | | | | | | | | | | | | | 85,9 |
| 0280-2994/001 | | | | 200 | | | | | | | | | | | — | 55 | 117,5 |
| 0280-2995/001 | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | 149,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Пример условного обозначения плиты размерами $L=1006$ мм, $H=100$ мм, исполнения 1:

Плита 0280-3045/001 ГОСТ 20169—74

4. Технические требования— по ГОСТ 20131—74.

Изменение № 1 ГОСТ 20169—74 Вкладыши деревянные сменные длиной от 1006 до 1206 мм, шириной от 806 до 1006 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 00.02.82 № 513 срок введения установлен

с 01.05.82

Пункт 1. Таблица 1. Заменить ссылку и обозначения шурупов (поз. 6 и 7): ГОСТ 1145—70 на ГОСТ 1145—80, А5×35.09.2 на 1—5×35.016, А8×50.09.2 на 1—8×50.016.

(Продолжение см. стр. 86)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20169—74)

Пункты 1, 3. Таблицы 1, 2. Заменить наименование графы «Теоретическая масса, кг» на «Масса, кг, не более».

Пункт 3. Заменить обозначения шероховатости:

$\nabla 0,8$ на $Rz 60$,

$\nabla 0,6$ (∇) на $Rz 200$ (\surd).

Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.
(ИУС № 5 1982 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 20169—74 Вкладыши деревянные сменные длиной от 1006 до 1206 мм, шириной от 806 до 1006 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.87 № 4623

Дата введения 01.06.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3969.

Пункт 4. Заменить слово: «требования» на «условия».

(ИУС № 3 1988 г.)