

## УПОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Конструкция и размеры

Cylindrical stops. Design and dimensions

ГОСТ  
18740—80\*Взамен  
ГОСТ 18740—73

ОКП 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6288 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры цилиндрических упоров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

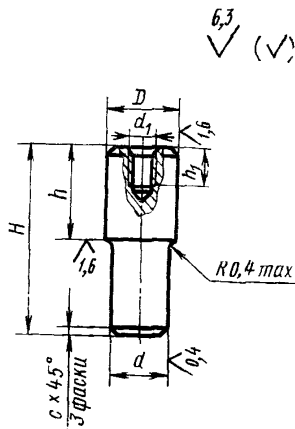

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).

Размеры в мм

Обозначение упора	Приме- няемость	$D$ (поле до- пуска h11)	$d$ (поле до- пуска п6)	$d_1$	$H$	$h$	$h_1$	$c$	Масса, кг, не более
1050-0801		6,3	4,0	—	14	6	—	0,6	0,002
1050-0802		8,0	6,3		16				8
1050-0803				18	0,006				
1050-0804				20		10			
1050-0805		25	14	0,008					
1050-0806		10,0	8,0		M4	20	8		0,010
1050-0807				22	10	0,011			
1050-0808				28	16		10		
1050-0809				32	20	0,017			
1050-0811		12,0	10,0	M6	22	8	1,0		0,015
1050-0812					25	10		0,018	
1050-0813					32	16		0,021	
1050-0814					36	20			
1050-0815					40	25		0,028	
1050-0816					28	10			14
1050-0817		36	16	0,029					
1050-0818		16,0	12,0	M8	40	20	16	0,040	
1050-0819					45	25		0,045	
1050-0821					50	32		0,052	
1050-0822		20,0	16,0		56			0,061	
									0,110

Пример условного применения упора размерами  $D=10$  мм,  $H=22$  мм:

*Упор 1050-0807 ГОСТ 18740—80*

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

3. Твердость — 42...46 HRC<sub>3</sub>.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4. Допускается выполнение упора без резьбового отверстия  $d_1$  на глубину  $h_1$ .


5. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

6. Маркировать на бирке: условное обозначение упора без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

7. Пример применения цилиндрических упоров дан в справочном приложении.

---

**ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И ГРИБКОВЫХ УПОРОВ**

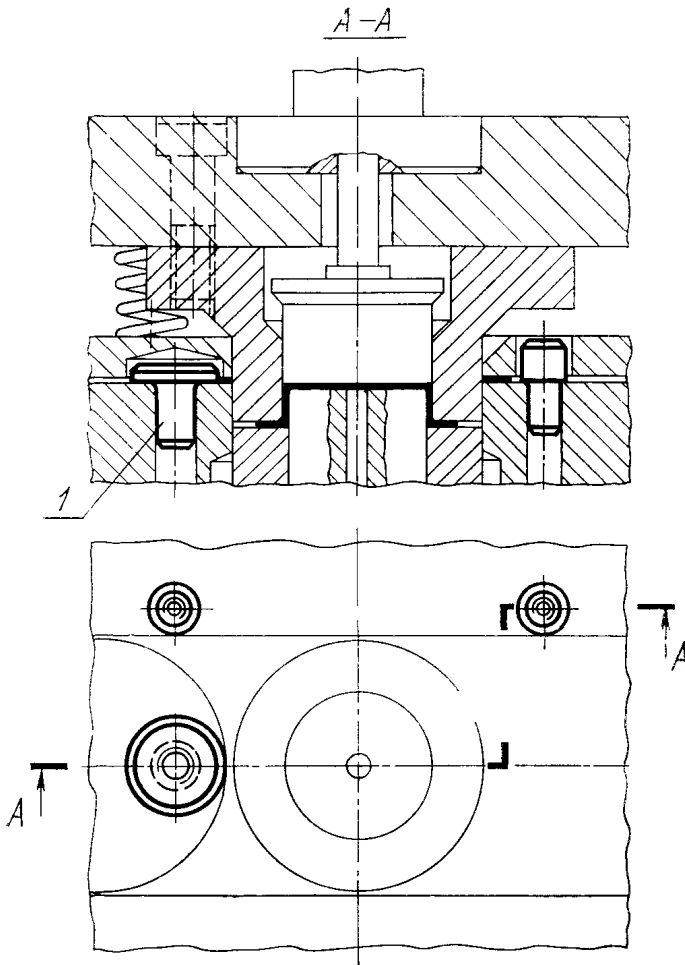

1—упор грибовый по ГОСТ 18743—80

