

**СЕРЬГИ ОБЛЕГЧЕННЫЕ  
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ**

Конструкция и размеры  
Light links for cable fixing.  
Design and dimensions

**ГОСТ  
17680—80**

---

**Дата введения 01.01.81**

1. Конструкция и размеры серег для крепления кабелей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

---

Издание официальное





© Издательство стандартов, 1980

© Издательство стандартов, 1992

Переиздание с Изменениями

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

✓(✓)

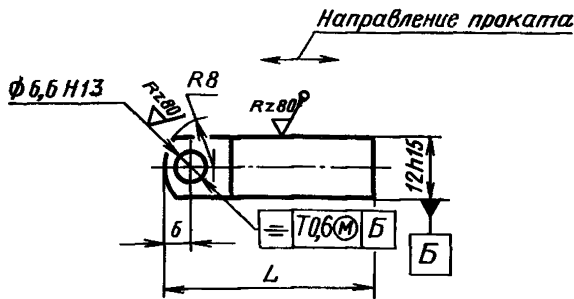

\* Размер для справок.

Допуск симметричности центра радиуса  $R_{8T}$  0,6 мм (допуск зависимый) относительно поверхности Б

Размеры в мм

A	B	L	Масса 1000 шт., кг≈		Применяемость
			стальных серег	серег из алюминиевого сплава	
14	24	28	6,8	2,4	
18	27	32	8,1	2,9	
30	30	44	10,5	3,7	

Пример условного обозначения серьги  $A=14$  мм из стали марки 25, с покрытием Ц15.хр:

Серьга 14—25-Ц15.хр ГОСТ 17680—80

**С. 3 ГОСТ 17680—80**

То же, из стали марки 25, с покрытием Кд15.хр:

*Серьга 14—25-Кд15.хр ГОСТ 17680—80*

То же, из стали марки 12Х18Н10Т, с покрытием Хим.Пас:

*Серьга 14—12Х18Н10Т—Хим.Пас ГОСТ 17680—80*

То же, из алюминиевого сплава марки Д16.А.М с покрытием Ан.Окс.нхр:

*Серьга 14—Д16.А.М—Ан.Окс.нхр ГОСТ 17680—80*

2. Серьги должны изготавливаться из: ленты 25—1×12 по ГОСТ 2284 или ленты 1—М—НТ—НО—12Х18Н10Т—3 по ГОСТ 4986 листа Д16.А.М-1 по ГОСТ 21631.

Допускается изготавливать серьги из ленты 20—1×12 по ГОСТ 2284 или ленты 1—М—НТ—НО—12Х17Г9АН4—3 по ГОСТ 4986.

листа  $\frac{\text{Б—ПН-1 ГОСТ 19904}}{\text{5—II-Н-20 ГОСТ 16523}}$ ;

листа  $\frac{\text{Б—ПВ-1 ГОСТ 19904}}{\text{5—II-Н-20 ГОСТ 16523}}$ ;

листа  $\frac{\text{Б—ПН-1 ГОСТ 19904}}{\text{4—II—25 ГОСТ 16523}}$ ;

листа  $\frac{\text{Б—ПН-1 ГОСТ 19904}}{\text{3—II—Ст3 ГОСТ 16523}}$ ;

листа  $\frac{\text{Б—ПН-1 ГОСТ 19904}}{\text{4—II—10 ГОСТ 16523}}$ ;

листа  $\frac{\text{Б—ПН-1 ГОСТ 19904}}{\text{5—II-Н—08кп ГОСТ 16523}}$ .

1, 2, (Измененная редакция, Изм. № 2).

3. Общие технические требования, правила приемки, методы контроля, маркировка, упаковка, хранение, транспортирование и гарантии изготовителя — по ГОСТ 17019.

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ****1. РАЗРАБОТЧИКИ**

**А. В. Акфиногенов** (руководитель темы), **Е. Е. Муравьев**,  
**Т. П. Извольская**

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ** Государственного комитета стандартов **Совета Министров СССР** от 17.04.80 № 1737

**3. Срок проверки** — 1993 г.

**4. ВЗАМЕН ГОСТ 17680—72**

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2284—79	2
ГОСТ 4986—79	2
ГОСТ 16523—89	2
ГОСТ 17019—78	3
ГОСТ 19904—90	2
ГОСТ 21631—76	2

**6. ПЕРЕИЗДАНИЕ** июнь 1992 г. с изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1985 г., декабре 1988 г. (ИУС 9—85, 3—89).

**7. Проверен в 1988 г. Постановлением Госстандарта СССР** от 25.06.85 № 1919 снято ограничение срока действия

Редактор *А. Л. Владимиров*  
Технический редактор *О. Н. Никитина*  
Корректор *О. Я. Чернецова*

Сдано в наб. 03.07.92 Подп. в печ. 29.09.92 Усл. п. л. 4,25. Усл. кр.-отт. 4,38. Уч.-изд. л. 3,60.  
Тираж 3744 экз.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., 3.  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1591