

Формы металлические (кокили)

КОЛОНКИ

Конструкция и размеры

Chill moulds. Columns.

Construction and dimensions

ГОСТ
16243-70*Взамен
МН 746-60
0402-0350


Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 29 июля 1970 г. № 1163 срок введения установлен с 01.01 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на колонки, применяемые в створчатых металлических формах.

2. Конструкция и размеры колонок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

5.3 (✓)

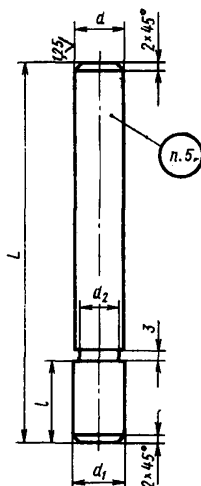

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание май 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1980 г. (ИУС № 1—1981г.)

Размеры в мм

Обозначение колодок	Применяе- мость	Размеры форм	L	l	d	d ₁	d ₂	Масса, кг
					Пред. откл.			
					по e9	по H8		
0402-0351		200×160	160	32	16	16	15,5	0,25
0402-0352		250×200	200	40	20	20	19,5	0,48
0402-0353		320×250	260	50				0,63
0402-0354		400×320	320	60	25	25	24,5	1,23
0402-0355		500×400	400	70				1,53

Пример условного обозначения колонки L = 160 мм:

Колонка 0402-0351 ГОСТ 16243—70

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Материал: сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — h 14, остальных — $\pm \frac{IT14}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Маркировать: обозначения и товарный знак предприятия-изготовителя.