

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

ОБЖИМКИ КРУГЛЫЕ ПРУЖИННЫЕ

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.

Round spring swages.

Design and dimensions

ГОСТ
11426-75*Взамен
ГОСТ 11426-65

ОКП 39 6910


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры круглых пружинных обжимок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

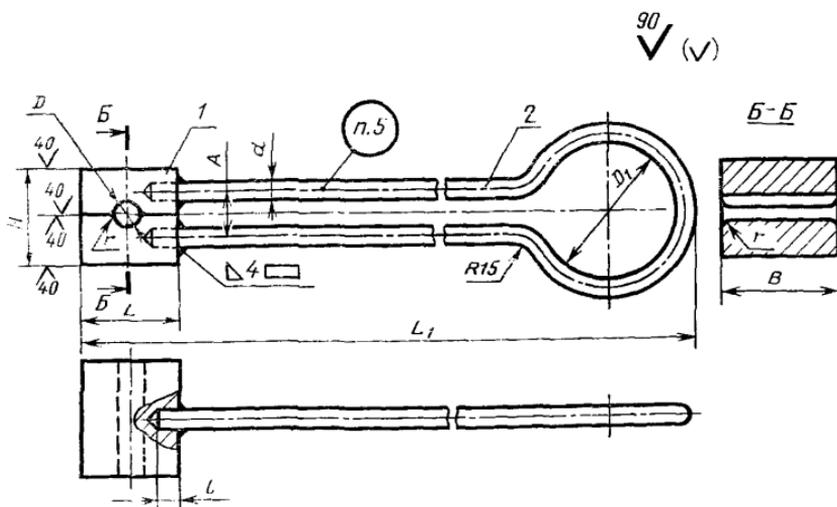

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.;
Пост. № 2106 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)

Размеры в мм

Обозначение круглой пружинной обжимки	Применяе- мость	D	D ₁	d	H	B	L	L ₁	l	A	r	r ₁	Масса, кг, не более	Поз. 1	Поз. 2
														Обжимка Кол. 2	Ручка Кол. 1
Обозначения															
1254-0001		8									4		2,38	1254-0001/001	
1254-0002		10	80		60	40	70	630		32			2,70	1254-0002/001	1254-0001/002
1254-0003		12											3,00	1254-0003/001	
1254-0004		14		12		50			25		5	5	3,30	1254-0004/001	
1254-0005		16											5,58	1254-0005/001	
1254-0006		18				90							5,53	1254-0006/001	
1254-0007		20			80		80	750		40			5,17	1254-0007/001	1254-0002/002
1254-0008		22	120			110							6,50	1254-0008/001	
1254-0009		25											6,40	1254-0009/001	
1254-0010		28					90	850			7	10	9,30	1254-0010/001	1254-0003/002
1254-0011		30		15	90	120			30	45			9,20	1254-0011/001	
1254-0012		32					100						10,00	1254-0012/001	1254-0004/002

Размеры в мм

Обозначение круглой пружинной обжимки	Применя- емость	D	D ₁	d	H	B	L	L ₁	l	A	r	r ₁	Масса, кг, не более	Обозначения	
														Поз. 1 Обжимка Кол. 2	Поз. 2 Ручка Кол. 1
1254-0013		36	120		90	120	100			45			9,83	1254-0013/001	1254-0004/002
1254-0014		38			100	130	110	850		50	7		12,33	1254-0014/001	1254-0005/002
1254-0015		40		15									12,20	1254-0015/001	
1254-0016		45			125	140	125	855					15,80	1254-0016/001	1254-0006/002
1254-0017		50	150						30	60			15,53	1254-0017/001	
1254-0018		55					140						18,90	1254-0018/001	1254-0007/002
1254-0019		60		18		150		950			10		19,60	1254-0019/001	
1254-0020		65			140		160			70			21,88	1254-0020/001	1254-0008/002
1254-0021		70				160							26,60	1254-0021/001	
1254-0022		75				180							29,40	1254-0022/001	1254-0009/002

Пример условного обозначения круглой пружинной обжимки размером $D=8$ мм:

Обжимка круглая пружинная 1254-0001 ГОСТ 11426—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал круглой пружинной обжимки — сталь марки 50 по ГОСТ 1050—74.

Материал ручки — круг $\frac{30}{30}$ ГОСТ 1050—74 по ГОСТ 2590—71

3. Твердость круглой пружинной обжимки — не менее НРС, 39,5.

4. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Маркировать: условное обозначение круглой пружинной обжимки наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.