



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТАНКИ ТОКАРНЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

**ГОСТ 5645—76
(СТ СЭВ 1581—89)**

Издание официальное

БЗ 1—98

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва**

Деревообрабатывающее оборудование

СТАНКИ ТОКАРНЫЕ

Основные параметры

Woodworking equipment. Lathes. Basic parameters


ГОСТ
5645—76

(СТ СЭВ 1581—89)

Дата введения 01.01.78

1 Настоящий стандарт распространяется на токарные центровые станки с лобовым устройством и без лобового устройства в соответствии со специализацией.

2. Основные параметры токарных станков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

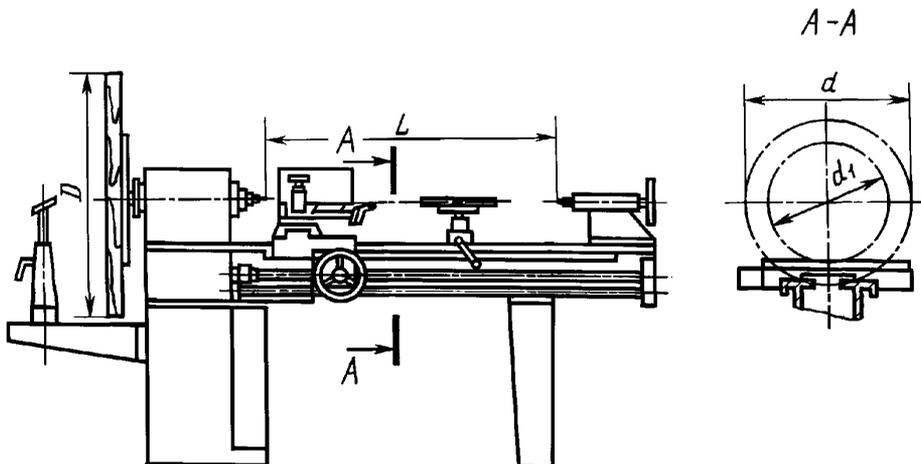

Чертеж не определяет конструкцию станков.

Размеры, мм

Наименование параметра	Значение	
1. Наибольший диаметр обрабатываемой детали над станиной d	400	630
2. Наибольший диаметр обрабатываемой детали, не менее: над суппортом и подручником d_1	250	450
под подручником в выемке станины	700	900
на планшайбе лобового устройства D	—	2000
3. Наибольшая длина обрабатываемой детали L	1600	

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1976
© ИПК Издательство стандартов, 1998
Переиздание с Изменениями

Размеры, мм

Наименование параметра	Значение	
	4. Наибольшая частота вращения шпинделя, мин ⁻¹ , не менее	2500
5. Наибольшая скорость подачи суппорта, м/мин, не менее	6*	
6. Наибольшая длина обрабатываемой детали в выемке станины, не менее	225	

* Для станков с механической подачей суппорта.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

А.И. Долгов, Р.М. Загулина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7.12.76 № 2708

3. Срок проверки — 1997 г., периодичность проверки — 10 лет

4. Стандарт соответствует СТ СЭВ 1581—89 в части наибольшего диаметра обрабатываемой детали над станиной 400 и 630 мм

5. ВЗАМЕН ГОСТ 5645—66

6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 17.03.82 № 1085

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1982 г., феврале 1990 г. (ИУС 6—82, 5—90)

Редактор *В.Н. Копысов*
 Технический редактор *В.Н. Прусакова*
 Корректор *Т.И. Кононенко*
 Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 29.07.98. Подписано в печать 10.09.98. Усл.печл. 0,47. Уч.-издл. 0,24.
 Тираж 172 экз. С/Д 6348. Зак. 17.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14
 Набрано в Издательстве на ПЭВМ
 Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6
 Плр № 080102