

<p>СК-3</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.006.1-3/83 Вып. 2-1; 2-2 У.ДК 625.712.35</p>
<p>ГП ЦПП</p>	<p>СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТОННЕЛЕЙ</p>	<p>ММСИ</p>
<p>МАРТ 1986</p>		<p>На 2-х листах На 3-х страницах Страница I</p>


D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпуске 2-1 разработаны чертежи сборных объемных элементов тоннелей. Арматурные изделия помещены в выпуске 2-2.

Длины объемных элементов в зависимости от сечения равны 3,0; 2,4 и 1,5 м. Сопряжения объемных элементов предусмотрены в "четверть" по дну и стенам и в "шпонку" - по перекрытию.

Армирование объемных элементов предусмотрено пространственными каркасами, состоящими из сварных сеток и плоских каркасов, объединенных на кондукторе в пространственные каркасы при помощи сварочных клещей или вязальной проволоки. Пространственные каркасы объединяются на кондукторе или сердечнике формы в объемный каркас путем приварки или привязки угловых сеток, сварки или вязки рабочей арматуры пространственных каркасов. Арматура принята из стали класса А-I, А-III по ГОСТ 5781-82 и холодногнущеной проволоки класса Вр-I по ГОСТ 6727-80.

Сборные объемные элементы тоннелей запроектированы из бетона марки по прочности на сжатие М 300.

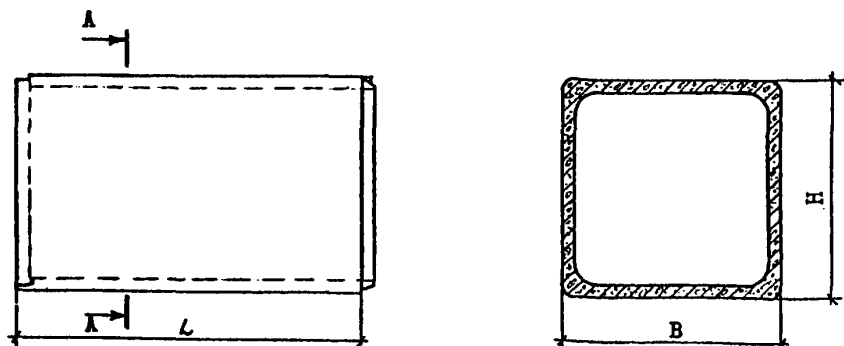

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

Марка изделия	Габаритные размеры, мм			Расход материалов на изделие			Масса изделия, т
	B	H	L	бетон, м ³	сталь, кг		
					натуральн	Привед, к кл. А-I	
Б0 15x2I-3	1500	2100	3000	2,32	171,2	250,9	5,70
Б0 15x2I-5					206,6	301,2	
Б0 15x2I-8					248,1	360,7	
Б0 15x2I-II				2,82	243,4	353,9	7,05
Б0 15x2I-I2					300,7	436,8	
Б0 15x2I-I5					313,2	454,8	
Б0 18x2I-3	1800			2,63	189,5	276,2	6,58
Б0 18x2I-5					259,0	376,6	
Б0 18x2I-8					288,9	419,7	

Продолжение

Марка изделия	Габаритные размеры, мм			Расход материалов на изделие			Масса изделия, т	
	В	Н	L	бетон, м ³	сталь, кг			
					натуральн.	Привед. к кл. А-I		
Б0 18x2I-II	1800	2100	3000	3,17	290,6	422,2	7,93	
Б0 18x2I-I2					342,9	497,9		
Б0 18x2I-I5					372,9	541,1		
Б0 2Iх2I-3	2100			3000	2,97	225,7	328,7	7,43
Б0 2Iх2I-5						298,2	433,4	
Б0 2Iх2I-8						343,5	498,9	
Б0 2Iх2I-II						363,5	527,7	
Б0 2Iх2I-I2	2100			3000	3,53	434,2	629,7	8,83
Б0 2Iх2I-I5						485,5	703,8	
Б0 24x2I-3						230,2	335,2	
Б0 24x2I-5	2400			2100	3,63	311,3	452,5	9,08
Б0 24x2I-8						385,1	559,1	
Б0 24x2I-II						335,6	479,4	
Б0 24x2I-I2						424,2	604,6	
Б0 24x2I-I5	2400			2400	3,36	456,4	656,9	8,40
Б0 30x2I-3		240,1	349,4					
Б0 30x2I-5		336,5	488,7					
Б0 30x2I-8	3000	2400	3,97	416,8	589,4	9,93		
Б0 30x2I-II				293,8	416,1			
Б0 30x2I-I2				332,1	473,1			
Б0 30x2I-I5				376,9	535,9			
Б0 2Iх24-3	2100	2400	3000	3,47	231,4	337,1	8,68	
Б0 2Iх24-5					318,8	463,3		
Б0 2Iх24-8					335,2	486,9		
Б0 2Iх24-II	2100		2400	3,24	311,2	451,9	8,10	
Б0 2Iх24-I2					402,9	578,2		
Б0 2Iх24-I5					413,4	599,3		
Б0 24x24-3					254,6	370,7		
Б0 24x24-5	2400		2400	3000	4,00	327,3	475,7	10,00
Б0 24x24-8						389,3	560,4	
Б0 24x24-II						350,9	501,6	
Б0 24x24-I2	2400		2400	3,69	447,9	638,8	9,23	
Б0 24x24-I5					480,0	695,6		
Б0 30x24-3					258,0	375,2		
Б0 30x24-5	3000		2400	4,16	357,0	518,2	10,40	
Б0 30x24-8					473,5	671,4		
Б0 30x24-II		319,5			449,7			
Б0 30x24-I2	3000	1500	3,23	363,3	514,6	8,08		
Б0 30x24-I5				393,9	558,7			

Продолжение

Марка изделия	Габаритные размеры, мм			Расход материалов на изделие		Масса изделия, т	
	В	Н	L	бетон, м ³	сталь, кг натуральн / Привед. к кл. А-I		
Б0 24x30-3	2400	3000	2400	3,83	284,8	414,0	9,58
Б0 24x30-5					341,2	495,2	
Б0 24x30-8					403,9	586,0	
Б0 24x30-II			1500	2,74	264,4	378,9	6,85
Б0 24x30-I2					336,3	475,0	
Б0 24x30-I5					348,4	492,5	
Б0 30x30-3	3000	3000	2400	4,55	334,8	486,5	11,38
Б0 30x30-5					445,1	645,8	
Б0 30x30-8					516,6	739,9	
Б0 30x30-II			1500	3,52	327,3	464,7	8,80
Б0 30x30-I2					416,1	589,9	
Б0 30x30-I5					441,8	627,1	

02BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Сборные объемные элементы предназначены для сооружения линейных участков тоннелей сечением от ВхН = 1,5x2,1 до 3,0x3,0 м в сейсмических районах и районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.

02BD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР - II, III, IV

02BE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

02BQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 9 баллов

02BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия Б0 15x21-5

Б0 - объемный блок тоннелей;

15 - ширина в дм;

21 - высота в дм;

5 - эквивалентная расчетная нагрузка на уровне перекрытия в тс/м².

Выпуски 2-1 и 2-2 серии 3.006.1-3/83 разработаны взамен выпусков 3-1 и 3-2 серии 3.006-3.

Настоящие выпуски рассматривать совместно с выпуском 0 - Материалы для проектирования.

В7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2-1. Тоннели из объемных элементов. Рабочие чертежи.

Выпуск 2-2. Тоннели из объемных элементов. Арматурные изделия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 160 форматок

В7BA АВТОР ПРОЕКТА Мосинжпроект, IOI834, Москва, Ц, Сверчков пер., 4/1

В7BA УТВЕРЖДЕНИЕ утверждены Госстроем СССР, постановление от 19.12.85 № 237 введены в действие с 01.05.86

В7BA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № 20970
Катал. л. № 053171

Перегудова А.А.

Степанова

главный инженер

проекта

Самозватов Ю.М.

института

3.01.П-3.94 г.1