



ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ КОНТОРСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ  
Серия I.43I-II выпуски 0;I  
УДК 69.022.5

ЧАСТЬ


3

Раздел I  
Подгруппа  
I.43I

Выпуск 0. Материалы для проектирования  
Выпуск I. Конструкции, изделия и комплектующие материалы

Область применения:  
Конструкции перегородок предназначены для разделения помещений зального типа на отдельные участки и рабочие места.

Разработаны институтом ЦНИИпромзданий (I27238, г. Москва, Дмитровское шоссе, 46)  
Одобрены Отделом типового проектирования и организации проектно-исследовательских работ Госстроя СССР для применения в строительстве.  
Письмо от 29 августа 1973г. № 2/2-353.

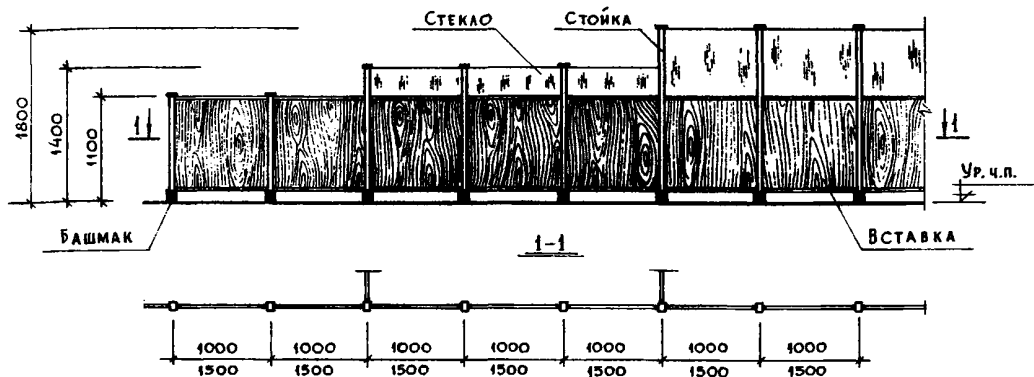

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перегородки сборно-разборные консольные состоят из стоек, выполненных из алюминиевых профилей, трехслойных вставок и стекла (оконого или узорчатого) и имеют высоту I, I; I, 4; I, 8м.

Перегородки могут решаться глухими или остекленными и устанавливаться как по осям колонн, так и между колоннами.

Стойки перегородок устанавливаются и закрепляются в опорных башмаках, шаг стоек принят I, 0 и I, 5м.

Вставки крепятся к стойкам при помощи фиксирующих планок и стальных уголков.

Стекла крепятся к стойкам и вставкам при помощи профилей из поливинилхлорида.

В стойках и в нижних профилях вставок имеются полости, позволяющие пропускать в них электрическую и телефонную проводку.

Выпуск 0 предназначен для строителей и проектировщиков.

Выпуск I - для заводов-изготовителей.

Объем проектных материалов:

Выпуск 0 - 28 форматок

Выпуск I - 26 форматок

Рабочие чертежи распространяют: АП ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, Дмитровское ш., 46;

ГП ЦПП — 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № I2706

Катал.л. № 03I538