

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

КЛЕЩИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.

Auxiliary pliers.

Design and dimensions

ГОСТ
11395—75*Взамен
ГОСТ 11395—65

ОКП 39 6910

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен


с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ

1.1. Конструкция и размеры вспомогательных клещей должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

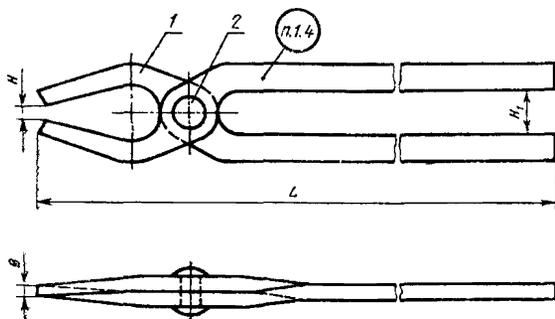

Черт. 1

льное

Перепечатка воспрещена

ябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.;
Пост. № 2099 от 26.05.82 г. (ИУС 9—82)

Размеры в мм

Обозначение клещей	Применяемость	H	H ₁	B	L	Масса, кг, не более	Поз. 1. Клещевина Кол. 2	Поз. 2. Заклепка по ГОСТ 10299—80 Кол. 2
							Обозначения	
1200-2001		6	25	4	630	1,22	1200-2001/001	12×36
1200-2002		10		5		1,30	1200-2002/001	12×38
1200-2003			16	32	6	750	1,60	1200-2003/001
1200-2004		7			2,37		1200-2004/001	12×42
1200-2005		20	36	8	800	2,52	1200-2005/001	16×50
1200-2006		25				2,94	1200-2006/001	
1200-2007		32	40	10	850	2,98	1200-2007/001	
1200-2008		36				3,52	1200-2008/001	

Пример условного обозначения вспомогательных клещей размером $H=6$ мм:

Клещи 1200-2001 ГОСТ 11395—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Материал заклепки — сталь марки 15 по ГОСТ 1050—74.


1.3. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

14. Маркировать: условное обозначение клещей без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КЛЕЩЕВИНЫ (поз. 1)

2.1. Конструкция и размеры клещевины должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

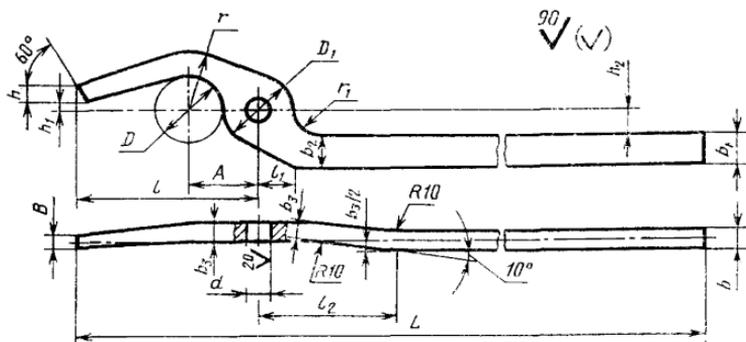

Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение клевшины	D	D_1	d (пред. откл. по Н12)	B	b	b_1	b_2	b_3	h	h_1	h_2	Δ	
1200-2001/001	30	30	13	4	8	14	16	8	6	3	12,5	630	
1200-2002/001	40	32		5						9			5
1200-2003/001	50	36		6						18			10
1200-2004/001	60	40	17	7	10	15	20	11	8	8	16	750	
1200-2005/001	70	45		8						10			
1200-2006/001	80	50		12,5						22			12
1200-2007/001	90	55	10	12	16					16,0	18	850	
1200-2008/001	100	60								18,0			20

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение клевшины	l	l_1	l_2	A	r	r_1	Масса, кг, не более
1200-2001/001	80	17	60	30,0	28	12,5	0,59
1200-2002/001				36,0	32		0,63
1200-2003/001	90	18	70	43,0	40	16,0	0,78
1200-2004/001	110			50,0	45		1,16
1200-2005/001	125			20	57,5		50
1200-2006/001		23	100	65,0	55	18,0	1,42
1200-2007/001	140	26		72,5	63		1,44
1200-2008/001	150	30		80,0	70		20,0

Пример условного обозначения клешины размером $D=30$ мм:

Клевшина 1200-2001/001 ГОСТ 11395—75

2.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Допускаемое отклонение отверстия d в клешине по продольной оси ± 1 мм, по поперечной оси $\pm 0,5$ мм.