


<p>СССР</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>Строительные конструкции и изделия Серия I.272.9-5 Выпуск 0 Выпуск I(ч.I,2) УЛК 69.022.5</p>
<p>ЦИТП</p>	<p>ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ</p>	<p>FRXF</p>
<p>НОЯБРЬ 1984</p>	<p>ДЛЯ ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ-САДОВ</p>	<p>На 3-х листах На 5-ти страницах Страница I</p>

Схемы встроенной мебели и оборудования

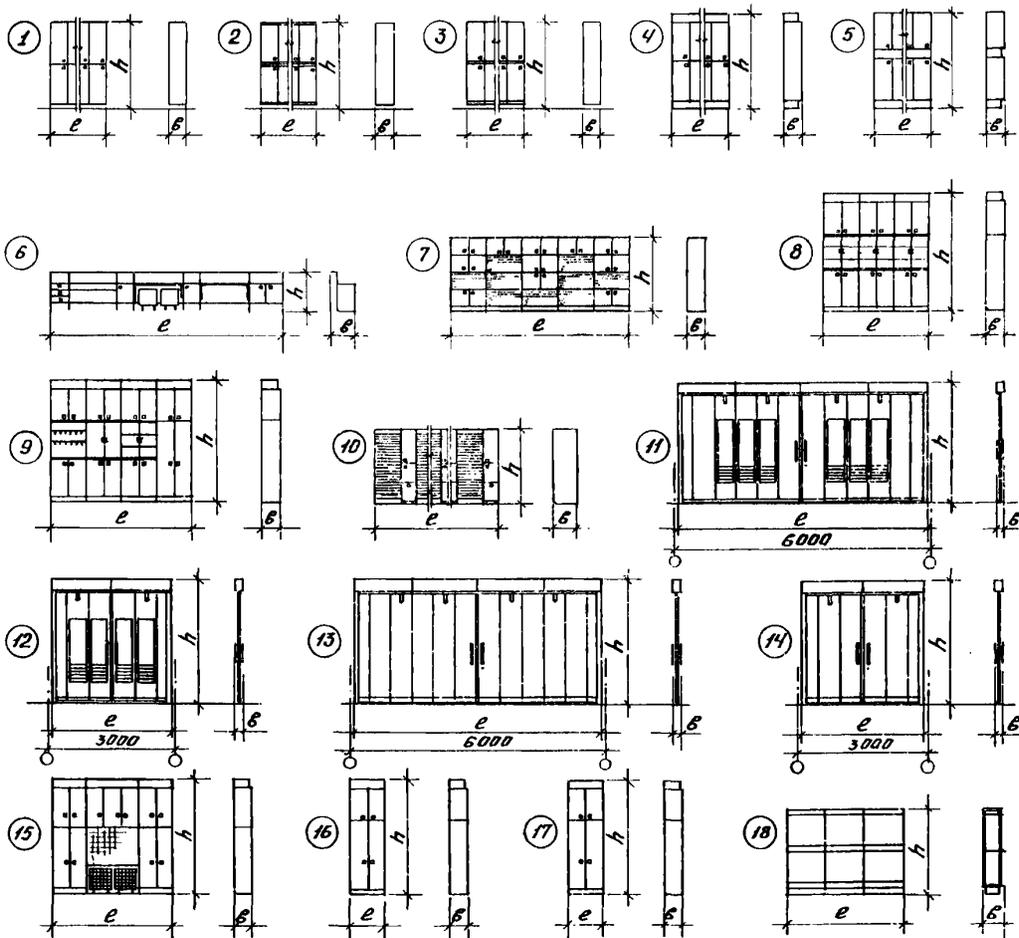

ДИАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Номенклатура встроенной мебели и оборудования принята по СНиП П-64-80 "Детские дошкольные учреждения". Изделиями заводского изготовления оборудуются приемные, разде-
 вальные, игральные, групповые, туалетные и кладовые помещения, холлы, спальни, кабинеты и залы для музыкальных и гимнастических занятий, в соответствии с технологией рабочих процессов и архитектурно-планировочными решениями интерьеров детских яслей-садов.

ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ И
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ-САДОВ

Строительные
конструкции и
изделия
Серия I.272.9-5
Выпуск 0
Выпуск I(ч.1,2)

Лист I
Страница 2

Набор разработан в едином архитектурно-художественном и конструктивно-технологическом решении, в II вариантах отделки: 3-х под натуральный цвет древесины; 8-ми с цветными покрытиями (в два цвета - 3, в один цвет - 5). Функциональные размеры секций стола и кроватей соответствуют ГОСТ 19301.1-73, ГОСТ 19301.3-73 "Мебель детская дошкольная", отделения для одежды персонала - ГОСТ 13025.1-71 "Мебель бытовая", остальных изделий - РТМ на проектирование набора. Типоразмеры цитовых элементов приняты по отраслевой системе унификации.

Конструкция изделий сборно-разборная и секционная, каркасно-цитовая. Отправочные комплекты транспортируются в упаковке в разобранном виде и в элементах укрупненной сборки (секциями). Установленные на месте изделия закрепляются к строительным конструкциям: потолку, стенам или полу.

Основным конструктивно-отделочным материалом для изготовления мебели служит плита древесностружечная облицованная по ТУ 13.417-80 (под отбеленный ясень), матовая и материал кромошный по ТУ 13.617-81 (требования те же).

Номенклатура изделий встроенной мебели и оборудования, наименование, габаритные размеры, величины масс в сборе и расходы материалов даны в таблице:

НОМЕНКЛАТУРА

Номер схемы	Обозначение	Наименование	Габаритные размеры, мм			Масса кг	Расход материалов							
			е	h	б		Целометра- жест. и хвойн. м ³	Плита др.- струж. облиц. и фанера, м ³	Плита др.- вол. облиц. ДСП-В, м ²	Бум. облиц. штук. и стекло, м ²	Сталь и др.- металл. трубы и прокат, кг	Пластмасс ФРП-50, м ³		
I	I.272.9-5.0-I.1	Блок секций с отделениями для верхней детской одежды для спальных мешков (от 2 мес. до 1 года)	1120	1959	352	102	-	<u>0.11</u>	<u>4.54</u>	-	-	-	-	-
							0,02	0,01	-					
2	I.272.9-5.0-I.2	Блок секций с отделениями для верхней детской одежды (от 1 года до 2 лет)	2776	1959	352	238	-	<u>0.36</u>	<u>11.12</u>	-	-	-	-	-
							0,05	0,03	-					
3	I.272.9-5.0-I.3	Блок секций с отделениями для верхней детской одежды и индивидуальных комплектов (от 2 до 7 лет)	5536	1959	352	455	-	<u>0.42</u>	<u>25.6</u>	-	-	-	-	-
	-0I		6916	1959	352	534	-	<u>0.53</u>	<u>32</u>	-	-	-	-	-
							0,13	0,07	-					
4	I.272.9-5.0-I.4	Блок секций с отделениями искусственной сумки для верхней детской одежды (от 1 года до 2 лет)	2776	2261	352	263	-	<u>0.27</u>	<u>8.38</u>	-	-	-	-	-
							0,07	0,03	-					
5	I.272.9-5.0-I.5	Блок секций с отделениями искусственной сумки для верхней детской одежды и индивидуальных комплектов (от 2 до 7 лет)	5536	2267	352	523	-	<u>0.49</u>	<u>18.33</u>	-	-	-	-	-
	-0I		6916	2267	352	632	-	<u>0.52</u>	<u>22.92</u>	-	-	-	-	-
							0,18	0,07	-					
6	I.272.9-5.0-2.0	Стол-экран ленточный подоконный	5476	600	602	137	-	<u>0.02</u>	<u>0.28</u>	<u>1.5</u>	-	-	-	-
	-0I		5476	780	668	131	-	<u>0.02</u>	<u>0.3</u>	<u>1.5</u>	-	-	-	-
							0,01	-	-					
							0,01	-	-					

ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ И
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ-САДОВ

Строительные
конструкции и
изделия
Серия I.272.9-5
Выпуск 0
Выпуск I(ч.1,2)

Лист 2
Страница 3

Продолжение

Номер схемы	Обозначение	Наименование	Габаритные размеры, мм			Масса кг	Расход материалов							
			е	h	в		Целоматериал для листов и хвостов, м ³	Шпалта дров. струк.облиц. и фанера, м ³	Шпалта дров. вал.облиц. и ДСП-В, м ³	Бум.слоист. пластик и стекло, м ²	Сталь и др. ралим. трусы и прокат, кг	Пенопласт ФПН-50, м ³		
7	I.272.9-5.0-3.1	Блок секций с отде- лениями для пособий литературы, игрушек и комплектов одежды	4196	1829	436	267	-	0,39	8,29	-	-	-	-	
	-01		4196	1829	448	338	-	0,53	-	-	-	-	-	
8	I.272.9-5.0-3.2	Блок секций с отде- лениями для книг, ме- тодических пособий и образцов детского творчества (кабинета заведующего)	2524	3000	436	284	-	0,35	7,49	-	-	-	-	
							0,22	-	-	4,9	-	-	-	
9	I.272.9-5.0-3.3	Блок секций с отде- лениями для книг, методических пособий и образцов детского творчества (методи- ческого кабинета)	3360	3000	436	353	-	0,45	9,98	-	-	-	-	
							0,24	-	-	3,4	-	-	-	
10	I.272.9-5.0-4.0	Блок секций с отде- лениями для откидных кроватей	13000	1829	580	1224	-	0,68	42,77	-	-	-	-	
	-01		13000	1829	580	1224	-	0,68	42,77	-	-	-	-	
							1,04	0,26	-	-	-	130		
							1,04	0,26	-	-	-	130		
11	I.272.9-5.0-5.1	Перегородка трансфор- мируемая раздвижная (остекленная ℓ=6 м в осях)	5700	2740	180 (40)	550	-	0,11	-	28,43	150	0,16	-	
			-01	5700	3000	180	610	-	0,16	-	28,43	175	0,16	
			-02	5760	3000	180	612	-	0,16	-	29	175	0,18	
			-03	5990	3000	180	613	-	0,16	-	29,3	175	0,19	
			-04	6060	3000	180	615	-	0,16	-	29,63	175	0,21	
							0,24	-	28,43	4,09	8	-		
							0,24	-	29	4,09	8	-		
							0,24	-	29,3	4,09	8	-		
							0,24	-	29,63	4,09	8	-		
12	I.272.9-5.0-5.2	Перегородка трансфор- мируемая раздвижная (остекленная ℓ=3 м в осях)	2700	2740	180 (40)	280	-	0,03	-	15,04	70	0,05	-	
			-01	2700	3000	180	314	-	0,05	-	15,04	87	0,05	
			-02	2760	3000	180	316	-	0,05	-	15,64	87	0,07	
							0,12	-	15,04	2,73	4	-		
							0,12	-	15,64	2,73	4	-		
13	I.272.9-5.0-5.3	Перегородка трансфор- мируемая раздвижная (стеклянная ℓ=6 м в осях)	5700	2740	180 (60)	540	-	0,11	-	32	150	0,46	-	
			-01	5700	3000	180	600	-	0,18	-	32	175	0,47	
			-02	5760	3000	180	603	-	0,18	-	32,6	175	0,50	
			-03	5990	3000	180	604	-	0,18	-	32,9	175	0,52	
			-04	6060	3000	180	607	-	0,18	-	33,2	175	0,55	
							0,43	-	32	-	8	-		
							0,43	-	32	-	8	-		
							0,43	-	32,6	-	8	-		
							0,43	-	32,9	-	8	-		
							0,43	-	33,2	-	8	-		

ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ И
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ-САДОВ

Строительные
конструкции и
изделия
Серия I 272.9-5
Выпуск 0
Выпуск I(ч.I,2)

Лист 2
Страница 4

Продолжение

Номер схемы	Обозначение	Наименование	Габаритные размеры, мм			Масса кг	Расход материалов							
			e	h	b		Плитостерля- ли листв. и хвойн., м3	Плита древес. струж.облп. и фанера, м3	Плита древес. вол.облп. и ДСП-В, м2	Сум.самост. ластик и стекло, м2	Сталь и др- рамм. группы и прокат, кг	Пенопласт ФП-50, м3		
I4	I.272.9-5.0-5.4	Перегородка трансфор- мируемая раздвижная (щитовая $\varnothing=3$ м в осях)	2700	2740	180	263	-	0,03	-	17,45	70	0,21		
					(60)		0,2	-	17,45	-	4			
			-01	2700	3000	180	297	-	0,05	-	17,45	87	0,21	
		-02	2760	3000	180	300	-	0,05	-	18,05	87	0,24		
							0,2	-	18,05	-	4			
I5	I.272.9-5.0-6.0	Блок секций с отде- лениями для спортив- ного инвентаря	2924	3000	436	298	-	0,43	8,6	-	26			
							0,05	0,01	-	-				
I6	I.272.9-5.0-7.0	Секция с отделением для одежды персонала	834	3000	436	99	-	0,14	2,41	-	-			
							0,07	-	-	-				
I7	I.272.9-5.0-8.0	Секция с отделением для хозяйственного инвентаря	834	3000	580	118	-	0,18	2,41	-	-			
							0,09	-	-	-				
I8	I.272.9-5.0-9.I	Стеллаж с отделе- ниями для хранения продуктов	2796	2075	460	89	-	0,1	-	-	-			
							0,04	-	-	-				

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Область применения блоков секций с отделениями для верхней детской одежды (от I года до 7 лет) по схемам 2,3 (I.272.9-5.0-I.2; I.272.9-5.0-I.3; I.272.9-5.0-I.3-01), с сухой естественной, допускается только для IУ климатического района и IIIБ климатического подрайона; по схемам 4,5 (I.272.9-5.0-I.4; I.272.9-5.0-I.5; I.272.9-5.0-I.5-01), с сухой искусственной - для I,II климатического района и IIIА, IIIВ климатического подрайона.

Изделия, кроме оговоренных, применяются независимо от района строительства и местонахождения зданий, во всех климатических районах и подрайонах СССР.

Ряд изделий для детских яслей-садов может применяться и в других типах учебно-воспитательных зданий:

стол-экран ленточный подоконный (6) и блок секций с отделениями для откидных кроватей (10) - в общеобразовательных школах и школах-интернатах для групп продленного дня детей младших классов;

перегородки трансформируемые раздвижные (II, I2, I3, I4), секция с отделением для одежды персонала (I6), секция с отделением для хозяйственного инвентаря (I7) и стеллаж с отделениями для хранения продуктов (I8) - в общеобразовательных школах, школах-интернатах, профтехучилищах, техникумах, высших учебных заведениях, детских внешкольных учреждениях, в соответствии со своим назначением.

Трансформирование при эксплуатации детских откидных кроватей и раздвижных перегородок производится персоналом, ручным способом, одним человеком с усилием до 118 Н (12 кгс).

Перегородки трансформируемые раздвижные снабжены дверными клапанами для установки на пути эвакуации в подвешенном исполнении. Физическая характеристика: группа возгораемости - трудносгораемая; показатель звукоизоляции от воздушного шума (щитовых перегородок, толщиной 60 мм) - 5ДБ (45ДБ); предел огнестойкости - I час, применительно к СНиП II-2-80; масса - 21,5кг/м².

Изготовление и монтаж встроенной мебели и оборудования должны соответствовать указаниям, приведенным в техническом описании и общим требованиям ГОСТ I637I-77 и ОСТ 20-4-75.

Изделия должны соответствовать образцам, выполненным предприятиями-изготовителями специализирующимися на встроенной мебели, согласованным и утвержденным в установленном порядке.

ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ И
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ-САДОВ

Строительные
конструкции и
изделия
Серия I.272.9-5
Выпуск 0
Выпуск I(ч.I,2)

Лист 3
Страница 5

J3DA ВРЕМЕННАЯ НАГРУЗКА
- не более 500 кгс/м²
4,9 кПа


G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ
- неагрессивная, слабо- и средне-
агрессивная

C2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР
- I,II,IY климатические районы
ША,ШБ,ШВ климатические подрайоны

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В предусмотренных техническим описанием вып. I вариантах отделки встроенной мебели и оборудования, применены 3 группы и степени покрытий: материалы облицовочные на основе бумаж, пропитанных термореактивными полимерами (среднеагрессивная степень) - вар. I; полиуретановая (слабоагрессивная степень) - вар. 2; нитроцеллюлозная (неагрессивная степень воздействия среды на стойкость защитно-декоративных покрытий) - вар. 3, 4, 5а, 5б, 5в.

Для обозначения документов в выпусках 0 и I принята следующая система:

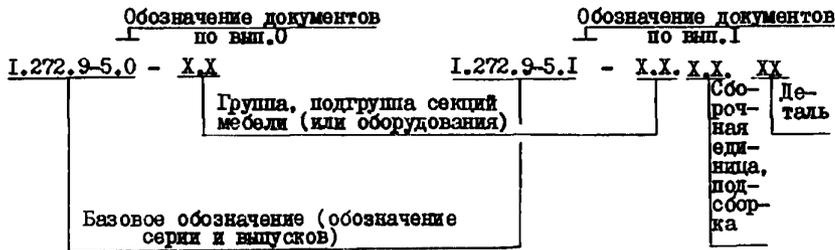

Комплектация изделий в сборе производится заводом-изготовителем, по схемам расположения, приведенным в выпуске 0.

Рабочие чертежи на встроенную мебель и оборудование для детских яслей-садов по номенклатуре СНиП II-64-80 разрабатываются впервые.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 - Материалы для проектирования

Выпуск I - Изделия. Рабочие чертежи
части I,2

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 606 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП учебных зданий, I27434, Москва, Дмитровское шоссе, дом 9.

B7BA УТВЕРЖДЕНИЕ утверждены Госгражданстроем, приказ от 17.08.84 № 232,
введены в действие с 30.08.84.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦМТН, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инд. № 19964

Катал. х. № 050517

Гл. архитектор
проекта
В. В. Куликов

А. К. Лыжко

Главный инженер
всеступа