

**ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ ДЛЯ ПУАНСОНОВ
К ДЕРЖАВКАМ С ДВУМЯ КРЕПЕЖНЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 12—2004



Москва
Стандартинформ
2002

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ ДЛЯ ПУАНСОНОВ
К ДЕРЖАВКАМ С ДВУМЯ КРЕПЕЖНЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИГОСТ
16666—80

Конструкция и размеры

Liner plates for punches with holders with two
mounting holes. Construction and dimensionsВзамен
ГОСТ 16666—71МКС 25.120.10
ОКП 39 9800Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1012 дата введения установлена
01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 № 1968

1. Конструкция и размеры подкладных плиток для пуансонов к державкам с двумя крепежными отверстиями должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

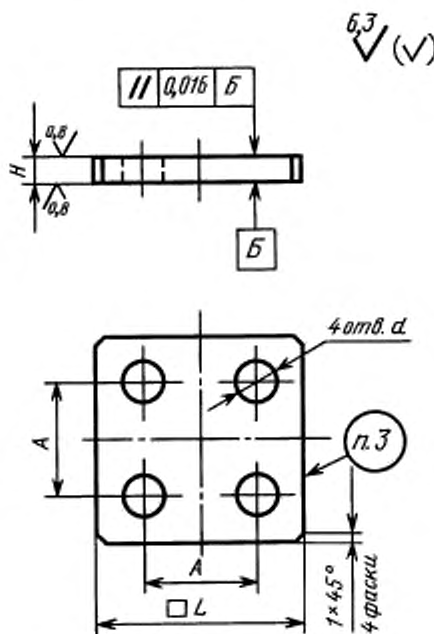

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Издание (февраль 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10—85).

© Издательство стандартов, 1980
© Стандартиформ, 2006

Размеры в мм

Обозначение подкладной плитки	Применимость	L	H	A	d	Масса, кг, не более
1026-0751		40	5	22	9	0,051
1026-0752		45		24		0,067
1026-0753		56	8	32	11	0,111
1026-0754						0,113
1026-0755		63	5	38	9	0,144
1026-0756			8		11	0,225
1026-0757			13		0,217	
1026-0758		71	5	44	9	0,186
1026-0759			8		11	0,293
1026-0760					13	0,285

Пример условного обозначения подкладной плитки размерами $L = 40$ мм, $H = 5$ мм, $d = 9$ мм:

Плитка подкладная 1026-0751 ГОСТ 16666—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.

3. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор В.И. Копысов
Технический редактор Н.С. Гришанова
Корректор А.С. Чернусова
Компьютерная верстка В.И. Грищенко

Подписано в печать 21.03.2006. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,47.
Уч.-изд. л. 0,23. Тираж 43 экз. Зак. 193. С 2613.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062, Москва, Лялин пер., 6