

ТРАВЕРСЫ ЧЕТЫРЕХОПОРНЫЕ

Конструкция и размеры

Four-support cross-bars.
Design and dimensionsГОСТ
18779—80*Взамен
ГОСТ 18779—73

ОКП 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6293 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры четырехопорных траверс должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

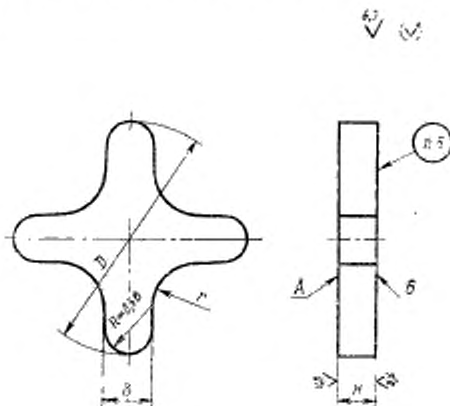

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).

Размеры в мм

Обозначение траверсы	Прямо- угольность	D	H	B	r	Масса, кг, не более		
1041-1791		32	5,0	8	8	0,019		
1041-1792			8,0			0,029		
1041-1793		40	5,0			0,025		
1041-1794			8,0			0,037		
1041-1795		45	6,3	10	10	0,053		
1041-1796			10,0			0,073		
1041-1797			56			6,3	0,051	
1041-1798		10,0				0,083		
1041-1799		63	8,0			14	16	0,104
1041-1801			12,0					0,156
1041-1802			71	8,0	0,117			
1041-1803		12,0		0,175				
1041-1804		80	10,0	16	20			0,155
1041-1805			14,0					0,232
1041-1806			71					10,0
1041-1807		14,0						0,239
1041-1808		80	12,0			0,234		
1041-1809			16,0			0,296		
1041-1811			90			12,0	0,290	
1041-1812		16,0				0,390		
1041-1813		100	14,0			18	25	0,342
1041-1814			18,0					0,430
1041-1815		110	14,0	0,378				
1041-1816			18,0	0,494				
1041-1817			125	16,0	0,490			
1041-1818		20,0		0,615				
1041-1819		140	18,0	0,790				
1041-1821			22,0	0,871				
1041-1822		160	20,0	0,904				
1041-1823			25,0	1,130				

Пример условного обозначения траверсы размерами $D=32$ мм; $H=5$ мм:

Траверса 1041-1791 ГОСТ 18779—80

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

3. Твердость — 42...46 HRC_s.

(Измененная редакция, Изм. №1).

4. Допуск параллельности поверхности *A* и *B* — по 6-й степени точности ГОСТ 24643—81.

5. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

6. Маркировать: условное обозначение траверсы без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

7. Пример применения траверс дан в справочном приложении к ГОСТ 18777—80.
