

**ГОСТ Р 50497—93
(ИСО 363—76)**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
И ОБОРУДОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ**

**ПЛОСКИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЛЕВА ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 1—93/97

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва**

УДК 677.054.838.25:006.354

Группа Г62

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Машины текстильные и оборудование
вспомогательное

**ПЛОСКИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЛЕВА ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Размеры

Textile machinery and accessories.
Flat steel heads for general use.
Dimensions

ГОСТ Р

50497—93

(ИСО 363—76)

ОКП 96 7153

Дата введения 01.01.94

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает размеры плоских стальных галев общего назначения для ткацких машин.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

Дополнительные требования к галевам, отражающие потребности народного хозяйства, даны в приложении.


Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

2. РАЗМЕРЫ

Размеры должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.

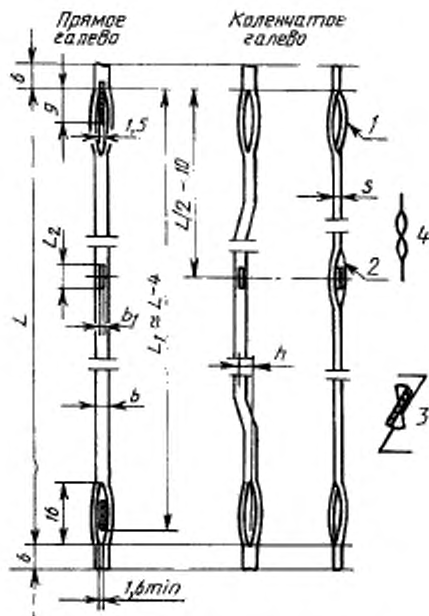

1—офсет ушка галева; 2—глазок нитенодителя; 3—направление глазка в соответствии с осью поперечного сечения; 4—верхнее ушко галева можно заказывать рифленным

Таблица 1.

мм

Поперечное сечение галсы* $b \times h$	Размеры галсы нагревателя		Расстояние внутри ушек галсы L
	L_1	b_1	
1,8×0,25	5	1	280; 300; 330
2,0×0,3	5,5	1,2	280; 300; 330
2,3×0,35	6	1,5	280; 300; 330; 380; 420
2,6×0,4	6,5	1,8	280; 300; 330; 380

* Для определенных методов изготовления можно допускать отклонение от этих размеров.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГАЛЕВАМ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА**

Размеры должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

мм				
<i>L</i> пред. откл. $\pm 1\%$ ГОСТ 25670	<i>b</i> * \times <i>a</i> *	Расстояние от ниж- ней ветви галева до центра глазка	<i>L</i> ₂ \times <i>b</i> ₁	<i>h</i> **
285	1,8 \times 0,25	132,5	5,0 \times 1,0	2,0
305	1,8 \times 0,25	142,6	5,0 \times 1,0	2,0
335	1,8 \times 0,25	157,6	5,0 \times 1,0	2,0
260	2,0 \times 0,30	130,0	5,5 \times 1,2	2,3
280	2,0 \times 0,30	140,0	5,5 \times 1,2	2,3
285	2,0 \times 0,30	132,5	5,5 \times 1,2	2,3
305	2,0 \times 0,30	142,5	5,5 \times 1,2	2,3
335	2,0 \times 0,30	157,5	5,5 \times 1,2	2,3
260	2,3 \times 0,35	130,0	6,0 \times 1,5	2,6
280	2,3 \times 0,35	140,0	6,0 \times 1,5	2,6
285	2,3 \times 0,35	132,5	6,0 \times 1,5	2,6
305	2,3 \times 0,35	142,5	6,0 \times 1,5	2,6
335	2,3 \times 0,35	157,5	6,0 \times 1,5	2,6
260	2,6 \times 0,40	130,0	6,5 \times 1,8	3,0
280	2,6 \times 0,40	140,0	6,5 \times 1,8	3,0
285	2,6 \times 0,40	132,5	6,5 \times 1,8	3,0
305	2,6 \times 0,40	142,5	6,5 \times 1,8	3,0
335	2,6 \times 0,40	157,5	6,5 \times 1,8	3,0
380	2,6 \times 0,40	180,0	6,5 \times 1,8	—

* Размеры для сараков.

** Размеры для коленчатых (изогнутых) галев.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН** Техническим комитетом ТК 314 «Текстильные машины и оснастка»

РАЗРАБОТЧИКИ

В. Г. Лабок, канд. техн. наук (руководитель темы), Л. И. Мокина

- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 16.02.92 № 43

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 363—77 «Текстильные машины и вспомогательное оборудование. Плоские стальные галера общего назначения. Размеры» с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства

- 3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 25670—83	Табл. 2

Редактор *Л. И. Нахимова*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *А. С. Черноусова*

Свяно в наб. 02.03.93. Поля в печ. 11.05.93. Усл. п. л. 0,5. Усл. кр.-отт. 0,5.
Уч.-изд. л. 0,17. Тир. 266 экз. С 178.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Тип. «Московский печатник» Москва, Лялин пер., 6, Зак. 130