

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

ПЕРЕЖИМКИ ТРЕУГОЛЬНЫЕ

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.
Triangular nicking tools.
Design and dimensions

ГОСТ
11424-75*

Взамен
ГОСТ 11424-65

ОКП 39 6910


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры треугольных пережимок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

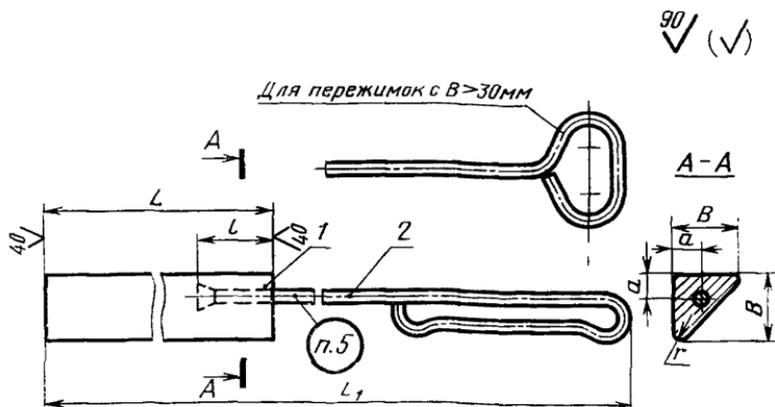

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.;
Пост. № 2106 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)

Размеры в мм

| Обозначение треугольной перезимки | Применя- емость | В | L | L ₁ | l | a | r | Масса, кг, не более | Поз. 1 | Поз. 2 |
|---|--------------------|-----|-----|----------------|----|----|---|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | Перезимка треугольная Кол. 1 | Ручка по ГОСТ 11434—75 Кол. 1 |
| Обозначения | | | | | | | | | | |
| 1252-0201 | | 20 | 125 | 900 | | 7 | 2 | 0,42 | 1252-0201/001 | 1088-0112 |
| 1252-0202 | | | 175 | 1000 | 25 | | | 0,49 | 1252-0202/001 | 1088-0113 |
| 1252-0203 | | 30 | 150 | 1025 | | 10 | 3 | 0,95 | 1252-0203/001 | 1088-0114 |
| 1252-0204 | | | 200 | 1175 | | | | 1,14 | 1252-0204/001 | 1088-0115 |
| 1252-0205 | | 40 | 150 | 1020 | | 13 | | 1,71 | 1252-0205/001 | 1088-0127 |
| 1252-0206 | | | 200 | | | | | 2,00 | 1252-0206/001 | 1088-0128 |
| 1252-0207 | | 50 | 250 | 1170 | | 16 | 4 | 2,84 | 1252-0207/001 | 1088-0132 |
| 1252-0208 | | | 250 | 1280 | 30 | | | 4,32 | 1252-0208/001 | 1088-0131 |
| 1252-0209 | | 70 | | 1220 | | 20 | | 6,68 | 1252-0209/001 | 1088-0132 |
| 1252-0210 | | | 300 | 1330 | | | | 7,70 | 1252-0210/001 | 1088-0135 |
| 1252-0211 | | 85 | | 1385 | | 23 | | 11,90 | 1252-0211/001 | 1088-0137 |
| 1252-0212 | | | 350 | 1435 | 35 | | 5 | 13,50 | 1252-0212/001 | 1088-0138 |
| 1252-0213 | | 100 | | 1815 | | 25 | | 15,30 | 1252-0213/001 | |
| 1252-0214 | | | 400 | 1425 | | | | 17,30 | 1252-0214/001 | |

Пример условного обозначения треугольной перезимки размерами В=20 мм, L=125 мм:

Перезимка треугольная 1252-0201 ГОСТ 11424—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

3. Твердость — НРС, 36,5...41,5.

4. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Маркировать: условное обозначение треугольной перезимки без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.